



充電式扳手

TW010G 1" (25.4 mm)



XGT
40V Li-ion
max

1" (25.4mm) 方形

最大轉矩

3,150 N · m

最大鬆螺母轉矩

4,000 N · m



BL
MOTOR
無碳刷馬達

XPT
防塵防水滴

XGT
40V^{Li-ion}
max

強勁扭力 配合 高機動性

高效能・高輸出
無碳刷馬達

BL
MOTOR



強力小巧 570mm*



*使用BL4050F電池時的長度

環型 LED 工作燈

減少工具的遮擋，
提供更良好工作照明。



無需工具安裝及調整的手柄

側手柄可 360° 免工具安裝。
亦可以前後調整，適合各種工作環境。



專為大直徑螺栓而設

1" (25.4mm) 方形

最大轉矩

3,150 N·m

開始緊固6秒後

最大鬆螺母轉矩

4,000 N·m

解開螺栓的3秒內



可勾掛在不同地方

XPT
防塵防水滴



順時針&逆時針轉向模式都具備自動停機系統

3種不同的自動停機模式。

	順時針	逆時針
mode 1	衝擊力道為 2。 開始衝擊後， 工具會立即自動停止運轉。	衝擊力道為 4。 停止衝擊後， 工具會立即自動停止運轉。
mode 2	衝擊力道為 3。 從工具開始衝擊約 0.5 秒後， 工具會自動停止運轉。	衝擊力道為 4。 從工具停止衝擊約 0.2 秒後， 工具會自動停止運轉。
mode 3	衝擊力道為 4。 從工具開始衝擊約 1 秒後， 工具會自動停止運轉。	衝擊力道為 4。 工具停止衝擊後， 會減緩轉動速度。

鬆開螺栓時所用的反向轉動模式，反應時間為[最大衝擊力4] (最大)，
因為此模式無需調整衝擊力。

電子切換四段衝擊力道

無論是順時針或逆時針轉動模式，
用家都可以切換 最大 (4) / 強 (3) / 中 (2) / 弱 (1) 四種不同的衝擊模式。
只需要輕按電子控制面板，就可以按不同物料或螺栓種類切換最適合的模式。

切換衝擊力按鈕



模式	最大 (4)	強 (3)	中 (2)	弱 (1)
最大扭距*	2,850	1,600	1,000	600
回轉數 (rpm)	0-1,200	0-850	0-700	0-600
衝擊數 (ipm)	0-1,750	0-1,500	0-1,300	0-1,200

*開始緊固3秒後


切換全速模式 / 變速模式

- 以更少的板扣距離達到全速狀態，
減少長時間使用TW010G時的手部疲勞。
- 可按不同需要切換全速或變速模式。



LED 工作燈開關

全速模式展示燈

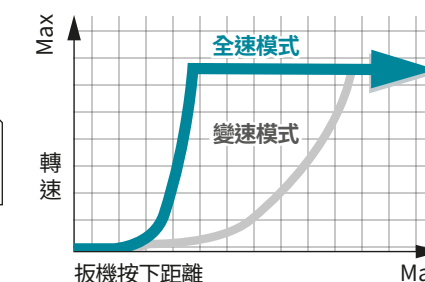

40V 充電式板手系列

一般六角螺栓 高強度六角螺栓

TW010G

3,150 N·m

方形傳動杆尺寸
1" (25.4mm)

M27 - 45
M20 - 33



TW001G

1,800 N·m

方形傳動頭尺寸
3/4" (19mm)

M12 - 36
M10 - 27



TW007G

760 N·m

方形傳動頭尺寸
1/2" (12.7mm)

M10 - 24
M10 - 16



TW004G

350 N·m

方形傳動頭尺寸
1/2" (12.7mm)

M10 - 20
M10 - 16



可用配件

扳手套筒

附短軸、O型膠圈



長扳手套筒

附短軸、O型膠圈



O型膠圈

213396-2
213370-0
213398-8
213399-6



短軸

268056-1
268057-9



Size (mm)	Part No	Size (mm)	Part No
27 x 60	E-24511	42 x 68	E-24608
30 x 62	E-24527	44 x 70	E-24614
32 x 63	E-24533	46 x 72	E-24620
33 x 63	E-24549	50 x 76	E-24636
34 x 63	E-24555	55 x 84	E-24642
36 x 66	E-24561	60 x 88	E-24658
38 x 66	E-24577	65 x 92	E-24664
40 x 66	E-24583	70 x 96	E-24670
41 x 68	E-24599		

Size (mm)	Part No	Size (mm)	Part No
27 x 90	E-24686	44 x 90	E-24767
30 x 90	E-24692	46 x 100	E-24773
32 x 90	E-24701	50 x 100	E-24789
33 x 90	E-24717	55 x 108	E-24795
34 x 90	E-24723	60 x 108	E-24804
36 x 90	E-24739	65 x 120	E-24810
38 x 90	E-24745		
40 x 90	E-24751		
41 x 90	E-22420		

充電時間

	Fast Charging	DC40RA	DC40RC
BL4040 4.0Ah		45min	67min
*BL4040F 4.0Ah		45min	67min
*BL4050F 5.0Ah		50min	85min
*BL4080F 8.0Ah		76min	170min

*建議電池

充電式板手

TW010G 1" (25.4 mm)

無段變速	方形傳動杆	25.4 mm (1")
電子煞停	Anvil length	163 mm (6-3/8")
正逆轉	最大轉矩	3,150 N·m (2,323 ft.lbs.)
電子式四速	最大扭矩	最大 / 強 / 中 / 弱:
內置工作燈	最大鬆螺母轉矩	2,850 / 1,600 / 1,000 / 600 N·m (2,100 / 1,180 / 740 / 440 ft.lbs.)
防止重啟安全鎖	緊固能力	4,000 N·m (2,950 ft.lbs.)
		標準螺栓: M27 - M45 (1-1/8 - 1-7/8")
		高強度螺栓: M20 - M33 (3/4 - 1-3/8")
	回轉數 (rpm)	最大 / 強 / 中 / 弱: 0 - 1,200 / 0 - 850 / 0 - 700 / 0 - 600
	衝擊數 (ipm)	最大 / 強 / 中 / 弱: 0 - 1,750 / 0 - 1,500 / 0 - 1,300 / 0 - 1,200
	體積 (長 x 寬 x 高)	使用 BL4050F: 570 x 135 x 297 mm
	淨重	使用BL4040F: 12.0 - 使用BL4080F: 12.9 kg
		不同電池及配件都會對重量有所影響, 以上重量只供參考。
		TW010GZ: 隨機不包括電池、充電器及攜帶箱, 需另行購買

所有產品規格資料僅供參考。
製造商保留不經聲明便可更改零件、附件規格和標準附件數量的權利。