makita

牧田產品目錄
2025

選用牧田高效能鋰電產品，達致零排放、零污染

共同實踐「零碳生活」

ZERO EMISSION

索引（按字母編排）

索引（按字母編排）

技術介紹符號

- BL MOTOR 無碳刷馬達
- ADT 自動轉矩技術
- SUPER JOINT SYSTEM SJS 第一代超級連接系統
- AWS 藍牙連動吸塵
- DXT 深層精準切割
- SJSII SUPER JOINT SYSTEM 第二代超級連接系統
- XPT 防塵防水滴
- WG WETGUARD 高防潑水性
- GYUPPA! GYUPPA! 自動清潔濾網
- AFT 防止回彈技術
- BRAKE 自動煞車
- AVT 低震動結構
- SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數
- HEPA filter HEPA 濾芯

充電式鋰電池符號

- 10.8V LITHIUM-ION 10.8V鋰電池
- 12Vmax LITHIUM-ION 12V鋰電池
- 14.4V LITHIUM-ION 14.4V鋰電池
- 18V LITHIUM-ION 18V鋰電池
- 64Vmax Li-ion 64V鋰電池
- XGT 40Vmax Li-ion 40V鋰電池
- XGT X2 80Vmax 串聯兩顆40V電池得到最大80V力量
- 背負式電池
- 18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

本產品目錄中所用符號

- 無段變速
- 電子恆速
- 正逆轉
- 電子自動煞車
- 緩速啟動
- 雙重絕緣
- 機械式雙速
- 電子式雙速
- 電子式三速
- 電子式四速
- 轉矩調整檔18
- 轉矩調整檔20
- 轉矩調整檔21
- 轉矩限制器
- 接駁集塵裝置
- 軌道切割
- 內置工作燈
- B型曲線鋸片
- 牧田曲線鋸片
- 無匙夾頭
- SDS四坑柄
- SDS五坑柄
- 17mm六角柄
- 19mm六角柄
- 21mm六角柄
- 28.6mm六角柄
- 30mm六角柄
- 左斜角45°切割
- 左斜角45°右斜角5°切割
- 左右斜角各45°切割
- 鐳射標識
- 攜帶箱
- 魔術貼式
- 不鏽鋼貯箱
- 旋轉軟管
- 防靜電軟管
- 低震動
- 按壓吸油
- 電容放電式點火
- 自動減壓
- 快速啟動
- 減壓閥
- 鏈條煞車
- 自動潤滑
- 打釘深度調節
- 連發模式
- 防止空打
- 防止意外重啟
- 無匙更換刀片
- 可反轉清除雜草
- 碳刷號碼

40Vmax Li-ion XGT

牧田次世代電池的“SMART SYSTEM”
自動供電控制 NEW ＋ 智能充電系統

大幅提升工具使用功率，延長高負荷工作使用時間

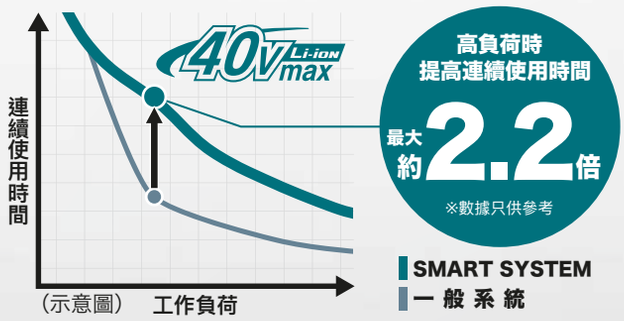

同時提升電池功率和延長電池壽命

即使連續的高負荷工作，電池卻更加長壽。

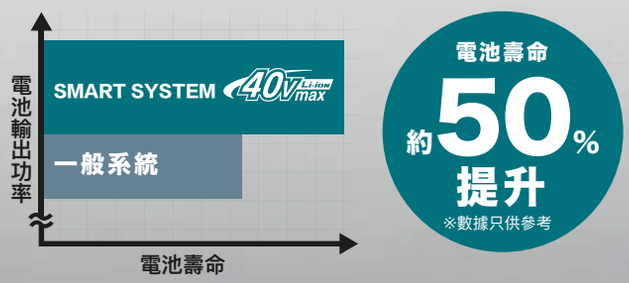

40Vmax 鋰電池

鋰電	型號	重量	充電時間*:
2.0Ah	BL4020 (191L29-0)	0.7kg	22分鐘
2.5Ah	BL4025 (191B36-3)	0.7kg	28分鐘
4.0Ah	BL4040 (191B26-6)	1.0kg	45分鐘
4.0Ah	BL4040F (1910N6-8)	1.0kg	45分鐘
5.0Ah	BL4050F (191L47-8)	1.3kg	50分鐘
8.0Ah	BL4080F (191X65-8)	1.9kg	76分鐘

*使用DC40RA快速充電器充電

睇片了解更多
有關 40Vmax 資料！

獨特設計
高耐用構造

端子防短路設計

端子之間設有分隔牆
防止水或灰塵進入而引起短路

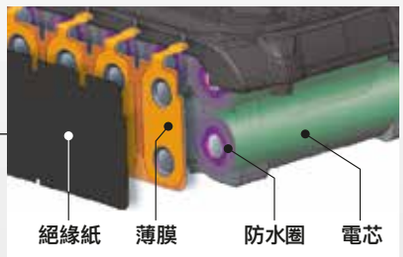

三層防水結構

電芯端有三層結構
可防止水和灰塵進入，避免電池故障

耐衝擊性
約40%
提升
※數據只供參考

防撞結構

提高電芯座角位堅固度
並增加吸收衝擊力的空間

高強度導軌

電池導軌厚度增加
保護工具及電池不易受損耗

40Vmax 充電器

DC40RA

40V快速充電器
220V (191E08-6)
110V (191E05-2)

DC40RB

40V快速充電器(雙座)
220V(191N14-5)
110V(191N05-6)

DC40RC

40V充電器
(191M92-9)

充電轉插座

ADP10

18V充電轉插座
(191C10-7)

智能充電系統

高效能冷卻裝置
22分鐘超快速充電

剛使用完的電池處於高溫狀態，要冷卻後才能開始充電。
牧田快速充電器則內置均等冷卻裝置，以風扇有效為電池降溫，令充電更早開始。
開始充電後，風扇會持續冷卻電池，令充電時間更短。

均等冷卻效果

整體流動空氣，能有效及平均地為每個電池元件降溫，避免出現電池元件容量不均狀況，從而延長電池壽命！

重量減少40%

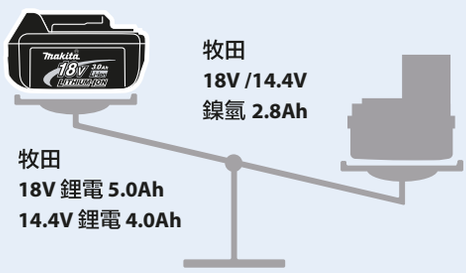

多重電池端子

- 減少電阻，令電力更有效率地輸送到工具
- 堅固外殼保護電池端子，不易損壞。
- 工具與電池連結更穩固。

耐力極限

電池及充電器分別內置記憶卡及晶片，會根據電池狀態，自動控制充電時的電流、電壓及溫度，令牧田鋰電池總釋出電量最高為其他類型充電池的4.3倍！

電池壽命週期內最大可釋出電量

圖表中的數字為當鎳鎘電池的總電為100時，其他電池總電量的相對數值量

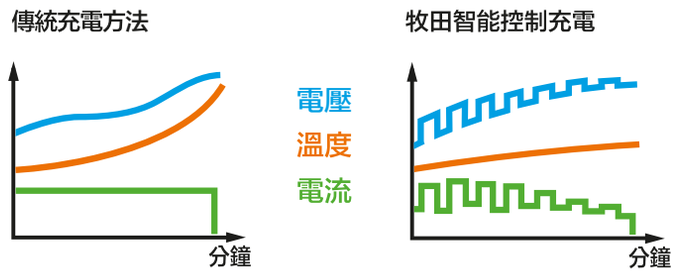

內置記憶卡

電池內置記憶卡，能自動記錄使用狀況，並把訊息傳送到充電的晶片。

數位通信

內置晶片

充電器內置晶片，能分析電池記憶卡內的資料（是否有高/低溫充電或過度充/放電？電池使用了多少次？）晶片會根據情況，設定最佳充電時間及方法，為每個電池元件均等充電。

均等充電效果

牧田: 電池元件容量均等

- 因每個電池元件的容量均一，所以不會發生個別電池元件過度充/放電問題，有效延長電池壽命！
- 電池元件平均放電，有效利用整個電池容量，令供電更持久！

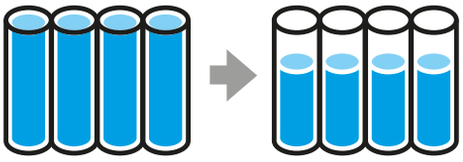

其他牌子 電池元件容量不均

- 因每個電池元件容量不一，所以個別電池元件會出現過度充/放電問題。當某個電池元件故障時，整個電池將不能再使用！
- 電池元件放電不平均，令整個電池容量沒有被有效使用，很快會沒電！

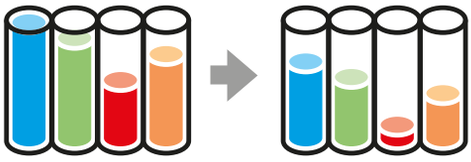

牧田鋰電池其他優點：

隨時可以充電，不受記憶影響。

外殼堅固耐用，不易損壞。

可以長時間存放，自動排放電量極低。

牧田智能充電系統家族成員：

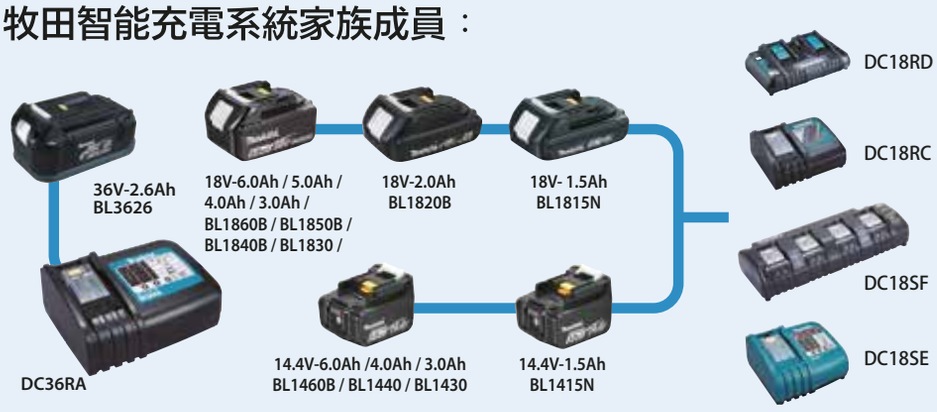

XGT 40V max Li-ion

專業體驗・更強力量

電池套裝

2粒8.0Ah 191Y92-1
(BL4080F x 2 + DC40RA + MAKPAC#2)

2粒5.0Ah 191V42-8
(BL4050F x 2 + DC40RA + MAKPAC#2)

2粒4.0Ah 191K01-6
(BL4040 x 2 + DC40RA + MAKPAC#1)

2粒2.5Ah 191J85-8
(BL4025 x 2 + DC40RA + MAKPAC#1)

2粒2.0Ah 191V23-2
(BL4020 x 2 + DC40RC + MAKPAC#1)

4粒8.0Ah 1910B1-4
(BL4080F x 4 + DC40RB + MAKPAC#3)

4粒5.0Ah 191U48-0
(BL4050F x 4 + DC40RB + MAKPAC#3)

4粒4.0Ah 191U34-1
(BL4040 x 4 + DC40RB + MAKPAC#3)

睇片了解更多
有關 40V max 資料！

120+
專業電動工具

工具連電池套裝

GA2系列
標準充電器(DC40RC)
2.0Ah電池兩粒(BL4020)

GD2系列
快速充電器(DC40RA)
2.5Ah電池兩粒(BL4025)

GM2系列
快速充電器(DC40RA)
4.0Ah電池兩粒(BL4040)

GT1系列
快速充電器(DC40RA)
5.0Ah電池一粒(BL4050F)

18V LITHIUM-ION

LXT

makita 一是電動工具的專業與保障。

makita®

4粒6.0Ah 198095-6	4粒5.0Ah 197627-6
雙座快速充電器(DC18RD) 6.0Ah電池4粒 (BL1860B) MAKPAC #3	雙座快速充電器(DC18RD) 5.0Ah電池4粒 (BL1850B) MAKPAC #3

4粒6.0Ah 199699-7
快速充電器(DC18RC) 6.0Ah電池4粒 (BL1860B) MAKPAC #2

2粒6.0Ah 199698-9
快速充電器(DC18RC) 6.0Ah電池2粒 (BL1860B) MAKPAC #2

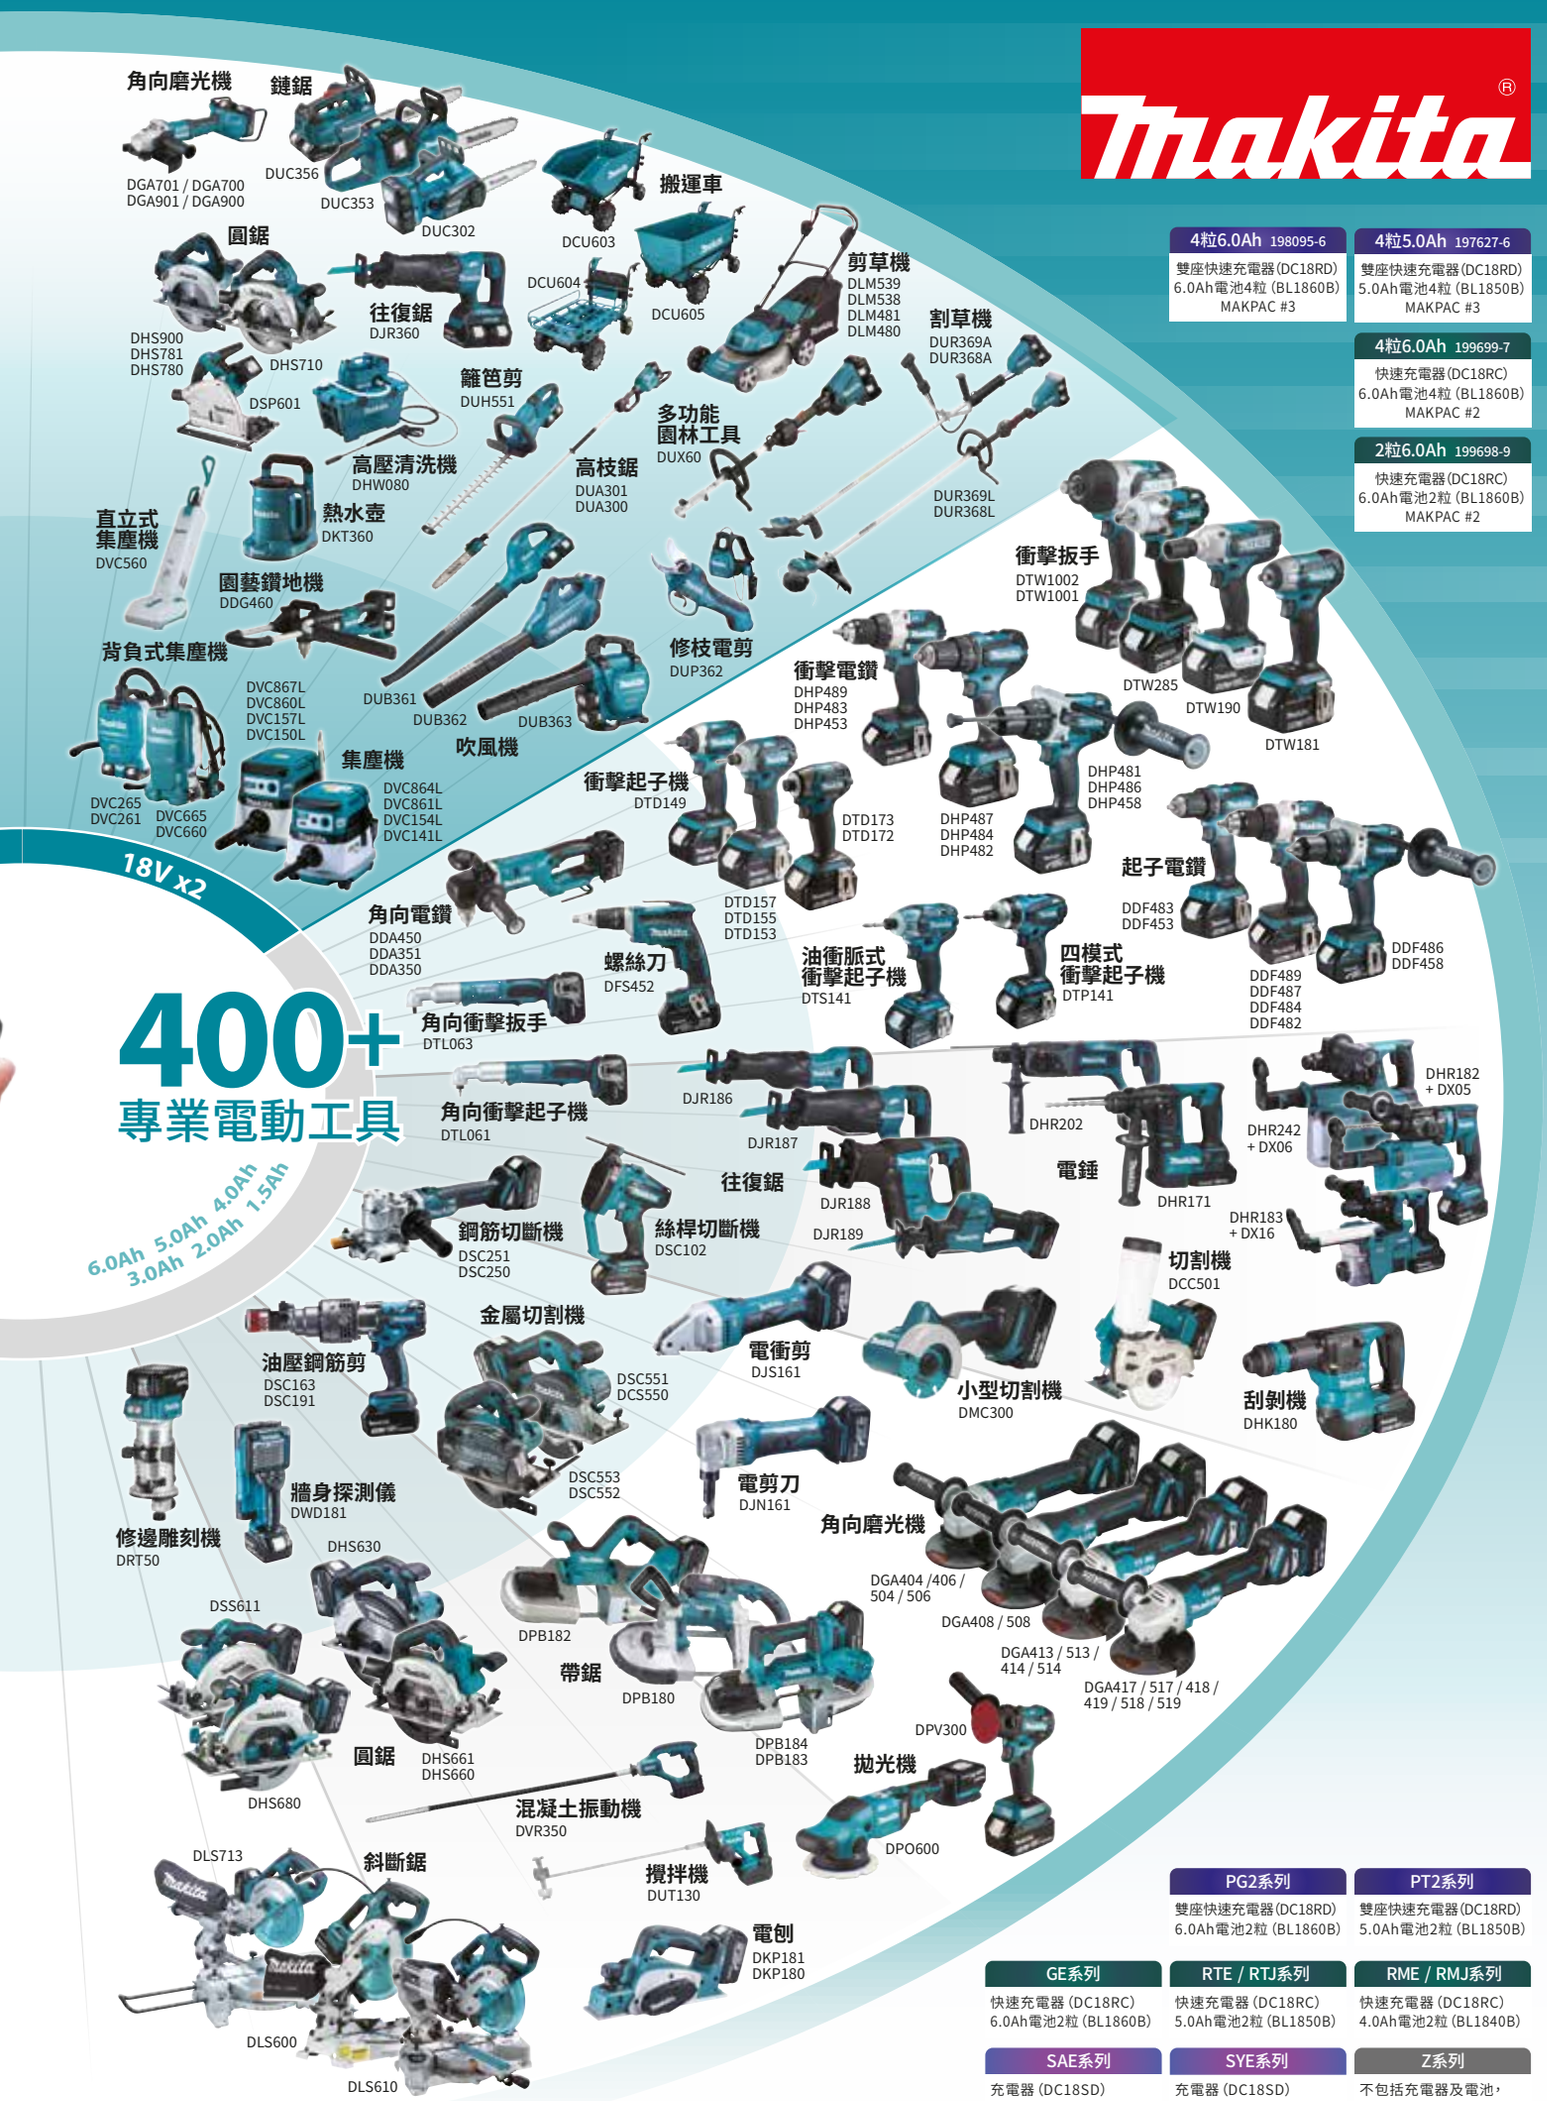

PG2系列	PT2系列
雙座快速充電器(DC18RD) 6.0Ah電池2粒 (BL1860B)	雙座快速充電器(DC18RD) 5.0Ah電池2粒 (BL1850B)

GE系列	RTE / RTJ系列	RME / RMJ系列
快速充電器 (DC18RC) 6.0Ah電池2粒 (BL1860B)	快速充電器 (DC18RC) 5.0Ah電池2粒 (BL1850B)	快速充電器 (DC18RC) 4.0Ah電池2粒 (BL1840B)

SAE系列	SYE系列	Z系列
充電器 (DC18SD) 2.0Ah電池2粒(BL1820B)	充電器 (DC18SD) 1.5Ah電池2粒(BL1815N)	不包括充電器及電池， 需另行購買。

18Vx2 鋰電系列

18v + 18v → 36v

即插即用，無需另購轉換器

當不同容量的18V電池一同使用時(例如1.5Ah與4.0Ah，或充滿電的4.0Ah與充電70%的4.0Ah)，只要其中一粒電快將用盡，機器便會停止操作。

DUR368L / DUR369L

DUR368A / DUR369A

割草機

剪草機
DLM539 / DLM538 / DLM533 / DLM532 / DLM481 / DLM480 / DLM462 / DLM460 / DLM382

籬笆剪草機
DUH551

修枝電剪
DUP362

園藝鑽地機
DDG460

DCU601

DCU602

DCU604

DCU603

DCU605

搬運車

多功能園林工具
DUX60

高枝鋸
DUA301 / DUA300

鏈鋸
DUC356 / DUC353 / DUC302

吹風機
DUB362 / DUB361

吹 / 吸葉機
DUB363

切割機
DCE090

角向磨光機
DGA700 / DGA900

角向磨光機
DGA701 / DGA901

DHR400

電錘

DHR282 / 280

DHS900

DHS710

DHS783 / DHS781 / DHS780

圓鋸

DSP601



DLS714

斜斷鋸

DLS211 / DLS111

型材切割機
DLW140

往復鋸
DJR360

角向電鑽
DDA460

集塵機
DVC157L / DVC154L / DVC151L / DVC150L
DVC867L / DVC864L / DVC861L / DVC860L

背負式集塵機
DVC265 / DVC261
DVC665 / DVC660

直立式集塵機
DVC560

高壓清洗機
DHW080

真空泵
DVP181

熱水壺
DKT360

12Vmax LITHIUM-ION

CXT

SMJ / SME 系列	SAJ / SAE 系列	WM 系列	SA 系列
快速充電器 (DC10SB)	快速充電器 (DC10SB)	充電器 (DC10WD)	快速充電器 (DC10SB)
4.0 電池 2 粒 (BL1041B)	2.0 電池 2 粒 (BL1021B)	4.0 電池 1 粒 (BL1041B)	2.0 電池 1 粒 (BL1021B)

18V LITHIUM-ION 18V孖機套裝

電錘 + 衝擊電鑽

DLX2204TX1

1 x 快充 2 x 5.0Ah

電錘 + 4吋磨機

DLX2161TX (藍色 / BLUE)
DLX2161TBX (黑色 / BLACK)

1 x 快充 2 x 5.0Ah

DLX2346J

1 x 快充 1 x 5.0Ah 1 x 2.0Ah

4吋磨機 + 衝擊電鑽

DLX2178T

1 x 快充 2 x 5.0Ah

DLX2215TX1

1 x 快充 2 x 5.0Ah

4吋磨機 + 起子電鑽

DLX2436TX1

1 x 快充 2 x 5.0Ah

曲線鋸 + 衝擊電鑽

DLX2202TX1

1 x 快充 2 x 5.0Ah

曲線鋸 + 起子電鑽

DLX2437TX1

1 x 快充 2 x 5.0Ah

衝擊起子機 + 衝擊電鑽

DLX2180TX

1 x 快充 2 x 5.0Ah

DLX2414AX1

1 x 快充 2 x 2.0Ah

衝擊起子機 + 起子電鑽

DLX2189T

1 x 快充 2 x 5.0Ah

其他孖機套裝

衝擊起子機 + 起子電鑽

CLX224SAX1

12Vmax LITHIUM-ION

LCT204

10.8V LITHIUM-ION

產品目錄

電池/充電

PDC1500 NEW

電池組背包式電池 1,567 Wh 高電容量

WG WET GUARD IPX4

電容量約為 15粒 BL1860B（18V/6.0Ah）
或
11粒 BL4040（40V/4.0Ah）

充電器：**DC4001**
充電時間：7.5小時

電線長度：
充電變壓器：1.1m (3.6ft)
轉接器方：0.6m (2.0ft)

尺寸：
369 x 312 x 131mm
(14-1/2 x 12-1/4 x 5-1/8")

重量（不計肩帶）：10.9kg (24 lbs.)

隨產品附送：背包帶、充電器

PDC1200

電池組背包式電池 1,206 Wh 高電容量

WG WET GUARD IPX4

電容量約為 12粒 BL1860B（18V/6.0Ah）
或
9粒 BL4040（40V/4.0Ah）

充電器：**DC4001**
充電時間：6小時

電線長度：
充電變壓器：1.1m (3.6ft)
轉接器方：0.6m (2.0ft)

尺寸：
428 x 261 x 164mm
(16-7/8 x 10-1/4 x 6-1/2")

重量（不計肩帶）：8.8kg (19.4 lbs.)

隨產品附送：背包帶、充電器　　PDC1200A02：不包括任何適配器

肩帶 / 腰帶可調節
肩帶 / 腰帶可依據個人需要和舒適度進行調節。

可快速拆卸肩帶
只需一個簡單步驟便可從肩帶上除下或安裝上電池組。

反光物料
背包式電池外殼使用反光物料塗裝，增加識別性及使用者安全。

PDC01

18V 電池擴充座（四個插槽）

432 Wh 高電容量
插入四粒 BL1860B 電池時

WG WET GUARD IPX4

電線長度：
1.7m (5.6ft)

尺寸：
400 x 270 x 149mm
(15-3/4 x 10-5/8 x 5-7/8")

重量（不計電池）：
2.8kg (6.1 lbs.)

隨產品附送：背包帶、18V適配器、18Vx2適配器

背包式電池專用工具

適配器

零件號碼：191N62-4 + XGT 40V max Li-ion

適配器

零件號碼：191J51-5 + 18V + 18V → 36V

適配器

零件號碼：191J50-7 + 18V LITHIUM-ION

電池逆變器 BAC01

BAC01

- 電池逆變器

使用PDC01若輸出功率超過750W，會因保護系統而停止供電，請讓輸出功率維持在750W以下

NEW

額定輸出	連續功率：1,400 W ※1
	最大功率：2,800 W ※1
AC插座	2個 電壓220V (頻率50 Hz 或 60 Hz)
USB 插座	2個 Type–A (DC 5V / 2.4A)
	2個 Type–C (USB–PD 30W)
車充/點菸器插座	1個 DC 12V/10A
尺寸	395x345x163 mm
重量	7.3 – 16.2 kg
	※1 使用 PDC1200A01 及 PDC1500 時

附件：無

可連接MAKPAC系列

ADP001G

- USB 適配器
- 使用40V電池為手機充電

USB 插座	2個 Type–A
輸出電壓	5 V
輸出電流	2.4 A
尺寸 (不連電池)	96x76x40 mm
重量 (不連電池)	0.15 kg

40V

附件：無

ADP05

- USB 適配器

USB 插座	2個 Type–A
輸出電壓	5 V
輸出電流	2.1 A
尺寸 (不連電池)	102x72x43 mm
重量 (不連電池)	0.11 kg

18V/14.4V

附件：無

ADP06

- USB 適配器
- 衣夾式

USB 插座	1個 Type–A
輸出電壓	5 V
輸出電流	2.1 A
尺寸 (不連電池)	80x53x38 mm
重量 (不連電池)	0.07 kg

12V

附件：無

ADP08

- USB 適配器
- 掛繩式

USB 插座	1個 Type–A
輸出電壓	5 V
輸出電流	2.1 A
尺寸 (不連電池)	80x53x38 mm
重量 (不連電池)	0.07 kg

12V

附件：無

產品目錄

鑽孔/緊固

HP001G DF001G

- HP001G 充電式衝擊電鑽
- DF001G 充電式起子電鑽

BL MOTOR XPT AFT 40V

高速 低速

	HP001G	DF001G
石工	20mm	–
鐵工	20mm	
木工	木螺 50mm / 自切穴 76mm	
	孔鋸 152mm	
回轉數	高0–2,600rpm/低0–650rpm	
衝擊數	高0–39,000ipm	–
	低0–9,750ipm	–
扭力	硬 140N·m / 軟 68N·m	
全長	182mm	181mm
重量	2.7–3.0kg	

附件：+–改錐頭、側柄

HP002G DF002G

- HP001G 充電式衝擊電鑽
- DF001G 充電式起子電鑽

BL MOTOR XPT 40V

	HP002G	DF002G
石工	13mm	–
鐵工	13mm	
木工	木鑽頭 / 自切穴 38mm	
	孔鋸 51mm	
回轉數	高0–2,200rpm/低0–600rpm	
衝擊數	高0–33,000ipm	–
	低0–9,000ipm	–
扭力	硬 64N·m / 軟 30N·m	
全長	174mm	164mm
重量	2.0–3.5kg	1.9–3.4kg

附件：雙頭批嘴、腰帶扣

DHP486 - DDF486

- DHP486 充電式衝擊電鑽
- DDF486 充電式起子電鑽

BL MOTOR XPT 18V

全金屬齒輪和齒輪箱 最大程度地提高作業現場耐用性

緊湊的設計
與過往型號相比，在高強度的作業中具有更高性能，通過優化齒輪組件的設計，使總長度更短小精巧

強大馬力
最大回轉速
2,100 rpm
BL MOTOR 無碳刷馬達

全金屬齒輪結構
極高的
傳輸耐久性

XPT 防塵防水滴

最大緊固扭力（硬質 / 軟質）
130 / 65 N.m

	DHP486	DDF486
石工	16 mm	–
鐵工	13 mm	
木工	木螺 50 mm / 自切穴 76 mm / 孔鋸 152 mm	
回轉數	高 0–2,100 rpm / 低 0 – 550 rpm	
衝擊數	高 0 – 31,500 ipm	–
	低 0 – 8,250 ipm	–
全長	178 mm	
重量	2.3 – 2.7 kg	2.3 – 2.6 kg

附件：雙頭批嘴、側柄

DHP489 - DDF489

- DHP489 充電式衝擊電鑽
- DDF489 充電式起子電鑽

BL MOTOR XPT 18V

最大緊固扭力（硬質 / 軟質）
73/40 N.m

緊湊的設計
與過往型號相比，在高強度的作業中具有更高性能，通過優化齒輪組件的設計，使總長度更加精巧

	DHP489	DDF489
石工	16 mm	–
鐵工	13 mm	
木工	木螺 38 mm / 自切穴 51 mm / 孔鋸 51 mm	
回轉數	高 0–1,800 rpm / 低 0 – 550 rpm	
衝擊數	高 0 – 27,000 ipm	–
	低 0 – 8,250 ipm	–
全長	175 mm	174 mm
重量	1.8 – 2.5 kg	

附件：雙頭批嘴

DHP484 DDF484

- DHP484 充電式衝擊電鑽
- DDF484 充電式起子電鑽

18V

	DHP484	DDF484
石工	13mm	–
鐵工	13mm	
木工	38mm	
回轉數	高0–2,000rpm/低0–500rpm	
衝擊數	高0–30,000ipm	–
	低0–7,500ipm	–
扭力	硬 54N·m / 軟 30N·m	
全長	182mm	172mm
重量	1.6–1.9kg	1.5–1.8kg

附件：雙頭批嘴

DHP487

- DHP487 充電式衝擊電鑽
- DDF487 充電式起子電鑽

BL MOTOR XPT 18V

	DHP487	DDF487
石工	13mm	–
鐵工	13mm	
木工	木螺36mm / 自切穴35mm	
	孔鋸 51mm	
回轉數	高0–1,700rpm/低0–500rpm	
衝擊數	高0–25,500ipm	–
	低0–7,500ipm	–
扭力	硬 40N·m / 軟 25N·m	
全長	164mm	150mm
重量	1.4–1.7kg	1.3–1.6kg

附件：雙頭批嘴

DHP482
DDF482

- DHP482 充電式衝擊電鑽
- DDF482 充電式起子電鑽

440

DHP482　DDF482

XPT　18V

	DHP482	DDF482
石工	13mm	–
鐵工	13mm	
木工	38mm	
回轉數	高0–1,900rpm/低0–600rpm	
衝擊數	高0–28,500ipm	–
	低0–9,000ipm	–
扭力	硬 62N·m / 軟 36N·m	
全長	198mm	185mm
重量	1.5–1.8kg	

附件：+–改錐頭

DHP458
DDF458

- DHP458 充電式衝擊電鑽
- DDF458 充電式起子電鑽

440

DHP458　DDF458

XPT　18V

	DHP458	DDF458
石工	16mm	–
鐵工	13mm	
木工	76mm	
回轉數	高0–2,000rpm/低0–400rpm	
衝擊數	高0–30,000ipm	–
	低0–6,000ipm	–
扭力	硬 91N·m / 軟 58N·m	
全長	225mm	
重量	2.3kg	

附件：雙頭批嘴、側柄

DDF453

- 充電式起子電鑽

18V

能力	鐵工	13 mm
	木工	36 mm
回轉數	高	0 – 1,300 rpm
	低	0 – 400 rpm
扭力	硬/軟	42/27 N·m
全長	214 mm	
重量	1.6 kg	

附件：雙頭批嘴

DDF083

- 充電式起子電鑽
- 擁有加強防雨滴及防塵構造

BL MOTOR　XPT　18V

6.35mm 六角夾頭

能力	鐵工	13 mm
	木工	36 mm
回轉數	高	0–1,700 rpm
	低	0–500 rpm
扭力	硬/軟	40/23 N·m
全長	124 mm	
重量	1.3 kg	

附件：雙頭批嘴

DF332D 充電式起子電鑽

DF332D

- 充電式起子電鑽

BL MOTOR　12V

鐵工	10mm
木工	28mm
回轉數	高速 0–1,500 rpm
	低速 0–450 rpm
扭力	硬 35 / 軟 21 N·m
鎖緊扭力	32 N·m
長度	154x66x217mm
重量	1.0 kg

附件：十字批嘴

DF330D

- 充電式起子電鑽

10.8V

鐵工	10mm
木工	21mm
回轉數	高速 0–1,300 rpm
	低速 0–350 rpm
扭力	硬 24 / 軟 14 N·m
鎖緊扭力	28 N·m
全長	189mm
重量	1.0 kg

附件：十字批嘴、工具套、螺絲儲存盒

DF033D

- 充電式起子電鑽

12V

鐵工	10mm
木工	21mm
回轉數	高速 0–1,700 rpm
	低速 0–450 rpm
扭力	硬 30 / 軟14 N.m
鎖緊扭力	34 N·m
全長	149mm
重量	1.1 kg

附件：無

DF032D

• 充電式起子電鑽

BL MOTOR

12V

鐵工	10mm
木工	28mm
回轉數	高速 0–1,500 rpm
	低速 0–450 rpm
扭力	硬 35 / 軟 21 N.m
鎖緊扭力	38 N·m
全長	124mm
重量	0.87 kg

附件：十字批嘴

DF012D

• 充電式電鑽起子機（可折式）

7.2V

鑽孔能力	鐵工 5mm	木材 6mm
緊固能力	木螺絲	Ø3.8x45mm
	機用螺絲	M5
回轉數	高速	650 rpm
	低速	200 rpm
扭力	硬質	5.6 N·m
	軟質	3.6 N·m
全長	直線型	273 mm
	槍型	218 mm
重量	0.53 kg	

附件：十字批嘴2pcs、充電器(DC10WA)、1.5Ah電池2pcs

DF001DW

• 充電式起子電鑽

內藏式3.6V

木螺絲	Ø3.8 x 32 mm
回轉數	220 rpm
扭力	硬/軟 4.0/3.0 N·m
全長	直線型 287 mm
	槍型 205 mm
重量	0.36 kg

附件：81件標準錐頭、AC轉換器、USB電源線、攜帶箱

DP4010

• 高速電鑽

407

鑽孔能力	高速 / 低速
鐵工	8mm / 13mm
木材	25mm / 40mm
夾頭能力	1.5–13 mm
回轉數	高速 / 低速
	0–2,900 rpm / 0–1,200 rpm
耗電量	720 W
全長	347 mm
重量	2.2 kg

附件：夾頭匙, 側柄, 深度規

DP4700

• 電動電鑽

64A

鐵工	13mm
木材	36mm
夾頭能力	13 mm
回轉數	0–550 rpm
耗電量	510 W
全長	275 mm
重量	2.0 kg

附件：夾頭匙、側柄

DS4011

日本製

• 電鑽
• 用於混凝土攪拌
• 不附電鑽夾頭組

408

鑽孔能力	鋼材	13 mm
	木工	36 mm
回轉數	0–600 rpm	
耗電量	750W	
全長	340 mm	
重量	2.8 kg	

附件：夾頭匙、側柄

6413

• 電鑽

64A

鑽孔能力	鐵工	10 mm
	木工	25 mm
夾頭能力	10 mm	
回轉數	0–3,000 rpm	
耗電量	450 W	
全長	234 mm	
重量	1.3 kg	

附件： 無

6412

• 電鑽

64A

鑽孔能力	鐵工	10 mm
	木工	25 mm
夾頭能力	10 mm	
回轉數	0–3,000 rpm	
耗電量	450 W	
全長	228 mm	
重量	1.3 kg	

附件：夾頭匙

HP333D

• 充電式衝擊電鑽

12V

鐵工 10 mm		木工 21 mm
石工 8 mm		
回轉數	高速	0–1,700 rpm
	低速	0–450 rpm
衝擊數	高速	0–22,500 ipm
	低速	0–6,750 ipm
扭力		硬 30 / 軟 14 N·m
鎖緊扭力		28 N·m
全長		mm
重量		1.1 kg

附件：十字批嘴

HP332D

• 充電式衝擊電鑽

BL MOTOR

12V

鐵工 10 mm		木工 28 mm
石工 8 mm		
回轉數	高速	0–1,500 rpm
	低速	0–450 rpm
衝擊數	高速	0–22,500 ipm
	低速	0–6,750 ipm
扭力		硬 35 / 軟 21 N·m
鎖緊扭力		32 N·m
全長		168 mm
重量		1.1 kg

附件：十字批嘴

HP330D

• 充電式衝擊電鑽

10.8V

能力	鋼材	10 mm
	木工	21 mm
	石工	8 mm
回轉數	高速	0–1,500 rpm
	低速	0–400 rpm
衝擊數	高速	0–22,500 ipm
	低速	0–6,000 ipm
扭力	硬/軟質	24/12 N·m
尺寸		201 x 53 x 183 mm
重量		1.1 kg

附件：夾頭匙、側柄

HP1631

• 衝擊電鑽

85

鑽孔能力	混凝土	16 mm
	鐵工	13 mm
	木工	30 mm
回轉數		0–3,200 rpm
衝擊數		0–48,000 ipm
耗電量		710 W
全長		296 mm
重量		2.0 kg

附件：側柄

HP2050

• 衝擊電鑽

419A

能力	鋼材	高速8mm / 低速13mm
	木工	高速25mm / 低速40mm
	石工	20 mm
回轉數	高速	0–2,900 rpm
	低速	0–1,200 rpm
衝擊數	高速	0–58,000 ipm
	低速	0–24,000 ipm
耗電量		720 W
全長		362 mm
重量		2.5 kg

附件：夾頭匙、側柄、深度規

TD001G(藍/黑) TD001G(酒紅/紫)

中國 日本

• 充電式衝擊起子機

藍 黑 酒紅 紫

BL MOTOR XPT

40V

機器螺絲	M4 – M8
普通螺栓	M5 – M16
強力螺栓	M5 – M14
衝擊數	最大 0 – 4,400 ipm
回轉數	最大 0 – 3,700 rpm
扭力	220 N·m
尺寸	120x86x245 mm
重量	1.7 – 2.0 kg

附件：錐頭、掛勾

TD002G

• 充電式衝擊起子機

藍 黑 紫

BL MOTOR XPT

40V

機器螺絲	M4 – M8
普通螺栓	M5 – M16
強力螺栓	M5 – M14
衝擊數	最大 0 – 4,600 ipm
回轉數	最大 0 – 3,700 rpm
扭力	220 N·m
尺寸	119x86x247 mm
重量	1.7 – 2.0 kg

附件：錐頭、掛勾

TD003G

• 充電式衝擊起子機

BL MOTOR XPT

40V

機器螺絲	M4 – M8
普通螺絲	M5 – M16
強力螺栓	M5 – M14
衝擊數	最大 0 – 4,100 ipm
回轉數	最大 0 – 3,700 rpm
最大扭力	210 N·m
尺寸	121x86x195–293mm
重量	1.7 – 2.9 kg

附件：錐頭、掛勾

18V Lithium-ion LXT 鋰電性能超級比一比

衝擊起子機

頂級

DTP141 (150N·m)

四功能 BL MOTOR

DTS141 (40N·m)

BL MOTOR XPT 油壓型 低噪音 77dB

強勁

DTD173 (最大力 180N·m)

BL MOTOR XPT

精巧

DTD153

BL MOTOR XPT

DTD157

BL MOTOR XPT

標準

DTD149

XPT

DTD173 (藍 / 黑 / 橄欖綠)

日本製

• 充電式衝擊起子機

結構緊湊 全長111mm

4階段切替 打擊模式 弱 中 強 最強

使用更多工作模式

厚板用 自攻牙模式

木材模式

螺母模式

薄板用 自攻牙模式

環型LED 照明模式設計

4級打擊模式 3級亮度變更

4種應用模式

ZERO Challenge to ゼロプレ 起子頭 震動減低

※ 震動狀況會因作業條件不同改變

藍 黑 橄欖綠

BL MOTOR XPT 18V

機器螺栓	M4 – M8
普通螺栓	M5 – M16
強力螺栓	M5 – M14
衝擊數	最強 0–3,800 ipm
回轉數	最強 0–3,600 rpm
扭力	180 N·m
尺寸	111x81x234 mm
重量	1.2 – 1.5 kg

附件：無

DTD157

• 充電式衝擊起子機

BL MOTOR XPT 18V

機器螺絲	M4–M8
普通螺栓	M5–M14
強力螺栓	M5–M12
衝擊數	強 0–4,100 ipm
回轉數	強 0–3,000 rpm
扭力	140 N·m
尺寸	133x81x232 mm
重量	1.2 – 1.5 kg

附件：無

DTD153

• 充電式衝擊起子機

BL MOTOR XPT 18V

機器螺絲	M4–M8
普通螺栓	M5–M16
強力螺栓	M5–M14
衝擊數	0–3,600 ipm
回轉數	0–3,400 rpm
扭力	170 N·m
尺寸	126x79x238 mm
重量	1.5 kg

附件：無

DTD149

• 充電式衝擊起子機

448

XPT

18V

機器螺絲	M4–M8
普通螺栓	M5–M14
強力螺栓	M5–M12
衝擊數	0–3,200 ipm
回轉數	0–2,500 rpm
扭力	165 N·m
全長	135 mm
重量	1.5 kg

附件：無

TD111D

• 充電式衝擊起子機

BL MOTOR

12V

機械螺絲	M4–M8
普通螺栓	M5–M12
強力螺栓	M5–M10
回轉數	高速 0–3,000 rpm
	低速 0–1,300 rpm
衝擊數	高速 0–3,900 ipm
	低速 0–1,600 ipm
扭力	90 N·m
尺寸	135x66x229 mm
重量	1.1 kg

附件：十字改錐頭

TD110D

• 充電式衝擊起子機

12V

機械螺絲	M4–M8
普通螺栓	M5–M12
強力螺栓	M5–M10
衝擊數	0–3,500 ipm
回轉數	0–2,600 rpm
扭力	110 N·m
尺寸	153x66x223 mm
重量	1.2 kg

附件：十字改錐頭

TD090D

• 充電式衝擊起子機

10.8V

機器螺絲	M4–M8
普通螺絲	M5–M14
強力螺絲	M5–M10
衝擊數	0–2,400 rpm
回轉數	0–3,000 ipm
扭力	90 N·m
全長	155 mm
重量	0.92 kg

附件：耐扭力錐頭、工具套

TD022D

• 充電式衝擊起子機（可折式）

7.2V

螺絲	3–8 mm	
螺栓	3–8 mm	
回轉數	0–2,450 rpm	
衝擊數	0–3,000 ipm	
扭力	25 N·m	
尺寸	直線型	282 mm
	槍型	227 mm
重量	0.56 kg	

附件：耐扭力錐頭、工具套

TD0101F

• 衝擊起子機

411A

緊固能力	機械螺絲	M4–M8
	普通螺栓	M5–M14
	強力螺栓	M5–M10
衝擊數	0–3,200 ipm	
回轉數	0–3,600 rpm	
扭力	100 N·m	
耗電量	230 W	
尺寸	184x67x192 mm	
重量	0.99 kg	

附件：耐扭力錐頭

TD0100

• 衝擊起子機

419A

緊固能力	機械螺絲	M4–M8
	普通螺栓	M5–M14
	強力螺栓	M5–M10
衝擊數	0–3,200 ipm	
回轉數	0–3,600 rpm	
扭力	100 N·m	
耗電量	230 W	
尺寸	218x60x180 mm	
重量	0.96 kg	

附件：耐扭力錐頭

6952

• 衝擊起子機

411A

塑料

緊固能力	機械螺絲	M4–M10
	普通螺栓	M6–M14
	強力螺栓	M6–M10
衝擊數	0–3,300 ipm	
回轉數	0–3,300 rpm	
扭力	130 N·m	
耗電量	270 W	
全長	229 mm	
重量	1.4 kg	

附件：十字改錐頭

DTP141 日本製

- 充電式四功能衝擊起子機
- 4 種模式選擇

鑽孔能力	石工/鐵工/木工 8/10/21mm
回轉數	
衝擊起子模式(強/中/弱)	0–2,700/0–2,200/0–1,300rpm
鑽孔模式(高/低)	0–2,700/0–700rpm
鎚鑽模式(高/低)	0–2,700/0–700rpm
螺絲起子模式(高/低)	0–1,100/0–300rpm
衝擊數	
衝擊起子模式(強/中/弱)	0–3,200/0–2,400/0–1,200ipm
鎚鑽模式(高/低)	0–32,400/0–8,400ipm
最大緊固扭力	衝擊起子模式 150 N·m
	鑽孔模式(強/弱) 22/13 N·m
長度 171mm	重量 1.8 kg

BL MOTOR 18V

附件：無

DTS141 日本製

- 充電式油壓型起子機
- 低噪音僅77分貝

機器螺絲	M4–M8
普通螺栓	M5–M8
粗牙螺紋(長度)	22–125mm
回轉數(強/中/弱)	
0–3,200/0–2,000/0–1,200rpm	
衝擊數(強/中/弱)	
0–2,700/0–2,200/ 0–1,400ipm	
扭力	40N.m
長度 136 mm	重量 1.2 kg

BL MOTOR XPT 18V

附件：無

緊湊小巧 容易掌握

小巧緊湊
角度頭

選購配件

角度套筒頭 135201–2 | 直頭 192440–7 | 齒輪頭 192439–2

纖細握柄
人體工學
橡膠握把

DTL061 DTL063 日本製

- 充電式角向衝擊起子機
- 充電式角向衝擊扳手

DTL061

DTL063

	DTL061	DTL063
機器螺絲	M4-M8	M4-M12
普通螺栓	M4-M12	M4-M8
高張力螺栓	M4-M8	-
木螺釘	22-75 mm	-
傳動螺桿	-	9.5 mm
衝擊數	0-3,000 ipm	0-3,000 ipm
回轉數	0-2,000 rpm	0-2,000 rpm
扭力	60 N.m	60 N.m
全長	387 mm	387 mm
重量	1.5 kg	1.4-2.0 kg

18V

附件：夾頭匙、+–改錐頭

TL064D / TL065D 日本製

- 充電式角向衝擊起子機 / 衝擊扳手



能力	機器螺絲	M4 - M8
	標準螺栓	M4 - M12
	高張力螺栓	M4 - M8
	粗牙螺絲	22 - 75 mm
回轉數	0 - 2,000 rpm	
衝擊數	0 - 3,000 ipm	
扭力	60 N·m	
尺寸	361-380 x 66 x 86 mm	
重量	1.2 - 1.6 kg	

12V

附件：十字改錐頭

TL065D 充電式角向衝擊扳手

DA001G 日本製

- 充電式角向電鑽

鐵工	13 mm	
木工	木螺 50mm / 孔鋸 159mm	
回轉數	高	0 – 1,500 rpm
	低	0 – 400 rpm
扭力	高	55 N·m
	低	136 N·m
尺寸	545 x 128 x 199 mm	
重量	5.6 – 6.2 kg	

BL MOTOR XPT ADT 40V

附件：夾頭匙、U型手柄

DDA460 日本製

- 充電式角向電鑽
- 大尺寸鑽孔也能強力作業

鑽孔能力	鐵工	13 mm
	木工(低速)	
	木螺	50 mm
	自切穴	118 mm
	孔鋸	159 mm
回轉數	高速	0–1,400 rpm
	低速	0–350 rpm
尺寸	538x128x223 mm	
重量	5.7 – 6.4 kg	

BL MOTOR ADT 18Vx2 18v + 18v → 36v

附件：夾頭匙、U型手柄

DDA450

- 充電式角向電鑽

BL MOTOR XPT

18V

鑽孔能力	鐵工	13 mm
	木工(低速)	
	木螺	38 mm
	自切穴	65 mm
	孔鋸	127 mm
回轉數	高速	0–1,400 rpm
	低速	0–450 rpm
尺寸		434x82x179 mm
重量		3.2 – 3.5 kg

附件：夾頭匙、側柄、掛鈎+螺絲

DDA350 / DDA351

日本製

440

- 充電式角向電鑽
- DDA350 一般夾頭
- DDA351 無匙夾頭

18V DDA351

鑽孔能力	鐵工	10 mm
	木工	25 mm
回轉數		0–1,800 rpm
尺寸		
DDA351		326X79X115 mm
DDA350		314x79x115 mm
重量		1.8 kg

附件：夾頭匙、側柄

DA333D

- 充電式角向電鑽
- 無匙夾頭

12V

鑽孔能力	鐵工	10 mm
	木材	12 mm
回轉數		0–1,100 rpm
尺寸		313x68x95 mm
重量		1.2 kg

附件：夾頭匙、+–改錐頭

DA332D

- 充電式角向電鑽
- 一般夾頭

12V

鑽孔能力	鐵工	10 mm
	木材	12 mm
回轉數		0–1,100 rpm
尺寸		313x68x86 mm
重量		1.2 kg

附件：夾頭匙、+–改錐頭

DA331D - DA330D

- 充電式角向電鑽
- 一般夾頭

10.8V

鑽孔能力	鐵工	10 mm
	木材	12 mm
回轉數		0–800 rpm
尺寸		DA331D: 310x52x88 mm
		DA330D: 298x52x77 mm
重量		DA331D: 1.2 kg DA330D: 1.1kg

附件：夾頭匙(DA330D)、+–改錐頭

DA4000LR

日本製

303

- 角向電鑽
- 最適於在彎角處鑽孔！

鑽孔能力	鐵工	13 mm
	木工(低速)	
	木螺	38 mm
	自切穴	118 mm
	孔鋸	152 mm
回轉數	高速	0–900 rpm
	低速	0–400 rpm
全長		413 mm
重量		4 kg
耗電		710 W

附件：夾頭匙、側柄、六角扳手、角向配件

DA3010

日本製

407

- 角向電鑽
- 最適於在彎角處鑽孔！

鑽孔能力	鐵工	10 mm
	木工	25 mm
回轉數		0–2,400 rpm
耗電量		450 W
全長		270 mm
重量		1.4 kg

附件：夾頭匙、側柄

TB131

- 立式鑽床
- 平台可左右45°傾斜！
- 5段變速

鑽孔能力	鐵工	13mm
	木工	24mm
主軸最大行程		52mm
回轉數		690/1070/1560/2280/3200 rpm
耗電量		0.25kW
電線		1.75 m
重量		20 kg

附件：夾頭匙、六角扳手

TW010G

- 充電式扳手

NEW

40V

傳動螺桿	25.4 mm
衝擊數	最大/強/中/弱(ipm)
	1,750/1,500/1,300/1,200
回轉數	最大/強/中/弱(rpm)
	1,200/850/700/600
扭力	3,150 N·m
鬆螺母轉矩	4,000 N·m
尺寸	570x135x316 mm
重量	11.8 – 12.8 kg

附件：無

TW007G

- 充電式扳手

40V

傳動螺桿	12.7 mm
衝擊數	最大 0 – 2,900 ipm
	弱 0 – 1,200 ipm
回轉數	最大 0 – 2,300 rpm
	弱 0 – 600 rpm
扭力	760 N·m
鬆螺母轉矩	1,100 N·m
以M24緊固6秒 / 衝擊模式 (4)	
尺寸	170x86x285 mm
重量	2.7 – 3.3 kg

附件：掛勾

TW004G

- 充電式扳手
- 普通螺栓M10 – M20
- 強力螺栓M10 – M16

40V

傳動螺桿	12.7 mm
衝擊數	最大 0 – 4,000 ipm
	弱 0 – 1,800 ipm
回轉數	最大 0 – 3,200 rpm
	弱 0 – 1,000 rpm
扭力	350 N·m
鬆螺母轉矩	630 N·m
以M16緊固6秒 / 衝擊模式 (4)	
尺寸	144x86x248 mm
重量	1.9 – 2.2 kg

附件：掛勾

TW002G

- 充電式扳手
- 普通螺栓M12 – M36
- 強力螺栓M10 – M27

40V

傳動螺桿	12.7 mm
衝擊數	最大 0 – 2,400 ipm
	弱 0 – 1,700 ipm
回轉數	最大 0 – 1,800 rpm
	弱 0 – 850 rpm
扭力	1,700 N·m
鬆螺母轉矩	2,200 N·m
以M16緊固6秒 / 衝擊模式 (4)	
尺寸	213x94x297 mm
重量	3.9 – 5.1 kg

附件：掛勾

TW001G 日本製

- 充電式扳手
- 普通螺栓M12 – M36
- 強力螺栓M10 – M27

40V

傳動螺桿	19 mm
衝擊數	最大 0 – 2,500 ipm
	弱 0 – 1,900 ipm
回轉數	最大 0 – 1,800 rpm
	弱 0 – 950 rpm
扭力	1,800 N·m
鬆螺母轉矩	2,050 N·m
以M30緊固6秒 / 衝擊模式 (4)	
尺寸	217x94x297 mm
重量	3.9 – 4.2 kg

附件：掛勾

DTW1001 - DTW1002 日本製

- 充電式扳手
- 普通螺栓 M12-M30
- 強力螺栓 M10-M24

18V

傳動螺桿	19mm(1001)
	12.7mm(1002)
回轉數	高/中/低
0–1,800/0–1,000/0–900 rpm	
衝擊數	高/中/低
0–2,200/0–2,000/0–1,800 ipm	
扭力	1,050(1001)1,000(1002)N·m
全長	229 mm
重量	3.3(1001)/3.4(1002)kg

附件：不包括套筒

DTW700

- 充電式扳手
- 正逆轉自動停止功能
- 普通螺栓M10 – M24
- 強力螺栓M10 – M16



全速模式 開啟時燈會亮

按此鈕變更4段打擊力道

最強(4)	0-2,500 ipm	以最大力道和速度鎖緊
強(3)	0-2,400 ipm	比最大模式容易控制
中(2)	0-2,200 ipm	鎖緊當需有良好拋光的材料時
弱(1)	0-1,900 ipm	以較小力道鎖緊

■：燈亮

按此鈕變更3段螺栓模式 MODE

螺栓模式1/螺栓模式2/螺栓模式3

	正轉/打擊開始後 避免螺栓過度鎖緊斷裂	逆轉/打擊結束後 鬆開螺栓可避免螺栓脫落
模式1	打擊立即停止	鬆開後立即停止
模式2	約0.5秒打擊停止	約0.2秒後停止
模式3	約1秒鐘打擊停止	鬆開後減緩轉動速度

18V

傳動螺桿	12.7 mm
回轉數	
最大 (4)	0 – 2,200 rpm
衝擊數	
最大 (4)	0 – 2,700 ipm
扭力	700 N·m
鬆螺母轉矩	1,000 N·m
尺寸	170x81x276 mm
重量	2.3 – 2.7 kg

附件：不包括套筒

DTW300

- 充電式扳手
- 具備正逆轉自動停止
- 普通螺栓M10 – M20
- 強力螺栓M10 – M16

傳動螺桿	12.7 mm
回轉數	
最大 (4)	0 – 3,200 rpm
衝擊數	
最大 (4)	0 – 4,000 ipm
扭力	330 N·m
鬆螺母轉矩	580 N·m
尺寸	144x81x246 mm
重量	1.5 – 1.8 kg

18V

附件：無

DTW251

440

- 充電式扳手
- 普通螺栓M10 – M16
- 強力螺栓M10 – M14

傳動螺桿	12.7 mm
回轉數	
最大 (4)	0 – 2,100 rpm
衝擊數	
最大 (4)	0 – 3,200 ipm
扭力	230 N·m
尺寸	165x79x234 mm
重量	1.8 kg

18V

附件：無

DTW190

- 充電式扳手
- 普通螺栓 M8-M16
- 強力螺栓 M8-M12

傳動螺桿	12.7 mm
回轉數	2,300 rpm
衝擊數	3,000 ipm
最大扭力	190 N·m
尺寸	176x79x219 mm
重量	1.4Kg

18V

附件：無

DTW181

- 充電式扳手
- 普通螺栓 M8-M16
- 強力螺栓 M6-M12

傳動螺桿	12.7 mm	
回轉數	高	0–2,400 rpm
	低	0–1,300 rpm
衝擊數	高	0–3,600 ipm
	低	0–2,000 ipm
最大扭力	210 N·m	
鬆螺母轉矩	330 N·m	
尺寸	144x79x218 mm	
重量	1.2 kg	

18V

附件：無

TW161D - TW141D - TW140D - TW060D

- 充電式扳手

TW161D | TW141/140/060D

12V

附件：無

僅TW161D/TW160D

無碳刷馬達高效率作業

可調節打擊能力 – 按壓可切換能力

打擊能力	衝擊數	用途	應用範例
強	3,600 ipm	需要力度與速度的緊固場合	組裝鋼架
弱	2,000 ipm	用作小直徑螺栓的微調緊固	組裝設備
逆轉自動停止模式	3,600 ipm	利用自動停止功能鬆開螺栓	卸除螺栓/螺帽

	TW161D	TW141D/ TW140D	TW060D
緊固能力	標準螺栓 M8-M16	標準螺栓 M8-M16	標準螺栓 M8-M12
	高張力螺栓 M6-M12	高張力螺栓 M6-M12	高張力螺栓 M6-M10
傳動螺栓	12.7 / 9.5 mm	12.7 / 9.5 mm	6.35 mm
回轉數	強 0-2,400 rpm	0-2,600 rpm	0-2,600 rpm
	弱 0-1,300 rpm		
衝擊數	強 0-3,600 ipm	0-3,200 ipm	0-3,200 ipm
	弱 0-2,000 ipm		
扭力	165 / 160 N.m	145 / 140 N.m	60 N.m
尺寸	150 / 144 mm	168 / 161 mm	161 mm
重量	1.0 - 1.2 kg	1.1-1.2 kg / 1.0-1.2 kg	1.0-1.2 kg

TW1000

153A

- 電動扳手

傳動螺栓	25.4 mm
緊固能力	普通螺栓 M22–M30
	強力螺栓 M22–M24
衝擊數	1,500 ipm
回轉數	1,400 rpm
扭力	1,000 N·m
耗電量	1,200 W
全長	382 mm
重量	8.6 kg

附件：套筒、側柄

TW0350

411

- 電動扳手

傳動螺栓	12.7 mm
緊固能力	普通螺栓 M12–M22
	強力螺栓 M12–M16
衝擊數	2,000 ipm
回轉數	2,000 rpm
扭力	350 N·m
耗電量	400 W
尺寸	283x87x233 mm
重量	3 kg

附件：套筒

6910

153

- 電動扳手
- 普通螺栓M22–M24
- 強力螺栓M22–M24

傳動螺桿	25.4 mm
回轉數	1,400 rpm
衝擊數	1,500 ipm
扭力	980 N·m
耗電量	1,300 W
全長	389 mm
重量	9 kg

附件：套筒、側柄

6906

100A

- 電動扳手
- 普通螺栓M16–M22
- 強力螺栓M16–M20

傳動螺桿	19 mm
回轉數	1,700 rpm
衝擊數	1,600 ipm
扭力	588 N·m
耗電量	620W (220V) / 850 W (110V)
全長	327 mm
重量	5.6 kg

附件：套筒3個

6905H

415A

- 電動扳手
- 普通螺栓M12–M20
- 強力螺栓M12–M16

傳動螺桿	12.7 mm
回轉數	2,200 rpm
衝擊數	2,600 ipm
扭力	294 N·m
耗電量	470 W
全長	275 mm
重量	2.3 kg

附件：套筒3個

6905B

65A

- 電動扳手
- 普通螺栓M12–M20
- 強力螺栓M12–M16

傳動螺桿	12.7 mm
回轉數	1,700 rpm
衝擊數	2,000 ipm
扭力	294 N·m
耗電量	340 W
全長	270 mm
重量	2.8 kg

附件：套筒3個

6904VH

日本製

415A

- 電動扳手
- 普通螺栓M10–M16
- 強力螺栓M10–M12

傳動螺桿		12.7 mm
回轉數	高速	0–2,400 rpm
	低速	0–2,100 rpm
衝擊數	高速	0–3,000 ipm
	低速	0–2,500 ipm
扭力		196 N·m
耗電量		360 W
全長		265 mm
重量		1.8 kg

附件：套筒3個

DWR180

- 充電式棘輪扳手

XPT

18V

緊固能力	標準螺栓	M5 - M12
	高張力螺栓	M5 - M10
回轉數		0 - 800 rpm
緊固扭力		47.5 N·m
尺寸		369x79x87 mm
重量		1.2 - 1.6 kg

附件：無

WR100D

- 充電式棘輪扳手

XPT

12V

能力	標準螺栓	M5–M12
	高張力螺栓	M5–M10
	傳動螺桿	9.5/6.35 mm
回轉數		0–800 rpm
扭力		47.5 N·m
尺寸		341x67x63–84 mm
重量		1.0 – 1.2 kg

附件：無

產品特色

提供兩種傳動螺桿 6.35mm及9.5mm

能夠將13mm螺母擰緊到M8螺紋桿上 (僅13mm螺母)

也可以作為手動棘輪扳手

回轉數：800rpm

最大扭力: 47.5 N.m

DFS452

•充電式螺絲刀

石膏板螺絲	4 mm
六角軸	6.35 mm
回轉數	0 – 4,000 rpm
尺寸	254x79x259 mm
重量	1.8 kg

BL MOTOR XPT 18V

附件：十字改錐頭、磁性套筒

自動送料組件（螺絲刀配件）

產品編號：199078–9
適合螺絲長度：25–55mm
適用型號：DFS452

6844

•連發式電動螺絲刀 411

石膏板螺絲	4x45–75 mm
六角軸	6.35 mm
回轉數	3,000 rpm
耗電量	470 W
尺寸	440x75x243 mm
重量	2.1 kg

附件：+–改錐頭

FS4300

•電動螺絲刀 419A

石膏板螺絲	5 mm
自攻螺絲	6 mm
六角軸	6.35 mm
回轉數	4,000 rpm
耗電量	570 W
尺寸	279x65x207 mm
重量	1.4 kg

附件：十字嵌入改錐頭2件、磁性套筒

FS2300

•電動螺絲刀 419A

石膏板螺絲	5 mm
自攻螺絲	6 mm
六角軸	6.35 mm
回轉數	0 – 2,500 rpm
耗電量	570 W
尺寸	290x70x207 mm
重量	1.6 kg

附件：十字嵌入改錐頭2件、磁性套筒

DRV250 / DRV150

日本製

• 充電式拉釘槍

拉釘規格	Ø4.8/6.0/6.4mm(250)
	Ø2.4/3.2/4.0/4.8mm(150)
拉釘力量	20/10kN(250/150)
衝程長度	30/25 mm(250/150)
尺寸	320x79x287mm(250)
	310x79x287mm(150)
重量	2.2 kg

BL MOTOR XPT 18V

附件：掛勾、拉釘嘴套裝 4.8/6.0/6.4mm (DRV250) 2.4/3.2/4.0/4.8mm (DRV150)

1 槍鼻　4 釘爪　2 拉頭　3 芯桿

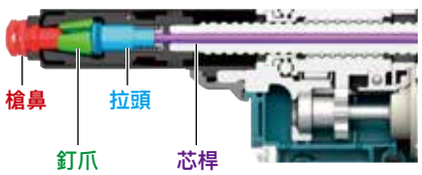

DRV150

拉釘 ∅	1 槍鼻	2 拉頭	3 芯桿	1+2+3 套裝	4 釘爪	備註
2.4mm (3/32")	127230-9	127478-3	162747-5	199729-4	199731-7	跟機配件
3.2mm (1/8")	127229-4	127477-5	162746-7	199728-6		跟機配件
4.0mm (5/32")	127228-6	127476-7	無須使用	191C04-2		跟機配件
4.8mm (3/16")	127225-2	127475-9	無須使用	191C03-4		已裝在機上

產品目錄

水泥/潤滑

VR001C / VR003C / VR002C / VR004C

日本製

- 充電式混凝土振盪器
- 背包電池專用

PDC1200A01 1,200Wh高容量
18Vx2=36V 40Vmax

標配適配器 18Vx2 ➡ 連接線（直接連接）

PDC01(191A62-6) 最多能放置4顆18V鋰電池
18V 18Vx2=36V 40Vmax

標配適配器 18Vx2 or 18V ➡ 連接線（直接連接）

需搭配選購背式電池擴充座
(便攜式電源直接連接)

	VR001C	VR002C	VR003C	VR004C
每分鐘振動數	12,000 vpm			
振動管直徑	43 mm		52 mm	
振動管長度	1.5 m	3 m	1.5 m	3 m
重量	11.8 kg	12.9 kg	12.6 kg	13.7 kg
充電使用時間				
PDC01(BL1860Bx4)	約100分鐘			
PDC1200A01(1200Wh)	約300分鐘			

附件：無

VR001G 充電式混凝土振盪器

VR001G

- 充電式混凝土振盪器

BL MOTOR
XPT
40V

軟軸組配件（選購）		
	ø32–1.2m	1910E1–5
	ø32–1.7m	1910E2–3
	ø32–2.4m	1910C2–9
	ø38–1.2m	1910E3–1
	ø38–2.4m	1910C4–5

每分鐘震動數	
強(2)	15,500 vpm
標準(1)	12,000 vpm
尺寸	
282 – 2,493 x 112 x 258 mm	
重量(不含軟軸組件)	
2.1–3.4 kg	

附件：無

DVR350

- 充電式混凝土振盪器

18V

每分鐘振動數	13,000 min^{-1}
振幅	1.0 mm
振動頭直徑	25 mm
軟軸組件長度	800 mm
全長	1,083 mm
重量	2.9 – 3.3 kg

附件：無

UT001G

日本製

- 充電式攪拌機
- 低轉速攪拌高黏度、高轉速攪拌低黏度

BL MOTOR
XPT
40V

刀刃直徑	240 mm	
回轉數	高速	0 – 920 rpm
	低速	0 – 500 rpm
尺寸	373–414x458x235 mm	
重量	5.7 – 7.0 kg	

附件：攪拌葉片

UT001G 充電式攪拌機

DUT130 充電式攪拌機

DUT130 日本製

- 充電式攪拌機

BL MOTOR
XPT
18V

夾頭能力	M12 / M14
刀刃直徑	165 mm
回轉數	高 0–1,300 rpm
	低 0–350 rpm
尺寸	916x89x231 mm
重量	2.5 – 2.8 kg

附件：扳手、側柄、攪拌葉片

UT1305 日本製

- 電動攪拌機

303

夾頭能力	M12
刀刃直徑	165 mm
回轉數	1,300 rpm
耗電量	850 W
尺寸	942x87x152 mm
重量	3.2 kg

附件：扳手3件、側柄、攪拌葉片165mm

UT2204 日本製

- 電動攪拌機

303A

夾頭能力	M12 / M14
刀刃直徑	220 mm
回轉數	550 rpm
耗電量	850 W
尺寸	929x89x152 mm
重量	3.4 kg

附件：扳手3件、側柄、攪拌葉片220mm

DCG180 日本製

- 充電式填縫槍
- A托架(300ml)或B托架(600ml)

430

最大推力	5,000 N
擠壓速度	0–28 mm/s
尺寸	404x108x281 mm (A)
	538x108x281 mm (B)
重量	2.3kg (A) / 2.7kg (B)

18V

附件：活塞

CG100D 日本製

- 充電式填縫槍
- A托架(300ml)或B托架(600ml)

最大推力	5,000 N
擠壓速度	0–28 mm/s
尺寸	404x108x259 mm (A)
	538x108x259 mm (B)
重量	1.9kg (A) / 2.3kg (B)

12V

附件：活塞

DCG180 充電式填縫槍

產品目錄

石工/打鑿

HR006G 日本製

• 充電式電鎚

XGT X2 80Vmax

SOFT NO LOAD AFT AVT BL MOTOR AWS XPT

40Vx2 | 2 模式

能力	碳化鑽頭	52 mm
	空心鑽頭	160 mm
衝擊數	1,100 – 2,250 bpm	
回轉數	150 – 310 rpm	
尺寸	610x140x337 mm	
重量	12.9 – 14.3 kg	
錘擊力	21.4 J	

附件：側柄、深度規

HR010G

• 充電式電鎚

HEPA filter HEPA 濾芯 集塵器DX16 1911P2-6

AVT BL MOTOR AWS XPT

40V | 3 模式

NEW

石工	20 mm
鐵工	13 mm
木工	26 mm
衝擊數	0 – 5,000 bpm
回轉數	0 – 1,350 rpm
尺寸	324x93x263 mm
重量	2.8 – 4.5 kg
錘擊力	2.1 J

附件：側柄、深度規

HR008G

• 充電式電鎚

AFT AVT BL MOTOR AWS XPT

40V | 3 模式

DX10 集塵器 191F95-1(選購)

能力	碳化鑽頭	30 mm
	空心鑽頭	80 mm
衝擊數	0 – 4,500 bpm	
回轉數	0 – 840 rpm	
尺寸	422x97x242 mm	
重量	5.2 – 6.8 kg	
錘擊力	4.5 J	

附件：側柄、深度規

HR005G 日本製

• 充電式電鎚

AFT AVT BL MOTOR AWS XPT

40V | 2 模式

能力	碳化鑽頭	40 mm
	空心鑽頭	105 mm
衝擊數	1,450–2,900 bpm	
回轉數	250–500 rpm	
尺寸	500x115x286 mm	
重量	7.4 – 8.2 kg	
錘擊力	8 J	

附件：側握、側把手、抹布、深度桿、潤滑油

HR003G

• 充電式電鎚

AVT BL MOTOR XPT

40V | 3 模式

DX12 集塵器 191E53-1

石工	28 mm
鐵工	13 mm
木工	32 mm
衝擊數	0 – 5,000 bpm
回轉數	0 – 980 rpm
尺寸	373x102x238 mm
重量	3.8 – 4.9 kg
錘擊力	2.8 J

附件：側柄、深度規

HR001G

• 充電式電鎚

SOFT NO LOAD AFT AVT BL MOTOR AWS XPT

40V | 3 模式

DX12 集塵器 191E53-1(選購)

集塵罩

石工	28 mm
鐵工	13 mm
木工	32 mm
衝擊數	0 – 5,000 bpm
回轉數	0 – 980 rpm
尺寸	373x102x238 mm
重量	3.9 – 4.6 kg
錘擊力	2.8 J

附件：側柄、深度規

滿電使用能力(BL1860Bx2) Ø18x140mm 約30個洞

集塵選購配件

集塵器附件套裝 199142-6

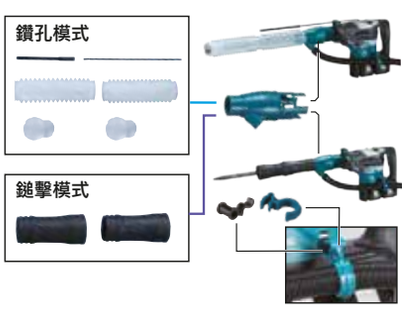

集塵器附件套裝 ※不含軟管 199143-4 僅鎚擊模式

DHR400 日本製

• 充電式電鎚

SOFT NO LOAD AFT AVT BL MOTOR AWS XPT

18Vx2 | 2 模式

能力	鎢鋼鑽頭	40 mm
	空心鑽頭	105 mm
衝擊數	1,450–2,900 bpm	
回轉數	250–500 rpm	
尺寸	473x120x285 mm	
重量	7.9 kg	
錘擊力	8 J	

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：側把手、深度桿、抹布、潤滑油

DHR282

• 充電式電鎚

DX08 集塵器
199579–7
(選購)

AFT AVT BL MOTOR AWS XPT

18Vx2 | 3 模式

石工	28 mm
鐵工/木工	13/32 mm
衝擊數	0 – 5,000 bpm
回轉數	0 – 980 rpm
尺寸	373x134x232 mm
重量	3.9–5.0 kg
錘擊力	2.8 J

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：藍牙連動晶片、側柄、深度規

DHR280

• 充電式電鎚

DX08 集塵器
199579–7
(選購)

AVT BL MOTOR XPT

18Vx2 | 3 模式

石工	28 mm
鐵工	13 mm
木工	32 mm
衝擊數	0 – 5,000 bpm
回轉數	0 – 980 rpm
尺寸	373x134x232 mm
重量	3.9 – 5.1 kg
錘擊力	2.8 J

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：側柄、深度規

DHR263

• 充電式電鎚

442

XPT

18Vx2 | 3 模式

石工	26 mm
鐵工	13 mm
木工	32 mm
衝擊數	0 – 5,000 bpm
回轉數	0 – 1,250 rpm
尺寸	350x116x232 mm
重量	4.1 – 5.1 kg
錘擊力	2.5 J

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：側柄、深度規

DHR242

• 充電式電鎚

DX06 集塵器
199561–6
(選購)

BL MOTOR XPT

18V | 3 模式

混凝土	24 mm
鐵工	13 mm
木工	27 mm
衝擊數	0 – 4,700 bpm
回轉數	0 – 950 rpm
尺寸	328x85x213 mm
重量	3.4 kg
錘擊力	2.0 J

附件：側柄、深度規

DHR202

•充電式電鎚

441

18V | 3 模式

混凝土	20 mm
鐵工	13 mm
木工	26 mm
衝擊數	0 – 4,000 bpm
回轉數	0 – 1,100 rpm
尺寸	358x84x259 mm
重量	3.5 kg
錘擊力	2.0 J

附件：側柄、深度規

集塵器一覽表

集塵系統	零件號碼	適用型號
DX05	199658–1	DHR182
DX06	199561–6	DHR242
DX08	199579–7	DHR280 / DHR282
DX10	191F95–1	HR3011FC / HR008G
DX12	191E53–1	HR001G / HR003G
DX16	1911P2–6	DHR183 / HR010G

DHR183

• 充電式電鎚

出色的操控性和高速鑽孔

提高效率的高速鑽孔



硬質合金鑽頭 Ø3.4/深度60mm
砂漿抗壓強度：40N/mm²

XPT 防塵防水滴

AVT 低震動技術 在連續鑽孔過程減輕用戶負擔

DX16 集塵器
1911P2–6
(僅套裝)

AVT BL MOTOR XPT

18V | 2 模式

鑽孔能力	混凝土	18 mm
	鐵工	13 mm
	木工	24 mm
衝擊數		0 – 5,000 bpm
回轉數		0 – 1,100 rpm
尺寸		288×86×215 mm
重量		2.1 – 2.9 kg
錘擊力		1.7 J

附件：深度規

DHR182

• 充電式電錘

DX05 集塵器
199658-1
(僅套裝)

AVT BL MOTOR AWS XPT

18V 3 模式

鑽孔能力	混凝土	18 mm
	鐵工	13 mm
	木工	24 mm
衝擊數	0 – 5,000 bpm	
回轉數	0 – 1,350 rpm	
尺寸	301x82x285 mm	
重量	2.4–3.2 kg	
錘擊力	1.7 J	

附件：側柄、深度規

DHR171

• 充電式電錘

BL MOTOR 18V 2 模式

鑽孔能力	混凝土	17 mm
	鐵工	10 mm
	木工	13 mm
衝擊數	0 – 4,800 bpm	
回轉數	0 – 680 rpm	
尺寸	273x86x211 mm	
重量	2.1 – 2.8 kg	
錘擊力	1.2 J	

附件：側柄、深度規

18V · 18Vx2 充電式電錘一覽表

型號	電池	鑽孔能力(混凝土)	款式	模式	兩用夾頭	單次衝擊力量	重量(含電池)	BL	AVT	AFT	AWS
DHR400	18Vx2	40 mm	五溝	2	–	8.0 J	7.9 kg	○	○	○	○
DHR280	18Vx2	28 mm	四溝	3	–	2.8 J	4.9 kg	○	○	–	–
DHR282	18Vx2	28 mm	四溝	3	–	2.8 J	5.0 kg	○	○	○	○
DHR263	18Vx2	26 mm	四溝	3	–	2.5 J	4.6 kg	–	–	–	–
DHR242	18V	24 mm	四溝	3	–	2.0 J	3.4 kg	○	–	–	–
DHR202	18V	20 mm	四溝	3	–	2.0 J	3.5 kg	–	–	–	–
DHR182	18V	18 mm	四溝	3	–	1.7 J	3.2 kg	○	○	–	○
DHR183	18V	18 mm	四溝	2	–	1.7 J	2.9 kg	○	○	–	–
DHR171	18V	17 mm	四溝	2	–	1.2 J	2.4 kg	○	–	–	–

HR166D

• 充電式電錘

BL MOTOR 12V

鑽孔能力	混凝土	16 mm
	鐵工	10 mm
	木工	13 mm
衝擊數	0 – 4,800 bpm	
回轉數	0 – 680 rpm	
尺寸	250x74x206 mm	
重量	2.0 kg	
錘擊力	1.1 J	

附件：側柄、深度規

HR5212C

日本製

• 電錘

175

AVT 2 模式

鑽孔能力	混凝土	52 mm
	空心鑽頭	160 mm
衝擊數	1,100 – 2,250 bpm	
回轉數	150 – 310 rpm	
耗電量	1,510 W	
尺寸	599x140x287 mm	
重量	11.9 – 12 kg	
錘擊力	20 J	

附件：側柄、深度規

HR4013C

日本製

• 電錘

351

AVT 2 模式

鑽孔能力	混凝土	40 mm
	空心鑽頭	105 mm
衝擊數	1,450 – 2,900 bpm	
回轉數	250 – 500 rpm	
耗電量	1,100 W	
尺寸	479x112x263 mm	
重量	6.8 kg	
錘擊力	8 J	

附件：側柄、深度規

HR4002

• 電錘

351

2 模式

鑽孔能力	混凝土	40 mm
	空心鑽頭	105 mm
衝擊數	2,500 bpm	
回轉數	680 rpm	
耗電量	1,050 W	
尺寸	458x114x256 mm	
重量	6.2 kg	
錘擊力	6.1 J	

附件：側柄、深度規、鑽頭潤滑油

HR3541FC 日本製

• 電錘

AVT 3 模式

鑽孔能力	混凝土	35 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	空心鑽頭	90 mm
衝擊數	1,650 – 3,300 bpm	
回轉數	315 – 630 rpm	
耗電量	850W	
尺寸	439x114x239 mm	
重量	5.6 kg	
錘擊力	5.7 J	

附件：側柄、深度規、鑽頭潤滑油

HR3210C 日本製

• 電錘

AVT 3 模式

鑽孔能力	混凝土	32 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	空心鑽頭	90 mm
衝擊數	1,650 – 3,300 bpm	
回轉數	315 – 630 rpm	
耗電量	850W	
尺寸	398x114x239 mm	
重量	4.8 kg	
錘擊力	5.0 J	

附件：側柄、深度規、鑽頭潤滑油

AVT 電錘

極低振動！

52mm
HR5212C

40mm
HR4013C

35mm
HR3541FC



32mm
HR3210C

30mm
HR3011FC

26mm
HR2631F

26mm
HR2653

18mm
HR1841F

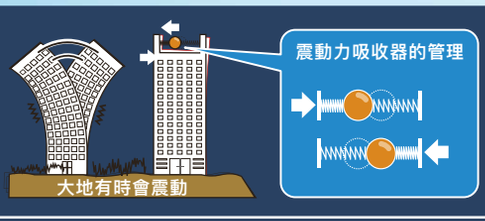

自動振動吸收器機件啟動時，轉換曲軸箱和汽缸之間的空氣壓力，可有效控制平衡器到相反位置。





防振手柄

安裝在手柄鉸鏈位置上的彈簧可吸收振動力

HR3011FC

• 電錘

AVT 3 模式

鑽孔能力	混凝土	30mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	鑽頭	80mm
	乾式	80mm
衝擊數	0 – 4,500 bpm	
回轉數	0 – 840 rpm	
耗電量	1,050 W	
尺寸	369 x 98 x 242 mm	
重量	4.4 – 4.8 kg	
錘擊力	3.9 J	

附件：側柄、深度規

HR3001C

• 電錘

3 模式

鑽孔能力	混凝土	30 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
衝擊數	0 – 4,500 bpm	
回轉數	0 – 840 rpm	
耗電量	1,050 W	
尺寸	369x98x226 mm	
重量	4.5 kg	
錘擊力	3.9 J	

附件：側柄、深度規

HR2810

- 電錘

3 模式

鑽孔能力	混凝土	28 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
衝擊數	0 – 4,500 bpm	
回轉數	0 – 1,100 rpm	
耗電量	800 W	
尺寸	314x89x225 mm	
重量	3.4 kg	
錘擊力	2.9 J	

附件：側柄、深度規

HR2631FT

- 電錘

AVT 3 模式

鑽孔能力	混凝土	26 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
衝擊數	0 – 4,600 bpm	
回轉數	0 – 1,200 rpm	
耗電量	800 W	
尺寸	385x77x209 mm	
重量	3.1 kg	
錘擊力	2.4 J	

附件：側柄、深度規、快速轉換鑽夾頭

HR2631F

- 電錘

AVT 3 模式

鑽孔能力	混凝土	26 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
衝擊數	0 – 4,600 bpm	
回轉數	0 – 1,200 rpm	
耗電量	800 W	
尺寸	361x77x209 mm	
重量	2.9 kg	
錘擊力	2.4 J	

附件：側柄、深度規

HR2630T

- 電錘
- 附快速夾頭

3 模式

鑽孔能力	混凝土	26 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	空心鑽頭	54 mm
衝擊數	0 – 4,600 bpm	
回轉數	0 – 1,200 rpm	
耗電量	800 W	
尺寸	385x77x209 mm	
重量	3.0 kg	
錘擊力	2.4 J	

附件：側柄、深度規、快速轉換鑽夾頭

HR2630

- 電錘
- SDS鑽頭x10

3 模式

鑽孔能力	混凝土	26 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	空心鑽頭	54 mm
衝擊數	0 – 4,600 bpm	
回轉數	0 – 1,200 rpm	
耗電量	800 W	
尺寸	361x77x209 mm	
重量	2.8 kg	
錘擊力	2.4 J	

附件：側柄、深度規、鑽頭套裝

HR2600

- 電錘

2 模式

鑽孔能力	混凝土	26 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	空心鑽頭	68 mm
	乾式	80 mm
衝擊數	0 – 4,600 bpm	
回轉數	0 – 1,200 rpm	
耗電量	800 W	
尺寸	361x77x209 mm	
重量	2.8 kg	
錘擊力	2.4 J	

附件：側柄、深度規

HR2470

- 電錘

3 模式

鑽孔能力	混凝土	24 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	空心鑽頭	54 mm
衝擊數	0 – 4,500 bpm	
	0 – 1,100 rpm	
耗電量	780 W	
尺寸	370x84x214 mm	
重量	2.9 kg	
錘擊力	2.4 J	

附件：側柄、深度規、鑽頭套裝、尖鑿、電鑽索頭

HR2460

- 電錘

2 模式

鑽孔能力	混凝土	24 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
衝擊數	0 – 4,500 bpm	
回轉數	0 – 1,100 rpm	
耗電量	780 W	
尺寸	362x84x214 mm	
重量	2.8 kg	
錘擊力	2.4 J	

附件：側柄、深度規

HR2300

• 電錘

325

鑽孔能力	混凝土	23 mm
	鐵工/木工	13/32 mm
	空心鑽頭	68 mm
	乾式	70 mm
衝擊數	0 – 4,600 bpm	
回轉數	0 – 1,200 rpm	
耗電量	720 W	
全長 / 重量	356 mm / 2.7 kg	
錘擊力	2.3 J	

2 模式

附件：側柄、深度規

HR2653

• 電錘

325

AVT

鑽孔能力	混凝土	26 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	空心鑽頭	68 mm
衝擊數	0 – 4,600 bpm	
回轉數	0 – 1,200 rpm	
耗電量	800 W	
尺寸	604 x 89 x 260 mm	
重量	4.3 kg	
錘擊力	2.2 J	

附件：側柄、深度規、HEPA集塵器

HR2230

• 電錘

325

鑽孔能力	混凝土	22 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
衝擊數	0 – 4,050 bpm	
回轉數	0 – 1,050 rpm	
耗電量	710 W	
尺寸	357x84x214 mm	
重量	2.4 kg	
錘擊力	2.2 J	

2 模式

附件：側柄、深度規

HR2022

• 電錘

419A

鑽孔能力	混凝土	20 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
衝擊數	4,050 bpm	
回轉數	1,050 rpm	
耗電量	710 W	
尺寸	352x72x204 mm	
重量	2.6 kg	
錘擊力	2.2 J	

2 模式

附件：側柄、深度規

HR2230 電錘

HR2020

• 電錘

419

鑽孔能力	混凝土	20 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
衝擊數	0 – 4,050 bpm	
回轉數	0 – 1,050 rpm	
耗電量	710 W	
尺寸	352x72x204 mm	
重量	2.3 kg	
錘擊力	2.2 J	

2 模式

附件：側柄、深度規

HR1841F

• 電錘

458



鑽孔能力	混凝土	18 mm
	鐵工/木工	13/24 mm
	空心鑽頭	35 mm
	乾式	65 mm
衝擊數	0 – 4,800 bpm	
回轉數	0 – 2,100 rpm	
耗電量	470 W	
全長 / 重量	285 mm / 2.5 kg	
錘擊力	1.4 J	

AVT 2 模式

附件：側柄、深度規

HR1840

• 電錘

458

鑽孔能力	混凝土	18 mm
	鐵工/木工	13/24 mm
	空心鑽頭	35 mm
	乾式	65 mm
衝擊數	0 – 4,800 bpm	
回轉數	0 – 2,100 rpm	
耗電量	470 W	
全長 / 重量	285 mm / 2.4 kg	
錘擊力	1.4 J	

2 模式

附件：側柄、深度規

HM004G 日本製

• 充電式電鎬

XGT X2 80Vmax | 28.6 mm

SOFT NO LOAD | AVT | BL MOTOR | AWS | XPT | 40Vx2

NEW

錘擊力	72.8 J
衝擊數	870 bpm
尺寸	882x227x540 mm
重量	29.7 – 32.1 kg

附件：尖鑿、六角扳手

HM002G

• 充電式電鎬

XGT X2 80Vmax

SOFT NO LOAD | AVT | BL MOTOR | AWS | XPT | 40Vx2

錘擊力	20.9 J
衝擊數	950 – 1,900 bpm
尺寸	574x146x324 mm
重量	12.0 – 13.4 kg

附件：尖鑿、側柄

HM001G

• 充電式電鎬

SOFT NO LOAD | AVT | BL MOTOR | AWS | XPT | 40V

錘擊力	9.4 J
衝擊數	0 – 2,650 bpm
尺寸	496x113x258 mm
重量	6.3 – 6.8 kg

附件：側柄

HM1812 日本製

• 電鎬
• 嵌入式把手更加方便

218 | 28.6 mm

SOFT NO LOAD | AVT

衝擊數	870 bpm
耗電量	2,000 W
振動等級	6.5 m/s²
尺寸	843x210x608 mm
重量	31.3 kg
錘擊力	72.8 J

附件：尖鑿、側柄

HM1511 日本製

• 電鎬

218 | 30 mm

AVT

衝擊數	1,300 bpm
耗電量	1,550 W
振動等級	6.5 m/s²
尺寸	781x130x266 mm
重量	19.2 kg
錘擊力	48.9 J

附件：側柄

HM1501 日本製

• 電鎬

218 | 30 mm

衝擊數	1,300 bpm
耗電量	110V: 1,550 W
	220V: 1,850 W
振動等級	14.5 m/s²
尺寸	781x130x266 mm
重量	18.4 kg
錘擊力	48.1 J

附件：側柄

HM1317C 日本製

• 電鎬

175 | 30 mm

SOFT NO LOAD | AVT

衝擊數	730 – 1,450 bpm
耗電量	1,510 W
全長	715x129x266 mm
重量	17 kg
錘擊力	33.8 J

附件：尖鑿、側柄

HM1307C 日本製

• 電鎬

175 | 30 mm

衝擊數	730 – 1,450 bpm
耗電量	1,510 W
全長	715x129x266 mm
重量	15.3 kg
錘擊力	33.8 J

附件：尖鑿、側柄

HM1306 日本製

• 電鎬

204A

30 mm

衝擊數	1,450 bpm
耗電量	1,510 W
全長	652x121x231 mm
重量	15 kg
錘擊力	21.7 J

附件：尖鑿、扳手、側柄、機油100mL

HM0871C

• 電鎬

350

SOFT NO LOAD

AVT

衝擊數	1,100 – 2,650 bpm
耗電量	1,100 W
尺寸	466x116x230 mm
重量	5.6 kg
錘擊力	8.1 J

附件：潤滑油、側柄

HM0810

• 電鎬

105

17 mm

衝擊數	2,900 bpm
耗電量	900 W
全長	410 mm
重量	6.2 kg
錘擊力	7.6 J

附件：尖鑿、六角扳手、側柄

HM0810T 日本製

• 電鎬

105A

17 mm

衝擊數	2,900 bpm
耗電量	1,050 W
全長	428 mm
重量	5.5 kg
錘擊力	7.2 J

附件：尖鑿、六角扳手、側柄

DHK180 日本製

• 充電式刮剝機

BL MOTOR

XPT

AVT

18V

衝擊數	0 – 3,200 bpm
震動等級	4.5 m/s
衝擊能量	3.1 J
尺寸	368x99x211 mm
重量	3.3–3.6 kg

附件：無

DHK180 刮剝機

HK1820 日本製

• 刮剝機
• 可調整角度12段

351

打擊速	0 – 3,200 bpm
耗電量	550 W
全長	351x102x203 mm
尺寸	3.3 kg
錘擊力	3.1 J

附件：扁鑿2件、尖鑿、掛鉤套件

HK1810 日本製

• 小型刮剝機

105A

衝擊數	0 – 3,200 bpm
耗電量	505 W
全長	315 mm
重量	3.2 kg
錘擊力	1.8 J

附件：扁鑿2件、尖鑿、防塵膠片5件

產品目錄

研磨/拋光

GA003G
GA005G

• 充電式角向磨光機

	GA003G	GA005G
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉數	8,500 rpm	
尺寸	398x117x150 mm	
重量	2.8–3.3kg	2.9–3.6kg

BRAKE AFT BL MOTOR XPT 40V

GA003G 4" GA005G 5" 滑動開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

GA011G
GA013G

• 充電式角向磨光機

	GA011G	GA013G
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉數	8,500 rpm	
尺寸	411x117x162 mm	
重量	2.8–3.4kg	3.0–3.6kg

BRAKE AFT BL MOTOR XPT 40V

GA011G 4" GA013G 5" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

GA021G
GA023G

• 充電式角向磨光機

	GA021G	GA023G
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉數	3,000 – 8,500 rpm	
尺寸	425x117x162 mm	
重量	2.8–3.4kg	3.0–4.4kg

BRAKE AFT AWS BL MOTOR XPT 40V

GA021G 4" GA023G 5" 滑動開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

GA027G
GA029G

• 充電式角向磨光機

	GA027G	GA029G
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉數	3,000 – 8,500 rpm	
尺寸	425x117x162 mm	
重量	2.9–3.4kg	3.0–4.5kg

BRAKE AFT AWS BL MOTOR XPT 40V

GA027G 4" GA029G 5" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

GA035G

• 充電式角向磨光機

砂輪直徑	150 mm
回轉數	8,500 rpm
尺寸	398x171x156 mm
重量	3.0 – 3.7 kg

BRAKE AFT BL MOTOR XPT 40V

6" 滑動開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

GA036G

• 充電式角向磨光機

砂輪直徑	150 mm
回轉數	8,500 rpm
尺寸	411x171x169 mm
重量	3.1 – 3.7 kg

BRAKE AFT BL MOTOR XPT 40V

6" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

GA037G

• 充電式角向磨光機

砂輪直徑	180 mm
回轉數	7,800 rpm
尺寸	509x200x164 mm
重量	4.4 – 5.1 kg

BRAKE AFT AWS BL MOTOR XPT 40V

7" 扳機開關

附件：鎖緊螺母扳手、側柄 無砂輪片

GA038G

• 充電式角向磨光機

砂輪直徑	230 mm
回轉數	6,600 rpm
尺寸	509x250x164 mm
重量	4.6 – 7.4 kg

BRAKE AFT AWS BL MOTOR XPT 40V

9" 扳機開關

附件：鎖緊螺母扳手、側柄 無砂輪片

GA039G

• 充電式角向磨光機 (X-LOCK專用)

砂輪直徑	100 mm
回轉數	3,000 – 8,500 rpm
尺寸	433x117x162 mm
重量	3.0 – 5.3 kg

BRAKE AFT AWS BL MOTOR XPT 40V XLOCK

4" 滑動開關

附件：鈸形砂輪片(X-LOCK)、側柄

GA042G

• 充電式角向磨光機 (X-LOCK專用)

砂輪直徑	100 mm
回轉數	3,000 – 8,500 rpm
尺寸	433x117x162 mm
重量	3.0 – 5.4 kg

BRAKE AFT AWS BL MOTOR XPT 40V XLOCK

4" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片(X-LOCK)、側柄

GA041G

• 充電式角向磨光機 (X-LOCK專用)

砂輪直徑	125 mm
回轉數	3,000 – 8,500 rpm
尺寸	433x140x163 mm
重量	3.0 – 5.3 kg

BRAKE AFT AWS BL MOTOR XPT 40V XLOCK

5" 滑動開關

附件：鈸形砂輪片(X-LOCK)、側柄

GA044G

• 充電式角向磨光機 (X-LOCK專用)

砂輪直徑	125 mm
回轉數	3,000 – 8,500 rpm
尺寸	433x140x163 mm
重量	3.0 – 5.4 kg

BRAKE AFT AWS BL MOTOR XPT 40V XLOCK

5" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片(X-LOCK)、側柄

GA048G

• 充電式角向磨光機

砂輪直徑	100 mm
回轉數	11,000 rpm
尺寸	411x117x162 mm
重量	2.8 – 5.2 kg

BRAKE AFT BL MOTOR XPT 40V

4" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

GA050G

• 充電式角向磨光機

砂輪直徑	125 mm
回轉數	11,000 rpm
尺寸	411x140x169 mm
重量	3.0 – 5.4 kg

BRAKE AFT BL MOTOR XPT 40V

5" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

GA051G

• 充電式角向磨光機

砂輪直徑	150 mm
回轉數	9,000 rpm
尺寸	411x171x169 mm
重量	3.1 – 4.7 kg

BRAKE AFT BL MOTOR XPT 40V

6" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

GA051G 充電式角向磨光機

DGA402

• 充電式角向磨光機

430

砂輪直徑	100 mm
回轉數	11,000 rpm
尺寸	317x118x118 mm
重量	1.9 kg

18V

4" 滑動開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

DGA404 DGA504

• 充電式角向磨光機

ADT AFT BL MOTOR XPT

	DGA404	DGA504
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉數	8,500 rpm	
全長	362 mm	
重量	2.4kg	2.5kg

18V

DGA404 4" DGA504 5" 滑動開關

附件：鈸形砂輪片、彈性磨片5件(DGA404)、鎖緊螺母扳手、側柄

DGA406 DGA506

• 充電式角向磨光機

BRAKE ADT AFT BL MOTOR XPT

	DGA406	DGA506
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉數	8,500 rpm	
全長	362 mm	
重量	2.5kg	2.6kg

18V

DGA406 4" DGA506 5" 滑動開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

DGA408 DGA508

• 充電式角向磨光機

BRAKE ADT AFT BL MOTOR XPT

	DGA408	DGA508
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉數	8,500 rpm	
全長	362 mm	
重量	2.5kg	2.6kg

18V

DGA408 4" DGA508 5" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

DGA413 DGA513

• 充電式角向磨光機

調速器

BRAKE ADT AFT BL MOTOR XPT

	DGA413	DGA513
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉數	3,000–8,500 rpm	
全長	382 mm	
重量	2.8kg	3.0kg

18V

DGA413 4" DGA513 5" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

DGA414 DGA514

• 充電式角向磨光機

調速器+無線連動

ADT AFT AWS BL MOTOR XPT

	DGA414	DGA514
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉數	3,000–8,500 rpm	
全長	382 mm	
重量	2.8kg	3.0kg

18V BRAKE

DGA414 4" DGA514 5" 滑動開關

附件：藍牙無線晶片、鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

DGA417 DGA517

• 充電式角向磨光機

調速器

BRAKE ADT AFT BL MOTOR XPT

	DGA417	DGA517
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉數	3,000–8,500 rpm	
全長	382 mm	
重量	2.9kg	3.1kg

18V

DGA417 4" DGA517 5" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

DGA418 DGA518

• 充電式角向磨光機

調速器+無線連動

ADT AFT AWS BL MOTOR XPT

	DGA418	DGA518
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉數	3,000–8,500 rpm	
全長	382 mm	
重量	2.9kg	3.1kg

18V BRAKE

DGA418 4" DGA518 5" 扳機開關

附件：藍牙無線晶片、鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

DGA419 DGA519

• 充電式角向磨光機 (X-LOCK專用)

XLOCK ADT AFT BL MOTOR XPT 18V BRAKE

調速器

	DGA419	DGA519
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉數	3,000–8,500 rpm	
全長	382 mm	396 mm
重量	2.9kg	3.0kg

DGA419 4" DGA519 5" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

DGA519 充電式角向磨光機

18V · 18Vx2 充電式角向磨光機一覽表

型號	開關	BL	AFT	ADT	AWS	防止意外啟動	無段變速	煞車	緩啟動
DGA402	滑動					●			
DGA404/504	滑動	●	●	●		●			●
DGA406/506	滑動	●	●	●		●		●	●
DGA408/508	扳機	●	●	●		●		●	●
DGA413/513	扳機	●	●	●		●	●	●	●
DGA414/514	滑動	●	●	●	●	●	●	●	●
DGA417/517	扳機	●	●	●		●	●	●	●
DGA418/518	扳機	●	●	●	●	●	●	●	●
DGA419/519	扳機	●	●	●		●	●	●	●
DGA700/900	扳機	●	●	●		●		●	●
DGA701/901	扳機	●	●	●	●	●		●	●

DGA700

• 充電式角向磨光機

BRAKE ADT AFT BL MOTOR XPT 18Vx2

砂輪直徑	180 mm
回轉數	7,800 rpm
尺寸	499x200x158 mm
重量	6.0 kg

7" 扳機開關

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

DGA701

• 充電式角向磨光機

ADT AFT AWS BL MOTOR XPT 18Vx2 BRAKE

砂輪直徑	180 mm
回轉數	7,800 rpm
尺寸	499x200x158 mm
重量	6.0 kg

7" 扳機開關

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：藍牙無線晶片、鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

DGA900

• 充電式角向磨光機

BRAKE ADT AFT BL MOTOR XPT 18Vx2

砂輪直徑	230 mm
回轉數	6,000 rpm
尺寸	499x250x158 mm
重量	8.0 kg

9" 扳機開關

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

DGA901

• 充電式角向磨光機

ADT AFT AWS BL MOTOR XPT 18Vx2 BRAKE

砂輪直徑	230 mm
回轉速	6,000 rpm
尺寸	499x250x158 mm
重量	8.0 kg

9" 扳機開關

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：藍牙無線晶片、鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

DGA901 充電式角向磨光機

平面砂輪機集塵蓋一覽表

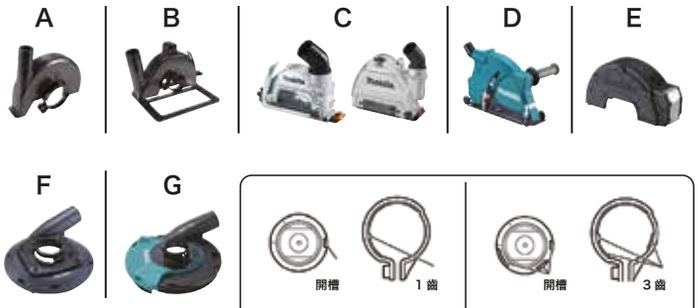

研磨盤專用

100mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	A	198413-8	DGA402 / 9553B / 9533B	22
	C	199295-1		38
3	A	198414-6	GA 系列 18V 充電系列 (DGA402 除外)	22
	C	199294-3		38

125mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	B	192968-5	GA5021C	38
	C	196846-1		
3	C	196845-3	GA5020 / GA5040C01 18V 系列	
	F	195239-9		
3	E	199710-5	115-125mm 系列	
	G	191W06-8		
5	C	191G06-2	GA005G / GA013G GA023G GA029G GA5091 / GA5092 GA5095	
	G	191W05-0		

180mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	B	194303-3	GA70201 / GA7020K	38
2	F	195388-2		
3	D	198514-2	GA037G / DGA700 / DGA701 GA7040R / GA7060 / GA7060R GA7061 / GA7061R	
3	G	195385-8		
3	G	191X44-6	GA037G / GA038G / DGA700 DGA701 / DGA900 / DGA901 GA7040R / GA7060R / GA7061 GA7061R / GA9040R / A9060R GA9061 / GA9061R	

230mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	B	194044-1	GA9020 / GA9030	38
3	C	198379-2	GA038G / DGA900 / DGA901 GA9040R / GA9060R GA9061 / GA9061R	

超高效率集塵 !!

可調整切割深度



導板 (可確認切入位置)

可 360 度旋轉

GA4030 GA4030R

- 角向磨光機

458

砂輪直徑	100 mm
回轉數	11,000 rpm
耗電量	720 W
尺寸	266x117x95mm
	266x118x102mm(R)
重量	1.7 kg

GA4030R

4" 滑動開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

GA4031

- 角向磨光機
- 日版規格馬達心，尾部開關

459

砂輪直徑	100 mm
回轉數	11,000 rpm
耗電量	720 W
尺寸	259x118x104 mm
重量	1.6 kg

4" 尾部開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手

GA4034

- 角向磨光機

459

砂輪直徑	100 mm
回轉數	11,000 rpm
耗電量	720 W
尺寸	265x118x95 mm
重量	1.8 kg

4" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

GA4050

- 角向磨光機

258

砂輪直徑	100 mm
回轉數	11,000 rpm
耗電量	1,300W
尺寸	325x117x110 mm
重量	2.6 kg

4" 扳機開關

附件：鎖緊螺母扳手、側柄

GA5021C

- 角向磨光機
- 防止意外啟動技術

253

砂輪直徑	125 mm
回轉數	10,000 rpm
耗電量	1,450 W
尺寸	390x139x120 mm
重量	2.4 kg

5" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

GA5030 GA5030R

- 角向磨光機

459

GA5030R

砂輪直徑	125 mm
回轉數	11,000 rpm
耗電量	720 W
尺寸	266x138x103 mm
	266x140x108 mm(R)
重量	1.8 kg

5" 滑動開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

GA5034

- 角向磨光機

459

砂輪直徑	125 mm
回轉數	11,000 rpm
耗電量	720 W
尺寸	265x139x103 mm
重量	1.9 kg

5" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

GA5050

- 角向磨光機

260

砂輪直徑	125 mm
回轉數	11,000 rpm
耗電量	1,300W
尺寸	325x140x117 mm
重量	2.8 kg

5" 扳機開關

附件：鎖緊螺母扳手、側柄

GA5080R

- 角向磨光機
- 防止意外啟動技術

318

砂輪直徑	125 mm
回轉數	12,000 rpm
耗電量	1,400 W
尺寸	309x141x113 mm
重量	2.5 – 3.6 kg

5" 滑動開關

附件：鈸形砂輪片(X–LOCK)、側柄、保護罩

GA5091X01

- 角向磨光機

264

砂輪直徑	125 mm
回轉數	2,800 – 11,500 rpm
耗電量	1,900 W
尺寸	349x140x129 mm
重量	2.8 – 4.0 kg

5" 滑動開關

附件：輪罩、鎖緊螺母扳手、側柄

GA5093

- 角向磨光機

264

砂輪直徑	125 mm
回轉數	2,800 – 11,500 rpm
耗電量	1,900 W
尺寸	349x140x129 mm
重量	2.9 – 4.0 kg

5" 扳機開關

附件：輪罩、鎖緊螺母扳手、側柄

GA6010

- 角向磨光機

303

砂輪直徑	150 mm
回轉數	10,000 rpm
耗電量	1,050 W
尺寸	356x169x112 mm
重量	2.7 – 3.1 kg

6" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

GA6021C

- 角向磨光機
- 防止意外啟動技術

253

砂輪直徑	150 mm
回轉數	9,000 rpm
耗電量	1,450 W
尺寸	390x169x120 mm
重量	3.0 kg

6" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

GA7020 GA9020

- 角向磨光機

204A

	GA7020	GA9020
砂輪直徑	180 mm	230 mm
回轉數	8,500 rpm	6,600 rpm
耗電量	220V: 2,200W / 110V: 1,650W	
尺寸(mm)	473x200x140	473x249x140
重量	5.5 kg	5.8 kg

GA7020 7" GA9020 9" 扳機開關

附件：鎖緊螺母扳手、側柄

GA7050 GA9050

- 角向磨光機

204A

	GA7050	GA9050
砂輪直徑	180 mm	230 mm
回轉數	8,500 rpm	6,600 rpm
耗電量	2,000 W	
尺寸(mm)	432x200x132	432x250x132
重量	4.5 kg	4.7 kg

GA7050 7" GA9050 9" 扳機開關

附件：鎖緊螺母扳手、側柄

GA7070 GA9070

- 角向磨光機

224A

	GA7070	GA9070
砂輪直徑	180 mm	230 mm
回轉數	8,500 rpm	
耗電量	220V: 2,500W / 110V: 2,200W	
尺寸(mm)	506x250x146	506x200x146
重量	6.6 kg	8.5 kg

BRAKE AFT

GA7070 7" GA9070 9" 扳機開關

附件：鎖緊螺母扳手、側柄

GA7081 GA9081

- 角向磨光機

224

	GA7081	GA9081
砂輪直徑	180 mm	230 mm
回轉數	8,500 rpm	
耗電量	220V: 2,700W / 110V: 2,400W	
尺寸(mm)	460x250x144	460x200x144
重量	6.6 kg	8.4 kg

GA7081 7" GA9081 9" 扳機開關

附件：輪罩、鎖緊螺母扳手、側柄

9556NB

- 角向磨光機

325

砂輪直徑	100 mm
回轉數	11,000 rpm
耗電量	840 W
尺寸	271x118x97 mm
重量	1.6 – 2.0 kg

4" 滑動開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、機輪蓋、側柄

9556HN

- 角向磨光機

325

砂輪直徑	100 mm
回轉數	11,000 rpm
耗電量	840 W
尺寸	271x118x97 mm
重量	1.6 – 2.0 kg

4" 滑動開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

9556HPG

- 角向磨光機

325

砂輪直徑	100 mm
回轉數	11,000 rpm
耗電量	840 W
尺寸	273x118x97 mm
重量	1.7 – 2.0 kg

4" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

9558HPG

• 角向磨光機 325

砂輪直徑	125 mm
回轉數	11,000 rpm
耗電量	840 W
尺寸	273x139x106 mm
重量	1.8 – 3.0 kg

5" 扳機開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、側柄

N9500N

• 角向磨光機 411A

砂輪直徑	100 mm
回轉數	12,000 rpm
耗電量	570 W
長度	245 mm
重量	1.6 kg

4" 尾部開關

附件：鈸形砂輪片、鎖緊螺母扳手、基座

電動砂輪機一覽表

型號	砂輪直徑	開關	耗電量 (W)	回轉速 (rpm)	SJS/SJS2	防止意外啟動	無段變速	定速	AFT	煞車	扭力限制器	緩啟動	重量 (kg)
9556HN	4" 100mm	滑動	840	11,000	–	–	–	–	–	–	–	–	1.6 – 2.0
9556HPG		扳機	840	11,000	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7 – 2.0
9556NB		滑動	840	11,000	–	–	–	–	–	–	–	–	1.6 – 2.0
GA4030		滑動	720	11,000	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7
GA4030R		滑動	720	11,000	–	●	–	–	–	–	–	●	1.7
GA4031		尾部	720	11,000	–	–	–	–	–	–	–	–	1.6
GA4034		扳機	720	11,000	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8
GA4050		扳機	1300	11,000	–	–	–	–	–	–	–	●	2.6
N9500N		尾部	570	12,000	–	–	–	–	–	–	–	–	1.6
GA5093	5" 125mm	扳機	1,900	2,800 – 11,500	SJS2	●	●	●	●	●	–	●	2.9 – 4.0
GA5091X01		滑動	1900	2,800 – 11,500	SJS2	●	●	●	●	●	–	●	2.8 – 4.0
GA5021C		扳機	1,450	10,000	SJS	●	–	●	–	–	–	●	2.4
GA5080R		滑動	1,400	12,000	SJS	●	–	●	–	–	–	●	2.5 – 3.6
GA5050		扳機	1,300	11,000	–	–	–	–	–	–	–	–	2.8
9558HPG		扳機	840	11,000	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8 – 3.0
GA5034		扳機	720	11,000	–	–	–	–	–	–	–	–	1.9
GA5030		滑動	720	11,000	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8
GA5030R		滑動	720	11,000	–	●	–	–	–	–	–	●	1.8
GA6021C	6" 150mm	扳機	1,450	9,000	SJS	●	–	●	–	–	–	●	3.0
GA6010		扳機	1,050	10,000	–	–	–	–	–	–	–	–	2.7 – 3.1
GA7070	7" 180mm	扳機	2,800 / 2,200	8,500	–	●	–	●	●	●	●	●	6.6
GA7081		扳機	2,700 / 2,400	8,500	–	●	–	–	–	–	●	●	6.6
GA7020		扳機	2,200 / 1,650	8,500	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5
GA7050		扳機	2,000	8,500	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5
GA9070	9" 230mm	扳機	2,800 / 2,200	8,500	–	●	–	●	●	●	●	●	8.5
GA9081		扳機	2,700 / 2,400	8,500	–	●	–	–	–	–	●	●	8.4
GA9020		扳機	2,200 / 1,650	6,600	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8
GA9050		扳機	2,000	6,600	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7

PV001G 日本製

• 充電式拋光機

羊毛墊片	180 mm
羊毛罩	180 mm
回轉數	扳機0–2,200rpm
	調節盤600–2,200rpm
尺寸	496 x 196 x 195 mm
重量	3.0 – 4.4 kg

BL MOTOR XPT 40V

附件：回形手柄、橡膠墊、六角扳手、羊毛球

DPO600 日本製

• 充電式拋光機（兩用）

墊片尺寸	150 mm
回轉數	正常 0 – 6,800 rpm
	磨光 0 – 5,200 rpm
尺寸	530 x 148 x 126 mm
重量	3.1 – 3.6 kg

BL MOTOR XPT 18V

附件：橡膠墊、扳手、側柄

DPV300 日本製

• 充電式拋光機（兩用）

選購配件 磨光：襯墊需搭配海綿墊片或羊毛墊 ｜ 砂磨：砂磨盤 + 適配器需搭配表面處理砂盤或纖維砂盤

適用磨光

襯墊 Ø75mm	743125-4
海綿墊片 Ø80mm	191N90-9 黃 191N91-7 白
羊毛墊 Ø80mm	191N92-5

適用砂磨

砂磨盤 50 Ø46mm	743124-6
適配器	743126-2

表面處理砂盤 Ø50mm

表面拋光 / 去除油漆鐵鏽		
硬質	粗	E-07462
	中	E-07478
	細	E-07484
表面拋光		
軟質	中	E-07490
	細	E-07509
	精細	E-07515

纖維砂盤 Ø50mm

研磨 / 倒角 / 去毛刺 / 表面拋光		
粒度	A60	E-07412
	A80	E-07428
	A120	E-07434
研磨 / 倒角 / 去毛刺		
粒度	Z60	E-07440
	Z80	E-07456



最大能力	羊毛墊片	80 mm
	海綿墊片	80 mm
	砂磨盤	50 mm
襯墊直徑	砂磨	46 mm
	磨光	75 mm
回轉數	高(砂磨) 0 – 9,500 rpm	
	低(磨光) 0 – 2,800 rpm	
尺寸	160 x 79 x 256 mm	
重量	1.3 – 1.6 kg	

BL MOTOR XPT 18V

附件：橡膠墊、海綿墊、毡墊、側柄

PV301D 日本製

• 充電式拋光機（兩用）

拋光能力	80 mm
研磨能力	50 mm
回轉數	拋光 0–2,800rpm
	研磨 0–9,500rpm
尺寸	139x67x249 mm
重量	1.1 – 1.2 kg

BL MOTOR XPT 12V

附件：橡膠墊、海綿墊、毡墊、側柄

PV7000C 日本製

• 盤式拋光機
• 高低速+無段變速！

303A

磨料砂輪尺寸	外徑	180 mm
回轉數	600–2,000 rpm	
耗電量	900 W	
長度	210 mm	
重量	2.0 kg	

附件：橡膠墊、扳手、側柄

9218PBL 9218PB 日本製

• 盤式拋光機

100A

羊毛拋光球尺寸	外徑 180 mm
回轉數	1,400 rpm
耗電量	9218PBL：860 W 9218PB：570 W
長度	235 mm
重量	2.9 kg

附件：羊毛拋光球、橡膠墊、鎖緊螺母扳手、扳手、側柄

9237CB 日本製

• 盤式砂光 / 拋光機

303A

磨料砂輪尺寸	外徑	180 mm
回轉數	0–3,200 rpm	
耗電量	1,100 W	
長度	431 mm	
重量	3.4 kg	

附件：回形手柄、橡膠墊、六角扳手、羊毛球

DGD800 / DGD801

• 充電式電磨 430W

18V

筒夾尺寸	3, 6, 8 mm(1/8", 1/4")
最大尖點磨輪直徑	38 mm
回轉數	26,000 rpm
尺寸	402x82x118 mm(800)
	307x82x118 mm(801)
重量	2.2 kg

附件：筒夾6mm、扳手2件

GD0810C

日本製

• 電磨 318W

SUPER JOINT SYSTEM SJS

筒夾尺寸	最大 8 mm
最大尖點磨輪直徑	25 mm
回轉數	28,000 rpm
耗電量	750W
尺寸	371x75x75 mm
重量	1.7 kg

附件：筒夾6mm、扳手2件

GD0603

• 電磨 64W

筒夾尺寸	6 mm
圓筒直徑	65 mm
回轉數	28,000 rpm
耗電量	240 W
尺寸	289x64x67 mm
重量	0.97 kg

附件：筒夾6mm、尖點磨輪2件、扳手2件、修整用磨石

GD0602

• 電磨 325W

筒夾尺寸	3/6/8 mm (1/8 / 1/4")
砂輪片直徑	38 mm
回轉數	25,000 rpm
耗電量	400 W
尺寸	264x82x82 mm
重量	1.41 – 1.57 kg

附件：筒夾6mm、扳手2件

GD0601

• 電磨 325W

筒夾尺寸	3 mm、6 mm
砂輪片直徑	38 mm
回轉數	25,000 rpm
耗電量	400 W
尺寸	359x82x82 mm
重量	1.68 – 1.84 kg

附件：筒夾6mm、扳手2件

GS5000

日本製

• 直向砂輪機 204W

研削砂輪尺寸	外徑 125 mm
	內徑 12.7 / 20mm
回轉數	5,600 rpm
耗電量	750 W
尺寸	590x189x116 mm
重量	5.0 – 5.2 kg

附件：磨輪、扳手、扳手座、六角扳手

BO002CG
BO003CG

• 充電式平板砂光機

BL MOTOR AWS XPT

40V

	BO002CG	BO003CG
襯墊直徑	150 mm	125 mm
回轉速	6,000 – 10,000 opm	
偏心軌道	Ø 5 mm	Ø 3 mm
尺寸	長 247mm	長 233mm
	寬 148mm	寬 123mm
	高 96mm	高 96mm
重量	0.98 kg	0.91 kg

附件：集塵袋、砂輪圓盤、砂紙、電池接駁器、臂帶、保護片

BO005CG

• 充電式平板砂光機

BL MOTOR AWS XPT

40V

砂紙尺寸	80 x 130 mm
回轉數	6,000 – 10,000 opm
偏心軌道	Ø 3 mm
尺寸	236x80x99 mm
重量	0.93 kg

附件：集塵袋、研磨底盤、砂紙、電池接駁器、臂帶、保護片

BO007CG

• 充電式平板砂光機

砂紙尺寸	93 x 185 mm
回轉數	6,000 – 12,000 opm
偏心軌道	Ø 2 mm
尺寸	263x92x106 mm
重量	1.1 kg

40V

附件：集塵袋、研磨底盤、砂紙、電池接駁器、臂帶、保護片

DBO482

• 充電式平板砂光機
• 夾砂紙式

墊片尺寸	112 x 102 mm
砂紙尺寸	114 x 140 mm
回轉數	高速 14,000 opm
	低速 11,000 opm
尺寸	171x112x150 mm
重量	1.8 kg

18V

附件：砂紙、穿孔板、集塵袋

DBO480

• 充電式平板砂光機

墊片尺寸	112 x 102 mm
砂紙尺寸	114 x 102 mm
回轉數	高速 14,000 opm
	低速 11,000 opm
尺寸	171x112x152 mm
重量	1.7 kg

18V

附件：砂紙、穿孔板、集塵袋

DBO381

• 充電式平板砂光機

墊片尺寸	93 x 185 mm
砂紙尺寸	93 x 228 mm
回轉數	高 12,000 opm
	中 8,000 opm
	低 4,000 opm
尺寸	336x92x158 mm
重量	1.9 – 2.2 kg

18V

附件：砂紙、穿孔板、集塵袋

DBO380

• 充電式平板砂光機

墊片尺寸	93 x 185 mm
砂紙尺寸	93 x 228 mm
回轉數	高 12,000 opm
	中 8,000 opm
	低 4,000 opm
尺寸	336x92x158 mm
重量	1.9 – 2.2 kg

18V

附件：砂紙、穿孔板、集塵袋

DBO180

• 充電式平板軌道砂光機

砂磨尺寸	125mm
回轉數	高 11,000 opm
	中 9,500 opm
	低 7,000 opm
尺寸	175x123x153 mm
重量	1.7 kg

18V

附件：砂輪圓盤、集塵袋

BO5041

• 平板軌道砂光機 64

墊片尺寸	123 mm
砂布尺寸	125 mm
回轉數	4,000–12,000 rpm
耗電量	300 W
尺寸	218x123x153 mm
重量	1.4 kg

附件：砂輪圓盤、集塵袋

BO5031

• 平板軌道砂光機 419A

墊片尺寸	123 mm
砂布尺寸	125 mm
回轉數	4,000–12,000 rpm
耗電量	300 W
尺寸	153x123x153 mm
重量	1.3 kg

附件：砂輪圓盤、集塵袋

BO6050 日本製

• 平板軌道砂光機 326

墊片直徑	150 mm
研磨盤直徑	150 mm
回轉數	1,600–6,800 opm
耗電量	750 W
尺寸	330x155x145 mm
重量	2.6 kg

附件：砂紙、噴嘴、側柄

BO6040 日本製

• 平板軌道砂光機 318

墊片直徑	150 mm
研磨盤直徑	150 mm
回轉數	1,600–5,800 opm
耗電量	750 W
全長	316 mm
重量	2.7 kg

附件：砂輪圓盤、六角扳手

BO6030

• 平板軌道砂光機 419A

墊片直徑	150 mm
研磨盤直徑	150 mm
回轉數	4,000 – 10,000 opm
耗電量	310 W
全長	309 mm
重量	2.3 kg

附件：砂輪圓盤、集塵袋、六角扳手

BO3710

• 平板砂光機 64A

墊片尺寸	93 x 185 mm
砂布尺寸	93 x 228 mm
回轉數	11,000 rpm
耗電量	190 W
尺寸	253x92x153 mm
重量	1.5 kg

附件：砂紙、穿孔板、集塵袋

BO4510H

• 平板砂光機 419A
• 機身小巧，研磨快速！

墊片尺寸	110 x 100 mm
砂紙尺寸	114 x 140 mm
回轉數	12,000 rpm
耗電量	170 W
尺寸	116x110x129 mm
重量	1.1 kg

附件：砂紙

BO4540

• 平板砂光機 64

墊片尺寸	110 x 100 mm
砂紙尺寸	114 x 140 mm
回轉數	14,000 rpm
耗電量	160 W
全長	115 mm
重量	0.92 kg

附件：砂紙

BO4555

• 平板砂光機 419A

墊片尺寸	112 x 102 mm
砂紙尺寸	114 x 102 mm
回轉數	14,000 opm
耗電量	200 W
尺寸	131x112x142 mm
重量	1.1 kg

附件：砂紙、穿孔板、集塵袋

BO4565

• 平板砂光機 419A

墊片尺寸	112 x 190 mm
砂紙尺寸	114x102 mm / 96 mm
回轉數	14,000 opm
耗電量	200 W
尺寸	219x112x139 mm
重量	1.2 kg

附件：砂紙、集塵袋

GV6010 日本製

- 盤式砂光機

64A

磨料砂輪尺寸	外徑 150 mm
回轉數	4,500 rpm
耗電量	440 W
尺寸	200x74x181 mm
重量	1.2 kg

附件：磨料圓盤、橡膠墊、側柄、墊圈、六角扳手

GV7000C 日本製

- 盤式砂光機
- 無段變速+電子控制！

303A

磨料砂輪尺寸	外徑 150 mm
回轉數	2,500–4,700 rpm
耗電量	900 W
全長	210 mm
重量	2.1 kg

附件：磨料圓盤、橡膠墊、鎖緊螺母扳手、扳手、側柄

PO6000C 盤式拋光機

PO6000C 日本製

- 盤式拋光機
- 無段變速/5段可調速+電子控制

318

海綿尺寸	外徑 150 mm
回轉數	0 – 780 rpm
耗電量	900 W
尺寸	451x148x126 mm
重量	3.0 kg

附件：橡膠墊、扳手、側柄

9031 日本製

- 帶式砂光機

411A

砂帶尺寸	30 x 533 mm
砂帶速度	200 – 1,000 m/min
耗電量	550 W
全長	380 mm
重量	2.1 kg

附件：砂帶

9032 日本製

- 帶式砂光機

411A

砂帶尺寸	9 x 533 mm
砂帶速度	300 – 1,700 m/min
耗電量	500 W
全長	420 mm
重量	1.5 kg

附件：砂帶

9046 日本製

- 平板軌道砂光機
- 強力型！避震性佳！

419A

墊片尺寸	115 x 229 mm
砂紙尺寸	115 x 280 mm
軌道轉數	6,000 opm
耗電量	600 W
全長	283 mm
重量	3.0 kg

附件：砂紙、集塵袋

9403 日本製

- 帶式砂光機

303A

砂帶尺寸	100 x 610 mm
砂帶速度	500 m/min
耗電量	1,200 W
全長	353 mm
重量	5.7 kg

附件：砂帶、集塵袋

PC5010C

• 混凝土平整機

318

磨輪直徑	125 mm
回轉數	4,000 – 9,000 rpm
耗電量	1,400 W
尺寸	350x231x179 mm
重量	3.6 kg

附件：杯形金剛石磨輪、鎖緊螺母扳手

PW5001C

• 水磨石機

318

底盤直徑	100 – 125 mm
回轉數	2,000 – 4,000 rpm
耗電量	900 W
全長	359 mm
重量	2.3 – 2.6 kg

附件：橡膠墊、側柄、六角扳手

DSL801

日本製

• 充電式石膏板拋光機

BL MOTOR
AWS
XPT
18V

砂紙尺寸	225 mm
回轉數	1,000 – 1,800 rpm
尺寸	1,120–1,540x278x273 mm
重量	4.6 – 5.8 kg

工具袋 支架 擴展手柄組 199937–7

附件：砂輪圓盤、側柄、工具袋

BS001G

• 充電式砂帶機

BL MOTOR
AWS
XPT
40V

NEW

砂帶尺寸	76 x 533 mm
砂帶速度	120 – 470 m/min
尺寸	440x148x165 mm
重量	5.1 kg

附件：砂帶、集塵袋

DBS180

日本製

• 充電式砂帶機

40V

砂帶尺寸	6 / 9 / 13 x 533 mm
砂帶速度	600 – 1,700 m/min
尺寸	500x245x126 mm
重量	1.8 – 2.1 kg

附件：砂帶、手柄

GB602W

• 台式砂輪機

砂輪直徑	150 mm
孔徑	12.7 mm
回轉數	2,850 rpm
耗電量	250 W
尺寸	375x348x286 mm
重量	9.5 kg

附件：火花擋片、砂輪2件、扳手2件

GB801

• 台式砂輪機

砂輪直徑	205 mm
孔徑	15.88 mm
回轉數	2,850 rpm
耗電量	550 W
尺寸	395x265x333 mm
重量	20.5 kg

附件：火花擋片、砂輪2件、扳手2件

9820-2

• 刀具磨床

磨輪直徑	200 mm
回轉數	560 rpm
耗電量	170 W
全長	390 mm
重量	11 kg

附件：刀片固定組件、磨輪、扳手

產品目錄

切割

DMC300

• 充電式小型切割機

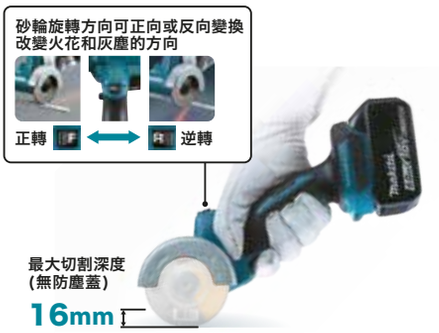

防止重啟功能
即使您按住開關時
不小心插入電池
也不會啟動

開關扳機 + 煞車
鬆開開關
機器會馬上停止

單 LED 工作燈
具餘輝功能
過載閃爍提示

BRAKE
AFT
BL MOTOR
XPT

NEW

18V

鋸片外徑	76 mm	
切割能力	含集塵蓋	13.5 mm
	不含集塵蓋	16 mm
回轉數	20,000 rpm	
尺寸	224x104x164 mm	
重量	1.2 – 1.7 kg	

附件：扳手、六角扳手、出水導管

CP100D

• 充電式電剪

切割能力	6 mm
回轉數	300 rpm
尺寸	272x66x120 mm
重量	0.72 kg



198604–1

12V

附件：刀片

DCC501

• 充電式雲石切割機

ADT
AWS
BL MOTOR
XPT

18V

鋸片外徑	125 mm	
最大鋸深	0°	40 mm
	45°	27 mm
回轉數	8,800 rpm	
尺寸	283x163x291 mm	
重量	3.0 kg	

附件：水管連接器、膠喉　不包括金剛石鋸片

CC301D

• 充電式切割機

鋸片外徑	85 mm	
最大鋸深	0°	25.5 mm
	45°	16.5 mm
回轉數	1,600 rpm	
尺寸	313x170x125 mm	
重量	1.7 kg	

12V

附件：玻璃用金剛石鋸片、六角扳手

4114S　日本製

• 切割機（雲石機）

204A

SUPER JOINT SYSTEM SJS

砂輪直徑	355 mm
切割能力	125 mm
回轉數	3,800 rpm
耗電量	2,400 W
尺寸	675x240x329 mm
重量	10.8 kg

附件：套筒扳手

4112HS　日本製

• 切割機（雲石機）

204A

砂輪直徑	305 mm
切割能力	100 mm
回轉數	5,000 rpm
耗電量	2,400 W
全長	648 mm
重量	10.4 kg

附件：套筒扳手

4107R　日本製

• 切割機（雲石機）
• 威力大，一切就斷！

153A

切割輪外徑	180 mm
切割輪內徑	25 mm
最大切割深度	60 mm
回轉數	5,000 rpm
耗電量	1,400 W
全長	370 mm
重量	6.3 kg

附件：扳手、套筒扳手、出水導管

4100KB 雲石切割機 高馬力、集塵率高！

4100KB

- 切割機（雲石機）

303A

砂輪直徑	125 mm
最大切割深度	40 mm
回轉數	12,200 rpm
耗電量	1,400 W
尺寸	231x220x179 mm
重量	3.0 kg

附件：扳手、套筒扳手、塵袋

4100NH2

- 切割機（雲石機）
- 用來切割石材、瓷磚等！

303A

切割輪外徑	110 mm
切割輪內徑	20 mm
最大切割能力	0度：32.5mm
	45度：21.5mm
回轉數	12,200 rpm
耗電量	1,400 W
尺寸	238x214x169 mm
重量	3.0 kg

附件：扳手、六角扳手、出水導管

4100NH

- 切割機（雲石機）

303A

鋸片直徑	110 mm
最大切割能力	34 mm
回轉數	14,500 rpm
耗電量	1,300 W
尺寸	234x210x165 mm
重量	2.9 kg

附件：扳手、六角扳手、出水導管

SG1251 日本製

- 石材開槽切割機

318

刀刃直徑	125 mm
切割能力	深度 0–30 mm
回轉數	10,000 rpm
耗電量	1,400 W
尺寸	350x151x170 mm
重量	4.3 kg

附件：金剛石鋸片、六角扳手、鎖緊螺母扳手

CE001G

- 充電式切斷機

XGT X2 80Vmax

AFT
BL MOTOR
XPT
WG WET GUARD
40Vx2

鋸片直徑	355 mm
切割深度	127 mm
回轉數	5,300 rpm
尺寸	786x272x433 mm
重量	14.1 kg

附件：水管連接器、六角扳手

CE003G

- 充電式切斷機

AFT
BL MOTOR
XPT
40V

鋸片直徑	230 mm
切割深度	88 mm
回轉數	6,600 rpm
尺寸	603x240x350 mm
重量	6.4 kg

附件：水管連接器、扳手

DCE090

- 充電式無刷切斷機

18V + 18V 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

AFT
BL MOTOR
XPT
18Vx2

鋸片直徑	230 mm
切割深度	88 mm
回轉數	6,600 rpm
尺寸	554x241x283 mm
重量	6.3 kg

附件：水管連接器、六角扳手

CA5000

• 鋁板開槽切割機 303A

回轉數	2,200 – 6,400 rpm
耗電量	1,300 W
尺寸	346x250x250 mm
重量	5.1 kg

附件：90°切割刀片 (鋁材用)、六角扳手

CS002G 日本製

• 充電式金屬切割機

BRAKE AFT BL MOTOR XPT 40V

鋸片直徑	185 mm
最大鋸深	67 mm
回轉數	3,500 rpm
尺寸	350 x 232 x 270 mm
重量	5.4 kg

附件：EFFICUT鋸片、六角扳手、導規

DCS553

• 充電式金屬切割機

BRAKE ADT BL MOTOR XPT 18V

鋸片直徑	150 mm
最大鋸深	57.5 mm
回轉數	4,200 rpm
尺寸	267x186x250 mm
重量	3.1 kg

集塵蓋(選購)
127084–4
同時要使用接頭22
195547–8

附件：硬質合金鋸片、六角扳手

DCS551

• 充電式金屬切割機

BL MOTOR XPT 18V

鋸片直徑	150 mm
最大鋸深	57.5 mm
回轉數	3,900 rpm
尺寸	332x158x231 mm
重量	2.7 kg

附件：硬質合金鋸片、六角扳手

DCS552

• 充電式金屬切割機 430

鋸片直徑	136 mm
最大鋸深	50.5 mm
回轉數	3,600 rpm
尺寸	348x196x203 mm
重量	2.7 kg

18V

集塵蓋(選購)
127084–4
同時要使用接頭22
195547–8

附件：硬質合金鋸片、六角扳手

DCS550

• 充電式金屬切割機 430

鋸片直徑	136 mm
最大鋸深	50.5 mm
回轉數	3,600 rpm
尺寸	348x180x201 mm
重量	2.6 kg

18V

附件：硬質合金鋸片、六角扳手

LC1230

• 金屬型材切割機 203A

鋸片外徑	305 mm
鋸片內徑	25.4 mm
最大切斷深度	
◯	90°/ 115 mm, 45°/ 90 mm
▢	90°/ 90 mm, 45°/ 80 mm
L	90°/ 130 mm, 45°/ 85 mm
回轉數	1,300 rpm
耗電量	220V: 1,750W 110V: 1,650W
尺寸	516x306x603 mm
重量	19.3 kg

附件：硬質合金鋸片、套筒扳手

4131

• 金屬切割機 303A

鋸片直徑	185 mm
最大鋸深	63 mm
回轉數	3,500 rpm
耗電量	1,100 W
尺寸	358 mm
重量	5.1 kg

附件：硬質合金鋸片、套筒扳手、護目鏡

DLW140

- 充電式型材切割機

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

鋸片直徑	355 mm
鋸片內徑	25.4 mm
回轉數	3,800 rpm
尺寸	537x290x640 mm
重量	17.8 kg

BL MOTOR
18Vx2

附件：無

2416S

日本製

153A

- 型材切割機
- 配有快速虎鉗，可迅速固定工作物

鋸片外徑	405 mm
鋸片內徑	25.4 mm
最大切斷深度	
◯	90° 45°/115 mm
□	90°/120 mm, 45°/110 mm
L	90°/150 mm, 45°/110 mm
回轉數	2,300 rpm
耗電量	1,430 W
尺寸	610x265x535 mm
重量	20 kg

附件：切割砂輪片、套筒扳手

2414NB

203

- 型材切割機

鋸片外徑	355 mm
鋸片內徑	25.4 mm
最大切斷深度	
◯	90°、45°/115 mm
□	90°/119 mm,45°/106 mm
L	90°/137 mm,45°/100 mm
回轉數	3,800 rpm
耗電量	2,000 W / 1,650 W
尺寸	500x280x600 mm
重量	16.2 kg

附件：切割砂輪片、套筒扳手

2414

153A

- 型材切割機

鋸片外徑	355 mm
鋸片內徑	25.4 mm
最大切斷深度	
◯	90°、45°/100 mm
□	90°/90 mm,45°/80 mm
L	90°/130 mm,45°/85 mm
回轉數	3,800 rpm
耗電量	1,450 W
尺寸	500x600x280 mm
重量	16.3 kg

附件：切割砂輪片、套筒扳手

LW1400 / LW1401S

203

- 型材切割機
- 免工具更換砂輪片(僅限LW1400)

鋸片外徑	355 mm
鋸片內徑	25.4 mm
最大切斷深度	
◯	90°、45°/127 mm
□	90°/119 mm,45°/106 mm
L	90°/137 mm,45°/100 mm
回轉數	3,800 rpm
耗電量	220V : 2,200W 110V : 1,650W
尺寸(mm)	530x295x640 (1400) 500x295x640 (1401S)
重量	16.6/17 kg

附件：切割砂輪片、套筒扳手

LW1401S 砂輪切斷機

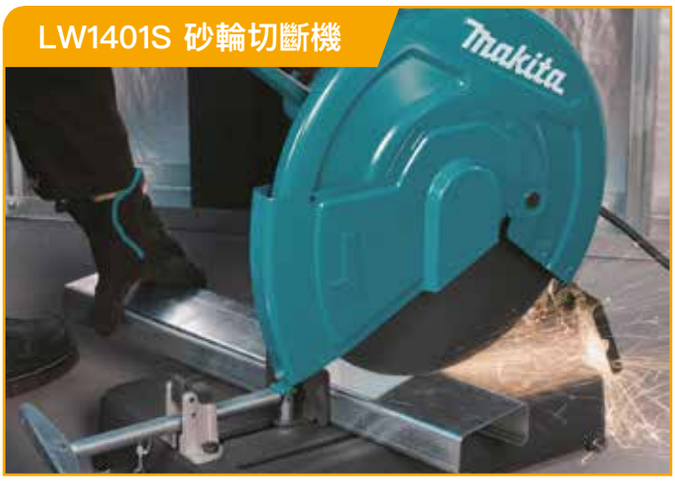

DSC251

日本製

- 充電式鋼筋切斷機

刀片直徑	110 mm
切斷能力	絲桿/鋼筋直徑 10 – 25 mm
回轉數	2,200 rpm
尺寸	471x137x139 mm
重量	4.0 kg

ADT
BL MOTOR
18V

附件：硬質合金鋸片、集塵袋、側柄、六角扳手

DSC163

日本製

- 充電式油壓鋼筋剪

切斷能力	直徑 16 mm
剪斷速度	約2.8秒
尺寸	360x108x276 mm
重量	6.9 kg

BL MOTOR
18V

附件：六角扳手、扳手、潤滑油

DSC191 日本製

• 充電式油壓鋼筋剪 440

切斷能力	直徑 3–20 mm
剪斷速度	約6.5秒
尺寸	412x212x284 mm
重量	11.2 kg

18V

附件：六角扳手、扳手、潤滑油

DSC102 日本製

• 充電式絲桿切斷機

切斷能力	
W3/8牙條	軟鋼、不鏽鋼
M10牙條	軟鋼
切斷長度	最少20mm
尺寸	199x103x308 mm
重量	3.2 kg

BL MOTOR 18V/14.4V

附件：切割刀片、螺栓、刀片蓋、深度規、拇指螺絲、六角扳手

SC103D 日本製

• 充電式絲桿切斷機

最大切斷能力	
軟鋼 – W3/8,M10, M8, M6	
不鏽鋼 – W3/8,M8, M6	
最少切斷長度	20mm
尺寸	180x107x289 mm
重量	2.8kg

配件：
螺紋刀片(2個1組)



請使用相對牙條規格之刀刃，可減少毛邊產生

種類	尺寸	零件號碼
軟鋼	W1/4	199444–0
軟鋼	W5/16	199443–2
軟鋼/不鏽鋼	W3/8	199081–0

BL MOTOR 12V

附件：切割刀片、螺栓、刀片蓋、深度規、拇指螺絲、六角扳手

PB002G 日本製

• 充電式輕便帶鋸

切割能力	方管	127x127mm
刀刃速度	0 – 3.2 m/min	
鋸片尺寸	1,140 mm	
鋸片厚度	0.5 mm	
尺寸	510x218x314 mm	
重量	7.8 kg	

BL MOTOR XPT 40V

附件：帶鋸條(10TPI)、六角扳手

DPB180 日本製

• 充電式輕便帶鋸 430

切割能力	角型	120 mm
	管材	120 mm
刀刃速度	84–162 m/min	
鋸片尺寸	全長	1140 mm
	寬度	13 mm
	厚度	0.5 mm
尺寸	523x231x313 mm	
重量	6.4 kg	

18V

附件：帶鋸條(18T)、六角扳手

DPB182 日本製

• 充電式輕便帶鋸

切割能力	管材/64mm
方管	64x64 mm
刀刃速度	192 m/min
鋸片尺寸	835 mm
尺寸	477x197x229 mm
重量	4.1 kg

18V

附件：帶鋸條、六角扳手

DPB183 / DPB184 日本製

• 充電式輕便帶鋸

高剛性鋁結構
可穩定切割

BL MOTOR 18V

帶鋸鋸條(選配)

皆波浪形齒狀

寬度：13mm 厚度：0.5mm 長度：835mm

型號	型式	寬度	齒數	用途	零件號碼
DPB183	雙金屬 (5 個 / 盒)	3–6 mm	14	塑膠 / 有色金屬 軟鋼 / 鑄鋼 / 鑄鐵 硬鋼 / 不銹鋼	B–40543
		2–3 mm	18		B–40559
		小於 2mm	24		B–40565

寬度：13mm 厚度：0.5mm 長度：730mm

型號	型式	寬度	齒數	用途	零件號碼
DPB184	雙金屬 (5 個 / 盒)	3–6 mm	14	塑膠 / 有色金屬 軟鋼 / 鑄鋼 / 鑄鐵 硬鋼 / 不銹鋼	E–04101
		2–3 mm	18		E–04117
		小於 2mm	24		E–04123

切割臘(選購)
191897–9

DPB183

DPB184

帶鋸機比較表

型號	切割能力 (圓形)	帶鋸速度 (m/s)	撥盤調速	無碳刷	易安裝/拆卸刀片	高剛性鋁結構	尺寸	重量 (kg)
DPB180	Ø 120	1.4–2.7	v (1–6 段)	x	x	x	523	6.4
DPB182	Ø 64	3.2	x	x	o	o	468	3.8
DPB183	Ø 66	0–3.2	v (1–6 段)	o	o	o	392	3.6
DPB184	Ø 51		x	o	o	o	373	3.3

切割能力	圓形	Ø66mm (183)
		Ø51mm (184)
	矩形	66x66mm (183)
		51x51mm (184)
帶鋸速度	0 – 3.2 m/s	
尺寸	392x174x242mm (183)	
	373x162x223mm (184)	
重量	3.9 kg (183)	
	3.6 kg (184)	

附件：帶鋸條、六角扳手

2107FK 日本製

• 輕便帶鋸 303A

帶鋸安全蓋(另購)
196325-9

切割能力	圓形	120 mm
	方形	120 mm
帶鋸速度	1.0–1.7 m/s	
帶鋸尺寸	長x寬x厚	
1,140x13x0.5 mm		
耗電量	710 W	
尺寸		
508x188x256mm		
重量	6.3 kg	

附件：帶鋸條18齒/吋、六角扳手

LB1200F 日本製

• 帶鋸

鋸帶選購號碼				
型式	寬度 mm	齒數	應用	號碼
3個1組	16	4	木材/橫切	B-16667
	13	4	木材/一般	B-16673
	6	6	木材/曲線切割	B-16689
	16	14	非金屬	B-16695

孔口尺寸	305mm	
最大切割能力	165mm	
裁切速度	高	13.3 m/s
	低	6.7 m/s
鋸片尺寸	圓周2,240x寬6/13/16mm	
耗電量	900 W	
全機尺寸	615x775x1,600mm	
桌面尺寸	560x400mm	
重量	81.2kg	

附件：帶鋸條、導尺組件、角度規、台架、六角扳手、推動桿

PP001G 日本製

• 充電式金屬沖孔機

BL MOTOR 40V

能力	一般鋼材 / 不銹鋼：Ø20 mm
尺寸	398x129x315 mm
重量	12.8 kg

附件：沖頭、沖模、六角扳手、扳手

DJN161 日本製

• 充電式電衝剪 430

衝頭 衝模

18V

名稱	衝頭	衝模
零件號碼	A-83951	A-15051

切割能力	軟鋼板	1.6 mm
	不鏽鋼板	1.2 mm
	鋁	2.5 mm
最小切割半徑	內徑	45mm
	外徑	50 mm
衝程速度	1,900 spm	
尺寸	313x78x189 mm	
重量	2.3 kg	

附件：六角扳手、扳手、衝頭、衝模

DJS161 日本製

• 充電式電剪
• 適合於直線切斷 430

18V

側刀刃 中心刀刃

名稱	側刀刃	中心刀刃
零件號碼	792533-6	792534-4

切割能力	軟鋼板	1.6 mm
	不鏽鋼板	1.2 mm
	鋁	2.5 mm
衝程速度	4,300 spm	
尺寸	362x78x118 mm	
重量	2.2 kg	

附件：六角扳手、厚度測量儀

JN3201 日本製

• 電衝剪 303A

切割能力	軟鋼板	3.2 mm
	不鏽鋼	2.5 mm
最小切割半徑	內徑	120 mm
	外徑	128 mm
衝程速度	1,300 spm	
耗電量	710 W	
尺寸	225x90x254 mm	
重量	3.4 kg	

附件：六角扳手、扳手、衝頭、衝模、墊圈

JN1601 日本製

• 電衝剪 411A

切割能力	軟鋼板	1.6 mm
	不鏽鋼	1.2 mm
最小切割半徑	內徑	45 mm
	外徑	50 mm
衝程速度	2,200 spm	
耗電量	550 W	
全長	261 mm	
重量	1.6 kg	

附件：六角扳手、扳手、衝頭、衝模

JS3201 日本製

• 電剪刀 303A

切割能力	軟鋼板	3.2 mm
	不鏽鋼	2.5 mm
最小切割半徑	50 mm	
衝程速度	1,600 spm	
耗電量	710 W	
尺寸	213x90x239 mm	
重量	3.4 kg	

附件：剪切刀片、六角扳手、厚度尺

JS3200

• 電剪刀

100A

切割能力	軟鋼板	3.2 mm
	不鏽鋼	2.5 mm
最小切割半徑	50 mm	
衝程速度	1,600 spm	
耗電量	660 W	
全長	204 mm	
重量	3.4 kg	

附件：剪切刀片、六角扳手、厚度尺

JS1602

日本製

• 電剪刀

459

切割能力	軟鋼板	1.6 mm
	不鏽鋼	1.2 mm
最小切割半徑	30mm	
衝程速度	4,000 spm	
耗電量	380 W	
尺寸	255x74x146 mm	
重量	1.6 kg	

附件：六角扳手

JS1601

日本製

• 電剪刀

459

切割能力	軟鋼板	1.6 mm
	不鏽鋼	1.2 mm
最小切割半徑	250 mm	
衝程速度	4,500 spm	
耗電量	380 W	
尺寸	320x70x78 mm	
重量	1.4 kg	

附件：六角扳手、測厚儀

JS1000

• 電剪刀

459

切割能力	鋼材	1.0 mm
	鋁材	2.5 mm
最小切割半徑	30 mm	
衝程速度	4,500 spm	
耗電量	380 W	
尺寸	322x70x78 mm	
重量	1.4 kg	

附件：六角扳手、測厚儀

DTC100

日本製

• 充電式電纜剪斷機

1 充電使用時間 (BL1860B)
PVC 絕緣電線 500mm²
一芯 Ø35 約 220 次

封閉型

重量輕
操作方便

自動反向旋鈕
方便連續剪斷
自動反向功能打開時，剪完後馬達會停止，鬆開正向開關，可以讓刀片自動回到原設定位置

六段開口
位置調整
Ø10-50mm

18V

NEW

剪斷能力	最大 Ø50 mm	
	銅線 Ø30 mm	
	鋁線 Ø38 mm	
※ 無法剪斷單線Ø1mm以下		
※ 僅限使用非鐵材料鋁或銅		
※ 不可用在鋼、ACSR或其他鋼材		
尺寸	197x117x320 mm	
重量	2.9 kg	

附件：無

DTC101

日本製

• 充電式電纜剪斷機

1 充電使用時間 (BL1860B)
PVC 絕緣電線 500mm²
一芯 Ø35 約 210 次

開放型

可以在任何
位置剪切

自動反向旋鈕
方便連續剪斷
自動反向功能打開時，剪完後馬達會停止，鬆開正向開關，可以讓刀片自動回到原設定位置

六段開口
位置調整
Ø10-50mm

18V

NEW

剪斷能力	最大 Ø50 mm	
	銅線 Ø30 mm	
	鋁線 Ø38 mm	
※ 無法剪斷單線Ø1mm以下		
※ 僅限使用非鐵材料鋁或銅		
※ 不可用在鋼、ACSR或其他鋼材		
尺寸	189x117x380 mm	
重量	3.6 kg	

附件：無

DTC102 日本製

- 充電式電纜剪斷機
- 封閉型

剪斷能力	最大 Ø65 mm
※ 無法剪斷單線Ø1mm以下	
※ 僅限使用非鐵材料鋁或銅	
※ 不可用在鋼、ACSR或其他鋼材	
尺寸	116x228x400 mm
重量	3.5 kg

18V

NEW

附件：無

DTC103 日本製

- 充電式電纜剪斷機
- ACSR用

剪斷能力	最大 Ø54 mm
	ACSR鋁 550mm²
	ACSR鋼 70mm²
尺寸	116x206x339 mm
重量	5.5 kg

18V

NEW

附件：無

DTC301 日本製

- 充電式電纜壓接機

壓接能力	120 kN
行程長度	31 mm
工作能力	銅 Ø19.5 mm
	鋁 Ø19.5 mm
尺寸	415x92x346 mm
重量	7.1 kg

18V

NEW

附件：無

DTC302 日本製

- 充電式電纜壓接機

壓接能力	120 kN
行程長度	42 mm
工作能力	銅 Ø22.5 mm
	鋁 Ø19.5 mm
尺寸	437x94x349 mm
重量	7.8 kg

18V

NEW

附件：無

DTR181 / DTR180 日本製

- 充電式紮鐵機

可捆紮鋼筋的組合

DTR180 適用範圍			
2 支捆紮			
* 尺寸	3分	4分	5分
3分	✓	✓	✓
4分	✓	✓	✓
5分	✓	✓	✓
3 支捆紮			
* 尺寸	3x3分		4x4分
3分	✓	✓	✓
4分	✓	✓	✓
5分	✓	-	✓
4 支捆紮			
* 尺寸	3x3分		4x4分
3分x3分	✓	✓	✓
4分x4分	✓	✓	✓

DTR181 適用範圍				
2 支捆紮				
* 尺寸	4分	5分	6分	7分
4分	✓ *	-	-	-
5分	✓ *	✓	-	-
6分	✓	✓	✓	-
7分	✓	✓	✓	✓
8分	✓	✓	✓	✓
9分	✓	✓	✓	-
10分	✓	✓	-	-
11分	✓	-	-	-
3 支捆紮				
* 尺寸	3x3分		4x4分	5x5分
3分	✓ *		✓	✓
4分	✓ *		✓	✓

5分	✓	✓	✓
6分	✓	✓	✓
7分	✓	✓	✓
8分	✓	✓	✓
4 支捆紮			
* 尺寸	3x3分	4x4分	
3x3分	✓	✓	
4x4分	✓	✓	
5x5分	✓	✓	

* 尺寸指鋼筋尺寸
* 此組合不適用於高捆紮強度

綁紮鋼線	Ø 0.8 mm
全長	317 / 304 mm
重量	2.7 kg / 2.6 kg

18V/14.4V

■ 選購配件

細綁鋼線 (Ø0.8mm)：50 卷 / 箱
191A57-9 (鍍鋅處理)
191J59-9 (朔鋼)
199137-9 (鐵線)
延伸把手組
191M27-0

附件：六角扳手、掛鈎

JR001G JR002G

- 充電式往復鋸

SOFT IMPACT 僅 JR001G
AVT 僅 JR002G

	JR001G	JR002G
衝程長度	32 mm	
能力	圓管 130 mm	
	木材 255 mm	
衝程速度	高 0–3,000 spm	
	低0–2,300spm	–
尺寸(mm)	457x88x233	436x97x250
重量	4.5 kg	5.8 kg

40V

JR001G JR002G

附件：鋸片套裝

DJR183 / DJR185

- 充電式往復鋸
- DJR183為免工具可換鋸片
- DJR185為兩種鋸片可兼用

切割能力	圓管 50 mm
	木材 50 mm
衝程長度	13 mm
衝程速度	0 – 3,000 ipm
尺寸	398x81x220 mm
重量	1.9kg (DJR183)
	1.8kg (DJR185)

18V DJR185

附件：鋸片套裝、六角扳手

DJR186

- 充電式往復鋸

441

切割能力	圓管 130 mm
	木材 255 mm
衝程長度	32 mm
衝程速度	0 – 2,800 spm
尺寸	486x81x223 mm
重量	3.8 kg

XPT

18V

附件：鋸片套裝

DJR187

- 充電式往復鋸

切割能力	圓管 130 mm
	木材 255 mm
衝程長度	32 mm
衝程數	高 0 – 3,000 spm
	低 0 – 2,300 spm
尺寸	439x83x231 mm
重量	3.7 kg

BL MOTOR XPT

18V

附件：鋸片套裝

DJR188

- 充電式往復鋸

切割能力	圓管 130 mm
	木材 255 mm
衝程長度	20 mm
衝程速度	0 – 3,000 spm
尺寸	316x81x220 mm
重量	2.9 kg

BL MOTOR XPT

18V

附件：鋸片套裝

DJR189

- 充電式手提往復鋸

切割能力	圓管 130 mm
	木材 255 mm (使用300mm鋸片)
衝程長度	22 mm
衝程速度	0 – 3,100 ipm
尺寸	410x81x182 mm
重量	2.5 kg

BL MOTOR XPT

18V

附件：鋸片套裝

DJR360

- 充電式往復鋸

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

切割能力	圓管 130 mm
	木材 255 mm
衝程長度	32 mm
衝程數	高 0 – 3,000 spm
	低 0 – 2,300 spm
尺寸	449x116x243 mm
重量	4.7 kg

BL MOTOR XPT

18Vx2

附件：鋸片套裝

JR105D

- 充電式往復鋸
- 螺絲固定刀具

切割能力	管材	50 mm
	木材	50 mm
衝程長度	13 mm	
衝程速度	0–3,300	
尺寸	376x66x186 mm	
重量	1.3 kg	

12V

附件：往復鋸鋸片、六角扳手

JR103D

- 充電式往復鋸
- 免工具更換鋸片

切割能力	管材	50 mm
	木材	50 mm
衝程長度	13 mm	
衝程速度	0–3,300	
尺寸	376x66x186 mm	
重量	1.3 kg	

12V

附件：往復鋸鋸片

JR102D

- 充電式往復鋸
- 往復鋸片/B型曲線鋸片兩用

切割能力	管材	50 mm
	木材	50 mm
衝程長度	13 mm	
衝程速度	0–3,300	
尺寸	355x63x146 mm	
重量	1.2 kg	

12V

附件：鋸片、六角扳手

JR100D

- 充電式往復鋸
- 往復鋸片用

切割能力	管材	50 mm
	木材	50 mm
衝程長度	13 mm	
衝程速度	0–3,300	
尺寸	355x63x146 mm	
重量	1.2 kg	

10.8V

附件：鋸片

JR3070CT

- 往復鋸

303A

AVT

切割能力	圓管	130 mm
	木材	255 mm
衝程長度	32 mm	
衝程速度	0–2,800 spm	
耗電量	1,510W	
全長	485x99x181 mm	
重量	4.6 kg	

附件：鋸片套裝

JR3061T

- 往復鋸

303

切割能力	圓管	130 mm
	木材	255 mm
衝程長度	32 mm	
衝程速度	0 – 3,000 spm	
輸出功率	1,250W	
尺寸	487x95x177 mm	
重量	3.8 kg	

附件：無

JR3050T

- 往復鋸

303A

切割能力	圓管	130 mm
	木材	225 mm
衝程長度	28 mm	
衝程速度	0 – 2,800 spm	
輸出功率	220V: 1,010W 110V: 980W	
尺寸	452x97x170 mm	
重量	3.3 kg	

附件：鋸片套裝

HS013G

- 充電式圓鋸

BRAKE AWS BL MOTOR XPT 40V

NEW

鋸片直徑	415 mm	
最大鋸深	0度	158 mm
	45度	106 mm
回轉速	2,100 rpm	
尺寸	606x233x476 mm	
重量	12.0 kg	

附件：無

HS011G

- 充電式圓鋸

BRAKE AFT AWS BL MOTOR XPT 40V

可用導板

鋸片直徑	260 mm	
最大鋸深	0度	97mm
	45度	68mm
	60度	48mm
回轉速	3,500 mm	
尺寸	453x196x336 mm	
重量	6.7 kg	

附件：鋸片、底基座(導尺)、六角扳手

HS009G

- 充電式圓鋸

BRAKE AWS BL MOTOR XPT 40V

可用導板

鋸片直徑	235 mm	
最大鋸深	0度	85 mm
	45度	61 mm
	60度	44 mm
回轉速	4,000 mm	
尺寸	413 x 196 x 316 mm	
重量	5.7 kg	

附件：鋸片、底基座(導尺)、六角扳手

HS004G

- 充電式圓鋸

BRAKE ADT AWS BL MOTOR XPT 40V

可用導板

鋸片直徑	185–190 mm	
最大鋸深	0度	60–62.5 mm
	45度	43–44.5 mm
	48度	41–42 mm
回轉速	6,000 rpm	
尺寸	337x210x290 mm	
重量	4.7 kg	

附件：鋸片、集塵頭、扳手

HS003G

• 充電式圓鋸

BRAKE ADT AWS BL MOTOR XPT 40V

鋸片直徑	185–190 mm
最大鋸深	0度 66–68.5mm
	45度 45.5–47.5mm
	56度 34–35.5mm
回轉速	6,000 rpm
尺寸	331x200x290 mm
重量	4.7 kg

附件：鋸片、集塵頭、扳手

HS012G

• 充電式圓鋸

BRAKE AWS BL MOTOR XPT 40V

NEW 可用導板

鋸片直徑	165 mm
最大鋸深	0度 57 mm
	45度 41 mm
	50度 37 mm
回轉速	5,200 rpm
尺寸	406x157x246 mm
重量	4.4 kg

附件：鋸片、集塵頭、導規、六角扳手

RS002G

• 充電式圓鋸

BL MOTOR AWS XPT 40V

鋸片直徑	260 mm
最大鋸深	90度 95 mm
斜切	45度 70 mm
	56度 54.5 mm
回轉速	4,000 rpm
尺寸	489x193x309 mm
重量	6.3 kg

附件：鋸片、六角扳手

SP001G

• 充電式圓鋸

BL MOTOR AWS XPT 40V

可用導板

鋸片直徑	165 mm
最大鋸深	0度 56 mm
斜切	45度 40 mm
	48度 38 mm
回轉速	2,500 – 4,900 rpm
尺寸	394 x 221 x 271 mm
重量	4.4 – 5.0 kg

附件：鋸片、六角扳手

DHS900

• 充電式圓鋸

18v + 18v → 36v 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

可斜切右60°左1°的圓鋸

AWS 無線連動

需要斜切右60°左1°的原因

右60度(圖1)：
日本與美國的木工師傅Framer是位專門建立木頭建築物的結構師傅。他們施工時需要60度的加工(圖1)。所以DHS900具有60度切斷的功能。

左1度(圖2)：
化妝板與化妝板兩片放在一起的時候，該接觸面為了避免割傷化妝面(圖2黃線)，所以從後面切割1度(圖2藍線)。

圖1

圖2

自動變速
・高速模式
・高扭矩模式

吹風功能

斜切左 1°
右 60°

雙 LED 燈

ADT AWS BL MOTOR XPT 18Vx2

可用導板

鋸片直徑	235 mm
最大鋸深	0度 85 mm
	45度 61 mm
	60度 44/41 mm
回轉速	4,500 rpm
尺寸	413x196x316 mm
重量	6.0 kg

附件：鋸片x1、導軌、六角扳手、集塵頭

DHS780

• 充電式圓鋸

18v + 18v → 36v 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

BRAKE ADT BL MOTOR XPT 18Vx2

鋸片直徑	190–185 mm
最大鋸深	
0度 66–68.5mm	
45度 45.5–47.5mm	
56度 34–35.5mm	
回轉速	6,000 rpm
尺寸	341x199x292 mm
重量	4.8kg

附件：鋸片x1、六角扳手

DHS710

• 充電式圓鋸

18v + 18v → 36v 442 mm 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

18Vx2

可用導板

鋸片直徑	190 mm
最大鋸深	0度 68.5mm
	45度 49mm
回轉速	4,800 rpm
尺寸	356x217x298 mm
重量	4.6 kg

附件：鋸片x1、扳手x1、導規

DHS680

• 充電式圓鋸

鋸片直徑	165 mm	
孔徑	20 mm	
最大鋸深	0度	57 mm
	45度	41 mm
	50度	37 mm
回轉速	5,000 rpm	
尺寸	350x170x238 mm	
重量	3.3 kg	

BL MOTOR

18V

可用導板

附件：鋸片x1、扳手x1

DHS661

• 充電式圓鋸

鋸片直徑	165 mm	
孔徑	20 mm	
最大鋸深	0度	57 mm
	45度	41 mm
	50度	37 mm
回轉速	5,000 rpm	
尺寸	270x186x250 mm	
重量	3.2 kg	

BRAKE ADT AWS BL MOTOR

18V

可用導板

附件：鋸片、六角扳手

DHS660

• 充電式圓鋸

鋸片直徑	165 mm	
孔徑	20 mm	
最大鋸深	0度	57 mm
	45度	41 mm
	50度	37 mm
回轉速	5,000 rpm	
尺寸	270x186x250 mm	
重量	3.2 kg	

BRAKE ADT BL MOTOR XPT

18V

附件：鋸片、六角扳手

DHS661 充電式圓鋸

DSP601

• 充電式圓鋸

18v + 18v → 36v
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

鋸片直徑	165 mm	
切割能力	90度	56 mm
	45度	40 mm
	48度	38 mm
回轉速	2,500–6,300 rpm	
全長	346x241x272 mm	
重量	4.4 kg	

BRAKE ADT AWS BL MOTOR

18Vx2

可用導板

附件：鋸片x1、六角扳手

DSS611

• 充電式圓鋸
• 低轉速

441

鋸片直徑	165 mm	
孔徑	20 mm	
最大鋸深	90度	57 mm
	45度	40 mm
回轉速	3,700 rpm	
尺寸	347x202x228 mm	
重量	3.2 kg	

18V

附件：鋸片x1、平衡導尺、六角扳手

HS301D

• 充電式圓鋸

鋸片外徑	85mm	
最大鋸深	0°	25.5mm
	45°	16.5mm
回轉速	1,500 rpm	
尺寸	313x170x155 mm	
重量	1.6 kg	

12V

附件：鋸片、六角扳手

HS300D

• 充電式圓鋸

鋸片外徑	85mm	
最大鋸深	0°	25.5mm
	45°	16.5mm
回轉速	1,400 rpm	
尺寸	300x170x154 mm	
重量	1.5 kg	

10.8V

附件：硬質合金鋸片、六角扳手

HS6600

• 電圓鋸 303A

可用導板

鋸片外徑	165 mm	
鋸片內徑	20 mm	
最大鋸深	**0度**	54.5 mm
	45度	37.5 mm
回轉速	5,200 rpm	
耗電量	1,050 W	
尺寸	296x230x243 mm	
重量	3.5 kg	

附件：導規、六角扳手、鋸片

HS7600

• 電圓鋸 303A

鋸片外徑	185 mm	
鋸片內徑	25.4 mm	
最大鋸深	**0度**	64 mm
	45度	42 mm
回轉速	5,200 rpm	
耗電量	1,200 W	
尺寸	309x234x255 mm	
重量	3.8 kg	

附件：導規、六角扳手、鋸片

SP6000J 電圓鋸

防滑把手
主要把手及輔助把手皆是防滑的橡膠材質

電子控制

煞車裝置

鋸片可方便替換

後方排出木屑

深度擋板 無裂片切割

初步能切2mm深度的無裂片切割

有裂片的切割(非SP6000)

無裂痕切割(SP6000)

選購配件

導軌板
1,500mm
1,900mm
3,000mm

角度規
調整角度的導板尺

夾具

導規

鎢鋼鋸片
尺寸

165 x 20mm28T	木材
165 x 20mm48T	木材
165 x 20mm56T	鋁材
165 x 20mm48T	人造石

4 號堆疊工具箱(2個/箱)
315x396x296mm

隔板

SP6000 電圓鋸

電圓鋸 303A

鋸片直徑	165mm
最大鋸深	0°: 56mm / 45°: 40mm / 48°: 38mm
回轉數	2,200–6,400 rpm
耗電量	1,300 W
尺寸	341x225x250 mm
重量	4.1 kg

附件：硬質合金鋸片、六角扳手

5402

• 電圓鋸 日本製 153

鋸片外徑	415 mm	
鋸片內徑	25.4 mm	
最大鋸深	**0度**	157 mm
	45度	106 mm
回轉速	2,200 rpm	
耗電量	1,750 W	
尺寸	615 mm	
重量	12.9 kg	

附件：縱橫兼用鋸片、導規、扳手13、22

5103N

• 電圓鋸 日本製 153

鋸片外徑	335 mm	
鋸片內徑	25 mm	
最大鋸深	0度	128 mm
	45度	91 mm
回轉速	2,900 rpm	
耗電量	1,750 W	
全長	505 mm	
重量	8.9 kg	

附件：握把、導規、扳手

5103R 日本製

• 電圓鋸 203

鋸片外徑	270 mm	
鋸片內徑	25 mm	
最大鋸深	0度	100 mm
	45度	73 mm
回轉速	3,800 rpm	
耗電量	220V: 2,100W 110V: 1,650W	
全長	442 mm	
重量	9.3 kg	

附件：平衡導尺、六角扳手

N5900B

• 電圓鋸 153A

鋸片外徑	235 mm	
鋸片內徑	25 mm	
最大鋸深	0度	85 mm
	45度	60 mm
回轉速	4,100 rpm	
耗電量	220V: 2,100W 110V: 1,650W	
全長	380 mm	
重量	7.2 kg	

附件：平衡導尺、六角扳手

5806B

• 電圓鋸 303A

鋸片外徑	185 mm	
鋸片內徑	25.4 mm	
最大鋸深	0度	66 mm
	45度	44 mm
回轉速	5,200 rpm	
耗電量	1,050 W	
尺寸	282 mm	
重量	3.5 kg	

附件：導規、鎢鋼鋸片 185mm / 40T、扳手

LS001G 日本製

• 充電式斜斷鋸

鋸片直徑	165 mm
孔徑	20 mm
斜接角度	左47度 / 右57度
斜切角度	左46度 / 右46度
切斷能力	最深46mm(放木塊55mm) 最長 182 mm
回轉速	4,400 rpm
尺寸	495x400x470 mm
重量	10.6 – 11.2 kg

附件：鋸片、集塵袋、垂直虎鉗、三角規、六角扳手

LS002G

• 充電式斜斷鋸

鋸片直徑	216 mm
孔徑	25.4 mm
斜接角度	左60度 / 右60度
斜切角度	左48度 / 右48度
切斷能力	最深 70 mm 最長 312 mm
回轉速	4,800 rpm
尺寸	702 mm
重量	16.8 – 17.4 kg

附件：鋸片、集塵袋、垂直虎鉗、三角規、六角扳手

LS003G

• 充電式斜斷鋸

鋸片直徑	305 mm
孔徑	25.4 mm
斜接角度	左60度 / 右60度
斜切角度	左48度 / 右48度
切斷能力	最深92mm(放木塊120mm) 最長 382 mm
回轉速	3,600 rpm
尺寸	898 mm
重量	30.5 – 31.1 kg

附件：鋸片、集塵袋、垂直虎鉗、三角規、六角扳手

LS004G

• 充電式斜斷鋸

鋸片直徑	260 mm
孔徑	25.4 mm
斜接角度	左60度 / 右60度
斜切角度	左48度 / 右48度
切斷能力	最深68mm(放木塊91mm) 最長 310 mm
回轉速	3,600 rpm
尺寸	805x644x660 mm
重量	26.6 – 27.2 kg

附件：鋸片、集塵袋、垂直虎鉗、三角規、六角扳手、集塵軟管

DLS111

• 充電式斜斷鋸

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

鋸片直徑	260 mm
孔徑	25.4 mm
斜接角度	左60度 右60度
斜切角度	左48度 右48度
切斷能力	最深68mm(放木塊91mm) 最長 310 mm
回轉速	4,400rpm
尺寸	805x644x660 mm
重量	27.3 kg

附件：鋸片x1、集塵袋、垂直式虎鉗組、三角規、六角扳手

DLS211

- 充電式斜斷鋸
- 滑動複合式

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

ADT AWS BL MOTOR DXT

18Vx2

鋸片直徑	305 mm
孔徑	30或25.4 mm
斜接角度	左60度 右60度
斜切角度	左48度 右48度
切斷能力	最深92mm(放木塊120mm)
	最長 382 mm
回轉速	4,400 rpm
尺寸	898x690x725 mm
重量	30.7 kg

附件：鋸片、集塵袋、三角規、套筒扳手、集塵軟管

DLS211 充電式斜斷鋸（滑動複合式）

DLS714

- 充電式斜斷鋸
- 滑動複合式

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

ADT BL MOTOR

18Vx2

鋸片直徑	190 mm
孔徑	20 mm
斜接角度	左47度 右57度
斜切角度	左45度 右5度
切斷能力	最深 52mm(放木塊60mm)
	最長 300 mm
回轉速	5,700 rpm
尺寸	655x430x445 mm
重量	12.6 kg

附件：集塵袋、虎鉗組、三角規、六角扳手 (不附鋸片)

DLS713

441

- 充電式斜斷鋸
- 滑動複合式

18V

鋸片直徑	190 mm
孔徑	20 mm
斜接角度	左47度 右57度
斜切角度	左45度 右5度
切斷能力	最深 52mm(放木塊60mm)
	最長 300 mm
回轉速	2,200 rpm
尺寸	655x430x454 mm
重量	12.7 kg

附件：虎鉗組、集塵袋、三角規、套筒扳手、固定架 (不附鋸片)

DLS610

日本製

- 充電式斜斷鋸
- 滑動複合式

主要用於裝修工作 左右傾斜角度範圍為 **45°+1°**

精確的斜切角度調節

ADT 自動變速功能
高速模式
高扭矩模式

左右傾斜45°+1°

雷射開關

DXT
提供高精度平穩切割

AWS 無線連動

無線設備選購 199393-1

ADT AWS BL MOTOR DXT

18V

鋸片直徑	165 mm
斜接角度	左47度 / 右57度
斜切角度	左46度 / 右46度
切斷能力	最深46mm(放木塊55mm)
回轉速	5,000 rpm
尺寸	495x400x470 mm
重量	10.2 – 10.5 kg

附件：鋸片x1、虎鉗組、集塵袋、三角規、六角扳手

DLS600

日本製

- 充電式斜斷鋸

ADT BL MOTOR DXT

18V

鋸片直徑	165 mm
孔徑	20 mm
斜接角度	左52度 右52度
斜切角度	左45度 右45度
使用釋放桿	左46度 右46度
最大切割能力	90度斜接46x92 mm
回轉速	5,000 rpm
尺寸	340x400x440 mm
重量	6.3–6.6 kg

附件：鋸片、虎鉗組、集塵袋、三角規、套筒扳手

LS1219L

153A

- 斜斷鋸
- 滑動複合式

DXT

鋸片外徑	305 mm
鋸片內徑	25.4 mm
斜接角度	左60度 / 右60度
斜切角度	左48度 / 右48度
切斷能力	最深107mm(放木塊120mm)
	最長 363mm
回轉速	3,200 rpm
尺寸	898x664x725mm
重量	29.3 kg

附件：鋸片、集塵袋、三角規、軟管

LS1040

- 斜斷鋸

153

鋸片外徑	260 mm(255–260)
鋸片內徑	25.4mm(25也可)
斜接角度	右45度 / 左45度
斜切角度	左45度
切斷能力	最深 69mm(放木塊93mm)
	最長 135mm
回轉速	4,600 rpm
耗電量	1,650 W
尺寸	530x476x532 mm
重量	12.4 kg

附件：集塵袋、套口扳手13、虎鉗組、墊圈16

LS1019L

- 斜斷鋸
- 滑動複合式

153A

鋸片外徑	255–260 mm
鋸片內徑	25.4 mm
斜接角度	右60度 / 左60度
切斷能力	最深 68mm(放木塊91mm)
	最長 310mm
回轉速	3,200 rpm
耗電量	1,510 W
尺寸	805x644x660 mm
重量	26.3 kg

附件：鋸片、虎鉗總成(垂直式)、集塵袋、三角規、套筒扳手、固定架

LS1018L

- 斜斷鋸
- 滑動複合式

JM23000123

鋸片外徑	255–260 mm
鋸片內徑	25.4 mm
切斷能力	0度: 91x305 mm
	左 / 右45度: 91x215 mm
回轉速	4,300 rpm
耗電量	1,430 W
尺寸	536x825x633 mm
重量	19.8 kg

附件：鋸片、虎鉗總成(垂直式)、集塵袋、三角規、套筒扳手、固定架

LS0816F

- 斜斷鋸
- 滑動複合式

NEW

鋸片外徑	216 mm
鋸片內徑	30 mm
切斷能力	0度: 60x305 mm
	左 / 右45度: 36x215 mm
回轉速	5,000 rpm
耗電量	1,200 W
尺寸	705x476x521 mm
重量	13.9 kg

附件：硬質合金鋸片 (木工用)、六角扳手

LS0815F

- 斜斷鋸
- 滑動複合式

JM23000123

鋸片外徑	216 mm
鋸片內徑	25.4 mm
切斷能力	0度: 65x305 mm
	左 / 右45度: 65x215 mm
回轉速	5,000 rpm
耗電量	1,400 W
尺寸	750x450x483 mm
重量	14.1 kg

附件：硬質合金鋸片 (木工用)、三角規、虎鉗 (垂直式)、工作架組合、集塵袋、套筒扳手

LS0714

- 斜斷鋸
- 滑動複合式

153

鋸片外徑	190 mm
鋸片內徑	20 mm
切斷能力	0度: 52x300 mm
	左 / 右45度: 52x212 mm
回轉速	6,000 rpm
耗電量	1,010 W
尺寸	670x430x458 mm
重量	13.1 kg

附件：硬質合金鋸片 (木工用)、三角規、虎鉗 (垂直式)、工作架組合、集塵袋、套筒扳手

LH1201FL

- 兩用平台斜切鋸

JM23000123

鋸片外徑	305 mm
鋸片內徑	25.4 mm
切斷能力	0度: 95x155 mm
	左 / 右45度: 95x110 mm
	台鋸模式: 52 mm
回轉速	3,800 rpm
耗電量	1,650 W
尺寸	610x535x692 mm
重量	20.9 kg

附件：硬質合金鋸片、垂直虎鉗、集塵袋、平衡導尺、三角規、推動桿、鋸片蓋、套筒扳手、工件架組合

LH1040

- 兩用平台斜切鋸

153

鋸片外徑	255–260 mm
鋸片內徑	15.88 mm
切斷能力	0度: 93x95 mm
	左 / 右45度: 53x95 mm
	台鋸模式: 40 mm
回轉速	4,800 rpm
耗電量	1,650 W
尺寸	530x476x535 mm
重量	14.3 kg

附件：硬質合金鋸片 (木工用)、平衡導尺、固定板、鋸片蓋、推動桿、套筒扳手、三角規、工作架組合、集塵袋

MLT100

• 台鋸

JM23000123

鋸片外徑	255 mm	
鋸片內徑	25.4 mm	
最大切割能力	0度	93 mm
	45度	64 mm
回轉速	4,300 rpm	
工作台尺寸(長X寬)		
620 x 610 mm		
尺寸	726x984x333 mm	
重量	34.1 kg	

附件：硬質合金鋸片（木工用）、擋板組件、角度規、扳手、推動桿、三角規

2704

• 台鋸

153

鋸片外徑	255 mm	
鋸片內徑	25.4 mm	
最大切割能力	90度	93 mm
	45度	64 mm
回轉速	4,800 rpm	
工作台尺寸(長X寬)		
567x753–1,066 mm		
尺寸	665x753x344 mm	
重量	29.5 kg	

附件：鋸片x1、鋸片O環

2704 台鋸

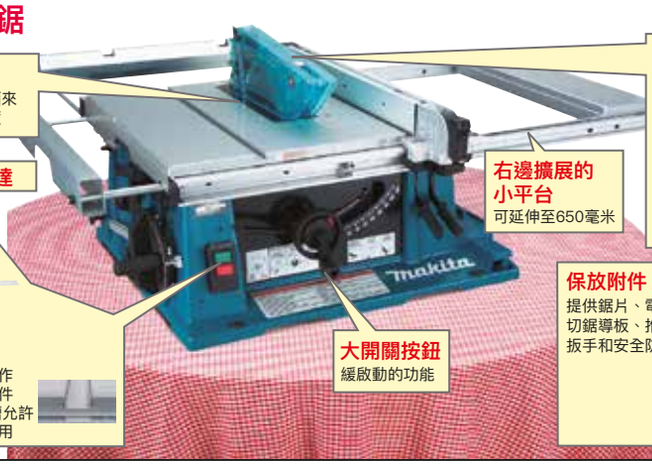

機器平台
提供更平滑的表面來
提高切斷的準確度

強而有力的馬達

斜接規

分度盤溝槽
即使在組合斜切操作
也安全地支撐著工件
9.5x19mm的T型槽允許
各種不同配件的使用

右邊擴展的小平台
可延伸至650毫米

大開關按鈕
緩啟動的功能

切鋸導板
高準確度的流暢操作

易於讀取的刻度
附有大刻度
以及放大鏡

保放附件
提供鋸片、電源線、斜接規
切鋸導板、推桿
扳手和安全防護

後面擴展的小平台(選購)

左邊擴展的小平台(選購)

延伸分度盤(選購)
提供給大素材
的高準確度切割

JV001G JV002G

• 充電式曲線鋸

SOFT NO LOAD
BL MOTOR
XPT

40V

可用導板

	JV001G	JV002G
切割能力	木材 135 mm	
	軟鋼板 10 mm	
	鋁 20 mm	
衝程速度	800 – 3,500 spm	
衝程長度	26 mm	
尺寸	長 283mm	長 272mm
	寬 84mm	寬 84mm
	高 189mm	高 208mm
重量	2.6–2.9kg	2.7–3.0kg

附件：底座蓋板、防裂裝置、線鋸片x3、六角扳手、噴嘴(僅JV001G)

DJV184

• 充電式曲線鋸

SOFT NO LOAD
BL MOTOR
XPT

18V

可用導板

切割能力	木材	135 mm
	軟鋼板	10 mm
	鋁	20 mm
衝程速度	0–3,000 spm	
衝程長度	23 mm	
尺寸	259x77x205 mm	
重量	2.1–2.4 kg	

附件：鋸片、六角扳手

DJV180Z

• 充電式曲線鋸

440

18V

可用導板

切割能力	木材	135 mm
	軟鋼板	10 mm
衝程速度	0 – 2,600 spm	
衝程長度	26 mm	
尺寸	257x73x208 mm	
重量	2.8 kg	

附件：鋸片x3

DJV182

• 充電式曲線鋸

SOFT NO LOAD
BL MOTOR

18V

可用導板

切割能力	木材	135 mm
	軟鋼板	10 mm
衝程速度	800 – 3,500 spm	
衝程長度	26 mm	
尺寸	266x77x208 mm	
重量	2.6 kg	

附件：鋸片x3

JV103D

• 充電式曲線鋸

BL MOTOR

12V

可用導板

切割能力	木材	90 mm
	軟鋼板	10 mm
衝程速度	800– 3,000 spm	
衝程長度	23 mm	
尺寸	237x76x206 mm	
重量	1.9 kg	

附件：鋸片、六角扳手

JV103D 充電式曲線鋸

JV101D

• 充電式曲線鋸

12V

切割能力	木材	65 mm
	軟鋼板	2 mm
	金屬	4 mm
衝程速度	0–2,900 rpm	
衝程長度	18 mm	
尺寸	232x76x196 mm	
重量	1.6 kg	

附件：鋸片、六角扳手

JV100D

• 充電式曲線鋸

10.8V

切割能力	木材	65 mm
	軟鋸板	2 mm
	金屬	4 mm
衝程速度	0–2,400 rpm	
衝程長度	18 mm	
尺寸	231x76x196 mm	
重量	1.7 kg	

附件：鋸片、六角扳手、導尺

JV0600 曲線鋸

JV0600

• 曲線鋸

64

切割能力	木材	90 mm
	軟鋼板	10 mm
衝程速度	500 – 3,100 spm	
衝程長度	23 mm	
耗電量	650 W	
尺寸	236x77x199 mm	
重量	2.4 kg	

附件：鋸片、六角扳手

4328

• 曲線鋸

64

切割能力	木材	65 mm
	軟鋼板	6 mm
衝程速度	500 - 3,100 spm	
衝程長度	18 mm	
耗電量	450 W	
尺寸	217x77x197 mm	
重量	1.8 kg	

附件：鋸片、六角扳手

4327

• 曲線鋸

64

切割能力	木材	65 mm
	軟鋼板	6 mm
衝程速度	500 – 3,100 spm	
衝程長度	18 mm	
耗電量	450 W	
尺寸	224x77x197 mm	
重量	1.8 kg	

附件：鋸片、六角扳手

4326

• 曲線鋸 64

切割能力	木材	65 mm
	軟鋼板	6 mm
衝程速度	3,100 spm	
衝程長度	18 mm	
耗電量	450 W	
尺寸	224x77x197 mm	
重量	1.8 kg	

附件：鋸片、六角扳手

4350CT

• 曲線鋸 419

可用導板

切割能力	木材	135 mm
	軟鋼板	10 mm
	鋁材	20 mm
衝程速度	800 – 2,800 spm	
衝程長度	26 mm	
耗電量	720 W	
尺寸	236x73x207 mm	
重量	2.6 kg	

附件：曲線鋸片、蓋板、六角扳手、護罩、防裂紋裝置

SJ401

• 平台式線鋸機

孔口	406 mm
最大切割厚度	50 mm
衝程速度	400 – 1,600 spm
衝程長度	18 mm
全長	600 mm
重量	14.1 kg

附件：鋸片6件、六角扳手、鋸片更換桿

DSD180 日本製

• 充電式石膏板切斷機

每分鐘作動次數 spm		0–6,000
衝程長度		6 mm
能力	石膏板	30mm
	木頭	15mm
尺寸		263x79x291 mm
重量		1.7 kg (BL1820B)
		1.9 kg (BL1860B)

18V

附件：六角扳手、底座蓋、鋸片蓋、鋸片x1

DSD180 充電式石膏板切斷機

SD100D 日本製

• 充電式石膏板切斷機

切割能力	木材	15 mm
	石膏板	30 mm
衝程速度	0 – 6,000 spm	
衝程長度	6 mm	
尺寸	239x79x266 mm	
重量	1.5 kg	

12V

附件：六角扳手、底座蓋、鋸片蓋、鋸片x1

TM001G

• 充電式多功能切割打磨機

AVT
BL MOTOR
XPT

NEW

擺動速度	10,000 – 20,000 opm
擺動角度	左/右1.8度(共3.6度)
尺寸	326 x 91.5 x 123 mm
重量	2.1 – 3.3 kg

40V

附件：扇形刀片、直切刀片(木材)、直切刀片(金屬)、砂紙墊、砂紙

DTM51

• 充電式多功能切割打磨機

擺動速度	6,000–20,000 opm
左/右擺動角	1.6度(共3.2度)
尺寸	340x80x122 mm
重量	2.2 kg

18V

附件：扇形刀片、直切刀片、砂紙墊

充電式多功能切割打磨機
DTM52

無匙安裝設計
可快速安裝和更換配件



多角度設定刀片
0°–360° 共12個角度位置設置刀片

六段擺動調節
每分鐘擺動次數 10,000–20,000min⁻¹

LED 工作燈

全新 STARLOCK MAX 刀片配件

刀片顏色分類					
適用物料	木材 / 金屬	木材	金屬	多用途	灰漿磨料

切割

打磨

去除瓷磚膠

刮剝

DTM52

- 充電式多功能切割打磨機
- 適用於STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX

AVT
BL MOTOR
18V

擺動速度	10,000–20,000 opm
左/右擺動角	1.8度(共3.6度)
尺寸	322 x 95 x 126 mm
重量	1.7 – 2.0 kg

附件：扇形刀片, 直切刀片(木材), 直切刀片(金屬), 砂紙墊, 砂紙

TM30D 充電式多功能切割打磨機

TM30D

- 充電式多功能切割打磨機

12V

每分鐘震動次數	6,000–20,000 opm
震動角度	3.2度
手柄周長	168mm
頭高	88mm
尺寸	277x65x98 mm
重量	BL1021B: 1.1kg
	BL1041B: 1.2kg

附件：六角扳手、扇形刀片、直切刀片、砂紙墊

TM3000C

- 多功能切割打磨機

459

集塵裝置

擺動速度	6,000 – 20,000 opm
左/右擺動角	1.6 度(共3.2度)
尺寸	275x64x92 mm
耗電量	320 W
重量	不帶集塵裝置 1.4 kg
	帶集塵裝置 1.5 kg

附件：六角扳手、扇形刀片、直切刀片、砂紙墊

TM3010C

- 多功能切割打磨機（免匙式）

集塵裝置

擺動速度	6,000 – 20,000 opm
左/右擺動角	1.6 度(共3.2度)
尺寸	283x68x87 mm
耗電量	320 W
重量	不帶集塵裝置 1.6 kg
	帶集塵裝置 1.7 kg

附件：六角扳手、扇形刀片、直切刀片、砂紙墊

產品目錄

刨削/雕刻

1911B

• 電刨

106

刨削寬度	110 mm
刨削深度	2 mm
回轉速	16,000 rpm
耗電量	840 W
全長	355 mm
重量	4.3 kg

附件：刨刀夾組件、刀口規、套筒扳手、高速鋼製刨刀

2012NB

• 電刨
• 重心低，底盤穩固！在工地大活躍！

153A

最大切削寬度	304 mm
切削材料厚度	3 – 155 mm
最大鉋深	3 mm
供給速度	0.14 m/s
回轉速	8,500 rpm
耗電量	1,650 W
尺寸	483x771x401 mm
重量	27 kg

附件：刨刀、套筒扳手、六角扳手、磁性換刀器2件

KP001G

• 充電式電刨

BL MOTOR
AWS
XPT

NEW

40V

刨削寬度	82 mm
刨削深度	4 mm
切槽深度	25 mm
回轉速	15,000 rpm
尺寸	385x156x166 mm
重量	3.7 – 4.9 kg

附件：刀口規、刨刃、套筒扳手、平衡導尺

DKP181

• 充電式電刨

ADT
AWS
BL MOTOR

18V

刨削寬度	82 mm
刨削深度	3 mm
切槽深度	25 mm
回轉速	12,000 rpm
尺寸	366x156x166 mm
重量	3.3 – 3.6 kg

附件：刀口規、刨刃、套筒扳手、平衡導尺

DKP180

• 充電式電刨

441

18V

刨削寬度	82 mm
刨削深度	2 mm
切槽深度	9 mm
回轉速	15,000 rpm
尺寸	333x157x160 mm
重量	3.2 – 3.5 kg

附件：刀口規、刨刃、套筒扳手、平衡導尺

KP0800

• 電刨

411A

刨削寬度	82 mm
刨削深度	2.5 mm
切槽深度	9 mm
回轉速	17,000 rpm
耗電量	620 W
尺寸	285x158x158 mm
重量	2.6 kg

附件：刨刀夾組件、刀口規、套筒扳手、導向尺、高速鋼製刨刀

DPJ180

• 充電式木工接合機

430



18V

鋸片直徑	100mm
最大開榫深度	20 mm
回轉速	6,500 rpm
尺寸	351x139x149 mm
重量	3.0 kg

附件：鋸片、角度規、鎖緊螺母扳手、調節板、集塵袋

PJ7000

• 木工接合機

458

外徑	100 mm
內徑	22 mm
回轉速	11,000 rpm
最大切割深度	20 mm
耗電量	701 W
尺寸	302x139x145 mm
重量	2.3 kg

附件：鋸片、角度規、集塵袋、固定板、鎖緊螺母扳手

DCO181 日本製

• 充電式石膏板修邊機

彈簧夾頭能力	3 / 6 mm
回轉速	32,000 rpm
尺寸	311x79x117 mm
重量	1.4 – 1.7 kg

BL MOTOR AWS XPT 18V

附件：夾頭螺母、筒夾(1/4")、筒夾套、扳手

DCO180

• 充電式石膏板修邊機 430

彈簧夾頭能力	3.18 / 6.35 mm
回轉速	30,000 rpm
尺寸	296x77x118 mm
重量	1.7 kg

18V

附件：金鋼石砂輪、夾頭螺母、筒夾(1/4")、筒夾套、扳手

RT001G

• 充電式修邊雕刻機

夾頭孔徑	6 / 8 mm
回轉速	10,000 – 31,000 rpm
尺寸	124x89x197 mm
重量	2.2 – 2.5 kg
*夾子套管 6mm裝在本機上	

BL MOTOR AWS XPT 40V

可用導板

附件：樣規導板、夾子套管6/8mm、直線導板、集塵管接頭、扳手x2

DRT52

• 充電式修邊雕刻機

筒夾尺寸	6 mm
回轉速	30,000 rpm
尺寸	134x90x220 mm
重量	1.3 – 1.6 kg

BL MOTOR XPT 18V NEW

附件：修邊導座、直線導件、樣規導板、扳手、防塵蓋

DRT50 充電式修邊雕刻機

DRT50

• 充電式修邊雕刻機

夾頭選購
6mm
8mm

夾頭孔徑	6mm / 8 mm
回轉速	10,000–30,000 rpm
尺寸	89x89x225 mm
重量	2.1 kg
※ 6mm 裝在本機上	

BL MOTOR 無碳刷馬達 18V

可用導板

附件：修邊導座、直線導件、樣規導板、防塵蓋、扳手2件

RT0702C

• 修邊雕刻機 408

夾頭孔徑	6mm、8 mm
回轉速	10,000 – 34,000 rpm
耗電量	710 W
尺寸	89x89x210 mm
重量	1.8 – 2.8 kg
＊夾子套管6mm裝在本機上	

可用導板

附件：修邊導座、直線導件、樣規導板、防塵蓋、扳手2件、筒夾 1/4"(已安裝)

RT0702C 木工修邊機

3709

• 木工用修邊機 411A

筒夾尺寸	6 mm, 1/4"
回轉速	30,000 rpm
耗電量	530 W
尺寸	82x90x199 mm
重量	1.5 kg

附件：修邊導座、直線導件、樣規導板、平直刀頭、扳手2件、蓋片、筒夾 1/4"

N3701 日本製

• 木工用修邊機 51A

筒夾尺寸	6 mm
回轉速	30,000 rpm
耗電量	440 W
全長	181 mm
重量	1.7 kg

附件：修邊導座、直線導件、樣規導板、平直刀頭、扳手2件、筒夾 1/4"

RP001G

• 充電式電木銑
• 柱塞式

BL MOTOR AWS XPT 40V NEW 可用導板

筒夾尺寸	12 mm
切入能力	0 – 60 mm
回轉速	8,000 – 25,000 rpm
尺寸	169x275x334 mm
重量	4.0 – 5.2 kg

附件：固定器組、直線導板、樣規導板、套筒6/8mm、扳手、集塵頭

RP001G 充電式電木銑

RP1803

• 電木銑（柱塞式雕刻機） 203A

筒夾尺寸	1/2"
切入能力	0 – 70 mm
回轉速	22,000 rpm
耗電量	1,650 W
尺寸	155x294x312 mm
重量	6.2 kg

附件：修邊導座、直線導件、樣規導板、扳手、筒夾轉換器1/4"、筒夾轉換器 3/8"

RP2303FC

• 電木銑（柱塞式雕刻機） 203

筒夾尺寸	1/2"
切入能力	0 – 70 mm
回轉速	9,000 – 23,000 rpm
耗電量	2,100 W
尺寸	155x294x327 mm
重量	6.2 kg

附件：直線導件、樣規導板、扳手、筒夾轉換器1/4"、筒夾轉換器 3/8"

3600H 日本製

• 電木銑（雕刻機） 153A

夾頭孔徑	12 mm
回轉速	24,000 rpm
耗電量	220V: 1,500W
	110V: 1,240W
全長	210 mm
重量	4.3 kg

附件：修邊導座、直線導件、樣規導板、平直刀頭、扳手、筒夾轉換器 1/4"、筒夾轉換器 3/8"

3601B

• 電木銑（雕刻機） 153A

夾頭孔徑	6/ N/A / 8/ 10/ 12 mm
回轉速	23,000 rpm
耗電量	930 W
全長	210 mm
重量	4.3 kg

附件：修邊導座、直線導件、樣規導板、平直刀頭、扳手、筒夾轉換器 1/4"、筒夾轉換器 3/8"

產品目錄

釘槍

PT001G 日本製

- 充電式蚊釘槍

長度	15/18/25/30/35 mm
直徑	0.6 mm
彈匣容量	100 pcs
尺寸	218 x 86 x 226 mm
重量	2.4 – 3.0 kg

BL MOTOR XPT 40V

附件：六角扳手、掛鉤、工具箱

PT001G 充電式蚊釘槍

FN001G 日本製

- 充電式F針釘槍
- F釘18Ga

釘子厚度	18 Ga
釘子長度	15 – 40 mm
彈匣容量	120 pcs
尺寸	291x86x253 mm
重量	2.6 – 2.9 kg

BL MOTOR XPT 40V

附件：掛鉤、六角扳手、工具箱

ST002G 日本製

- 充電式碼釘槍

使用釘	寬10 x 長13 - 25 mm
彈匣容量	100 pcs
尺寸	269 x 86 x 216 mm
重量	2.5 - 3.7 kg

BL MOTOR XPT 40V

附件：鉤環、塑料手提箱

ST001G 日本製

- 充電式碼釘槍

使用釘	寬4 x 長13 – 25 mm
彈匣容量	100 pcs
尺寸	269 x 86 x 216 mm
重量	2.5 – 3.7 kg

BL MOTOR XPT 40V

附件：鉤環、塑料手提箱

PT354D 日本製

- 充電式蚊釘槍
- 0.6mm(23Ga)

長度	15,18,25,30,35 mm
直徑	0.6 mm
彈匣容量	120 pcs
尺寸	231x66x226 mm
重量	2.0 kg

12V

附件：扳手

DBN600 日本製

- 充電式T針釘鎗
- T釘16Ga

440

釘子厚度	16 Ga
釘子長度	25 – 64 mm
彈匣容量	110 pcs
尺寸	296x108x318 mm
重量	3.4 kg

18V

附件：掛鉤、六角扳手

DBN500 日本製

- 充電式F針釘鎗
- F釘18Ga

440

最大釘長：50mm

釘子厚度	18 Ga
釘子長度	15 – 50 mm
彈匣容量	110 pcs
尺寸	294x97x318 mm
重量	3.5 kg

18V

附件：掛鉤、六角扳手

DFN350 日本製

- 充電式F針釘鎗
- F釘18Ga

最大釘長：35mm

釘子厚度	18 Ga
釘子長度	15–35 mm
彈匣容量	100 pcs
尺寸	257x79x228 mm
重量	2.4 kg

XPT 18V

附件：槍咀適配器, 六角扳手

DPT353 日本製

- 充電式蚊釘槍
- 0.6mm(23Ga)

釘子長度	15,18,25,30,35 mm
直徑	0.6 mm
彈匣容量	130 / 20 pcs
尺寸	257x79x226 mm
重量	2.2 kg

18V

附件：扳手

DST221 日本製

- 充電式碼釘鎗
- Arrow Type線專用

釘子寬度	10 mm
釘子長度	10,13,16,19,22 mm
金屬線	0.6 x 1.2mm
彈匣容量	98 pcs
尺寸	251x91x212 mm
重量	2.4 kg



18V

附件：無

DST121 日本製

- 充電式碼釘槍
- J線幅10mm(Inner)11.2mm(Outer)

使用釘(寬x長)	
10 x 13 – 25 mm	
彈匣容量	100 pcs
尺寸	260x79x216 mm
重量	2.5 kg



XPT 18V

附件：無

DST421 日本製

- 充電式碼釘槍
- J線幅4mm(Inner)5.2mm(Outer)

使用釘(寬x長)	
4 x 13 – 25 mm	
彈匣容量	100 pcs
尺寸	256x79x215 mm
重量	2.4 kg



XPT 18V

附件：護目鏡

DST421 充電式碼釘槍

AF301Z

- 針釘氣釘槍
- F釘18Ga

線徑	18 Ga
釘長	10 – 30 mm
釘寬	1.25 mm
釘厚	1.05 mm
最大壓力容量	60 – 100 PSI
重量	1.3 kg

附件：潤滑油、六角扳手2件

AT422AZ

- 碼釘氣釘槍
- J型碼釘20Ga

線徑	20 Ga
釘長	4 x 10 – 22 mm
釘寬	1.14 mm
釘厚	0.58 mm
最大壓力容量	60 – 100 PSI
重量	1.3 kg

附件：潤滑油、六角扳手2件

產品目錄

集塵/吹風

VC006GM

- 充電式集塵機（吸塵/水）

XGT X2 80Vmax

BL MOTOR AWS XPT 40Vx2

NEW

吸力	350 W ※1
最大風量	3.7 m^3/ min ※1
真空吸力	18 kPa
集塵容量	灰塵：40L / 水：30L
尺寸	586x385x598 mm
重量	18.4 – 20.8 kg

※1 使用Ø38mmx2.5m軟管時，僅參考

附件：直管、彎管、軟管、膠袋、吸咀、角位吸咀

VC004GL

- 充電式集塵機（粉塵專用）

BL MOTOR AWS HEPA filter XPT 40V

吸力	205 W
最大風量	1.8 m^3/ min
真空吸力	23 kPa
集塵容量	灰塵：15L
尺寸	366x334x425 mm
重量	11.7 kg

附件：直管、彎管、軟管、膠袋、吸咀、角位吸咀、藍牙連動晶片

VC003GL

- 充電式集塵機（吸塵/水）

BL MOTOR XPT 40V

吸力	310 W
最大風量	3.2 m^3/ min
真空吸力	23 kPa
集塵容量	灰塵：15L / 水：12L
尺寸	366x334x425 mm
重量	11.5 kg

附件：直管、彎管、軟管、膠袋、吸咀、角位吸咀

VC002GL

- 充電式集塵機（粉塵專用）

BL MOTOR AWS HEPA filter XPT 40V

吸力	205 W
最大風量	1.8 m^3/ min
真空吸力	23 kPa
集塵容量	灰塵：8L
尺寸	366x334x425 mm
重量	11.4 kg

附件：直管、彎管、軟管、膠袋、吸咀、角位吸咀、藍牙連動晶片

VC001GL

- 充電式集塵機（吸塵/水）

BL MOTOR XPT 40V

吸力	310 W
最大風量	3.2 m^3/ min
真空吸力	23 kPa
集塵容量	灰塵：8L / 水：6L
尺寸	366x334x425 mm
重量	11.2 kg

附件：直管、彎管、軟管、膠袋、吸咀、角位吸咀

DVC157L

- 充電式集塵機
- 粉塵專用

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

BL MOTOR AWS HEPA filter XPT 18Vx2

吸力	110W ※1
最大風量	2.4 m^3/min ※1
真空吸力	11 kPa ※1
集塵容量	灰塵：15 L
尺寸	366x334x421 mm
重量	8.0 – 8.6 kg

※1 使用Ø38mmx2.5m軟管時，僅參考

附件：軟管、膠袋、儲物箱、藍牙連動晶片

DVC154L

- 充電式集塵機（粉塵專用）
- AC雙電源

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

BL MOTOR AWS HEPA filter XPT 18Vx2

吸力	90 W
最大風量	2.1 m^3/min
真空吸力	9.8 kPa
集塵容量	灰塵：15 L
尺寸	366x334x421 mm
重量	8.6 kg

附件：軟管、直管、彎管、吸咀、角位吸咀、膠袋、儲物箱

DVC151L

- 充電式集塵機（粉塵專用）
- AC雙電源

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

HEPA filter 18Vx2

吸力	AC / DC: 320 / 25–70 W
最大風量	AC / DC: 3.6 / 2.1 m^3/min
真空吸力	AC / DC: 24 / 9 kPa
集塵容量	灰塵：15 L
尺寸	366x334x421 mm
重量	10.3 kg

附件：軟管、直管、彎管、吸咀、角位吸咀、膠袋、儲物箱

DVC150L

- 充電式集塵機（吸塵/水）
- AC雙電源

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

吸力	AC / DC: 320 / 25–70 W
最大風量	AC / DC: 3.6 / 2.1 m^3/min
真空吸力	AC / DC: 24 / 9 kPa
集塵容量	灰塵：15L / 水：12L
尺寸	366x334x421 mm
重量	9.6 kg

18Vx2

附件：軟管、直管、彎管、吸咀、角位吸咀、膠袋、儲物箱

DVC350

日本製

- 充電式集塵機

1 充電使用時間
（強 / 標準）6.0Ah
26/52 分鐘

選購配件
噴嘴 132025–7

最大風量	3.4 m^3/min
吸力	強 50W
	標準 15W
集塵量	3.0 L
尺寸	273x195x226 mm
重量	2.2 kg

18V

附件：集塵袋、單肩背帶、噴嘴組、接頭38

DVC860L / DVC861L

- 充電式集塵機

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

352 MM

充電＋插電兩用

1 充電使用時間
(6.0Ahx2)
約 36-78 分鐘

DVC860
適於清潔
乾濕兩用
布質濾芯

DVC861
適於集塵
乾式專用
HEPA濾芯
HEPA filter

	DVC860L	DVC861L
吸力	AC – 320 W DC – 25 – 70 W	
最大風量	AC – 3.6 m^3/min DC – 2.1 m^3/min	
真空	AC – 24 kPa DC – 9kPa	
集塵容量	灰塵：8 L / 水：6 L	灰塵：8 L
尺寸	366 x 334 x 368 mm	
重量	8.6 – 9.2 kg	9.3 – 9.9 kg

18Vx2

附件：軟管、直管、彎管、吸咀、角位吸咀、膠袋、儲物箱

DVC867L

- 充電式集塵機（粉塵專用）

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

BL MOTOR
AWS
HEPA filter
XPT

吸力	110 W
最大風量	2.4 m^3/min
真空吸力	11 kPa
集塵容量	灰塵：8 L
尺寸	366x334x368 mm
重量	8.4 kg

18Vx2

附件：軟管、膠袋、儲物箱、藍牙連動晶片

DVC864L

- 充電式集塵機（粉塵專用）

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

BL MOTOR
AWS
XPT

吸力	90 W
最大風量	2.1 m^3/min
真空吸力	9.8 kPa
集塵容量	灰塵：8 L
尺寸	366x334x368 mm
重量	8.4 kg

18Vx2

附件：軟管、膠袋、儲物箱

DVC750L

- 充電式集塵機

■適用配件(標配依右方附件為主)

背帶
199486-4

刮水組
191M32-7

濕式專用

乾式專用

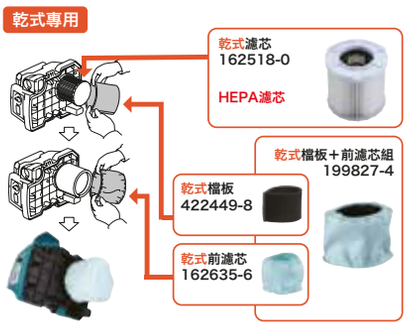

BL MOTOR
HEPA filter
XPT

18V

空氣流量	強 1.6m^3/min
	標準 1.3 m^3/min
吸力	強 50 W
	標準 25 W
集塵量	灰塵：7.5L / 水：4.5L
尺寸	447x251x279mm
重量	4.1 kg

附件：伸縮軟喉、闊口吸嘴、窄口吸嘴、肩帶、吸水專用過濾器

VC4210M

• 集塵機（吸塵/水）

最大風量	220V / 110V: 4.5 / 4.2 m^3/min
真空吸力	220V / 110V: 25 / 23 kPa
貯箱容量	灰塵：34 L / 水：30 L
耗電量	220V / 110V: 1,200 / 1,000 W
尺寸	575x385x605 mm
重量	16 kg

附件：27mm工具連接器、36/38mm工具連接器、集塵布袋、集塵膠袋、軟管

VC3211M

• 集塵機（吸塵/水）

173

最大風量	3.5 m^3/min
真空吸力	22 kPa
貯箱容量	灰塵：32 L / 水：27 L
耗電量	1,050 W
尺寸	552x398x685 mm
重量	16.9 kg

附件：軟管、前管(22, 24, 38mm)、軟管帶、帶鉤、膠塵袋

VC3012M

• 集塵機（吸塵/水）

最大風量	240V / 110V: 3.7 / 3.5 m^3/min
真空吸力	240V / 110V: 25 / 23 kPa
貯箱容量	灰塵：30 L / 水：19 L
耗電量	1,200 W
尺寸	485x380x595 mm
重量	240V / 110V: 10 / 12 kg

附件：窄縫吸嘴、24mm工具連接器、38mm工具連接器、軟管、集塵布袋、即棄集塵袋

VC2211M

• 集塵機（吸塵/水）

173

最大風量	3.5 m^3/min
真空吸力	22 kPa
貯箱容量	灰塵：22 L / 水：17 L
耗電量	1,050 W
尺寸	552x398x569 mm
重量	16.3 kg

附件：軟管、前管(22, 24, 38mm)、軟管帶、帶鉤、膠塵袋

VC2012L / VC3011L

• 集塵機

	VC2012L	VC3011L
最大風量	3.6 m^3/min	
真空吸力	21 kPa	
耗電量	1,000 W	
集塵容量	灰塵：15 L / 水：12 L	灰塵：26 L / 水：23 L
尺寸	371x390x495 mm	390x400x635 mm
重量	8.5 kg	10.5 kg

附件：軟管座、通用吸嘴、窄縫吸嘴、直吸管、工具連接器連調節閥、工具箱、地板吸嘴、軟管、集塵布袋、即棄集塵袋

VC2510L / VC3210L

• 集塵機

173

	VC2510L	VC3210L
最大風量	2.0 m^3/min	
真空吸力	22 kPa	
耗電量	1,050 W	
集塵容量	灰塵：25 L / 水：14 L	灰塵：32 L / 水：27 L
尺寸	432x416x451 mm	552x398x685 mm
重量	8.6 – 9.2 kg	14.5 kg

GYUPPA!

附件：軟管、膠塵袋

VC2512L

- 集塵機（吸塵/水）

最大風量	3.6 m^3/min
真空吸力	21 kPa
貯箱容量	灰塵：21 L / 水：18 L
耗電量	1,000 W
尺寸	395x290x530 mm
重量	8.0 kg

附件：軟管座、通用吸嘴、窄縫吸嘴、直吸管、工具連接器連調節閥、工具箱、地板吸嘴、軟管、集塵布袋、即棄集塵袋

VC2000L

- 集塵機（吸塵/水）

真空吸力	21 kPa
貯箱容量	集塵20 L/儲水13 L
耗電量	1,000 W
尺寸	390x385x505 mm
重量	7.5 kg

附件：無

VC011G / VC012G

- 充電式背負集塵機
- HEPA濾芯

可裝 40V 一顆或二顆 HEPA filter BL MOTOR

VC011G

1 充電使用時間 BL4040Fx2（最強 / 強 / 高 / 標準）約 **32/60/104/208** 分鐘

NEW

NEW

VC012G

1 充電使用時間 BL4040Fx2（強 / 高 / 標準）約 **32/60/104** 分鐘

AWS 無線連動技術（僅VC012G）

藍牙晶片(選購) 199393-1

	VC011G	VC012G
吸力(W)	最強195/強100/高55/標準25 ※1	強180/高85/標準45 ※2
空氣流量	2.4 m^3/min ※1	2.1 m^3/min ※2
真空吸力	20 kPa ※1	20 kPa ※2
集塵容量	紙袋：6.0 L / 布袋：5.5 L	
尺寸	301 – 338 x 185 x 526 – 562 mm	
重量	6.4 – 9.5 kg	

※1 使用Ø32mm–1.0m軟管時 ※2 使用Ø28mm–1.5m軟管時

40V 僅VC011G 僅VC012G 僅VC011G

附件：VC011G：軟管、直管、吸咀、延長管、集塵袋
VC012G：軟管、前管22 / 24 / 38、集塵袋、藍牙連動晶片

VC008G / VC009G

- 充電式背負集塵機
- HEPA濾芯

HEPA filter BL MOTOR

VC008G

1 充電使用時間 BL4040F（最強 / 強 / 高 / 標準）約 **11/24/44/88** 分鐘

VC009G

1 充電使用時間 BL4040F（強 / 高 / 標準）約 **11/24/44** 分鐘

AWS 無線連動技術（僅VC009G）

藍牙晶片(選購) 199393-1

	VC008G	VC009G
吸力(W)	最強195/強100/高55/標準25 ※1	強165/高85/標準45 ※2
空氣流量	2.4 m^3/min ※1	1.9 m^3/min ※2
真空吸力	18 kPa ※1	18 kPa ※2
集塵容量	紙袋：2L / 布袋：1.5L	
尺寸	233 x 150 – 158 x 375 – 413 mm	
重量	4.1 – 5.3 kg	

※1 使用Ø32mm–1.0m軟管時 ※2 使用Ø28mm–1.5m軟管時

40V 僅VC008G 僅VC009G 僅VC008G

附件：VC008G：軟管、直管、吸咀、延長管、集塵袋
VC009G：軟管、前管22 / 24 / 38、集塵袋

DVC660 / DVC665

- 充電式背負集塵機
- HEPA濾芯

HEPA filter BL MOTOR 18V+18V→36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

1 充電使用時間（強 / 高 / 標準）6.0Ahx2 **40/75/140** 分鐘

DVC660

1 充電使用時間（高 / 低）6.0Ahx2 **40/75** 分鐘

DVC665

	DVC660	DVC665
吸力	Ø32–1.0mm / 強 / 95W	Ø28–1.5mm / 強 / 85W
空氣流量	Ø32–1.0mm：2.2 m^3/min	Ø28–1.5mm：1.8 m^3/min
真空	11 kPa	
集塵容量	紙袋： 6.0 L / 布袋：5.5 L	
尺寸	297 x 174 x 523 mm	
重量	6.1 – 6.7 kg	

18Vx2 DVC660 DVC665

附件：DVC660：軟管、曲管、鋁製直管、圓刷、座椅吸咀、T型吸咀、長吸咀、窄縫吸咀、集塵袋
DVC665：軟管、曲管、鋁製直管、T 型吸咀、前管 22/24/38(連接工具用)、集塵袋、藍牙連動晶片

DVC261 / DVC265

- 充電式背負集塵機
- HEPA濾芯

HEPA filter　BL MOTOR　18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

1 充電使用時間
(強 / 標準)6.0Ahx2
40/75 分鐘

AWS 無線連動技術　藍牙晶片(選購) 199393-1

	DVC261	DVC265
吸力	Ø28–1.0mm / 強 / 90W	
空氣流量	2.3 m³/min	2.0 m³/min
真空	11 kPa	
集塵容量	紙袋：2.0L / 布袋：1.5L	
尺寸	230x152x373 mm	
重量	3.8 – 4.5 kg	3.9 – 4.5 kg

18Vx2　DVC265　DVC261

附件：DVC261：軟管直管、吸咀、延長管、集塵袋
DVC265：軟管、直管、T形吸咀、延長管、集塵袋、藍牙連動晶片

DCL501

- 充電式旋風吸塵機

吸力	強 75 W
	標準 25 W
連續使用時間	強：約35分鐘
	標準：約77分鐘
集塵容量	250 mL
尺寸	352x189x252 mm
重量	3.4 kg

18V

附件：吸咀、軟管、軟管掛鈎、伸縮管、窗框吸咀、清潔刷、肩帶

DCL500

- 充電式旋風吸塵機

吸力	強 75 W
	標準 25 W
連續使用時間	強：約24分鐘
	標準：約60分鐘
集塵容量	250 mL
尺寸	352x189x252 mm
重量	4.2 kg

18V

附件：吸咀、軟管、軟管掛鈎、伸縮管、窗框吸咀、清潔刷、肩帶

充電式吸塵機械人 DRC300

- LiDAR模組（LiDAR感應器）＋ 視覺相機（相機感應器）

吸塵機械人會透過感應器及前方的相機模組推算現場實際場景面積及障礙物位置，以供下次清潔使用。

手機應用程式
[充電式吸塵機械人 DRC300]

Download on the App Store
http://apps.apple.com/app/id1557615107

GET IT ON Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makita.cleanbotmanager

清潔資料會保存在手機應用程式當中，以供之後的清潔工作使用
① 清潔地方名稱　② 清潔時間　③ 清潔面積　④ 清潔面積覆蓋比率



可在地圖上設定不准進入區域

可查閱以往清潔記錄
(最多15個記錄)

DRC300

- 充電式吸塵機械人

可裝 18V 一顆或二顆

最大清潔範圍	600 m²
最高行走速度	0.3 m/s
集塵盒容量	3.0 L
尺寸	500x500x204 mm
重量	9.6 – 10.6 kg

BL MOTOR　18V

附件：無線遙控器、側刷

DRC200

- 充電式吸塵機械人

可裝 18V 一顆或二顆

最大清潔範圍	600 m²
最高行走速度	0.3 m/s
集塵盒容量	2.5 L
尺寸	460x460x180 mm
重量	7.3 kg

BL MOTOR　18V

附件：無線遙控器、側刷、邊界帶 (15m)

VC010G

• 直立式吸塵機

1 充電使用時間
(強 / 標準 / 靜音)5.0Ah
25/50/100 分鐘

BL MOTOR
HEPA filter
40V

NEW

吸力	強 110W
	標準 50W
	靜音模式 25W
最大風量	1.8 m^3/min
真空吸力	15 kPa
集塵容量	灰塵 5L
尺寸	326x381x1,146 mm
重量	8.0 – 9.2 kg

附件：尖長吸嘴、圓刷、塵袋

VC010G 直立式吸塵機

DVC560

• 直立式吸塵機

DVC560已獲得美國地毯學會
青銅色CRI密封認證

BL MOTOR HEPA filter 18V+18V→36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

高吸力 運行時間長 高品質作業

高吸塵率
由於吸口位於中央，因此吸力平均分佈在整個清潔吸口

兩個無碳刷馬達
兩個無碳刷馬達分別控制吸塵及毛刷旋轉

4 段毛刷高度調整
階段 4 長絨地毯
階段 1 地板 / 短絨地毯

易替換毛刷
無須工具即可快速拆卸清理毛刷

1 充電使用時間
(強 / 標準 / 靜音)6.0Ahx2
30/60/120 分鐘

選購配件
毛刷組 191D69-0

18Vx2

吸力	強 85W
	標準 50W
	靜音模式 25W
最大風量	1.9 m^3/min
真空吸力	12 kPa
集塵容量	灰塵 5L
尺寸	326x318x1,146 mm
重量	8.3 – 9.0 kg

附件：尖長吸嘴、圓刷、塵袋

CL121D

• 充電式吸塵機

12V

工作率	強 28W
	高 19W
	標準 5W
最大空氣流量	1.3 m^3/min
集塵量	集塵袋 500mL
	紙袋 330mL
尺寸	345x138x202mm
重量	1.8–2.0kg

附件：刷毛吸嘴、地毯吸嘴、長吸嘴、軟膠吸嘴、吹風套件、紙製塵袋、布塵袋、肩帶、工具袋

CL121D 充電式吸塵機

最適合清潔汽車內部
吹風、吸塵兩用

3段變速調整
1 (標準速度)
2 (高速模式)
3 (強速模式)

軟管掛勾
可收納
伸縮軟管

選購配件

抗菌紙袋(5片)
198745-3

高性能集塵袋
166119-6

集塵袋閥板
143677-9

集塵袋
166084-9

工具袋
199900-0

吹氣噴嘴
140J64-3

地墊吸塵頭 120mm
459056-4

坐墊吸塵頭 120mm
140H95-0

橡膠吸嘴 330mm
422437-5

軟刷毛 360mm
140H94-2

集塵機系統連接圖表

接頭 22	接頭 24	接頭 38	接頭 38 轉 22	接頭 38 轉 28
195547-8	195546-0	195545-2	195548-6	418500-0

接頭與軟管連接說明

接頭38

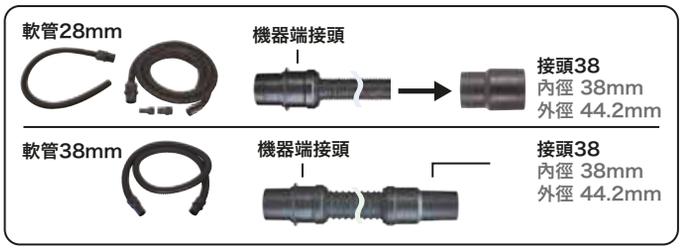

接頭22

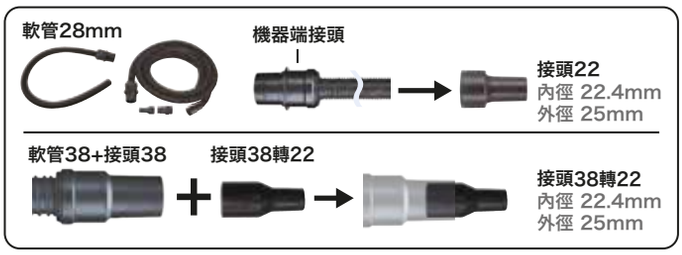

接頭24

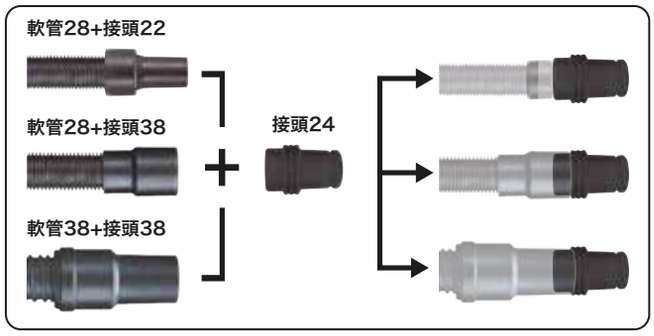

長度延伸

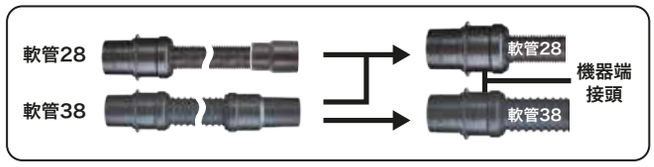

電動鎚・鎚鑽

	型號	料號	接頭
電動鎚	HM1511	191M20-4	24
	HM1306 / HM1307C / HM1317C / HM1812 HM004G	197168-2	軟管 28
	HM001G / HM002G	199143-4	軟管 28
鎚鑽	DHR400 / HR005G / HR4013C / HR5212C	199142-6	24
	HR4002	196074-8	軟管 28
	DHR400 / HR005G / HR006G / HR3530 / HR3540C / HR3541FC / HR4002 / HR4013C / HR5212C	199143-4	軟管 28

	型號	料號	接頭
鎚鑽	HR140D / HR166D / DHR171 / DHR182 DHR202 / DHR263 / DHR264 / HR1840 HR2470 / HR2811F	193472-7 (A)	22
	HR010G / DHR183	1911P8-4 (B)	22
	DHR171 / DHR182 / DHR202 / DHR263 / HR166D / HR1840 / HR1841F / HR2470 / HR2811F	※ 198362-9 (C)	22
	DHR242 / DHR280 / DHR282 / HR001G HR003G / HR2300 / HR2600 / HR2631F / HR2641 / HR2652 / HR2653 / HR3011F / HR007G / HR008G	195173-3 (D)	22
	DHR281 / DHR283 / HR002G / HR004G / HR009G / HR2630T / HR2631FT	195179-1 (E)	22

※ 198362-9 要搭配把手基座組(194581-5 or 194583-1 or 194582-3) 一起用

圓鋸機

型號	料號	接頭
DHS631 / HS002G	196995-4	22
HS012G	-	24
DHS661	199230-9	24
DHS780 / DHS783 / DHS710 / HS003G / HS004G / HS6600 / HS7600 / HS7610	196843-7	24
DHS710	196520-1	24
HS009G / HS011G	-	24
DSS500 / DSS501	194415-2	22
5008MG	194489-3	38
HS301D	195334-5	22
HS0600	198265-7	24
DRS780	-	22
DHS900 / 901	-	24
DHS680	196952-2	24
DSP600 / DSP601 / SP001G / SP6000	-	24
DHS475	194202-9	22
5104	450316-7	38

圓切機

型號	料號	接頭
DMC300	122C54-6	22

切磨機

型號	配件料號	接頭
TM3010C	199624-8	22
DTM50	199621-4	
DTM51	199627-2	
DTM52	191R02-6	
TM001G		

平面砂輪機

研磨盤專用

100mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	A	198413-8	DGA402 / 9553B / 9533B	22
	C	199295-1		38
3	A	198414-6	GA 系列 18V 充電系列 (DGA402 除外)	22
	C	199294-3		38

125mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	B	192968-5	GA5021C	38
	C	196846-1		
3	C	196845-3	GA5020 / GA5040C01 18V 系列	
	F	195239-9		
3	E	199710-5	115-125mm 系列	
3	G	191W06-8	115-125mm 系列	
5	C	191G06-2	GA005G / GA013G / GA023G GA029G / GA5091 / GA5092 GA5095 / GA050G	
5	G	191W05-0		

180mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	B	194303-3	GA70201 / GA7020K	38
2	F	195388-2		
3	D	198514-2	GA037G / DGA700 / DGA701 GA7040R / GA7060 / GA7060R GA7061 / GA7061R	
3	G	195385-8		
3	G	191X44-6	GA037G / GA038G / DGA700 / DGA701 / DGA900 / DGA901 / GA7040R / GA7060R / GA7061/ GA7061R / GA9040R / GA9060R / GA9061 / GA9061R	

230mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	B	194044-1	GA9020 / GA9030	38
3	C	198379-2	GA038G / DGA900 / DGA901 GA9040R / GA9060R GA9061 / GA9061R	

砂布帶機・砂紙機

型號	配件料號	接頭
DBS180	122652-8	22

型號	料號	接頭
9031 / 9046 / 9404 / 9910 / BO3710 BO4558 / BO5031 / BO5041 / DBO180 DBO380 / DB0482	196995-4	22
BO002C / BO003C / BO005C	413Y47-9	22

砂紙機

型號	配件料號	接頭
BO6050	-	24

長頸⊠光機

型號	配件料號	接頭
DSL800	-	24
DSL801		

線鋸機

型號	配件料號	接頭
4327	-	22
4328		
JV0600K		

型號	配件料號	接頭
4350FCT	417853-4	22

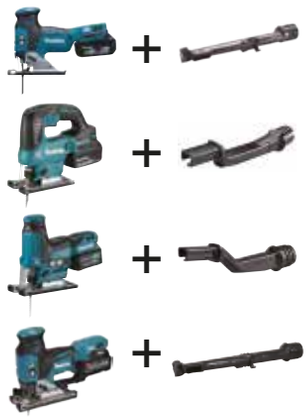

型號	配件料號	接頭
DJV181	126331-0	24
DJV182		
DJV184	413F05-1	
DJV185		
JV102D	457801-1	
JV103D		
JV001G JV002G	122C71-6	

輪型砂輪機

型號	配件料號	接頭
9741	410899-9	38

切石機

型號	配件料號	接頭
4112HS	192613-2	38

型號	配件料號	接頭
4100KB	-	38
DCC500		

石材開槽切割機

型號	配件料號	接頭
SG1251	-	38

多角度切斷機 ※不可連接背負吸塵器

型號	配件料號	接頭
DLS600	-	38
DLS610		
DLS713		
DLS714		
LS0815FL		
LS0816F		
LS1040		
LS1216L		

型號	配件料號	接頭
DLS111	-	24
DLS211		
LS1019L		
LS1219L		
LS001G		
LS002G		
LS003G		
LS004G		

平台圓鋸機・立式帶鋸機 ※ 不可連接 DVC350 與背負吸塵器

型號	配件料號	接頭
2704	419093-0	38
LB1200F		

平台線鋸機 ※ 不可連接 DVC350 與背負吸塵器

型號	配件料號	接頭
MSJ401	A-30617	-

※ 連接 76mm 軟管集塵機

鉋刀台

型號	配件料號	接頭
2012NB	193036-7	-

木工開榫機 ※ 不可連接 DVC350

型號	配件料號	接頭
PJ7000	-	22
DPJ180		

石膏板修邊機 ※ 不可連接 DVC350

型號	配件料號	接頭
DCO180	193449-2	22
DCO181		

石膏板手提鋸機 ※ 不可連接 DVC350

型號	配件料號	接頭
DSD180	-	22
SD100D		

鉋刀機 ※ 不可連接 DVC350

型號	配件料號	接頭
DKP181	-	38
	※ 191C20-4	-

※彎管

型號	配件料號	接頭
DKP180	451329-1	38
	※ 191C20-4	

※彎管

型號	配件料號	接頭
1804N	JPA122278 + 181575-9	38

雕刻修邊機

型號	配件料號	接頭
RP001G	194934-8	38
RP2300FC		
RP2302FC		



194733-8
需要與雕刻座組一起使用

195563-0

型號	配件料號	接頭
RT0700C RT0702C DRT50 RT001G	194733-8	38
RT0700C RT0702C DRT50 RT001G	195559-1	

VS001G

• 充電式掃地吸塵機

BL MOTOR
HEPA filter
XPT
40V
NEW

連續使用 (分鐘)	5.0Ah, 低噪模式：290
	5.0Ah, 一般模式：120
	8.0Ah, 低噪模式：480
	8.0Ah, 一般模式：200
清潔距離	主刷/邊刷：480 / 650 mm
容量	24L
尺寸	830x677x467 – 1,146 mm
重量	8.0 – 9.2 kg

附件：無

VS001G 充電式掃地吸塵機

AS001G 充電式風槍

AS001G

• 充電式風槍

BL MOTOR
40V

最大吹力	模式4 / 3 / 2 / 1
	2.8 / 2.3 / 1.7 / 1.1 N
最大風量	模式4 / 3 / 2 / 1
	1.1 / 1.0 / 0.8 / 0.6 m^3/min
最大吸力	10.3 kPa
連續使用時間(模式4 / 3 / 2 / 1)	2.5Ah
	約13 / 17 / 25 / 50 分 (無使用噴嘴)
尺寸	180x94x248 mm
重量	1.5 – 2.3 kg

附件：5種噴嘴（窄嘴，集風嘴，吹風嘴，寬嘴，充氣嘴）、軟管、排氣管+嘴、過濾器

DAS180

• 充電式風槍

開關扳機

四段風量調整

1：低 0.6 m^3/min
2：中 0.8 m^3/min
3：高 1.0 m^3/min
4：最大 1.1 m^3/min

免工具更換噴嘴

取下防塵蓋
可接抽氣軟管

BL MOTOR 無碳刷馬達
18V LI-ION

1 充電使用時間
BL1860B 最大
約 15 分

BL MOTOR
18V

最大吹力	模式 4 / 3 / 2 / 1
	2.8 / 2.3 / 1.7 / 1.1 N
最大風量	1.1 m^3/min
最大吸力	29.7 kPa
連續使用時間(使用BL1860B時)	
	模式 4 / 3 / 2 / 1
	約15 / 20 / 30 / 55分
尺寸	179 x 92 x 297 mm
重量	1.2 – 1.7 kg

附件：5種噴嘴（窄嘴，集風嘴，吹風嘴，寬嘴，充氣嘴）

■ 適用配件

吹+充
噴嘴 Ø13mm
191X15-3(標配)
• 清潔灰塵
• 充氣泳池 / 充床墊充氣

吹
噴嘴 Ø7mm
191X13-7
• 清潔濾網灰塵
(標配)

吹
噴嘴 Ø3mm
191X11-1
• 清潔狹窄空間
(標配)

吹
大範圍噴嘴 (標配)
191X19-5
• 清潔桌面灰塵
• 大範圍清潔

吹
噴嘴軟管 (選購)
Ø6x800mm
191X21-8
• 清潔辦公設備 / 狹窄空間

過濾器 (選購)
191X29-2
• 減少馬達吸入粉塵
※需取下防塵蓋

吹
長噴嘴組 Ø8mm
191X78-9(選購)
• 清除小孔及狹窄處灰塵
• 加長 - 噴嘴 Ø13mm+R+F
• 較短 - 噴嘴 Ø13mm+R
※需搭配噴嘴 Ø13mm



抽
噴嘴 Ø20-Ø30mm 191X25-0 (選購)
• 充氣泳池 / 充氣床墊 / 充氣筏艇抽氣
※需搭噴嘴 Ø13mm + 抽氣軟管

噴嘴 Ø65mm 191X27-6 (選購)
• 衣物真空壓縮袋抽氣
※需搭噴嘴 Ø13mm + 抽氣軟管

抽
抽氣軟管 (選購)
Ø13mm
191X23-4
※需取下防塵蓋

充+抽
夾闊噴嘴 (標配)
191X17-9
• 沙灘球充氣或抽氣
• 充氣枕頭充氣或抽氣
※抽氣需搭抽氣軟管

DHG181

• 充電式熱風槍

6段溫度、2段風量調節

最高溫550度應用在乾燥或去除油漆等

1充電使用時間（6.0Ah）
高風量
約21分

18V

溫度	撥盤6	550°C
風量	1低	120 L/min
	2高	200 L/min
尺寸	173 x 79 x 255 mm	
重量	1.0 – 1.4 kg	

附件：玻璃用噴嘴、寬口扁噴嘴、管狀反射用噴嘴、20mm小口徑噴嘴

HG6530VK-電熱風槍

兩段風量調整、含冷卻模式

冷卻模式/50度C，方便快速更換噴嘴

溫度調整
以10度為間隔

3階段調整溫度(冷卻/低/高)

開關1	溫度：度C	50
	風量：L/min	400
開關2	溫度：度C	50-650*
	風量：L/min	230
開關3	溫度：度C	50-650*
	風量：L/min	450

*值是在安裝寬口扁噴嘴，焊接扁噴嘴（槽頂）或焊接噴嘴（圓頂）時。

HG6530V

• 熱風槍

18V

溫度	50 – 650°C	
風量	冷卻	400 L/min
	低	230 L/min
	高	450 L/min
耗電量	2,000 W	
尺寸	257x85x206 mm	
重量	1.0 – 1.4 kg	

附件：玻璃用噴嘴、寬口扁噴嘴、管狀反射用噴嘴、小口徑噴嘴

HG6030

• 熱風槍

18V

溫度	50 / 300 / 600°C	
風量	冷卻	250 L/min
	低	250 L/min
	高	500 L/min
耗電量	1,800 W	
尺寸	233x80x208 mm	
重量	0.57 kg	

附件：擴散噴嘴、集束噴嘴

HG6030 熱風槍

AC001G 空氣壓縮機

AC001G

• 空氣壓縮機

BL MOTOR

40V

空氣流量	34 L/min
啟動壓力	0.72 Mpa
停止壓力	0.93 Mpa
回轉速	6,000 rpm
油箱容量	7.6 L
快速接頭孔徑 x 衝程 x 數量	36mm x 30mm x 1個
尺寸	302x434x382 mm
重量	11.6 – 12.2 kg

附件：無

產品目錄

家用吸塵

輕巧方便，吸力強大！最適合家居與清潔業使用

旋風筒式 + 單觸開關

旋風集塵盒吸塵量增加
減少過濾器堵塞及清理頻率

CL003G 40V

吸力（強）100W
1 充電使用時間 BL4040（強）約 25 分
集塵容量 250ml

旋風筒式

配件：
吸嘴套件、窗框吸嘴
喉管

DCL286F 18V

吸力（強）100W
1 充電使用時間 BL1860B（強）約 16 分
集塵容量 250ml

旋風筒式

配件：
吸嘴套件、窗框吸嘴
喉管

膠囊式 + 單觸開關

旋轉膠囊拆下丟棄垃圾
無需持續按壓扳機

CL001G 40V

吸力（最高）125W
1 充電使用時間 BL4040（最高）約 25 分
集塵容量 730ml

配件：
吸嘴套件、窗框吸嘴
喉管、過濾器(已內置)
前過濾器(已內置)

DCL281F 18V

吸力（強）60W
1 充電使用時間 BL1860B（強）約 30 分
集塵容量 750ml

配件：
吸嘴套件、窗框吸嘴
喉管、過濾器（內置）
前過濾器（內置）

塵袋式 + 電子開關

按下按鈕打開前蓋丟棄垃圾
無需持續按壓扳機

CL002G 40V

吸力（最高）125W
1 充電使用時間 BL4040（最高）約 25 分
集塵容量 集塵袋 500ml 紙袋 330ml

配件：
吸嘴套件、窗框吸嘴
喉管、紙塵袋、
布塵袋

DCL282F 18V

吸力（強）60W
1 充電使用時間 BL1860B（強）約 30 分
集塵容量 集塵袋 500ml 紙袋 330ml

配件：
吸嘴套件、窗框吸嘴
喉管、紙塵袋
布塵袋

膠囊式 + 扳機式開關

旋轉膠囊拆下丟棄垃圾
壓下板機開關使用

DCL280F 18V

吸力(高性能濾網) 40W
1 充電使用時間 BL1860B 約 40 分
集塵容量 750ml

扳機＋滑動開關

配件：
吸嘴套件、窗框吸嘴
喉管、過濾器(已內置)
前過濾器(已內置)

DCL180 18V

吸力 30W
1 充電使用時間 BL1860B 約 40 分
集塵容量 650ml

扳機＋滑動開關

配件：
吸嘴套件、窗框吸嘴
喉管、過濾器(已內置)
前過濾器(已內置)

CL106FD 12V

吸力 19W
1 充電使用時間 BL1041B 約 40 分
集塵容量 600ml

配件：
吸嘴套件、窗框吸嘴
喉管、過濾器(已內置)
前過濾器(已內置)

■ 旋風集塵盒式專用配件

適用機種:CL001G/DCL284F DCL286F/DCL180/DCL181

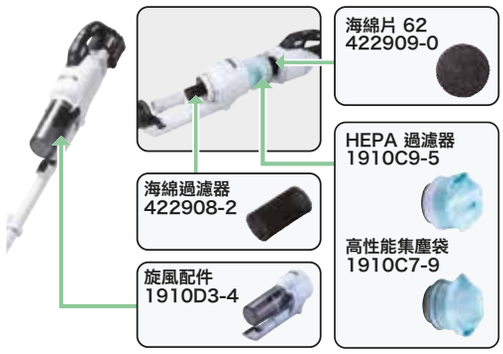

■ 膠囊式專用配件

適用機種:CL001G/DCL284F/DCL280F/DCL181F DCL180F/CL108FD/CL106FD/CL100D

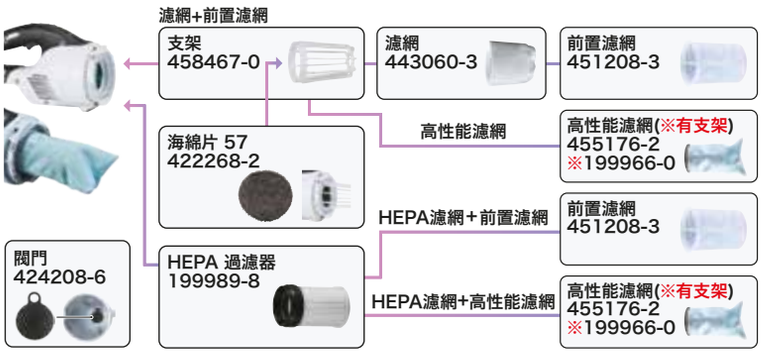

DCL284F 18V

吸力(強) 125W
1充電使用時間 BL1830B(強) 約 8 分
集塵容量 730ml

配件：
吸嘴套件、窗框吸嘴
喉管、過濾器(已內置)
前過濾器(已內置)

DCL181F 18V

吸力(強) 30W
1充電使用時間 BL1860B(強) 約 40 分
集塵容量 650ml

配件：
吸嘴套件、窗框吸嘴
喉管、過濾器(已內置)
前過濾器(已內置)

CL117FD 12V

內置式電池

吸力(最高速) 29W
高效能過濾器
1充電使用時間 2.0Ah/ Turbo 約 10 分
集塵容量 650ml

配件：
充電器、電池、吸嘴套件
窗框吸嘴、直管
高效能過濾器

CL108FD 12V

吸力(強) 30W
1充電使用時間 BL1041B(強) 約 20 分
集塵容量 600ml

配件：
吸嘴套件、窗框吸嘴
喉管、過濾器(內置)
前過濾器(內置)

DCL182F 18V

吸力(強) 30W
1充電使用時間 BL1860B(強) 約 40 分
集塵容量 集塵袋 500ml 紙袋 330ml

配件：
吸嘴套件、窗框吸嘴
喉管、紙塵袋、布塵袋

DCL285F 18V

吸力(強) 125W
1充電使用時間 BL1820B(強) 約 5 分
集塵容量 集塵袋 500ml 紙袋 330ml

配件：
吸嘴套件、窗框吸嘴
喉管

CL114FD 12V

內置式電池

吸力(最高速) 35W
1充電使用時間 2.0Ah/ 最高速 約 10 分
集塵容量 集塵袋 500ml 紙袋 330ml

配件：
充電器DC1002、電池
吸嘴套件、窗框吸嘴、喉管
紙塵袋、布塵袋

CL107FD 12V

吸力(強) 32W
1充電使用時間 BL1041B(強) 約 20 分
集塵容量 集塵袋 500ml 紙袋 330ml

配件：
吸嘴套件、窗框吸嘴
喉管、紙塵袋、布塵袋

■ 集塵式專用配件

適用機種:DCL285F/DCL182F/DCL184 CL121D/CL107FD/CL104D/CL114FD

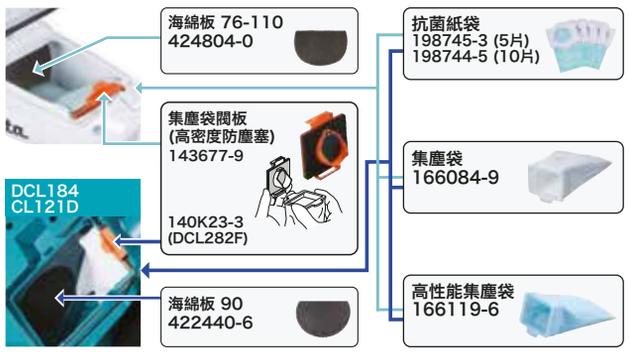

CL115FD 12V

內置式電池

吸力(強) 35W
1充電使用時間 2.0Ah/Turbo 約 10 分
集塵容量 集塵袋 500ml 紙袋 330ml

配件：
充電器DC1001、電池
吸嘴套件、窗框吸嘴
喉管、紙塵袋、布塵袋

CL104D 10.8V

內置式電池

吸力(Turbo) 20W
1充電使用時間 1.5Ah/Turbo 約 10 分
集塵容量 集塵袋 500ml 紙袋 330ml

配件：
充電器DC1001、電池
吸嘴套件、窗框吸嘴
喉管、紙塵袋
布塵袋

集塵機系統圖表 ※ 詳細請參閱前面配件

適用清潔

VC006GM
DVC860L/861L
DVC865L
DVC155L
DVC157L

DVC350

DVC260
DVC265
DVC660
DVC665

VC008G
VC009G
VC011G
VC012G

VC3210L
VC2510L
VC1310L

清潔組
195439-1

DVC750L

CL121D
DCL184

軟管28mm
無附接頭
143787-2
1m

軟管28mm
接頭22/38
A-34235
1.5m

軟管28mm
接頭22/24/38
195437-5 2.5m
195433-3 3.5m
195436-7 5m

軟管38mm
接頭38
195434-1 2.5m
195435-9 5m

彎管
127093-3
欲接軟管38/32mm
需將彎管內附接頭拿掉

彎管
126756-8

彎管
192562-3
+
直管
192563-1

接頭38轉28
418500-0

旋風配件(含扣具)
191D71-3(白)
191D73-9(黑)
僅限
DVC261
DVC660
DVC665

旋風配件
199491-1(白)
199553-5(黑)
僅限
DVC260
DVC265
DVC560
※DVC560需選購直管
或短直管才能用

38mm配件
集塵頭
(地毯/地板用)
191G87-6
乾濕兩用集塵頭
195551-7
乾式集塵頭
195549-4
濕式集塵頭
195550-9
寬口集塵頭
B-47846
寬口集塵頭
458891-7
圓刷形吸嘴
191657-9
角落吸嘴
458919-1
410306-2

彎管
塑料伸縮管
191G89-2

鋁製伸縮管
140G19-0

直管(含扣具)
459353-8(白)
458942-6(黑)

短直管(含扣具)
191D76-3(白)
191D77-1(黑)

塑料伸縮管

直管
451424-7(象牙)
451241-5(白)
451244-9(藍)
451425-5(紅)
456587-4(黑)

短直管
191D79-7(白)
191D80-2(黑)

接頭22
195547-8

錐形集塵嘴
192236-6

28mm配件

地毯集塵頭
1911J6-6

硬地板集塵頭
1911J4-0

乾式集塵頭
191G86-8

集塵頭(地毯/地板用)
127825-8(白)
127828-2(黑)

寬口集塵頭
123485-4(象牙)
123486-2(白)
123488-8(藍)
123489-6(紅)
123539-7(黑)

地毯用集塵頭
198525-7(白)
198523-1(藍)
198524-9(紅)

錐形集塵嘴
199439-3

軟刷毛
140H94-2

圓刷形吸嘴
198552-4(象牙)
198878-4(白)
198553-2(藍)
198554-0(紅)
198881-5(粉紅)
198555-8(黑)
191D67-4(灰)

小口刷
191724-0(象牙)
198873-4(白)
198876-8(粉紅)
198540-1(黑)

扁吸嘴
416041-0(象牙)
451240-7(白)
416225-0(紅)
457228-5(粉紅)
456586-6(黑)

扁吸嘴
413770-6(白)
413859-0(藍)
413862-1(粉紅)
413809-5(黑)

汽車座椅集塵頭
199038-1(白)

角落吸嘴
198919-6(白)
191D65-8(灰)

汽車座椅集塵頭
140H95-0

汽車地墊集塵頭
459056-4

橡膠吸嘴
422437-5
不能直接接彎管一定要與伸縮管或直管一起用

吸塵器系統圖表 ※ 詳細請參閱前面配件

CL001G
DCL280F
DCL284F
DCL285F
DCL286F
CL114FD

DCL180F
DCL181F
DCL182F
CL106FD
CL107FD
CL108FD
CL100D

DCL184
CL121D

旋風配件(含扣具)
191D71-3(白)
191D73-9(黑)

旋風配件(含扣具)
1910D3-4
僅限CL001G
DCL284F/286F
DCL180/181

旋風配件
199491-1(白)
199553-5(黑)

吹氣噴嘴
140J64-3

軟管(含扣具)
191E30-3

直管
451424-7(象牙)
451241-5(白)
451244-9(藍)
451425-5(紅)
456587-4(黑)

短直管
191D79-7(白)
191D80-2(黑)

軟管
191496-7(象牙)
198867-9(白)
198545-1(藍)
198542-7(紅)
198870-0(粉紅)

塑料伸縮管
1910Y3-1

直管(含扣具)
459353-8(白)
458942-6(黑)

短直管(含扣具)
191D76-3(白)
191D77-1(黑)

28mm配件

乾式集塵頭
191G86-8

集塵頭(地毯/地板用)
127825-8(白)
127828-2(黑)

寬口集塵頭
123485-4(象牙)
123486-2(白)
123488-8(藍)
123489-6(紅)
123539-7(黑)

地毯用集塵頭
198525-7(白)
198523-1(藍)
198524-9(紅)

圓刷形吸嘴
198552-4(象牙)
198878-4(白)
198553-2(藍)
198554-0(紅)
198881-5(粉紅)
198555-8(黑)
191D67-4(灰)

小口刷
191724-0(象牙)
198873-4(白)
198876-8(粉紅)
198540-1(黑)

扁吸嘴
416041-0(象牙)
451240-7(白)
416225-0(紅)
457228-5(粉紅)
456586-6(黑)

扁吸嘴
413770-6(白)
413859-0(藍)
413862-1(粉紅)
413809-5(黑)

角落吸嘴
198919-6(白)
191D65-8(灰)

錐形集塵嘴
199439-3

軟刷毛
140H94-2

汽車座椅集塵頭
199038-1(白)

汽車座椅集塵頭
140H95-0

汽車地墊集塵頭
459056-4

橡膠吸嘴
422437-5

一定要與伸縮管或直管一起用

立架
1911L1-0

適用型號
CL001G
DCL285F / DCL284F
DCL280F / DCL180F
DCL181F / DCL182F / CL100D
CL104D / CL106FD / CL107FD
CL108FD / CL114FD

吸塵器夾座(透明)
458571-5

適用型號
CL001G
DCL284F / DCL285F
DCL280F / DCL180F / DCL181F
DCL182F / CL104D / CL107FD
CL114FD

吸嘴支架
416043-6(象牙)
451242-3(白)
451245-7(藍)

適用型號
CL001G / CL114FD
DCL284F / DCL285F
DCL180F / DCL181F / DCL182F
CL100D / CL104D / CL106FD
CL107FD / CL108FD

產品目錄

清洗/氣泵

HW001G

• 充電式高壓清洗機

可裝 40V 一顆或二顆

最大水量	7.0 L/min(用清洗刷)
水量	3.0 – 5.5 L/min
工作壓力	3.0 – 8.5 MPa
最大允許壓力	11.5 MPa
最大抽吸高度	1 m
最高水溫	40˚C
尺寸(把手折疊)	344x383x520mm
重量	10.3 – 13.4 kg

BL MOTOR XPT 40V NEW

附件：噴槍、高壓軟喉、可調式噴嘴、吸水組件

DHW080

• 充電式高壓清洗機

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

最大水量	6.3 L/min (用清洗刷)
水量	高5.5 / 低3.0 L/min
工作壓力	3.0 – 5.5 MPa
最大允許壓力	8.0 Mpa
最大抽吸高度	1 m
最高水溫	40˚C
尺寸	438x218x269 mm
重量	7.7kg

BL MOTOR WG WET GUARD 18Vx2

附件：噴槍、高壓軟喉、可調式噴嘴、貯水箱、吸水組件

DHW180

• 充電式清洗機

最大水量	5.3 L/min(用清洗刷)
水量	1.5 – 2.5 L/min
工作壓力	自吸模式：0.8 – 2.0 MPa
(用噴槍時)	接駁水源時：0.8 – 2.4 MPa
最大抽吸高度	2 m
最高水溫	40˚C
尺寸	419x99x239mm
重量	2.7 kg

XPT 18V NEW

附件：噴槍、軟喉、可調式噴嘴、吸水組件

DHW180 充電式清洗機

HW1300

• 高壓清洗機

203

從一般家庭
對專業洗淨的需要
開發追求
易用性的中階機種

HW1300 高機能型

最大允許壓力 13MPa

工作壓力 標準 8MPa 靜音 5MPa

水 量 標準 6L/min 靜音 5.5L/min

電源按鈕 可切換為靜音模式 靜音模式每分鐘 可節省約 1L 的水

附 5m 電源線、軟管捲軸

最大壓力	130 bar
最大流量	450 L/hr
額定輸入功率	1,800 W
喉管長度	10 m
重量	12.7 kg

附件：噴槍、可調式噴嘴、高壓噴嘴、清潔劑貯存壺連噴嘴、吸水組件

HW102

• 高壓清洗機

最大壓力	100 bar
最大流量	360 L/hr
喉管長度	5 m
額定輸入功率	1,300 W
重量	5.8 kg

附件：噴槍、可調式噴嘴、高壓噴嘴、清潔劑貯存壺連噴嘴

PS001G

• 充電式拋光洗地機

回轉數	高 600 rpm
	中 350 rpm
	低 150 rpm
配件直徑	刷頭 190 mm；墊片 200 mm
連續使用	高 30
(分鐘)	中 50
(2.5Ah)	低 140
尺寸	1,081 – 1,435x204x361 mm
重量	4.4 – 5.6 kg

BL MOTOR XPT 40V NEW

附件：刷頭、地板墊片、墊片固定座、底部防水袋、防濺罩

HW001G 配件一覽表

強勁水柱 高效去汙

Cordless High PressureWasher





泡沫噴嘴(選購)
1912Y2-5
NEW
泡沫形式噴灑

標配
調壓噴桿
1912Y5-9
NEW

旋轉可調整噴射壓力
噴嘴頭(選購)
1912Y4-1
NEW

調壓噴桿(選購)
1912Y6-7
NEW

清洗刷(長)(選購)
197828-6
透過刷子清洗污垢

噴槍(選購)
197822-8
旋轉噴嘴頭，可調整噴射寬度

旋轉清洗刷(選購)
197831-7
內部的刷子會在噴水時緩慢旋轉

無死角噴槍(選購)
197858-7
適合清潔死角區域

管道清潔組(選購)
197837-5 10m
197840-6 15m

分接頭(選購)
197853-7
搭配分接頭 HW102/HW111 的配件也可使用

標配
氣旋噴桿
197824-4

防濺罩(選購)
197864-2
防止水濺

延伸桿(選購)
197870-7

標配
槍型噴桿
197842-2

新式短噴槍(選購)
191M52-1

旋轉接頭(選購)
197867-6
防止高壓軟管扭曲
(安裝在軟管/槍任一側)

標配
高壓軟管
126566-5 5m

高壓軟管(選購)
123784-4
10m

延長高壓軟管(選購)
197845-6 5m
197850-3 10m

連接排出口
連接吸水口

標配
水管接頭
197881-2

抽吸軟管組(選購)
197873-1
吸水過濾器
過濾器
使用吸水功能
可從水箱抽水
(吸水高度1m)

標配
軟管
1910R1-6

標配
過濾器
1910R2-4

快速接頭(選購)
197883-8

市售水管轉接頭
市售耐壓水管

DHW080 配件一覽表

連接排出口

新式短噴槍(選購)
191M52-1

約 870mm 標配槍型噴桿搭配調壓噴桿
約 500mm 短噴槍搭配調壓噴桿

氣旋噴桿(標配)
197824-4
旋轉的高壓水注入強效洗淨

防濺罩(選購)
197864-2
搭配使用
緩慢旋轉防止水濺

調壓噴桿(標配)
197876-5 ※1
能調整高低壓

191U88-8 new ※2
能調整高低壓

▲ 標配的調壓噴桿可能為※1或※2

噴嘴頭(選購)
191U86-2 new
可單獨接於槍型噴桿能調整高低壓

泡沫噴嘴(標配)
197886-2
以泡沫方式噴射泡沫會留在原地

清洗刷(長)(標配)
197828-6
清洗污垢同時透過刷子刷洗

噴槍(標配)
197822-8
旋轉噴嘴前端，0度-25度之間調整噴射寬度

旋轉清洗刷(選購)
197831-7
內部的三組刷子會在噴水時緩慢旋轉

無死角噴槍(選購)
197858-7
適合清潔死角區域

管道清潔組(選購)
197837-5 10m
197840-6 15m

分接頭(選購)
197853-7
搭配分接頭HW102/HW111的配件也可使用

高壓軟管(選購)
123784-4

延長高壓軟管(選購)
197845-6 5m
197850-3 10m

旋轉接頭(標配)
197867-6
防止高壓軟管扭曲
(軟管/槍可在任一側上安裝)

槍型噴桿(標配)
197842-2
高壓軟管免工具拆卸

延伸桿(選購)
197870-7
方便進行高空清潔

連接吸水口

抽吸軟管組 ※3
197873-1
吸水過濾器
過濾器
使用吸水功能可從水箱抽水(吸水高度1m)

水管接頭(標配)
197881-2

軟管(標配) ※4
1910R1-6 new

過濾器(標配) ※5
1910R2-4 new

供水端
市售的水管轉接頭

▲ 標配的抽吸軟管組可能為※3或(※4+※5)

適用配件

堆疊工具箱專用推車(選購)
TR00000002

DVP181

• 充電式真空泵

可裝 18V 一顆或二顆

流量	113 L/min
最大真空度	3 Pa
馬達速度	3,200 rpm
潤滑油箱	300 mL
進氣管直徑	5/16" 3/8"
尺寸	383x193x210 mm
重量	8.2 kg

18V

附件：潤滑油、連接器

DVP181 充電式真空泵

DVP180

• 充電式真空泵

選購配件
進氣切換閥

流量	50 L/min
最大真空度	20 Pa
馬達速度	3,840 /min
潤滑油箱	115 mL
進氣口直徑	5/16"
尺寸	265x93x175 mm
重量	3.5 kg

18V

附件：潤滑油、連接器

MP001G

• 充電式小型氣泵

最大氣壓	1,110 kPa(161 PSI)
喉管長度	65 cm
排氣量	200 kPa : 24 L/min
	700 kPa : 12 L/min
	1100 kPa: 7 L/min
尺寸	329x108x231 mm
重量	3.5 kg

XPT

40V

附件：英嘴、法嘴、針嘴、錐形嘴

充氣類型	私家車 / 電單車	休閒單車	公路單車	球類	充氣用品(例：水泡)
轉接嘴 (標準配件)	美嘴	英嘴	法嘴	針嘴	錐形嘴
最大氣壓(kPa):	250 (大約)	300 (大約)	700 (大約)	100 或以下	50 或以下
充氣量(L/ min):	10	9	4	11	11.5
	車軚(215/60R16)	車軚(26吋)	車軚(700x23c)	足球(五號)	沙灘排球(直徑30cm)
MP100D充氣次數: (4.0Ah電池)	5	86	47	97	82
DMP180充氣次數: (6.0Ah電池)	11	200	110	170	145
DMP181充氣次數: (6.0Ah電池)	14	500	110	230	120
MP001G充氣次數: (4.0Ah電池)	19	780	125	310	140

DMP181 / MP001G

DMP180
DMP181

• 充電式小型氣泵

DMP180

DMP181

	DMP180	DMP181
最大氣壓	830 kPa	1,110 kPa
排氣量		
200 kPa	12 L/ min	22 L/ min
700 kPa	–	11 L/ min
1100 kPa	–	7 L/ min
尺寸	長 266mm	長 316mm
	寬 80mm	寬 108mm
	高 174mm	高 231mm
重量	1.7 kg	2.8 kg

18V

XPT

18V

附件：英嘴、法嘴、針嘴、錐形嘴

MP100D

• 充電式小型氣泵

最大氣壓	121PSI/830 kPa
空氣排放量	200 kPa: 10 L/min
尺寸	255x74x173 mm
重量	1.3 kg
喉管長度	65 cm

12V

附件：英嘴、法嘴、針嘴、錐形嘴

產品目錄

園藝

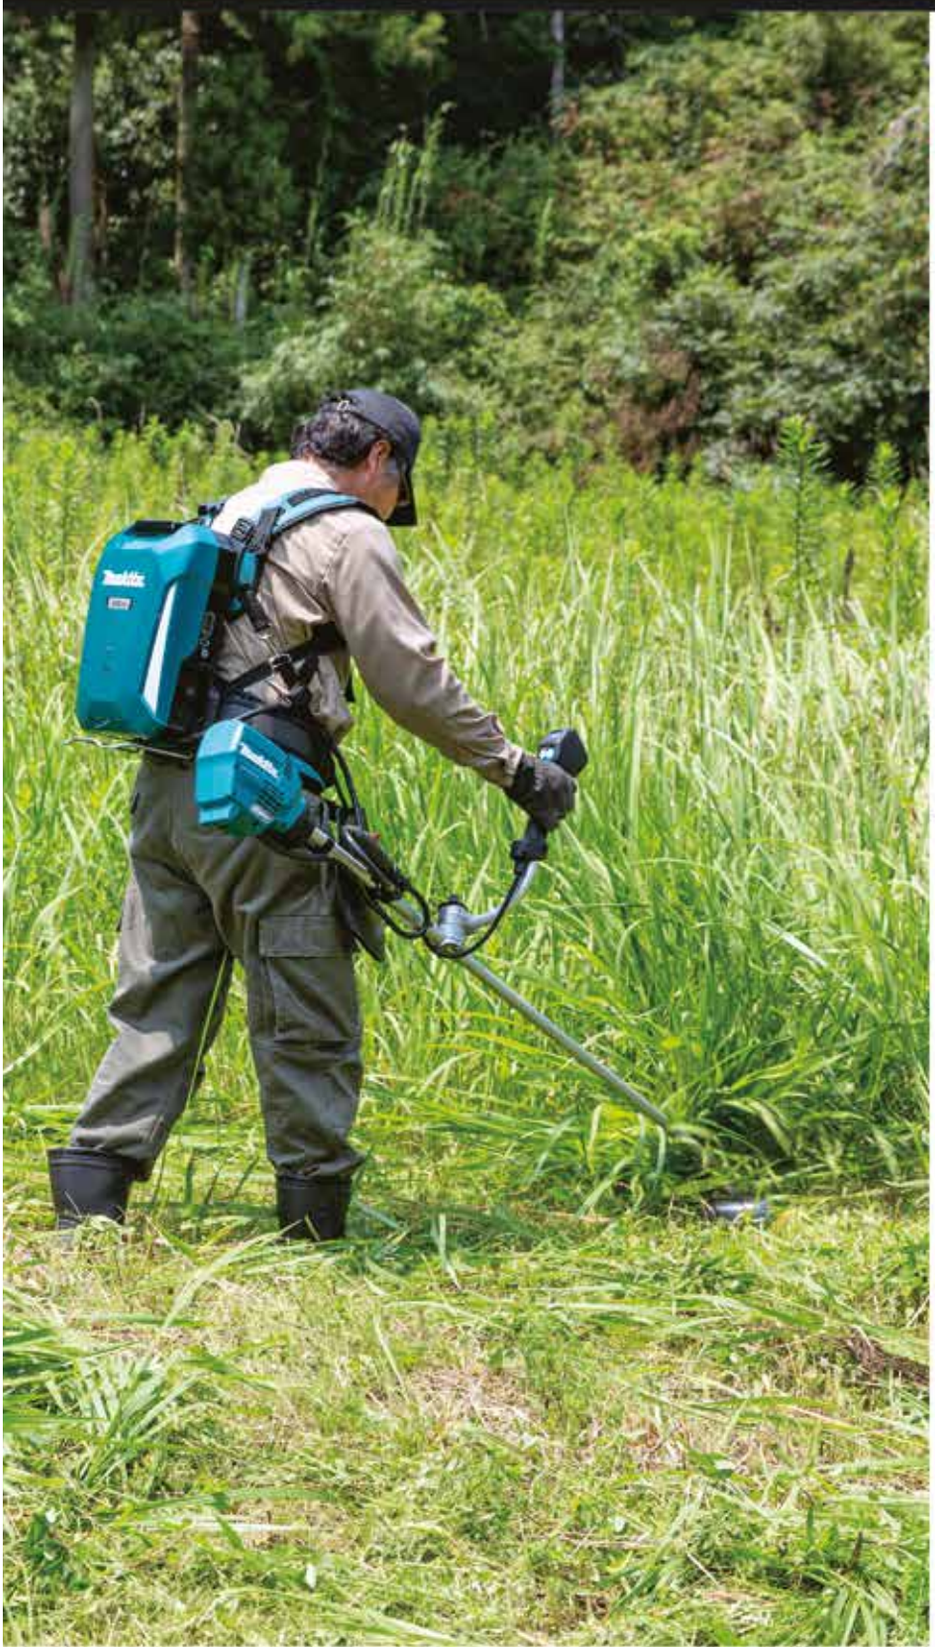

自動剪草機械人 RM350D

- 保持草坪清潔之餘無需收集草碎
- 可以邊界設定工作範圍，剪草機械人便可於範圍內有效率割草
- 設有自動充電功能，當充電完成後，剪草機械人即自動回復割草工作

最大割草面積
3,500m²
連續工作120小時
經過反覆充電及工作，工作範圍
以覆蓋範圍98%以上計算

充電時間
40 min.

連續使用時間
135 min.

可用水清洗機身

移除頂蓋即可清洗機身（高壓清洗不適用）

設定割草目標高度

可手動或自動設定割草高度，剪草機械人會根據設定的高度自動調整刀片高度

最大上斜角度 26°

於上/下坡草坪仍能高效率工作

防盜設計

設定PIN碼和警報功能，警報於被竊時會自動響起

排程設定功能

可指定割草日期和時間

螺旋式割草

偵測到草長或草密集等區域時，自動進行螺旋切割，達到整潔的草坪修剪效果

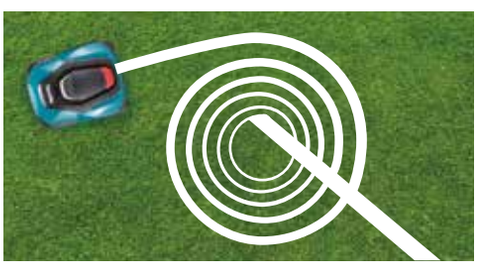

RM350D

- 自動剪草機械人

BL MOTOR
XPT
內藏式18V

切割寬度	240 mm
切割高度	20 – 60 mm
最大割草面積	最大3,500 m²
回轉速	2,300 rpm
連續使用時間	約 135 分鐘
尺寸	700x560x270 mm
重量	13.7 kg

附件：充電站、AC適配器、電源線、螺絲釘、釘、引導線、充電端、回復式刀片、六角扳手

LM001C

- 充電式剪草機
- 背包電池專用

修剪寬度	534 mm
切割高度	20 – 100 mm
集草容量	70 L
回轉速	2,300 – 2,800 rpm
割草面積	PDC01 : 2,300 m^2
	PDC1200A : 6,900 m^2
尺寸	1,715 x 590 x 1,095 mm
重量	49.5 kg

附件：扳手、刀片

LM002J
LM004J(自走版)

- 充電式剪草機

	LM002J	LM004J
修剪寬度	534 mm	
切割高度	20 –100 mm	
集草容量	70 L	
回轉速	2,300 rpm	2,800 rpm
割草面積	64V 4.0Ah	
(m^2)	1,600	2,800 – 3,800
尺寸(mm)	長 1,800	長 1,740–1,810
操作期間	寬 585	寬 595
	高 1,090	高 970–1,080
重量	27.6 kg	31.5 – 34.6 kg

附件：LM002J：充電器(DC64WA)、4.0Ah電池1粒、扳手、刀片
附件：LM004J：扳手、刀片

LM001J
LM003J(自走版)

- 充電式剪草機
- 充電式剪草機（自走版）

	LM001J	LM003J
修剪寬度	480 mm	
切割高度	20 –100 mm	
集草容量	62 L	
回轉速	2,500/3,200 rpm	
割草面積	64V 4.0Ah	
(m^2)	1,400	2,700–3,700
尺寸(mm)	長 1690	長 1,670 – 1,745
操作期間	寬 530	寬 550
	高 1,050	高 965 – 1,075
重量	26.1 kg	30.9 – 33.8 kg

附件：LM001J：充電器(DC64WA)、4.0Ah電池1粒、扳手、刀片
附件：LM003J：扳手、刀片

LM002G

- 充電式剪草機

修剪寬度	534 mm
切割高度	20 – 100 mm
集草容量	70 L
回轉速	2,800 rpm
割草面積	8.0Ah x 2
	手推模式：3,400 m^2
	自走模式：2,500 m^2
尺寸	1,810 x 595 x 1,080 mm
重量	34.7 kg

附件：扳手、刀片

LM001G

- 充電式剪草機

修剪寬度	480 mm
切割高度	20 – 100 mm
集草容量	62 L
回轉速	3,200 rpm
割草面積	8.0Ah x 2
	手推模式：2,600 m^2
	自走模式：2,100 m^2
尺寸	1,745 x 550 x 1,075 mm
重量	33 kg

附件：扳手、刀片

LM003G

- 充電式剪草機

修剪寬度	380 mm
切割高度	20 – 75 mm
集草容量	40 L
回轉速	3,800 rpm
割草面積	8.0Ah 780m^2
尺寸	1,420 x 450 x 1,020 mm
重量	17.3 kg

附件：扳手、刀片

DLM462 / DLM532 / DLM533

- 充電式剪草機

可裝 18V 二顆或四顆

自走功能
讓加速、減速超省力

2種驅動模式
一般模式
降噪模式

速度桿
調整行進速度

型號	DLM462	DLM532	DLM533
修剪寬度	460 mm	534 mm	
切割高度	20 - 100 mm		
集草容量	60 L	70 L	
回轉速	2,500 - 3,300 rpm	2,300 - 2,800 rpm	2,300 - 2,800 rpm
自走功能	O		
最高速度	2.5 - 5.0 km/h		
尺寸(LxWxH)	1,690x535x1,095mm	1,715x590x1,095mm	1,655-1,740x590x990mm
重量 ※1	39.0 kg	42.8 kg	42.8 kg

※1 重量為安裝直式修剪機刀片時

附件：扳手、刀片

DLM480

• 充電式剪草機

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

修剪寬度	480 mm
切割高度	20 – 100 mm
集草容量	62 L
回轉速	3,100 rpm
割草面積	18V 6.0Ah x 2 : 800 m²
尺寸(LxWxH) 操作期間	1,690 x 530 x 930 mm
重量	24.5 – 26.8 kg

XPT 18Vx2

附件：扳手、刀片

DLM460

• 充電式剪草機

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

修剪寬度	460 mm
切割高度	20 – 75 mm
集草容量	60L
割草面積	800 – 1,600 m²
尺寸(LxWxH) 操作期間	1,125 x 532 x 713 mm
重量	27.6 kg

BL MOTOR XPT 18Vx2

附件：扳手、刀片

DLM382

• 充電式剪草機

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

修剪寬度	380 mm
切割高度	20 – 75 mm
集草容量	40 L
回轉速	3,700 rpm
割草面積	560 m²
尺寸(LxWxH) 操作期間	1,380 x 450 x 985 mm
重量	16.9 kg

XPT 18Vx2

附件：扳手、刀片

DLM330

• 充電式剪草機

修剪寬度	330 mm
切割高度	20 – 75 mm
集草容量	30 L
回轉速	4,300 rpm
割草面積	18V 6.0Ah : 405 m²
尺寸(LxWxH) 操作期間	1,350 x 375 x 975 mm
重量	12.5 kg

XPT 18V

附件：扳手、刀片

UV001G

• 充電式鬆土機

可裝 40V
一顆或二顆

運作寬度	380 mm
運作高度	+5 至 –12 mm
集草容量	50 L
回轉速	3,200 rpm
尺寸(LxWxH)操作期間	1,020–1,240 x 680 x 915–1,155 mm
重量	23.8 kg

BL MOTOR XPT 40V

附件：垂直刀片、耙草刀片、扳手

UR201C

• 充電式割草機
• 背包電池專用

切割寬度	金屬刀片/尼龍頭/樹脂刀片
(mm)	255 / 430 / 255(10")/305(12")
回轉速	高/中/低
回轉速	7,000 / 5,500 / 4,600 rpm
主軸尺寸	M10 x 1.25 LH
輸出功率	1,000 W
尺寸	1855 x 400 x 269 mm
重量	4.7 kg

ADT AFT BL MOTOR XPT WG WET GUARD

附件：尼龍頭、樹脂刀片、保護罩、肩帶、六角扳手、工具袋

UR101C

• 充電式割草機
• 背包電池專用

切割寬度	金屬刀片/尼龍頭/樹脂刀片
(mm)	255 / 430 / 255(10")/305 (12")
回轉速	高/中/低
回轉速	7,000 / 5,500 / 4,600 rpm
主軸尺寸	M10 x 1.25 LH
輸出功率	1,000 W
尺寸	1,760 x 628 x 550 mm
重量	5.2 kg

ADT AFT BL MOTOR XPT WG WET GUARD

附件：尼龍頭、樹脂刀片、保護罩、肩帶、六角扳手、工具袋

UR012G

日本製

• 充電式割草機
• 金屬刀片 / 尼龍頭 / 樹脂刀片 三用

XGT X2 80Vmax

切割寬度	3刃鋸片/尼龍頭/樹脂刀片
	305/480/305 mm
回轉速	高/中/低 6,400/5,000/3,500 rpm
主軸尺寸	M10x1.25 LH
輸出功率	2,000 W
尺寸	1,790x680x590 mm
重量	9.3 kg

ADT AFT BL MOTOR WG WET GUARD 40Vx2

附件：三齒刀片、塑膠刀片盤、塑膠刀片補充包、尼龍繩盤、雙肩背帶、套筒扳手、安全蓋、六角扳手

UR013G

- 充電式割草機
- 金屬刀片 / 尼龍頭 / 樹脂刀片 三用

BL MOTOR AFT 40V

切割寬度	金屬刀片/尼龍頭/樹脂刀片
	255 / 450 / 305 mm
	鑿形刀片/刨削刀片
	225 / 270 mm
回轉速	金屬刀片: 3,500 – 6,700 rpm
	尼龍頭: 3,500 – 6,700 rpm
	樹脂刀片: 3,500 – 6,700 rpm
主軸尺寸	M10 x 1.25 LH
尺寸	1,966x690x546 mm
重量	7.2 kg

附件：二齒刀片、塑膠刀片盤、尼龍繩盤、雙肩背帶、安全蓋、套筒扳手、六角扳手

UR007G

- 充電式割草機
- 金屬刀片 / 尼龍頭 / 樹脂刀片 三用

ADT AFT BL MOTOR WG WETGUARD 40V

切割寬度	金屬刀片/尼龍頭/樹脂刀片
	255/430/255 mm
回轉速	金屬刀片: 4,600 – 7,000 rpm
	尼龍頭: 4,600 – 5,500 rpm
	樹脂刀片: 4,600 – 7,000 rpm
主軸尺寸	M10x1.25 LH
輸出功率	1,000 W
尺寸	1,815x396x266 mm
重量	5.3 kg

附件：鋸片、塑膠刀片盤、塑膠刀片補充包、尼龍繩盤、單肩背帶、套筒扳手、六角扳手、安全蓋

UR007G 充電式割草機

UR006G

- 充電式割草機
- 金屬刀片 / 尼龍頭 / 樹脂刀片 三用

ADT AFT BL MOTOR WG WETGUARD 40V

切割寬度	金屬刀片/尼龍頭/樹脂刀片
	255/430/305 mm
回轉速	高/中/低 5,500/5,000/4,600 rpm
主軸尺寸	M10x1.25 LH
輸出功率	1,000 W
尺寸	1,815x677x540 mm
重量	6.3 kg

附件：鋸片、塑膠刀片盤、塑膠刀片補充包、尼龍繩盤、雙肩背帶、套筒扳手、六角扳手、安全蓋、BL4050Fx2(僅GT201)、DC40RA(僅GT201)

UR016G / UR017G

- 充電式割草機
- 金屬刀片 / 尼龍頭 / 樹脂刀片 三用

ADT AFT BL MOTOR XPT

反轉按鈕：反轉按鈕可清除雜草，若要啟動 ADT，按住反轉按鈕到 ADT 指示燈亮起

ADT 指示燈：輕壓電源按鈕可切換切割工具

UR016G/UR017G
鋸片/尼龍繩/塑膠刀片三用

1 充電使用時間 (負載)
BL4040 高 / 中 / 低
鋸片 約 21/29/40 分
尼龍繩 約 17/30/60 分
塑膠刀片 約 20/35/45 分

鋸片 / 塑膠刀片 回轉速 3,500-6,500rpm

尼龍繩 回轉速 3,500-6,500rpm

UR016G UR017G

40V

切割寬度	金屬刀片/尼龍頭/樹脂刀片
	230/330/255 mm
回轉速	高/中/低 6,500/5,300/3,500 rpm
主軸尺寸	M10 x 1.25 LH
輸出功率	600 W
尺寸	1,890x625x537 mm (UR016G)
	1,890x362x265 mm (UR017G)
重量	4.7 kg (UR016G)
	4.2 kg (UR017G)

附件：樹脂刀片、保護罩、肩帶、六角扳手、工具袋

DUR369A/L

- 充電式割草機
- 金屬刀片 / 尼龍頭 / 樹脂刀片 三用

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

BL MOTOR XPT AFT ADT 18Vx2

DUR369A DUR369L

切割寬度	鋸片/尼龍繩/塑膠刀片
	255/430/305 mm
回轉速	高/中/低
	7,000 / 5,500 / 4,600 rpm
主軸尺寸	M10x1.25 LH
輸出功率	1,000 W
尺寸	1,840x628x530 mm (A)
	1,840x400x269 mm (L)
重量	6.5 kg (A)
	6.3 kg (L)

附件：尼龍頭、樹脂刀片、保護罩、肩帶、六角扳手、工具袋

DUR368A/L

- 充電式割草機
- 金屬刀片 / 尼龍頭 / 樹脂刀片 三用

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

BL MOTOR XPT AFT ADT 18Vx2

DUR368A DUR368L

切割寬度	鋸片/尼龍繩/塑膠刀片
	255/350/255 mm
回轉速	高/中/低 6,500/5,300/3,500 rpm
主軸尺寸	M10x1.25 LH
輸出功率	550 W
尺寸	1,758x615x442 mm (A)
	1,758x362x231 mm (L)
重量	4.7 kg (A)
	4.5 kg (L)

附件：尼龍頭、樹脂刀片、保護罩、肩帶、六角扳手、工具袋

DUR190L

• 充電式割草機

ADT
AFT
BL MOTOR
XPT
40V

切割寬度	金屬刀片/尼龍頭/樹脂刀片
	230/300/255 mm
回轉速	高/中/低 6,000/5,100/3,500 rpm
主軸尺寸	M10x1.25 LH
輸出功率	240 W
尺寸	1,836 x 348 x 236 mm
重量	2.9 – 3.2 kg

附件：割草頭、樹脂刀、保護罩、六角扳手、工具袋


DUR190L 充電式割草機

DUR193

• 充電式割草機

XPT
18V

切割寬度	尼龍頭 260 mm
回轉速	7,800 rpm
輸出功率	280 W
主軸尺寸	M10x1.25LH
尺寸	
1,198–1,387 x 265 x 358 mm	
重量	2.3 – 2.6 kg

附件：保護罩、尼龍頭、肩帶


DUR193 充電式割草機

DUM111

• 充電式兩用園藝機

2合1工具
剪草刀刃和樹籬剪都可以安裝

18V

切割寬度	剪草機模式: 110 mm
切割長度	籬笆剪模式: 200 mm
衝程速度	2,500 spm
尺寸	330x120x130 mm
重量	1.8 kg

附件：剪切刀片、籬笆修剪刀片


DUM111 充電式兩用園藝機

DLM160

• 充電式小型剪草機

18V

修剪寬度	160 mm
切割高度	10–40 mm
集草容量	8.4 L
回轉速	1,600 rpm
輸出功率	270W
尺寸(LxWxH) 操作期間	
346 x 178 x 751–1,046 mm	
重量	5.8 kg

附件：割草刀片


DLM160 充電式小型剪草機

UX01G

XGT 40V max

最大輸出 1,000w

3段速設定
警示燈號
移除雜草按鈕
開/關按鈕

警示燈號
超載
工具 電池 過熱
過度放電

鎖定桿
帶變速控制的扳機開關

WG WET GUARD
高防水性機器即使被水弄濕也能運行

DUX60

18v + 18v 36v

最大輸出 600w

3段速設定
電源指示燈
移除雜草按鈕
開/關按鈕

鎖定桿
帶變速控制的扳機開關

XPT 防塵防水滴

DUX18

18V LITHIUM-ION

最大輸出 470w

簡單的開關規格

2段速設定
開/關按鈕

鎖定桿
帶變速控制的扳機開關

XPT 防塵防水滴

產品特色說明

BL MOTOR 高效能無碳刷馬達

無碳刷磨損、不需保養
提升單次作業量
長時間使用耐用度提升

AFT 主動反饋傳感

如果旋轉速度突然減慢（如反衝）會自動停止減少反彈的危險



反轉功能 / 移除雜草

(僅UX01G/DUX60)

可以通過緩慢旋轉切割工具來清除草屑，1.5 秒後，機器停止，開關位置將自動返回“前進”

輕鬆更換配件

槓桿式鎖定系統可實現快速的無工具安裝和附件更換



出色的攜帶性

- 動力頭和附件的分離系統提供更輕鬆的便攜性
- 選購的工具袋能裝入動力頭及附件並放入後車廂或儲藏空間

UM600D

• 充電式兩用園藝機

+ 籬笆剪刀片連收集組件

12V

切割長度	籬笆剪模式:200 mm
切割寬度	剪草機模式:160 mm
衝程數	2,500 spm
輸出功率	170 W
尺寸	剪草機:329x177x131mm
	籬笆剪:504x120x131mm
重量	1.3 kg

附件：剪切刀片、刀片蓋（適用於剪草刀片）、高度調較底座、籬笆修剪刀片、刀片套（適用於籬笆剪）、收集組件

延長握把（選購）198516-8

※旋鈕控制角度
五個角度調整
※簡易安裝草坪修剪機
轉動插銷螺絲即可進行安裝或拆卸

可在站立的姿勢下輕鬆的來使用機器

UC015G

• 充電式鏈鋸

BL MOTOR
WG WET GUARD

40V

導板長度	350 mm
鏈鋸速度	0 – 25.5 m/s
鏈條	間距：9.5 mm
鏈油箱	260 mL
輸出功率	1,600 W
尺寸	445 x 234 x 275 mm
重量	6.2 – 7.5 kg

附件：鋸刀、鏈條、導板護罩

UC022G

• 充電式鏈鋸

NEW

BL MOTOR
XPT

40V

導板長度	350 mm
鏈條速度	0 – 25.5 m/s
鏈條	間距：0.325"
鏈油箱	200 mL
輸出功率	1,600 W
尺寸	430 x 225 x 271 mm
重量	5.1 – 5.4 kg

附件：導板、鋸刀、鏈條、導板護罩

UC004G

• 充電式鏈鋸

1充電使用時間(負載)
BL4040雪松方木
100x100mm
約 160 個

出色的刀具平衡

無段變速
扳機開關

螺母調整鏈條
固定螺母防止丟失

鏈條油位
窗口

可調鏈條
自動潤滑油量

BL MOTOR XPT WG WET GUARD 40V

導板長度	350 mm
鏈條速度	0 – 24.8 m/s
鏈條	間距：9.5 mm
鏈油箱	200 mL
輸出功率	1,400 W
尺寸	266 x 194 x 227 mm
重量	3.8 – 4.7 kg

附件：銼刀、鏈條、導板護罩

UC029G

• 充電式手持鏈鋸

BL MOTOR XPT 40V

NEW

切割長度	150 mm
鏈速	8.0 m/s
鏈條	間距：0.325"
輸出功率	590 W
尺寸	474 x 95 x 255 mm
重量	2.1 – 2.4 kg

附件：鋸鏈、導板、磨刀規

DUC356

• 充電式鏈鋸

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

BL MOTOR XPT 18Vx2

導板長度	350 mm
鏈條速度	0 – 20 m/s
鏈條	間距：9.5 mm
鏈油箱	200 mL
輸出功率	1,200 W
尺寸	577 x 205 x 232 mm
重量	5.1 kg

附件：鏈條、導板護罩

DUC353

• 充電式鏈鋸

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

BL MOTOR XPT 18Vx2

導板長度	350 mm
鏈條速度	0 – 20 m/s
鏈條	間距: 3/8"
鏈油箱	200 mL
輸出功率	1,100 W
尺寸	762 x 215 x 235 mm
重量	5.5 kg

附件：鏈條、導板護罩

DUC302

• 充電式鏈鋸

442 MW

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

XPT 18Vx2

導板長度	300 mm
鏈條速度	0 – 8.3 m/s
鏈條	間距: 3/8"
鏈油箱	85 mL
輸出功率	800 W
尺寸	316 x 234 x 198 mm
重量	4.1 kg

附件：鏈條、導板護罩

DUC307

• 充電式鏈鋸

BL MOTOR XPT 18V

導板長度	300 mm
鏈條速度	0 – 7.7 m/s
鏈條	間距：9.5 mm
鏈油箱	150 mL
輸出功率	610 W
尺寸	704 x 214 x 234 mm
重量	4.2 – 4.4 kg

附件：鏈條、導板護罩

DUC254

• 充電式鏈鋸

BL MOTOR XPT 18V

導板長度	250 mm
鏈條速度	0–24 m/s
鏈條	間距：3/8"
油箱容量	140 mL
輸出功率	570 W
尺寸	482 x 184 x 191 mm
重量	2.8 – 3.3 kg

附件：鏈條、導板護罩

鏈鋸配件

導板 / 鏈條 / 鏈輪 / 導板安全蓋





雕刻用

類型	型號	導板		鏈條					鏈輪	導板安全蓋
		導板長度	零件號碼	鏈條目數	鏈腳厚度	鏈距	切割型式	零件號碼	零件號碼	零件號碼
充電式鏈鋸機	UC100D / DUC101	100mm/4"	1910W0-3	26	1.1mm/0.043"	0.325"	80TXL	1910V6-4	227947-5	-
	DUC150	150mm/6"	1912F1-4	32	1.1mm/0.043"	0.325"	80TXL	1912E8-3	227947-5	-
	EY401MP	250mm/10"	165695-7	39	1.3mm/0.050"	3/8"	91VXL	196142-7	XTM0000014	452093-7 458501-6
	DUC254	250mm/10"	161887-6	60	1.3mm/0.050"	1/4"	25AP	194098-8	198259-2	
			168407-7 雕刻用							
			162669-9 雕刻用	60	1.1mm/0.043"	1/4"	M11	191D60-8	221497-2	
			161846-0	40	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	199075-5	221464-7	
			168408-5	40	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	196205-9		
	UC002G	250mm/10"	161887-6	60	1.3mm/0.050"	1/4"	25AP	194098-8	191V92-3	
			168407-7 雕刻用							
			161846-0	40	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	199075-5	191V90-7	
			168408-5	40	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	196205-9		
			191T85-8	46	1.1mm/0.043"	0.325"	80TXL	191T89-0	191V91-5	
	UC3041A	300mm/12"	165245-8	46	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	191H01-8	221526-1	419288-5
			165200-0	46	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	531 492 646		
	DUC306	300mm/12"	165245-8	46	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	191H01-8	221464-7	
			165200-0	46	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	531 492 646		
	DUC307	300mm/12"	191G15-1	46	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	191H01-8		
			191G23-2	46	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	191H10-7		
	EY403MP / DUA301 / UA003G / UA004G	300mm/12"	191G15-1	46	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	191H01-8	226992-7	
			191G23-2	46	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	191H10-7		
	UC003G	300mm/12"	165245-8	46	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	191H01-8	191V90-7	
			165200-0	46	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	531 492 646		
			191T86-6	51	1.1mm/0.043"	0.325"	80TXL	191T90-5	191V91-5	
	UC3541A	350mm/14"	165246-6	52	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	196741-5	221526-1	
			165201-8	52	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	531 492 652		
	UC004G	350mm/14"	165246-6	52	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	196741-5	191V90-7	
			165201-8	52	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	531 492 652		
			191T87-4	59	1.1mm/0.043"	0.325"	80TXL	191T91-3	191V91-5	
	UC4041A	400mm/16"	165247-4	56	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	196742-3	221526-1	419242-9
			165202-6	56	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	196208-3		
	DUC406 / DUC405	400mm/16"	165247-4	56	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	196742-3	221464-7	
			165202-6	56	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	196208-3		
	UC012G	400mm/16"	191G17-7	56	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	191H03-4	191V90-7	
			191G25-8	56	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	191H12-3		
			191T88-2	64	1.1mm/0.043"	0.325"	80TXL	191T92-1	191V91-5	
	UC023G / UC026G	400mm/16"	191T88-2	64	1.1mm/0.043"	0.325"	80TXL	191T92-1	191V91-5	

切竹專用鏈鋸條


刀片 2倍！


使用切竹鏈鋸條斷面


使用普通鏈鋸條斷面

品名	導板		鏈條				
	導板長度	零件號碼	鏈條目數	鏈腳厚度	鏈距	切割型式	零件號碼
10" 鋸竹專用鏈條	250mm/10"	168407-7 雕刻用	60	1.3mm/0.050"	1/4"	25F ※1	A-42905
			※1 需更換鏈輪 (198259-2) (若原機為雕刻或 M11 者，無需另作更換)				
12" 鋸竹專用鏈條	300mm/12"	165200-0	46	1.3mm/0.050"	3/8"	91F	A-46822
14" 鋸竹專用鏈條	350mm/14"	165201-8	52	1.3mm/0.050"	3/8"	91F	A-34768
16" 鋸竹專用鏈條	400mm/16"	165202-6	56	1.3mm/0.050"	3/8"	91F	A-34774

工具袋

1913K4-9
適用型號
DUC150
DUC101
UC100D

1911R0-4
適用型號
DUC101
UC100D

DUC150

• 充電式手持鏈鋸

切割長度	150 mm
鏈速	8.0 m/s
鏈條	間距：0.325"
鏈油箱	55 mL
輸出功率	320 W
尺寸	459 x 90 x 249 mm
重量	1.7kg

BL MOTOR XPT 18V NEW

附件：鋸鏈、導板、磨刀規

DUC101

• 充電式手持鏈鋸

切割長度	100 mm
鏈速	8.0 m/s
鏈條	間距：0.325"
鏈油箱	55 mL
輸出功率	320 W
尺寸	408x90x249mm
重量	1.6 kg

BL MOTOR XPT 18V

附件：鋸鏈、導板、磨刀規

UC100D

• 充電式鏈鋸

切割長度	100 mm
鏈速	8.0 m/s
鏈條	間距：0.325"
鏈油箱	55 mL
輸出功率	210 W
尺寸	398 x 90 x 226 mm
重量	1.5 – 1.6 kg

BL MOTOR XPT 12V

附件：鋸鏈、導板、磨刀規

UC3541A

• 電鏈鋸

132 dB(A) 插電式

導板長度	350 mm
鏈條速度	870 m/min
鏈條	齒距: 3/8"
	厚度: 0.050"
鏈油箱	200 mL
耗電量	1,800 W
尺寸	455x245x200 mm
重量	4.7 kg

附件：鏈條、導板護罩、掛鈎

UA004G

• 充電式高枝鏈鋸

伸縮管長度可調

AFT BL MOTOR XPT WG WET GUARD 40V

導板長度	300 mm
鏈條速度	0 – 20 m/s
鏈條	間距：3/8"
鏈油箱	160 mL
輸出功率	1,500 W
全長	2,812 – 4,044 mm
寬高	156 x 187 mm
重量	7.8 – 9.1 kg

附件：鏈條、導板、導板護罩

UA004G 充電式高枝鏈鋸

DUA301

• 充電式高枝鏈鋸

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

伸縮管長度可調

BL MOTOR XPT 18Vx2

導板長度	300 mm
鏈條速度	0 – 20 m/s
鏈條	間距：3/8"
鏈油箱	160 mL
輸出功率	1,000 W
全長	2,826–4,058 mm
寬高	155x191 mm
重量	8.5 kg

附件：鏈條、導板、導板護罩

DUA300

• 充電式高枝鏈鋸

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

AFT
BL MOTOR
XPT
18Vx2

導板長度	300 mm
鏈條速度	0 – 20 m/s
鏈條	間距：3/8"
鏈油箱	160 mL
輸出功率	1,000 W
尺寸	2,238 x 155 x 191 mm
重量	6.9 kg

附件：鏈條、導板、導板護罩

DUA200

• 充電式高枝鏈鋸

BL MOTOR
XPT
18V

導板長度	200 mm
鏈條速度	6.7 m/s
鏈條	間距：0.325"
	厚目數：1.1 mm (0.043")
鏈油箱	55 mL
輸出功率	260 W
尺寸	2,520 x 85 x 134 mm
重量	3.5 kg

附件：鏈條、導板、導板護罩

UH005G / UH007G

• 充電式籬笆修剪機

BL MOTOR
WG WET GUARD
40V

UH005G
精修型刀刃
UH007G
概切型刀刃

刀刃長度	750 mm
衝程速度	低/中/高
	2,000/3,600/5,000 spm (UH005G)
	2,000/3,000/4,000 spm (UH007G)
輸出功率	720 W
尺寸	1,263x223x191 mm (005G)
	1,274x223x191 mm (007G)
重量	UH005G / 007G
	5.1 / 4.6 kg

附件：鋸片套

UH004G / UH006G

• 充電式籬笆修剪機

BL MOTOR
WG WET GUARD
40V

UH004G
精修型刀刃
UH006G
概切型刀刃

刀刃長度	600 mm
衝程速度	低/中/高
	2,000/3,600/5,000 spm (UH004)
	2,000/3,000/4,000 spm (UH006)
輸出功率	720 W
尺寸	1,120x223x191 mm (004G)
	1,123x223x191 mm (006G)
重量	UH004G / 006G
	4.7 / 4.4 kg

附件：鋸片套

UH020G

• 充電式籬笆修剪機

NEW

BL MOTOR
XPT
40V

刀刃長度	500 mm
衝程速度	4200 spm
鋸齒間距	30 mm
鋸齒厚度	1.5 mm
輸出功率	460 W
尺寸	929 x 207 x 185 mm
重量	3.0 kg

附件：鋸片套

DUH604S
DUH754S

日本製

• 充電式籬笆修剪機

BL MOTOR
XPT
18V

精修型刀刃

刀刃長度	600 mm (DUH604S)
	750 mm (DUH754S)
衝程速度	低/中/高
	0–2,000/0–3,600/0–4,400 spm
輸出功率	520 W
尺寸	1,061x282x143 mm (DUH604S)
	1,200 x 282 x 143 mm (DUH754S)
重量	3.9 kg

附件：鋸片套

DUH601
DUH751

• 充電式籬笆修剪機

BL MOTOR
XPT
18V

刀刃長度	600 mm (DUH601)
	750 mm (DUH751)
衝程速度	低/中/高
	0–2,000/0–3,600/0–4,400 spm
輸出功率	520 W
尺寸	1,121x225x192 mm (DUH601)
	1,261x225x192 mm (DUH751)
重量	4.5 kg

附件：鋸片套

DUH551

• 充電式籬笆修剪機

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量
442 mm

最大分枝直徑 18mm



XPT
18Vx2

刀刃長度	550 mm
衝程速度	1,000–1,800 spm
輸出功率	320W
尺寸	1,061 x 225 x 199 mm
重量	5.1 kg

附件：鋸片套

DUH506

• 充電式籬笆修剪機

BL MOTOR
XPT
18V

刀刃長度	500 mm
衝程速度	4,000 spm
輸出功率	320 W
尺寸	896 x 207 x 185 mm
重量	3.0 kg

附件：鋸片套

DUH507

• 充電式籬笆修剪機

最大分枝直徑 15mm



XPT
18V

刀刃長度	500 mm
衝程速度	2,700 spm
輸出功率	250 W
尺寸	925 x 209 x 188 mm
重量	3.0 kg

附件：鋸片套

UH353D

• 充電式籬笆修剪機

可使用時間 85分 (BL1041B)

附碎屑接收器

12V

超·低騷音 SILENT + 防振構造 超·低振動!

刀刃長度	350 mm
衝程數	3,300 spm
輸出功率	170 W
尺寸	693 x 174 x 160 mm
重量	2.1 kg

附件：刀片、刀套、碎屑接收器

UN001G

• 充電式籬笆修剪機

BL MOTOR
XPT
40V
NEW

刀刃長度	600 mm
鋸齒間距	38 mm
鋸齒厚度	2.4 mm
衝程速度 (高/中/低)	4,000 / 3,000 / 2,000 spm
輸出功率	860 W
尺寸	2,268x100x148 mm
重量	5.9 kg

附件：鋸片套

DUN600L

• 充電式籬笆修剪機

超輕量=4.1kg(含6.0Ah電池)
DUX60+EN410MP=6.7kg

BL MOTOR
XPT
18V

刀刃長度	600 mm
衝程速度 (高/中/低)	4,400 / 3,600 / 2,000 spm
輸出功率	520 W
尺寸	2,050x230x178 mm
重量	4.1 kg

附件：鋸片套

DUN500W

• 充電式籬笆修剪機

超輕量=4.3kg(含6.0Ah電池)
DUX60+EN401MP=7.6kg

刀片6個角度設置

BL MOTOR
XPT
18V

刀刃長度	500 mm
刀片角度	115° (上45° / 下70°)
衝程速度 (高/中/低)	4,400 / 3,600 / 2,000 spm
輸出功率	520 W
尺寸	2,115x97x137 mm
重量	4.3 kg

附件：鋸片套

DUN461W

• 充電式籬笆修剪機

伸縮管長度可調
1,889 - 2,511 mm

XPT
18V

刀刃長度	460 mm
衝程速度	3,600 spm
輸出功率	250 W
尺寸	2,511 x 87 x 134 mm
重量	3.3 kg

附件：鋸片套

UN460WD

• 充電式籬笆修剪機

伸縮管長度可調
1,889 - 2,511 mm

XPT
12V

刀片長度	460 mm
刀片角度	135° (上60°/下75°)
衝程速度	3,600 spm
輸出功率	200 W
尺寸	2,511 x 87 x 134 mm
重量	3.0 kg

附件：鋸片套

DUP362 日本製

• 充電式修枝電剪

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

XPT 18Vx2

最大修剪能力	33 mm
刀刃開口	54 mm
切割扭力	250 N
輸出功率	200 W
尺寸	305x43x106 mm
重量	0.77 kg(僅修枝剪)

附件：扳手、挫刀、刀片

DUP180 日本製

• 充電式修枝電剪

NEW

BL MOTOR XPT 18V

■ 刀片：
上刀刃-U型 /
下刀刃-L型

最大修剪能力	30mm
輸出功率	370 W
尺寸	296x40x99 mm
重量	0.68 kg

附件：機套、潤滑油、六角扳手、磨刀石

PM001G

• 充電式噴霧器

ULV 噴嘴 50μm
僅適用於風量高

標準噴嘴 150μm



四段噴霧量調整

開關扳機位置可調



定速控制功能



孔徑最大 0.5mm
水箱過濾器

電量指示燈
三段風量指示燈
電源按鈕

XGT 40V LXION max

40V 鋰電池兩顆或一顆
如果安裝兩顆電池
使用中的一顆電量耗盡
會自動切換到另一顆

風量高最大水平噴射距離 14m

BL MOTOR WG WET GUARD 40V

可裝 40V
一顆或二顆

風量	高 8.6 – 14.3 m^3/min
	中 8 – 11 m^3/min
	低 7.4 – 9 m^3/min
風速	高 39.5–64.0 m/s
	中 36.5–52.0 m/s
	低 34.0–42.0 m/s
回轉速	高 15,800–25,000 rpm
	中 14,700–20,700 rpm
	低 13,800–16,900 rpm
容量	15 L
尺寸	320 x 600 x 690 mm
重量	13.2 kg

附件：標準噴嘴、ULV噴嘴

DUS108 / DUS158

• 充電式噴灑器

DUS108 10L
DUS158 15L

WG WET GUARD 18V

噴霧壓力	0.5 Mpa
水箱容量	10 L / 15 L
尺寸	317x237x437 mm (DUS108)
	317x237x517 mm (DUS158)
重量	5.6 – 5.9 kg (DUS108)
	5.9 – 6.2 kg (DUS158)

附件：噴嘴、噴霧管固定器、背帶

DUS054

• 充電式噴灑器

XPT 18V

噴霧壓力	0.3 Mpa
水箱容量	5 L
尺寸	343x182x368 mm
重量	3.5 kg

附件：Y型雙頭噴嘴、噴霧管固定器、廣角式除草劑噴嘴、背帶

US053D

• 充電式噴灑器

可伸縮噴霧棒



主電源開關　LED電量指示燈

H型雙頭噴嘴

轉lock為單頭

可旋轉噴嘴頭

2種模式選擇

擰緊為霧化模式，擰鬆為噴射模式

符合人體工程學的水箱設計

兩側彎曲，符合人體工學

XPT 12V

噴霧壓力	0.3 Mpa
水箱容量	5 L
尺寸	343x182x343 mm
重量	3.0 kg

附件：Y型雙頭噴嘴、噴霧管固定器、廣角式除草劑噴嘴、背帶

UB004C

- 充電式背負吹風機
- 以背包電池供電

需搭配選購背式電池擴充座
(便攜式電源直接連接)

NEW

風量	最大 19.7 m^3/min ※1
風速	最大 76.3 m/s ※1
尺寸	460 x 575 x 585 mm ※2
重量	18.6 kg

※1 使用PDC1500無加速模式時
※2 不含噴嘴

附件：噴咀、扁噴咀、肩帶、管路支撐帶

UB002C

- 充電式背負吹風機
- 以背包電池供電

需搭配選購背式電池擴充座
(便攜式電源直接連接)

風量	0 – 19 m^3/min
風速	平均 0 – 60 m/s
	最大 0 – 71.7 m/s
尺寸	1,368 x 694 x 715 mm
重量	16.1 kg

3段伸縮式
末端噴嘴

附件：噴咀

UB001C

- 充電式背負吹風機
- 以背包電池供電

3段伸縮式
末端噴嘴

風量	0 – 15 m^3/min
風速	最大 0 – 58 m/s
尺寸	1,060x295x180 mm
重量	2.9 kg

附件：平噴嘴、延長噴嘴、末端噴嘴、前管、肩帶

UB001G

- 充電式吹風機

40V

風量	0–15.8 m^3/min
風速	一般 0–53.5 m/s
	最大 0–64 m/s
尺寸	917–1,017x167x297 mm
重量	3.9 kg

附件：平噴嘴、延長噴嘴、末端噴嘴、前管、肩帶

DUB362

- 充電式吹風機

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

扁平噴嘴 (選購)
197889-6

18Vx2

風量	13.4 m^3/min
風速	54 m/s
回轉速	11,400–21,500 rpm
輸出功率	1,820 W
尺寸	981x204x298 mm
重量	3.5 kg

附件：長噴嘴、背帶

DUB363

- 充電式吹風機

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

吹風/吸塵兩用式

18Vx2

風量	吹風 高13.4 m^3/min
	低 9.4 m^3/min
	吸塵 12.7 m^3/min
風速	平均 0–54 m/s
	最大 0–65 m/s
回轉速	高7,800 / 低5,300 rpm
輸出功率	860 W
尺寸	737–836x193x415 mm
重量	6.6 kg

附件：集葉袋、吸管、扁噴嘴、噴嘴、彎管、肩帶、六角匙

DUB184

- 充電式吹風機

輕量、有力

18V

風量	0–13 m^3/min
風速	平均 0–43.2 m/s
	最大 0–52.1 m/s
輸出功率	550 W
尺寸	825x160x285 mm
重量	3 kg

附件：長噴嘴、背帶

DUB187

- 充電式吹風機

吹風/吸塵兩用式

18V

風量	吹風 4.2 m^3/min
	吸塵 6.1 m^3/min
風速	平均 52 m/s
	最大 64 m/s
回轉速	9,000 – 13,500 rpm
集塵容量	25 L
尺寸	1,168x164x416 mm
重量	4.0 kg

附件：集葉袋、肩帶

DUB186

• 充電式吹風機

園藝噴嘴

用於吹落葉

18V

風量	0 – 3.2 m^3/min
風速	平均 0 – 56 m/s
	最大 0 – 68 m/s
回轉速	0 – 18,000 rpm
尺寸(含噴嘴)	861x156x210mm
重量(含電池)	2.1 kg

附件：吹葉噴咀、短噴咀

UB101D

• 充電式吹風機

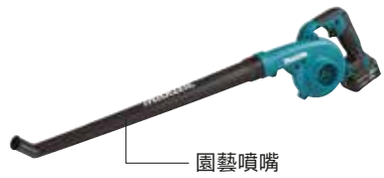

園藝噴嘴

12V

風量	0 – 2.6 m^3/min
風速	平均 0 – 45 m/s
	最大 0 – 56 m/s
尺寸	852x155x202 mm
重量	1.4 kg
	(含園藝噴嘴)

附件：吹葉噴咀、短噴咀

UB1103

• 吹風機 303A

風量	4.1 m^3/min
風壓	0 – 5.7 kPa
回轉速	0 – 16,000 rpm
耗電量	600 W
尺寸	479x185x178 mm
重量	2.0 kg

附件：噴咀

UB1102

• 吹風機 303A

風量	4.1 m^3/min
風壓	5.7 kPa
回轉速	16,000 rpm
耗電量	600 W
尺寸	479x185x178 mm
重量	2.0 kg

附件：噴咀

DG001G DDG460

日本製

• 充電式鑽地機

40V max DG001G

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量 DDG460

DDA460Z

把手組

適配器

選購配件 ※ 土壤鑽頭、延伸桿皆附土壤鑽頭專用插銷

土壤鑽頭 Ø100x800mm

土壤鑽頭 Ø150x800mm

土壤鑽頭 Ø200x800mm

土壤鑽頭專用插銷

土壤鑽頭 Ø50x800mm

土壤鑽頭 Ø60x800mm

土壤鑽頭 Ø80x800mm

延伸桿 540mm

DG001G

40V

DDG460

18Vx2

型號	DG001G	DDG460
鑽孔直徑	低速–砂土 200 mm	
	低速–黏土 150 mm	
回轉速	高速 0 – 1,500rpm	高速 0 – 1,400rpm
	低速 0 – 400rpm	低速 0 – 350rpm
輸出功率	1,350 W	
尺寸	842x605x199 mm	840x607x223 mm
重量	7.2 – 8.7 kg	8.2 kg

ADT BL MOTOR XPT

附件：工具套裝、三種鑽頭適配器

DG001G 充電式鑽地機

UK360D

日本製

• 充電式翻土機

36V LITHIUM-ION

此機器為36V
使用BCV03可裝
兩顆18V電池

36V

刀刃直徑	245 mm
翻土寬度	350 mm
回轉速	85 rpm
輸出功率	720 W
尺寸	1,193x488x998 mm
重量	23.3 kg

附件：刀片托盤

■ 割草鋸片

名稱	標準		銳利	特級強化耐用	竹木專用	充電式用標準白色		鋸片 ※僅刀頭
形狀								
外徑	230mm	255mm	230mm	230mm	230mm	230mm	255mm	230mm
零件號碼	D-65981	D-65997	A-40777	A-35623	A-49971	A-67315	A-67321	191M75-9
適用型號	充電/引擎割草機適用鋸片全機種	排氣量26ml以上最合適	充電/引擎割草機適用鋸片全機種			最適合充電機種		DUR369A / DUR369L UR006G / UR007G UR101C / UR201C

名稱	刀片組	切割刀片	8齒刀片	80齒鑿刀刀片		
形狀						
外徑	203mm	270mm	200mm	225mm	230mm	255mm
零件號碼	196745-7	199874-5	191Y44-2	199872-9	D-73879	D-73885
適用型號	EX2650LH EE400MP	UR012G	DUR194	UR012G UR013G	DUR368A	DUR369A

名稱	2齒刀片			3齒刀片			4齒刀片	
形狀								
外徑	230m	255mm	305mm	230m	255mm	305mm	230m	255mm
零件號碼	197997-3	198345-9	195624-6	195298-3	195299-1	195300-2	195150-5	196895-8
適用型號	UR016G UR017G	UR013G	UR012G	UR016G UR017G DUR190	UR013G	UR012G	UR016G UR017G DUR190	DUR369A / DUR369L UR006G / UR007G UR012G / UR101C UR201C / UR013G

■ 肩背帶

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

款式	適用型號	零件號碼
單肩(A)	UR007G / UX01G	127759-5
單肩(B)	UR002G / UR003G / UR006G / UR007G / DUR188 / DUR189 DUR190 / DUR193 / DUR194 / DUR368 / DUR369 / UR100D DUX60 / DUX18	127508-0
單肩(C)	UR017G	122D94-0
雙肩(D)	DUR369A / UR002G / UR006G / UR007G	122906-3
雙肩(E)	DUR369A / UR006G / UR007G / UR013G	199378-7
雙肩(F)	UR013G / UR016G	122A37-4

■ 電池背包肩背帶



適用型號	零件號碼
PDC01	197243-4

■ 尼龍繩盤 / 尼龍繩補充包　※ 簡易繞線的尼龍繩頭

尼龍繩盤						適用型號
螺母規格	直徑 x 長度	零件號碼	類型	樣式	顏色	
M8 x 1.25RH	1.65mmx3M	198854-8	自動出繩	花型	藍	UR100D
	2.0mmx3M	198971-4	自動出繩	花型	綠	DUR189
		191D92-5	快速自動出繩	花型	綠	
M8 x 1.25LH	2.0mmx3M	198386-5	自動出繩	花型	綠	DUR188
		191D91-7	快速自動出繩	花型	綠	
M10 x1.25LH	1.65mmx8M	191Y39-5	尼龍繩盤	花型	白	DUR193
	2.0mmx3M	198892-0	自動出繩	花型	綠	DUR190 / DUR194 / UR002G / UR003G UR006G / UR007G / DUR368 / DUR369 UR101C / UR201C / UR202C / UR016G / UR017G EM403MP / EM405MP / EM408MP / EM409MP
	2.0mmx4M	※191D89-4	快速自動出繩	花型	綠	
	2.4mmx3M	197804-0	自動出繩	花型	橘	DUR190 / UR002G / UR003G / UR006G / UR007G DUR368 / DUR369 / UR101C / UR201C / UR202C UR016G / UR017G EM403MP / EM405MP / EM408MP / EM409MP
		※191D90-9	快速自動出繩	花型	橘	
	2.4mmx3.6M	196324-1	自動出繩	花型	橘	
	2.7mmx3M	198338-6	自動出繩	花型	紅	
		199884-2	自動出繩	花型	紅	UR012G / UR013G

尼龍繩補充包			
直徑 x 長度	零件號碼	樣式	顏色
1.65mmx15M	198859-8	花型	藍
	E-01731	花型	藍
1.65mmx15M	196148-5	圓型	白
3.0mmx4M	B-07375	圓型	白
2.4mmx5M	B-01971	圓型	白
2.0mmx15M	E-01769	花型	綠
2.0mmx30M	E-01775	花型	綠
2.0mmx15M	E-02705	圓型	綠
2.4mmx15M	E-01797	花型	橘
	E-02749	圓型	橘
	E-02808	方型	橘
2.4mmx30M	E-01806	花型	橘
2.7mmx15M	E-01828	花型	紅
3.0mmx15M	E-02836	圓型雙層	黃
	E-02870	方型雙層	黃

尼龍繩樣式
花型 低噪音 
單層圓型 
單層方型 
雙層 圓型 / 方型 

樣式	花型	單層圓型	單層方型	雙層圓型	雙層方型
壽命	中	高	低	耐用度 提高 30% 比單層圓型 / 方型	
效率	低	中	高		
噪音	低	中	高		
運行時間	高	中	低		

圓型切面



花型切面



花型切面
會減少渦流
並且藉由降低空氣阻力
實現低噪音與節能效果

■ 塑料刀片盤 / 塑料刀片補充包 / 螺母

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 
(F) 

塑料刀片盤				塑料刀片補充包			適用型號
款式	螺母	尺寸(mm)	零件號碼	款式	包裝	零件號碼	
A	M8x1.25RH	230	198848-3	E	5	198851-4	UR100D
B	M10x1.25LH		191Y45-0	F	12	198426-9	DUR194
C	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	255	※ 198383-1				DUR188 / DUR189 / DUR190 / DUR194 / DUR368 DUR369 / UR101C / UR201C / UR202C / UR002G UR003G / UR006G / UR007G / UR016G / UR017G EM403MP / EM405MP
D	M10x1.25LH	305	199868-0		12	199870-3	UR012G / DUR369 / UR101C / UR201C / UR202C UR013G

螺母	零件號碼	適用型號
M8x1.25LH	326955-4	DUR188
M8x1.25RH	326957-0	DUR189 / UR100D
M10x1.25LH	326958-8	UR002G / UR003G / UR006G / UR007G / UR012G / DUR190 / DUR193 / DUR194 DUR368 / DUR369 / UR101C / UR201C / UR202C / UR013G / UR016G / UR017G

塑料刀片可用於不平整或石頭較多的工作環境下可切斷較硬或較粗的植物，同時兼具尼龍繩及鎢鋼刀片的功能
※ 3 種螺母包含在 198383-1 塑料刀片組中若有遺失請單買螺母

產品目錄

搬運車

DCU605

• 充電式搬運車

18V + 18V → 36V 串聯兩顆 18V 電池 得到最大 36V 力量

可裝 18V 二顆或四顆

BL MOTOR · WG WET GUARD · 18Vx2

最高速度	
前進 – 高5 / 中3.5 / 低1.5 km/h	
後退 – 1 km/h	
最大載貨量	平地(0–3°) 300 kg
	爬坡(3–12°) 180 kg
連續使用時間	6.0Ah x4 : 100 min
尺寸	
1,440 x 730 x 820 mm	
重量	106 kg

附件：無

DCU605 充電式搬運車

DCU604

• 充電式搬運車

可裝 18V 二顆或四顆

18V + 18V → 36V 串聯兩顆 18V 電池 得到最大 36V 力量

■ 手動卸貨組件(標配)
■ 貨架(標配)
■ 貨斗(選購)
■ 平貨斗(選購)

18Vx2 · BL MOTOR · WG WET GUARD

最高速度	前進	高速 / 中速 / 低速
		5 / 3.5 / 1.5 km/h
	後退	1.0 km/h
連續使用時間	6.0Ah x4 : 100 min	
最大載貨量	平地時 300 kg	
	爬坡時(3–12°) 180 kg	
尺寸		
1,450–1,600x730–1,080x820–1030mm		
重量	120 kg	

附件：無

DCU603

• 充電式搬運車

18V + 18V → 36V 串聯兩顆 18V 電池 得到最大 36V 力量

可裝 18V 二顆或四顆

手動傾斜110°

BL MOTOR · WG WET GUARD · 18Vx2

最高速度	
前進 – 高5 / 中3.5 / 低1.5 km/h	
後退 – 1 km/h	
最大載貨量	平地(0–3°) 300 kg
	爬坡(3–12°) 180 kg
連續使用時間	6.0Ah x4 : 100 min
尺寸	
1,480 x 730 x 820 – 1,030 mm	
重量	122 – 124 kg

附件：無

DCU602 充電式搬運車

DCU602

• 充電式搬運車
• 電動油壓升降泥斗

18V + 18V → 36V 串聯兩顆 18V 電池 得到最大 36V 力量

可裝 18V 二顆或四顆

電動傾斜75° 可手動至110°

NEW

BL MOTOR · XPT · WG WET GUARD · 18Vx2

最高速度	
前進 – 高5 / 中3.5 / 低1.5 km/h	
後退 – 1 km/h	
最大載貨量	平地(0–3°) 300 kg
	爬坡(3–12°) 180 kg
連續使用時間	6.0Ah x4 : 100 min
尺寸	
1,480 x 730 x 820 – 1,030 mm	
重量	145 – 147 kg

附件：無

DCU601

• 充電式搬運車
• 電動升降平台

18V + 18V → 36V 串聯兩顆 18V 電池 得到最大 36V 力量

可裝 18V 二顆或四顆

電動升降高度 475–1,020mm

NEW

BL MOTOR · XPT · WG WET GUARD · 18Vx2

最高速度	
前進 – 高5 / 中3.5 / 低1.5 km/h	
後退 – 1 km/h	
最大載貨量	平地(0–3°) 300 kg
	爬坡(3–12°) 180 kg
連續使用時間	6.0Ah x4 : 100 min
尺寸	
1,400 x 730 x 820 – 1,030 mm	
重量	144 – 145 kg

附件：無

DCU180

• 充電式搬運車

可裝 18V 一顆或二顆

■ 貨架(選購)
■ 泥斗(選購)
■ 輔助輪組件(選購)

18V · BL MOTOR · XPT

最高速度	前進	高速3.5km/h 低速1.5km/h
	後退	1.0 km/h
行走距離	7.2 km (BL1860Bx2顆)	
連續使用時間	6.0Ah x2 : 120 min	
含貨架尺寸	最大	1,560 x 1,060 x 900 mm
	最小	1,110 x 670 x 820 mm
含泥斗尺寸	最大	1,310 x 820 x 900 mm
	最小	1,110 x 590 x 820 mm
重量(含電池)	貨架型 44.8kg / 泥斗型 39.6kg	

附件：鎖匙、腳撐、扳手

產品目錄

測量

SK40GD - SK20GD - SK10GD - SK105GD - SK106GD

• 充電式平水儀（綠光）

SK40GD/
SK20GD/
SK10GD

SK105GD

SK106GD

XPT
12V

	SK40GD	SK20GD	SK10GD	SK105GD	SK106GD
測量範圍	–			35m	
測量範圍(用接收器)	–			80m	
指示精確度	±1mm / 10m			±3mm / 10m	
垂直指示範圍	±4度			±4度	
雷射扇形角度(水平)	1水平 110度			1水平 180度	
雷射扇形角度(180度垂直)	4垂直 240度	2垂直 240度	1垂直 240度	–	
雷射扇形角度(垂直)	4垂直 130度	2垂直 130度	1垂直 130度	1垂直 160度	1垂直 170度
雷射線模式	4			3	
雷射類型	等級2 515nm			等級2 525nm	
運轉溫度	–10度至40度			–10度至50度	
三腳架螺紋	5/8"			1/4" 5/8"(搭適配器)	
運轉時間(BL1041B)	約16小時			約20小時	
尺寸	ø98x223 mm			138–157x64x102 mm	
重量	1.4 – 1.6 kg			0.67 – 0.84 kg	

附件：SK40GD / SK20GD / SK10GD – 激光檢測器、激光接收器固定器、激光觀察鏡、肩帶、收納盒　SK105GD / SK106GD – 收納袋、適配器、雷射目標板

SK40GD / SK20GD / SK10GD

支架
最大限度地減少
機器意外傾倒

SK105GD / SK106GD

擺鎖
擺錘鎖可實現斜坡
傾斜應用提高通用性

鎖定開關

全射線雷射

SK40GD
正常模式/**BL1041B**/約**16**小時

水平/4-垂直線

SK20GD
正常模式/**BL1041B**/約**16**小時



水平/2-垂直線

SK10GD
正常模式/**BL1041B**/約**16**小時



水平/1-垂直線

SK40/20/10GD
工具袋 標配

SK106GD/105GD
工具袋 標配

十字線雷射

SK105GD/106GD(綠光)
高亮度模式/**BL1041B**/約**20**小時



十字線
(僅SK106GD含點)

指示精確度

SK40GD ±**1**mm/**10**m
SK106GD/105GD ±**3**mm/**10**m



全產品特色
高亮度綠光雷射
提高明亮點的能見度



■ 選購配件

SK40/20/10GD使用

固定在輕鋼架、牆面或柱面

固定座 輕鋼架、壁掛兩用
TK000ET03F

升降量
100mm
安裝區寬度
110mm

LDG-5
接收器 - 附夾具
TK0LDG501F

SK105/106GD使用

LDX1
接收器 - 附夾具
LE00855702

電源供電纜線
199178-5

固定座 壁掛用
LE00870137

工具袋
832173-9
可放置
SK106GD、磁鐵適配器
BL1021Bx2、DC10SB

適配器
SK105GD使用
LE00870131

適配器
SK106GD使用
LE00870134

USB用轉接器
14.4V/18V使用
ADP05

把手帶
199007-2

升降式腳架
可投射
下側雷射光

皆可選購使用

TK0LM2000F
調整高度
424-1,140mm

TK0LM4001F
調整高度
670-1,800mm

TK0LM5030F
調整高度
790-2,870mm

SK700GD

• 充電式平水儀（綠光）

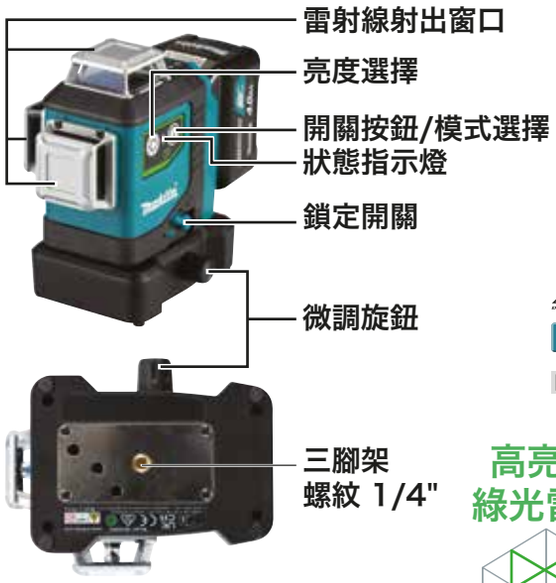

XPT
12V

測量範圍	35 m
測量範圍(用接收器)	70 m
指示精確度	±2 mm / 10 m
垂直指示範圍	±4度
雷射扇形角度(水平)	4水平 360度
雷射扇形角度(垂直)	4垂直 360度
雷射線模式	6
雷射類型	等級2 510-530 nm
運轉溫度	-10度至50度
三腳架螺紋	1/4" 5/8"(搭適配器)
運轉時間(BL1041B)	約14小時
尺寸	168x104x153 mm
重量	0.99 - 1.2 kg

附件：靶板、適配器、軟包

高亮度
綠光雷射

360度全方位雷射線

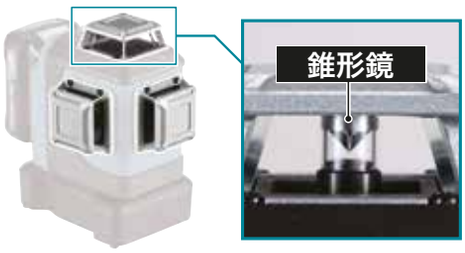

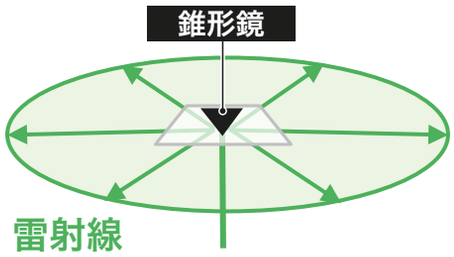

亮度選擇

開關按鈕
模式選擇

3種亮度選擇

高 ▶ 中 ▶ 低

6種模式選擇
鎖定開關 解鎖

用於傾斜
鎖定開關 鎖定



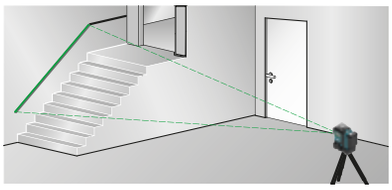

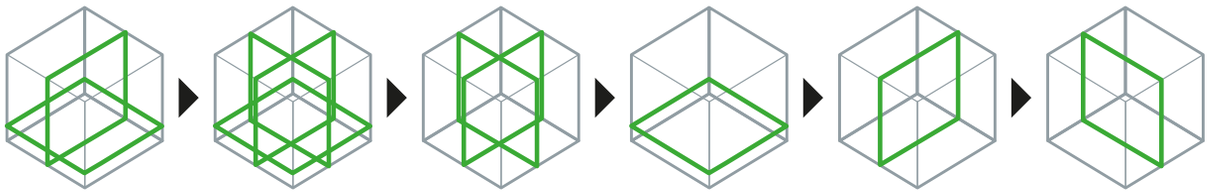

LD080PI

- 雷射測距儀
- 便利、靈活、準確
- 附斜角感應器

測距能力	0.05 – 80 m
誤差值	±1.5mm
連續測量	有
機身保護	IP54防塵防水
電源	電池AAA: 2枚
淨重	0.14kg (0.31lbs)

附件：鹼性電池2顆、掛帶、保護套

LD080PI 雷射測距儀

LD030P 雷射測距儀

LD030P

- 雷射測距儀

測距能力	0.2 – 30 m
誤差值	±2.0~3.0mm / 10m
連續測量	有
機身保護	IP54防塵防水
電源	電池AAA: 2枚
淨重	0.09 kg

附件：鹼性電池2顆

充電式多功能探測儀
DWD181

單次檢測模式

將探測儀貼緊物料表面
▼
平均地在物料的表面上移動探測儀
▼
如探測到有物料在牆身上，顯示屏會顯示物料的位置及深度，並有警告聲發出



多次檢測模式

將探測儀貼緊物料表面
▼
平均地在物料的表面上移動探測儀
▼
以相同方式掃描 ② 和 ③ 軌道
▼
顯示屏會顯示三次掃描的結果

DWD181 日本製

- 充電式牆身探測儀

最短檢測距離	40 mm
最大檢測深度	金屬/塑料管/帶電電纜/木材： 180 / 120 / 120 / 25 mm
準確度	+/–5 mm
尺寸	306x118x124 mm
淨重(連電池)	1.7 kg(3.8 lbs.)
工作時數	18V 6.0Ah: 28 小時

附件：無

產品目錄

工作燈

ML012G

- 充電式直身工作燈
- 3段亮度 / 3段模式 / 7段光源角度

滿電使用時間 BL4040 高亮度 約7小時

伸縮鉤長度可調 1,130 - 1,900 mm

NEW

XPT

40V

亮度（流明）	高 1,700 lm
	中 800 lm
	低 400 lm
照度（離光源1m）	高 600 lx
	中 300 lx
	低 100 lx
尺寸	972x85x100 mm
重量	1.1 – 4.5 kg
伸縮式掛鈎	1181x99x259 mm

附件：伸縮式掛鈎、手帶

DML818

- 充電式直身工作燈
- 3段亮度 / 3段模式 / 7段光源角度

滿電使用時間 BL1860B 高亮度 約5小時

伸縮鉤長度可調 1,130 - 1,900 mm

NEW

XPT

18V/14.4V

亮度（流明）	高 1,700 lm
	中 800 lm
	低 400 lm
照度（離光源1m）	高 600 lx
	中 300 lx
	低 100 lx
尺寸	972x80x101 mm
重量	1.1 – 3.2 kg
伸縮式掛鈎	1181x99x259 mm

附件：伸縮式掛鈎、手帶

ML012G 充電式直身工作燈

DML818 充電式直身工作燈

DML810

- 充電式坐地工作燈
- 3段亮度、不倒翁設計

鋰電+插電 DC/AC二用

可裝18V/14.4V一顆或兩顆

滿電使用時間 BL1860Bx2 高 約4小時

亮度（流明）	高 5,500 lm
	中 3,000 lm
	低 1,500 lm
照度（離光源1m）	高 550 lx
	中 300 lx
	低 150 lx
尺寸	420x420x787 mm
重量	14.4 – 19.2 kg

18V/14.4V/AC

附件：無

DML814

- 充電式高身工作燈
- 3段亮度、可調整燈頭角度

滿電使用時間 BL1860B 高 約3.6小時



亮度（流明）	高 3,000 lm
	中 1,700 lm
	低 900 lm
照度（離光源1m）	高 1,250 lx
	中 750 lx
	低 400 lx
最大尺寸	573x658x2,240 mm
重量	7.2 – 8.1 kg
機身保護	IP55

18V/14.4V

附件：工具袋、肩帶

ML009G

- 充電式射燈

可裝40V/18V一顆或兩顆

滿電使用時間 BL4040x2 高 約2.4小時

亮度（流明）	高 10,000 lm
	中 4,000 lm
	低 2,000 lm
照度（離光源1m）	高 4,300 lx
	中 1,900 lx
	低 1,000 lx
尺寸	248x386x305 mm
重量	9.9 kg

40V/18V

附件：無

ML005G

- 充電式射燈

滿電使用時間 BL4040 高亮度 約3.5小時

亮度（流明）	高 3,600 lm
	中 1,800 lm
	低 900 lm
照度（離光源1m）	高 2,100 lx
	中 1,000 lx
	低 500 lx
尺寸	248x309x296 mm
重量	4.9 – 6.5 kg

40V/18V

附件：燈罩

ML003G

- 充電式射燈

滿電使用時間
BL4040 高亮度
約10小時

亮度（流明）	高 1,100 lm
	低 450 lm
照度（離光源1m）	高 500 lx
	低 200 lx
尺寸	249x298x280 mm
重量	3.4 – 4.7 kg

40V/18V

附件：無

DML809

- 充電式射燈

鋰電+插電
DC/AC二用

可裝18V/14.4V一顆或兩顆

滿電使用時間
BL1860Bx2 高
約1.7小時

亮度（流明）	高 10,000 lm
	中 4,000 lm
	低 2,000 lm
照度（離光源1m）	高 3,800 lx
	中 1,500 lx
	低 800 lx
尺寸	249x370x278 mm
重量	5.7 – 7.0 kg

18V/14.4V/AC

附件：無

DML811

- 充電式射燈

鋰電+插電
DC/AC二用

滿電使用時間
BL1860B 高
約3小時

亮度（流明）	高 3,000 lm
	中 1,500 lm
	低 750 lm
照度（離光源1m）	高 1,800 lx
	中 800 lx
	低 350 lx
尺寸	249x302x271 mm
重量	4.1 – 4.8 kg

18V/14.4V/AC

附件：無

DML805

- 充電式射燈
- 可360度旋轉調校

鋰電+插電
DC/AC二用

滿電使用時間
BL1860B 高
約9.5小時

亮度（流明）	高 750 lm
	低 450 lm
照度(離光源0.5m)	高 1,150 lx
	低 750 lx
尺寸	214x261x328 mm
重量	2.3 – 2.7 kg

18V/14.4V/AC

附件：無

ML001G

- 充電式LED手電筒
- 12段光源角度

滿電使用時間
BL4040
最長約55小時

亮度（流明）	160 lm
照度（離光源1m）	3,000 lx
尺寸	287x88x136 mm
重量	0.28 kg

40V

附件：無

ML002G

- 充電式LED手電筒
- 3段光源角度、附USB電源插座

滿電使用時間
BL4040
最長約16小時

亮度（流明）	全亮 710 lm
	半亮 340 lm
	電筒模式 130 lm
照度（離光源0.5m）	全亮 340 lx
	半亮 310 lx
	電筒模式 1,900 lx
尺寸	376x86x141 mm
重量	0.46 – 1.5 kg

XPT

40V

附件：無

ML006G

- 充電式LED手電筒
- 3段光源角度、可旋轉及折疊

滿電使用時間
BL4040
最長約20小時

亮度（流明）	高 500 lm
	中 250 lm
	低 100 lm
照度（離光源0.5m）	高 800 lx
	中 400 lx
	低 180 lx
尺寸	402x85x134 mm
重量	0.42 – 1.7 kg

40V

附件：無

ML006G 充電式 LED 手電筒

ML007G

- 充電式LED手電筒
- 4種照明模式、手電筒頭可旋轉90度

滿電使用時間
BL4040 聚+泛光
約7.5小時

亮度（流明）	聚光 600 lm
	泛光 1,000 lm
	聚光+泛光 1,250 lm
照度（離光源0.5m）	聚光 82,000 lx
	泛光 520 lx
	聚光+泛光 60,000 lx
尺寸	323x120x118 mm
重量	0.95 – 2.9 kg

XPT

40V

附件：無

ML011G

- 充電式LED手電筒
- 3種照明模式 + 暖色蓋

滿電使用時間
BL4040
最長約37小時

亮度（流明）	全亮 300 lm
	側燈 150 lm
	頂燈 150 lm
照度（離光源0.5m）	全亮 240 lx
	半亮 190 lx
	頂燈 190 lx
尺寸	107x77x50 mm
重量	0.19 – 2.1 kg

40V

附件：無

DML807

- 充電式LED手電筒
- 3段光源角度、附USB電源插座

滿電使用時間
BL1860B
最長約14小時

亮度（流明）	全亮 710 lm
	半亮 340 lm
	電筒模式 130 lm
照度（離光源0.5m）	全亮 340 lx
	半亮 310 lx
	電筒模式 1,900 lx
尺寸	414x79x155 mm
重量	0.72 – 1 kg

XPT

18V/14.4V

附件：無

DML812

- 充電式LED手電筒
- 4種照明模式、手電筒頭可旋轉90度

滿電使用時間
BL1860B 聚+泛光
最長約6小時

亮度（流明）	聚光 600 lm
	泛光 1,000 lm
	聚光+泛光 1,250 lm
照度（離光源0.5m）	聚光 71,000 lx
	泛光 520 lx
	聚光+泛光 51,000 lx
尺寸	313x119x115 mm
重量	1.2 – 1.6 kg

XPT

18V/14.4V

附件：無

DML816

- 充電式LED手電筒
- 3段光源角度、可旋轉及折疊

滿電使用時間
BL1860B
最長約17小時

亮度（流明）	高 500 lm
	中 250 lm
	低 100 lm
照度（離光源0.5m）	高 800 lx
	中 400 lx
	低 180 lx
尺寸	400x79x127 mm
重量	0.41 – 1.1 kg

18V/14.4V

附件：無

DML817

- 充電式LED手電筒
- 3種照明模式 + 暖色蓋

滿電使用時間
BL1860B 全亮
最長約28小時

亮度 (流明)	全亮 300 lm
	側燈 150 lm
	頂燈 150 lm
照度 (離光源0.5m)	全亮 240 lx
	半亮 190 lx
	頂燈 190 lx
尺寸	107x77x50 mm
重量	0.21 – 0.88 kg

18V/14.4V

附件：無

DML801

- 充電式LED手電筒
- 3段光源角度、可旋轉及折疊

滿電使用時間
BL1860B
最長約20小時

亮度 (流明)	全亮 240 lm
	半亮 120 lm
照度 (離光源0.5m)	全亮 400 lx
	半亮 200 lx
尺寸	380x79x116 mm
重量	0.68 kg

18V/14.4V

附件：金屬掛鈎肩帶

DML808

- 充電式LED手電筒
- 12段光源角度

縮放功能

滿電使用時間
BL1860B
最長約32小時

亮度 (流明)	190 lm
照度 (離光源1m)	170 – 4,500 lx
尺寸	297x79x119 mm
重量	0.73 – 1.09 kg

18V/14.4V

附件：無

DML803

- 充電式LED手電筒

滿電使用時間
BL1860B 強
約30小時

亮度 (流明)	強 170 lm
	弱 120 lm
照度 (離光源0.5m)	強 270 lx
	弱 180 lx
尺寸	133x81x72 mm
重量	0.6 kg

18V/14.4V

附件：無

DML803 充電式 LED 手電筒

DML802

- 充電式LED手電筒

滿電使用時間
BL1860B
最長約26小時

亮度 (流明)	160 lm
照度 (離光源1m)	4,000 lx
尺寸	256x79x116 mm
重量	0.93 kg

18V/14.4V

附件：掛鈎

DML815

- 充電式LED手電筒
- 12段光源角度

滿電使用時間
BL1860B
最長約54小時

亮度 (流明)	160 lm
照度 (離光源1m)	3,000 lx
尺寸	227x79x116 mm
重量	0.26 – 0.93 kg

18V/14.4V

附件：無

DML800

- 充電式LED頭燈
- 12段光源角度

滿電使用時間
BL1860B
最長約40小時

亮度 (流明)	100 lm
照度 (離光源1m)	2,000 lx
尺寸	151x76x88 mm
重量	0.58 kg

18V/14.4V

附件：頭帶

DML186

- 充電式LED手電筒

滿電使用時間
BL1860B
最長約100小時

照度（離光源1m）	500 lx
尺寸	151x81x61 mm
重量	0.76 kg

18V

附件：無

ML104

- 充電式LED手電筒
- 3段光源角度、附USB電源插座

滿電使用時間
BL1041B 全亮
最長約5.5小時

亮度（流明）	全亮 710 lm
	半亮 190 lm
	電筒模式 130 lm
照度（離光源0.5m）	全亮 340 lx
	半亮 310 lx
	電筒模式 1,900 lx
尺寸	414x66x132 mm
重量	0.61 – 0.78 kg

XPT

12V

附件：無

ML107

- 充電式LED手電筒
- 3種照明模式 + 暖色蓋

滿電使用時間
BL1041B 全亮
最長約17小時

亮度（流明）	全亮 200 lm
	側燈 100 lm
	頂燈 100 lm
照度（離光源0.5m）	全亮 175 lx
	半亮 130 lx
	頂燈 130 lx
尺寸	92x54x47 mm
重量	0.34 kg

12V

附件：無

ML106

- 充電式LED手電筒
- 12段光源角度

縮放功能

滿電使用時間
BL1041B
最長約12小時

亮度（流明）	190 lm
照度（離光源1m）	170 – 4,500 lx
尺寸	290x66x93 mm
重量	0.61 – 0.78 kg

12V

附件：無

ML105

- 充電式LED手電筒
- 12段光源角度

滿電使用時間
BL1041B
最長約14小時

亮度（流明）	190 lm
照度（離光源1m）	5,500 lx
尺寸	268x66x93 mm
重量	0.53 – 0.7 kg

12V

附件：無

ML103

- 充電式LED手電筒

滿電使用時間
BL1041B
最長約28小時

亮度（流明）	100 lm
照度（離光源1m）	240 lx
尺寸	87x64x54 mm
重量	0.28 kg

12V

附件：無

ML101

- 充電式抓緊式LED手電筒

滿電使用時間
最長約9小時

照度（離光源1m）	400 lx
尺寸（不連腳架）	119x52x55 mm
重量	0.33 kg

10.8V

附件：變形腳架

產品目錄

休閒

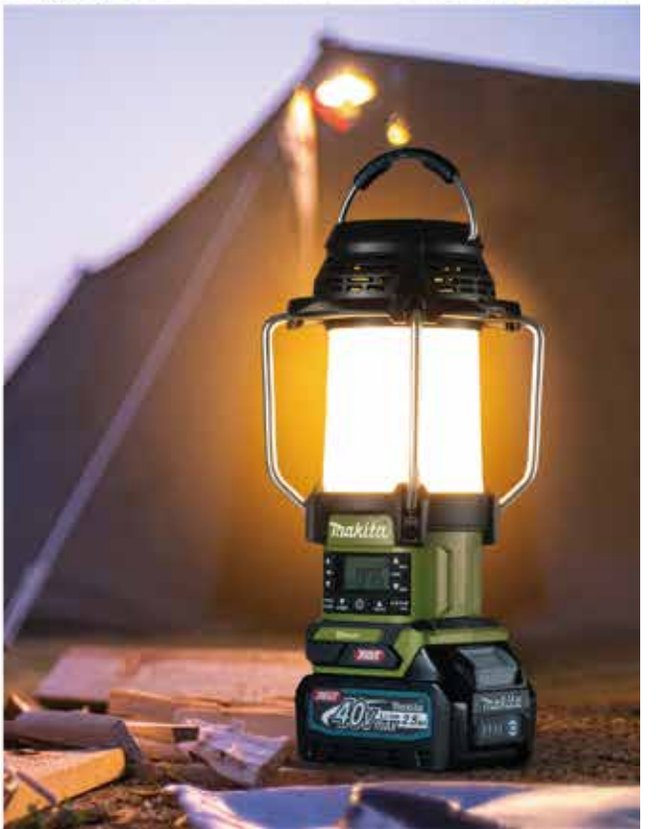

MR014G

- 充電式藍牙揚聲器

鋰電+插電 DC/AC二用

可裝40V/18V/14.4V一顆

Bluetooth®

NEW

14.4V-40V/AC

輸出功率	14.4V 15W
	18V/36V 20W
揚聲器尺寸	高音 Ø40 mm
	低音 Ø140.8 mm
藍牙距離	最佳 30m
	最大 100m
尺寸※1	243x236x205mm
重量	3.8 kg

※1 把手收起時

附件：AC電源適配器

MR010G

- 充電式提燈/收音機
- 2 種模式(手電筒/提燈)
- 2 段亮度 + 3 段色溫

不支援 AC 插電

Bluetooth®

NEW

藍　橄欖綠

XPT

40V

頻道		FM : 87.5 – 108 MHz
藍牙範圍		最佳10 m / 最大30 m
亮度(流明)	手電筒	高200 lm / 低100 lm
(日光)	提燈	高310 lm / 低155 lm
(自然光)		高300 lm / 低150 lm
(暖光)		高260 lm / 低130 lm
照度 手電筒(離光源1m)/提燈(離光源0.5m)		
	手電筒	高1,000 lx / 低500 lx
(日光)	提燈	高145 lx / 低72 lx
(自然光)		高140 lx / 低70 lx
(暖光)		高130 lx / 低65 lx
尺寸		126 x 127–166 x 240–315 mm
重量		0.99 – 2.2 kg

附件：無

MR006G

- 充電式收音機

鋰電+插電 DC/AC二用

可裝40V/18V 14.4V/12V一顆

Bluetooth®

12V-40V/AC

頻道	FM 87.5–108 MHz
	AM 522–1,710 kHz
揚聲器尺寸	左右側 Ø63.5mm
	底部 Ø101.6mm
藍牙距離	最佳10m / 最大30m
尺寸※1	285x172x305 mm
重量	5.4–6.4 kg

※1 把手收起時

附件：AC適配器

MR002G

- 充電式收音機

鋰電+插電 DC/AC二用

可裝40V/18V 14.4V/12V一顆

Bluetooth®

12V-40V/AC

頻道	FM 87.5–108 MHz
	AM 522–1,710 kHz
揚聲器	Ø89mm x2
藍牙距離	最大30m
尺寸※1	280x171x298 mm
重量	4.5 – 5.3 kg

※1 把手收起時

附件：無

DMR057

- 充電式提燈/收音機
- 2 種模式(手電筒/提燈)
- 2 段亮度調整 + 3 種提燈色溫

不支援 AC 插電

1 次充電連續使用時間 小時 (約)

產品型號	DMR057O				
電壓	18V				
電池型號	BL1820B	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
收音機	18	24	35	45	54
手電筒全亮 (高/低)	12 / 23	16 / 32	23 / 45	30 / 58	36 / 70
提燈 360° (高/低)	6.0 / 8.5	8.5 / 12	12 / 17	16 / 22	19 / 26
收音機 + 提燈 360°	4.5	6.5	9.5	12	14

可裝18V/14.4V一顆

Bluetooth®

藍　橄欖綠

XPT

18V/14.4V

頻道		FM : 87.5 – 108 MHz
藍牙範圍		最佳10 m / 可用30 m
亮度(流明)	手電筒	高200 lm / 低100 lm
(日光)	提燈	高310 lm / 低155 lm
(自然光)		高300 lm / 低150 lm
(暖光)		高260 lm / 低130 lm
照度手電筒(離光源1m) / 提燈(離光源0.5m)		
	手電筒	高1000 lx / 低500 lx
(日光)	提燈	高145 lx / 低72 lx
(自然光)		高140 lx / 低70 lx
(暖光)		高130 lx / 低65 lx
尺寸		126 x 127–129 x 240–289 mm
重量		0.98 – 1.6 kg

附件：無

DMR300

- 充電式收音機

鋰電+插電 DC/AC二用

可裝18V/14.4V/12V一顆

Bluetooth®

12V-18V/AC

頻道	FM 87.5–108 MHz
	AM 522–1,710 kHz
揚聲器尺寸	Ø89mm x2
藍牙距離	最大30m
尺寸※1	268x185x305 mm
重量	6.1 – 6.6 kg

※1 把手收起時

附件：AC電源適配器

DMR300 充電式收音機

DMR114

• 充電式收音機

鋰電+插電 DC/AC二用

可裝18V/14.4V 12V一顆

Bluetooth®

頻道	FM 87.5–108 MHz
	AM 522–1,710 kHz
揚聲器尺寸	左右側 Ø63.5mm
	底部 Ø101.6mm
藍牙距離	最佳10m / 最大30m
尺寸※1	268x164x295 mm
重量	4.9–5.6 kg

※1 把手收起時

12V-18V/AC

附件：AC適配器

DMR108

• 充電式收音機

鋰電+插電 DC/AC二用

可裝18V/14.4V 12V一顆

Bluetooth®

頻道	FM 87.5–108 MHz
	AM 522–1,710 kHz
揚聲器尺寸	Ø89mm x2
藍牙距離	最大10m
尺寸※1	268x164x295 mm
重量	4.9–5.6 kg

※1 把手收起時

7.2V-18V/AC

附件：AC適配器

DMR203

• 充電式揚聲器

鋰電+插電 DC/AC二用

可裝18V/14.4V/12V一顆

Bluetooth®

輸出功率	18V 10W / 14.4V 6W
	12V / AC 3.5W
揚聲器尺寸	高音 Ø36 mm
	低音 Ø101.6 mm
藍牙距離	10 – 30 m
尺寸※1	217x206x199 mm
重量	2.7 – 3.4 kg

※1 把手收起時

12V-18V/AC

附件：AC電源適配器

DMR203 充電式揚聲器

DMR202

• 充電式揚聲器

鋰電+插電 DC/AC二用

可裝18V/14.4V/12V一顆

Bluetooth®

輸出功率	18V 10W / 14.4V 6W
	12V 3.5W / AC 4W
揚聲器尺寸	高音 Ø36 mm
	低音 Ø101.6 mm
藍牙距離	10 – 30 m
尺寸※1	217x206x199 mm
重量	2.7 – 3.4 kg

※1 把手收起時

12V-18V/AC

附件：AC電源適配器

DMR200

• 充電式揚聲器

鋰電+插電 DC/AC二用

可裝18V/14.4V/12V一顆

Bluetooth®

輸出功率	18V 10W / 14.4V 6W
	12V 3.5W / AC 4W
揚聲器尺寸	高音 Ø36 mm
	低音 Ø101.6 mm
藍牙距離	最大10m
尺寸※1	211x203x199 mm
重量	2.9 – 3.4 kg

※1 把手收起時

12V-18V/AC

附件：AC電源適配器

BMR050

• 電筒收音機

頻道	FM 87.5–108 MHz
	AM 522–1,629 kHz
輸出功率	2.0 W
尺寸	263x75x179 mm
重量	0.95 kg

18V/14.4V

附件：無

MR051

• 收音機

頻道	FM 88–108 MHz
	AM 522–1,620 kHz
輸出功率	1 W
尺寸	148x62x61 mm
重量	0.5 kg

10.8V

附件：無

CF003G

• 充電式風扇

鋰電+插電 DC/AC二用

40V/AC

最大風速	96–300 m/min
風量	38–120 m^3/min
連續使用時間 (最大風速)	
	BL4080F：230 分
	BL4040：115 分
	BL1860B：90 分
尺寸	312x633x770 mm
重量	7.9 – 10.5 kg

附件：AC適配器

CF002G

• 充電式風扇

鋰電+插電 DC/AC二用

40V/AC

最大風速	高 240 m/min
	中 170 m/min
	低 120 m/min
連續使用時間 (BL4040/擺動時)	
	高 305 分
	中 610 分
	低 970 分
尺寸	277x439x602 mm
重量	3.8 - 5.1 kg

附件：AC適配器

CF001G

• 充電式風扇

鋰電+插電 DC/AC二用

40V/AC

最大風速	高 190 m/min
	中 150 m/min
	低 120 m/min
連續使用時間 (BL4040/擺動時)	
	高 600 分
	中 800 分
	低 1,055 分
尺寸	143x333x463 mm
重量	2.0 kg

附件：AC適配器

DCF203

• 充電式風扇

鋰電+插電 DC/AC二用

18V/14.4V/AC

風速	高 190 m/min
	中 150 m/min
	低 120 m/min
連續使用時間 (BL1860B)	
	高 410分
	中 650分
	低 1,010分
尺寸	140x333x447 mm
重量	1.9 - 2.6 kg

附件：AC適配器

DCF301

• 充電式風扇

鋰電+插電 DC/AC二用

18V/14.4V/AC

風速	高 240 m/min
	中 170 m/min
	低 120 m/min
連續使用時間 (BL1860B)	
	高 210 分鐘 (擺動時)
	中 415 分鐘 (擺動時)
	低 815 分鐘 (擺動時)
尺寸	269x439x602 mm
重量	3.8 – 4.5 kg

附件：AC適配器

DCF102

• 充電式風扇

鋰電+插電 DC/AC二用

18V/14.4V/AC

風速	高 190 m/min
	中 150 m/min
	低 120 m/min
連續使用使間/高/中/低 (擺動下)	
BL1860B	560/685/1,210 分
BL1460A	350/440/775 分
尺寸	185x272x284 mm
重量	2.0 kg

附件：AC適配器

CF101D / CF100D

• 充電式風扇
• 3 段速選擇

12V

風速	高 / 180 m/min
	中 / 150 m/min
	低 / 120 m/min
連續使用時間(4.0Ah)	
高 / 中 / 低：約 275 / 380 / 630 分	
尺寸	
CF101D	185x260x284 mm
CF100D	168x260x252 mm
重量	1.3–1.7 kg (CF101D)
	1.2–1.4 kg (CF100D)

附件：AC適配器

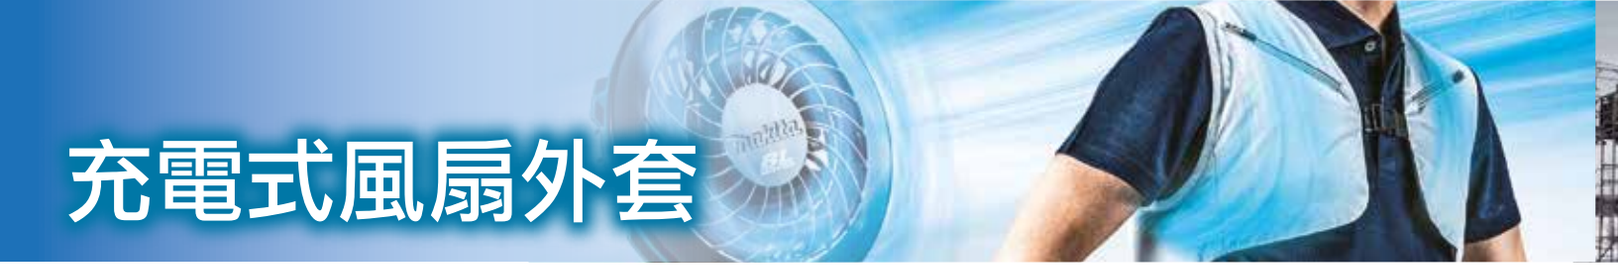

充電式風扇外套

	風扇種類	連續使用時間（小時）	跳水	雙層構造	特點
DFV215A	雙風扇 BL MOTOR 最大風量：2.7m³/min	18V 適配器 TD00000111 + 18V 電池：4 / 3 / 2 / 1 6.0Ah: 15.5 / 25 / 43 / 58.5 5.0Ah: 13 / 21 / 36 / 49 4.0Ah: 10.5 / 16.5 / 28.5 / 39 2.0Ah: 5 / 8 / 14 / 17.5		✓	仿牛仔布 抗菌除臭
DFV214A			✓	✓	前扣式
DFV210A		NEW 專用電池 BL1055B：4 / 3 / 2 / 1 6 / 9.5 / 18.5 / 40.5	✓	✓	可調校 鬆緊
DFJ416A （有肩墊）				✓	可拆袖 防UV
DFJ312A		12Vmax 適配器 TD00000110 + 12Vmax 電池：4 / 3 / 2 / 1 4.0Ah: 5.5 / 9 / 15 / 22 2.0Ah: 2.5 / 4.5 / 7.5 / 11		✓	棉質 可拆袖
DFJ216A			✓		保冷劑 口袋
DFJ214Z	雙風扇 BL MOTOR 最大風量：2.2m³/min	18V 適配器 198732-2 + 18V 電池：高 / 中 / 低 6.0Ah: 13.5 / 24.5 / 33 5.0Ah: 11.5 / 20.5 / 27.5 4.0Ah: 8.5 / 15.5 / 21.5 2.0Ah: 4.5 / 8 / 11	✓	✓	反光帶
DFJ213Z				✓	耐伸縮
DFJ212Z		12Vmax 適配器 198731-4 + 12Vmax 電池：高 / 中 / 低 4.0Ah: 5 / 9 / 13 2.0Ah: 2.5 / 4.5 / 6.5	✓	✓	有帽

購買時請註明需要哪種電壓的電池座。　外套不包括電池及充電器，需另行購買。

尺寸參考表

DFV210A

尺寸	高度(cm) A	肩寬(cm) B	袖長(cm) C	胸圍(cm) D	腰圍(cm) E
M	65	41	-	111	105
L	67	43	-	116	110
XL	69	45	-	121	115

DFV214A

尺寸	高度(cm) A	肩寬(cm) B	袖長(cm) C	胸圍(cm) D	腰圍(cm) E
FA(S-L)	49	39	-	103-122	98-117
FB(XL-3XL)	55	42	-	112-131	107-126

DFV215A

尺寸	高度(cm) A	肩寬(cm) B	袖長(cm) C	胸圍(cm) D	腰圍(cm) E
02	65	41	-	111	105
03	67	43	-	116	110
04	69	45	-	121	115

DFJ216A

尺寸	高度(cm) A	肩寬(cm) B	袖長(cm) C	胸圍(cm) D	腰圍(cm) E
M	65	45	60	116	86-110
L	67	47	62	121	91-115
XL	69	49	64	126	96-120

DFJ312A

尺寸	高度(cm) A	肩寬(cm) B	袖長(cm) C	胸圍(cm) D	腰圍(cm) E
M	63	45	60	116	95-105
L	65	47	62	121	100-110
XL	67	49	64	126	105-115

DFJ416A

尺寸	高度(cm) A	肩寬(cm) B	袖長(cm) C	胸圍(cm) D	腰圍(cm) E
M	63	45	60	116	100-110
L	65	47	62	121	105-115
XL	67	49	64	126	110-120

DFJ212Z

尺寸	高度(cm) A	肩寬(cm) B	袖長(cm) C	胸圍(cm) D	腰圍(cm) E
M	64	42	82	113	107
L	66	44	85	118	112
XL	68	46	88	123	117

DFJ213Z

尺寸	高度(cm) A	肩寬(cm) B	袖長(cm) C	胸圍(cm) D	腰圍(cm) E
M	63	45	60	114	100-108
L	65	47	62	119	105-113
XL	67	49	64	124	110-118

DFJ214Z

尺寸	高度(cm) A	肩寬(cm) B	袖長(cm) C	胸圍(cm) D	腰圍(cm) E
M	66	45	60	114	100-108
L	68	47	62	119	105-113
XL	70	49	64	124	110-118

尺寸僅供參考，歡迎客戶到牧田陳列室試穿。

充電式發熱衣及發熱氈

充電式發熱上衣
DCX201

NEW

衣領拉鏈設計

4組發熱器

胸前、背部
及左右前臂

充電式發熱外衣
DCJ205Y

外衣表面採用跳水物料

5組發熱器

胸前及背部

充電式發熱背心
DCV202Y

手機口袋
以適配器為手機充電時，可存放在此

4組發熱器

胸前兩邊
及背部 / 頸部

充電式發熱氈
DCB200AX1 (黑)
DCB200BX1 (啡)
尺寸 700 x 1400 mm

專用電池 BL1055B

NEW

USB–C插口
可為流動裝置充電

型號	轉接線	可使用電池種類	連續使用時間(小時)
充電式發熱上衣 DCX201 	不需要	NEW 專用電池  BL1055B	高 中 標準 BL1055B 5.5 11 20 18V 6.0Ah 7.5 16 33 12V 4.0Ah 3.5 7 15
充電式發熱背心 DCV202Y 	轉接線  TD00000112	18V MAX LITHIUM-ION 適配器  TD00000111 +  18V 電池	高 中 標準 BL1055B 4 7 20 18V 6.0Ah 10 20 35 12V 4.0Ah 4.0 7.5 14
充電式發熱外衣 DCJ205Y 		12V max LITHIUM-ION 適配器  TD00000110 +  12V 電池	高 中 標準 BL1055B 4 7 20 18V 6.0Ah 8.5 14 35 12V 4.0Ah 3.5 5.5 14
充電式發熱氈 DCB200A/DCB200BX1 			高 中 標準 BL1055B 4 7 20 18V 6.0Ah 10 20 35 12V 4.0Ah 4.0 7.5 14

購買時請註明需要哪種電壓的電池座。
不包括電池及充電器，需另行購買。

尺寸參考表

DCX201

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D	E
M	65	46.5	60	53	52
L	68	48.5	61	56	55
XL	71	51.5	62	59	58

DCJ205

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D	E
S	68	50.5	63	108	102
M	69	52.5	64.5	118	112
L	71	54.5	66	128	122
XL	75	55.5	67	138	132

DCV202

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D
S	72	47.5	114	116
M	73	49.5	120	122
L	74	51.5	126	128
XL	75	53.5	132	134

尺寸僅供參考，歡迎客戶到牧田陳列室試穿。

充電式冷暖保温箱

CW004G / CW003G / CW002G / CW001G

IPX4 防水

USB充電輸出

附有開瓶器

CW002G
50公升 (13.2加侖) 容量

CW004G
29公升 (7.7加侖) 容量

2公升 膠瓶 x 6

CW001G
20公升 (5.3加侖) 容量

CW003G
7公升 (1.8加侖) 容量

攜行把手

電池蓋

LED 溫度顯示屏

輪子

四種供電方式

40Vmax電池

18V電池

汽車DC
12–24V

AC電源

參考使用時間（小時） 使用2顆40V 4.0Ah電池

型號 \ 溫度	–18°C [0°F]	5°C [40°F]	60°C [140°F]
CW004G	10	24	9
CW003G	11	27	11
CW002G	8	19.5	4.5
CW001G	8	22.5	7

CW004G
溫度調節
-18°C
至
60°C

CW003G / CW002G / CW001G

7種製冷溫度調節
10 / 5 / 0 / -5 / -10 / -15 / -18°C

7種保暖溫度調節
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C

CW001G

- 充電式冷暖保温箱

容量	20 L
連續使用時間 (BL4050Fx2)	
–18°C：10 小時	
5°C：28 小時	
60°C：8.5 小時	
尺寸	663x341x372 mm
重量	16.1 kg

18V/40V/AC

附件：汽車電源插頭、AC電源適配器

CW002G

- 充電式冷暖保温箱

容量	50 L
連續使用時間 (BL4040x2)	
–18°C：8 小時	
5°C：19.5 小時	
60°C：4.5 小時	
尺寸	867x465x476 mm
重量	29.0 kg

18V/40V/AC

附件：汽車電源插頭、AC電源適配器

CW001G & CW003G 充電式冷暖保温箱

CW003G

- 充電式冷暖保温箱

容量	7 L
連續使用時間 (BL4040)	
–18°C：5.5 小時	
5°C：13 小時	
60°C：5.5 小時	
尺寸	456x245x308 mm
重量	7.9 – 9.4 kg

18V/40V/AC

附件：汽車電源插頭、AC電源適配器

CW004G

• 充電式冷暖保溫箱

容量	29 L
連續使用時間 (BL4050Fx2)	
–18°C：12.5 小時	
5°C：30 小時	
60°C：11.5 小時	
尺寸	676x345x471 mm
重量	20.9 kg

18V/40V/AC

附件：汽車電源插頭、AC電源適配器

KT001G

• 充電式熱水壺

容量	0.8 L
沸騰時間	
約9分鐘(10°C→100°C)	
約8分鐘(23°C→100°C)	
尺寸	233x322x307 mm
重量	2.8 – 5.9 kg

40V

附件：無

DKT360

• 充電式熱水壺

18v + 18v → 36v
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

容量	0.8 L
沸騰時間(0.8L/使用BL1860x2)	
約6分鐘(40°C→100°C)	
約8分鐘(23°C→100°C)	
約9分鐘(10°C→100°C)	
尺寸	233x276x307 mm
重量	2.0 – 3.4 kg

18Vx2

附件：無

MW001G

• 充電式微波爐

容量	8 L
微波功率	350W / 500W
使用時間	350W：48分鐘
(BL4080Fx2)	500W：35分鐘
尺寸	233x322x307 mm
重量	2.8 – 5.9 kg

40V

附件：無

充電式數據一覽表

40Vx2		
型號	1 充電使用時間	Ah
CE001G	混凝土 (寬 300x 深 50mm) 約 14 切	4.0
CE002G	混凝土 (寬 300x 深 50mm) 約 13 切	4.0
HM002G	抗壓 40 N/mm² 混凝土 約15分 / 約28.3kg	4.0
HM004G	抗壓 40N/mm² 混凝土約 10 分 / 約 473kg	4.0
HR006G	混凝土鑽孔 Ø18x140mm 約 44 個	4.0
UR012G	負載 / 鋸片：(高 / 中 / 低) 約 44/67/100 分鐘	4.0
VC006GM	最強 約 20 分鐘	4.0

64V		
型號	1 充電使用時間	Ah
LM002J	草坪： 約 484 坪	4.0
LM004J	草坪：自走式 約 847 坪	4.0
LM 系列實際割草坪數和使用時間會因使用環境與割草種類而不同 如：葉子粗細、大小、高度、密度以上測試割草種類為日本草		

40V		
型號	1 充電使用時間	Ah
AC001G	打釘數 (氣壓 0.62MPa / Ø50mm 釘) 約 717 支	4.0
AS001G	4 級風量 (最高) 約 20 分	4.0
BO002CG	約 37 分	4.0
BO003CG	約 42 分	4.0
BO005CG	約 65 分	4.0
CE003G	混凝土 (寬 300x 深 50mm) 約 8 切	4.0
CE004G	混凝土 (寬 300x 深 50mm) 約 8 切	4.0
CF001G	高速 約 10 小時 (擺動時)	4.0
CL001G	靜音模式 約 128 分	4.0
CS002G	等邊角鋼 厚度 6mm 約 160 個	4.0
CS003G	電線管 Ø38.1×1.4mm 約 640 個	4.0
DA001G	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 576 個	4.0
DF001G	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 1,280 個	4.0
DF002G	木工鑽孔柳安 Ø15x30mm 約 1,584 個	4.0
DG001G	土壤 Ø150x600mm 約 100 個洞	4.0
DG002G	土壤 Ø150x600mm 約 100 個洞	4.0
FN001G	約 8,000 個	4.0
GA003G	鋼筋混凝土 (切割深度 20mm) 約 7.7m	4.0
GA005G	鋼筋混凝土 (切割深度 20mm) 約 7.7m	4.0
GA023G	混凝土 (寬 600 x 深 20mm) 約 12 切	4.0
GA029G	混凝土 (寬 600 x 深 20mm) 約 12 切	4.0
GA035G	混凝土 (寬 600x 深 30mm) 約 3m	4.0
GA036G	混凝土 (寬 600x 深 30mm) 約 3m	4.0
GA037G	鋼筋混凝土 (切割深度 30mm) 約 4m	4.0
GA038G	鋼筋混凝土 (切割深度 30mm) 約 3.2m	4.0
HM001G	抗壓 40 N/mm² 混凝土 約 11 分 / 約 13.7kg	4.0
HP001G	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 1,280 個	4.0
HP002G	木工鑽孔柳安 Ø15x30mm 約 1,584 個	4.0
HR001G	混凝土鑽孔 Ø18x60mm 約 72 個	4.0
HR002G	混凝土鑽孔 Ø18x60mm 約 72 個	4.0
HR003G	混凝土鑽孔 Ø18x60mm 約 72 個	4.0
HR004G	混凝土鑽孔 Ø18x60mm 約 72 個	4.0
HR005G	混凝土鑽孔 Ø20x140mm 約 16 個	4.0
HR007G	混凝土鑽孔 Ø16x60mm 約 61 個	4.0
HR008G	混凝土鑽孔 Ø16x60mm 約 59 個	4.0
HR009G	混凝土鑽孔 Ø16x60mm 約 59 個	4.0
HR010G	混凝土鑽孔 Ø14.5x60mm 約 76 個	4.0
HS002G	合板 (長 1,000 × 厚 12mm) 約 288 片	4.0
HS003G	0°：白柳安 (長 300 x 厚 60mm) 約 145 片	4.0
HS004G	0°：白柳安 (長 300 × 厚 60mm) 約 145 片	4.0
HS009G	0º：橡木 (長 300x 厚 80mm) 約 100 片	4.0
HS011G	0º：柳安 (長 1,000x 厚 90mm) 約 32 片	4.0
HS012G	0º：柳安 (長 300x 厚 50mm) 約 176 片	4.0
JR001G	鋼管 Ø34×3mm 約 96 個	4.0
JR002G	鋼管 Ø34×3mm 約 144 個	4.0
JV001G	中纖板 (長 300× 厚 24mm) 直線切割約 230 個	4.0
JV002G	中纖板 (長 300x 厚 24mm) 直線切割約 298 個	4.0
KS001G	自動變速模式 / 壁板 寬 460x 厚 14mm 約 432 個	4.0
LM003G	草坪：約 117 坪	4.0
LM004G	草坪：約 125 坪	4.0
LS001G	柳安木 (厚 40 x 長 180mm) 約 320 片	4.0
LS002G	柳安木 (厚 60 x 長 250) 約 230 片	4.0
LS003G	柳安木 (厚 90mm x 長 300) 約 70 個	4.0
LS004G	柳安木 (厚 60x 長 300mm) 約 110 片	4.0
ML001G	約 55 小時	4.0
ML002G	全亮 約 16 小時	4.0
ML006GX	高亮度 約 20 小時	4.0
ML007G	聚光 + 泛光模式 約 7.5 小時	4.0
ML011G	全亮 約 37 小時	4.0
ML012G	全亮模式 / 高亮度 約 7 小時	4.0
MP001G	公路車輪胎 (700x23mm) 約 129 次	4.0
MR010G	提燈 (360° 光覆蓋) 約 24 小時	4.0
PB002G	碳鋼管 Ø114.3x6mm 約 31 個	4.0
PP001G	孔徑 Ø20mm 板厚 9mm 約 144 個 (SS400)	4.0
PT001G	約 9,600 個	4.0
PV001G	拋光汽車引擎蓋 高速 約 14 分鐘	4.0
RP001G	中纖板 (Ø12x 深 6mm) 約 80m	4.0
RT001G	白柳安凹槽 (Ø6x 深 6mm) 約 170m	4.0
SC001G	Ø16mm 鋼筋切割 約 400 個	4.0
SP001G	0°：層板 (長 600mmx 厚 40mm) 約 150 片	4.0
ST001G	約 9,600 個	4.0
ST002G	約 9,600 個	4.0
TD001G	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 1,280 個	4.0
TD002G	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 1,280 個	4.0

TD003G	120mm 粗牙螺絲鎖進柳安木 約 448 個	4.0
TM001G	SPF(厚 38mm) 約 480 切	4.0
TW001G	M27 強力螺栓 約 350 個	4.0
TW004G	M16 強力螺栓 約 1.5 秒鎖緊時 約 448 個	4.0
TW007G	M16 強力螺栓 約 2 秒鎖緊 約 200 個	4.0
UA003G	方形雪松木 100x100mm 約 153 根	4.0
UA004G	方形雪松 153 根	4.0
UB001G	加速模式 約 6 分鐘	4.0
UC002G	雪松方木 100x100mm 約 160 個	4.0
UC003G	雪松方木 100x100mm 約 160 個	4.0
UC004G	雪松方木 100x100mm 約 160 個	4.0
UC012G	雪松木 Ø200mm 約 52 個	4.0
UC023G	雪松木 Ø300mm 約 26 個	4.0
UC026G	雪松木 Ø300mm 約 26 個	4.0
UH004G	高速 約 85 分鐘	4.0
UH006G	高速 約 65 分鐘	4.0
UH013G	高速 無負載 約 80 分鐘	4.0
UH014G	高速 無負載 約 80 分鐘	4.0
UH020G	無負載 約 110 分鐘	4.0
UN001G	高速 無負載 約 65 分	4.0
UR002G	負載 / 鋸片：(高 / 中 / 低) 約 44/60/84 分鐘	4.0
UR003G	負載 / 鋸片：(高 / 中 / 低) 約 44/60/84 分鐘	4.0
UR006G	鋸片 / 高速 / 負載 約 12 分鐘	4.0
UR007G	鋸片 / 高速 / 負載 約 12 分鐘	4.0
UR013G	鋸片 / 高速 / 高扭力模式 / 負載 約 24 分鐘	4.0
UR016G	鋸片 / 高速 / 負載 約 21 分鐘	4.0
UR017G	鋸片 / 高速 / 負載 約 21 分鐘	4.0
VC008G	(最強 / 強 / 高 / 標準) 約 11 / 24 / 44 / 88 分鐘	4.0
VC009G	(強 / 高 / 標準) 約 11 / 24 / 44 分鐘	4.0
VR001G	強 (Ø28mm-0.8m 軟軸) 約 45 分鐘	4.0
WT001G	M22 約 250 個	4.0

可裝 40V 一顆或二顆 (數據使用 40V 二顆)		
HW001G	（高 / 中 / 低）約 14/24/48 分鐘	4.0
LM002G	草坪 : 約 378 坪 (自走)	4.0
LM 系列實際割草坪數和使用時間會因為使用環境與割草種類而不同 如：葉子粗細、大小、高度、密度以上測試割草種類為日本草		
PM001G	低速 / 吹力 6N 約 40 分鐘	4.0
UV001G	垂直刀頭 (深 4mm) 約 19 分鐘	4.0
VC011G	(最強 / 強 / 高 / 標準) 約 32/60/104/208 分鐘	4.0
VC012G	(強 / 高 / 標準) 約 32/60/104 分鐘	4.0

可裝 40V/18V/14.4V 一顆或二顆 (數據使用 40V 二顆)		
ML009GX	高亮度 約 2.4 小時	4.0
ML010G	全亮 約 6.5 小時	4.0

可裝 40V/18V/14.4V 一顆 (數據使用 40V 一顆)		
ML003G	高亮度 約 10 小時	4.0
ML005GX	高亮度 約 3.5 小時	4.0
MR014G	Bluetooth 模式 (LED 關閉時) 約 47 小時	4.0

可裝 40V/18V/14.4V/12V 一顆 (數據使用 40V 一顆)		
MR006G	Bluetooth 模式 約 17 小時	4.0

36V

型號	1 充電使用時間	Ah
BUK360	建議耕耘面積 約 19 坪	2.2

18Vx2

型號	1 充電使用時間	Ah
DCE090	混凝土 (寬 300x 深 30mm) 約 26 切	6.0
DDA460	土壤 Ø150x600mm 約 155 個洞	6.0
DDG460	土壤 Ø150x600mm 約 155 個洞	6.0
DDG461	土壤 Ø150x600mm 約 155 個洞	6.0
DGA700	鋼筋混凝土 (切割深度 20mm) 約 7.2m	6.0
DGA701	鋼筋混凝土 (切割深度 20mm) 約 7.2m	6.0
DHR263	混凝土鑽孔 Ø10.5x40mm 約 255 個	6.0
DHR264	混凝土鑽孔 Ø10.5x40mm 約 255 個	6.0
DHR280	混凝土鑽孔 Ø10.5mm 約 225 個	6.0
DHR281	混凝土鑽孔 Ø10.5mm 約 225 個	6.0
DHR282	混凝土鑽孔 Ø10.5mm 約 225 個	6.0
DHR283	混凝土鑽孔 Ø10.5mm 約 225 個	6.0
DHR400	Ø18x140mm 約 30 個	6.0
DHS710	0°：SPF2×10 約 270 個	6.0
DHS900	0°：橡木 (長 300× 厚 80mm) 約 132 片	6.0
DHS901	0°：橡木 (長 300× 厚 80mm) 約 132 片	6.0
DHW080	高壓模式 約 15 分鐘	6.0
DJR360	鋼管 Ø34×3mm 約 130 個	6.0
DKT360	將 23°C / 0.8L 的水煮沸 約 8 分鐘	6.0
DLM382	草坪 : 約 169 坪	6.0
DLM432	草坪 : 約 173 坪	6.0
DLM460	草坪：約 242 坪	6.0
DLM 系列實際割草坪數和使用時間會因為使用環境與割草種類而不同 如：葉子粗細、大小、高度、密度以上測試割草種類為日本草		
DLW140	75x45mm T : 0.8mm 金屬釘 約 150 切	6.0
DMP181	公路車輪胎 (700x23mm) 約 114 次	6.0
DSP600	米松木 (厚 50x 長 300mm) 約 200 個	6.0
DSP601	米松木 (厚 50x 長 300mm) 約 200 個	6.0
DUA301	方形雪松木 100x100mm 約 238 根	6.0
DUB361	風量強 約 44 分鐘	6.0
DUB362	風速轉盤 (1) 約 90 分鐘 - 轉盤 (6) 約 14 分鐘	6.0
DUB363	風量低 約 75-30 分鐘 強 9.5 分鐘	6.0
DUC306	普通模式 日本雪松 Ø200mm 約 58 個	6.0
DUC405	杉角材 50mm 約 610 個	6.0
DUC406	普通模式 日本雪松 Ø200mm 約 58 個	6.0
DUH551	撥盤 6/ 無負載 約 92 分鐘	6.0

DUH651	撥盤 6/ 無負載 約 92 分鐘	6.0
DUP361	Ø15mm 葡萄藤 84,000 個	6.0
DUP362	Ø15mm 葡萄藤 84,000 個	6.0
DUR368A	負載 / 鋸片： 高速 約 67 分鐘	6.0
DUR368L	負載 / 鋸片： 高速 約 67 分鐘	6.0
DUR369A	負載 / 鋸片： 高速 約 24 分鐘	6.0
DUR369L	負載 / 鋸片： 高速 約 24 分鐘	6.0
DUR369N	負載 / 尼龍繩：高速 約 11 分鐘	6.0
DVC155L	吸力撥盤 1 約 100 分鐘	6.0
DVC157L	約 40 分鐘	6.0
DVC260	(強 / 標準) 約 72/108 分鐘	6.0
DVC265	(強 / 標準) 約 40/75 分鐘	6.0
DVC560	(高 / 中 / 低) 約 30/60/120 分鐘	6.0
DVC660	(強 / 高 / 標準) 約 40/75/140 分鐘	6.0
DVC665	(高 / 低) 約 40/75 分鐘	6.0
DVC860L	(強 / 標準) 約 36/78 分鐘	6.0
DVC861L	(強 / 標準) 約 36/78 分鐘	6.0
DVC865L	吸力撥盤 1 約 100 分鐘	6.0
DWT310	M22 約 380 個	6.0

便攜式電源

型號	1 充電使用時間	Ah
LM001C	草坪：約 514 坪 (自走 /PDC01/BL1860Bx4)	6.0
LM 系列實際割草坪數和使用時間會因為使用環境與割草種類而不同 如：葉子粗細、大小、高度、密度以上測試割草種類為日本草		
UB001C	約 17 分鐘 (加速模式 /PDC01/BL1860Bx4)	6.0
UB002C	約 45 分鐘 (22N/PDC1200A01)	-
UB003C	約 60 分鐘 (21N/PDC1200A01)	-
UB004C	約 45 分鐘 (23N/PDC1200A01)	-
UR101C	負載 / 鋸片：高速 約 48 分鐘 (PDC01/BL1860Bx4)	6.0
UR201C	負載 / 鋸片：高速 約 48 分鐘 (PDC01/BL1860Bx4)	6.0
UR202C	負載 / 尼龍繩：高速 約22分鐘(PDC01/BL1860Bx4)	6.0

可裝 18V 二顆或四顆 (數據使用 18V 四顆)		
DCU601	負載 300kg/ 高速 / 平地 約 1.6 小時	6.0
DCU602	負載 300kg/ 高速 / 平地 約 1.6 小時	6.0
DCU604	約 1.6 小時 (300kg/ 高速 / 平地時)	6.0
DLM462	草坪：約 423 坪 (自走)	6.0
DLM530	草坪：約 695 坪	6.0
DLM532	草坪：約 514 坪 (自走)	6.0
DLM533	草坪：約 514 坪 (自走)	6.0
DLM 系列實際割草坪數和使用時間會因為使用環境與割草種類而不同 如：葉子粗細、大小、高度、密度以上測試割草種類為日本草		

18V

型號	1 充電使用時間	Ah
CG100D	矽利康 噴嘴 Ø5mm 約 300 罐	6.0
DAS180	風量 (強 / 高 / 中 / 低) 約 15/20/30/55 分鐘	6.0
DBN500	約 2,000 個	6.0
DBN600	約 1,200 個	6.0
DBO180	低速 約 40 分	6.0
DBO380	高速 約 50 分	6.0
DBO482	高速 約 60 分鐘	6.0
DBS180	木工/鐵工：約15/11分鐘(撥盤5/負載1.5kg/粒度 60)	6.0
DCC500	0°：磚塊 (長 600x 厚 10mm) 約 19m	6.0
DCG180	矽利康 噴嘴 Ø5mm 約 1,000 罐	6.0
DCL180F	約 41 分鐘	6.0
DCL181F	(強 / 標準) 約 40/80 分鐘	6.0
DCL182F	(強 / 標準) 約 40/80 分鐘	6.0
DCL184	(強 / 高 / 標準) 約 40/60/160 分鐘	6.0
DCL280	約 40 分鐘	6.0
DCL284F	(最強 / 強 / 高 / 標準) 約 16/30/42/76 分鐘	6.0
DCL285F	(最強 / 強 / 高 / 標準) 約 16/30/42/76 分鐘	6.0
DCL286F	(最強 / 強 / 高 / 標準) 約 76/42/30/16 分鐘	6.0
DCM501	5.3 杯	6.0
DCO180	約 88m	6.0
DCO181	石膏板 (厚 12.5x 長 910mm) 約 240 切	6.0
DCS551	電線管 Ø38.1×1.4mm 約 270 個	6.0
DCS553	電線管 Ø38.1×1.4mm 約 270 個	6.0
DDA350	木工鑽孔 25mm 約 600 個	6.0
DDA351	木工鑽孔 25mm 約 600 個	6.0
DDA450	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 680 個	6.0
DDF453	木工鑽孔白柳安 Ø25x30mm 約 360 個	6.0
DDF484	高速 SPFØ6x75mm 約 390 個	6.0
DDF485	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 984 個	6.0
DDF486	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 852 個	6.0
DDF487	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 750 個	6.0
DFN350	約 4,800 個	6.0
DFS250	合板 28mm 自攻牙螺絲 Ø4.2x90mm 約 560 個	6.0
DFS452	石膏板 15mm 石膏板螺絲 1.2x32mm 約 1,530 個	6.0
DFS454	石膏板 12.5mm+ 鋼底 石膏板螺絲 3.5x25mm 約 2,800 個	6.0
DFS600	石膏板 12.5mm+ 鋼底 石膏板螺絲 3.5x25mm 約 2,800 個	6.0
DGA402	鋼筋切割 Ø10mm 約 76 個	6.0
DGA404	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA405	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA406	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA408	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA414	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA418	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA504	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA505	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA508	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA514	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA518	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0

DGA900	等邊角鋼切割 50×50mm 約 16 個	6.0
DGA901	等邊角鋼切割 50×50mm 約 16 個	6.0
DGP180	低速 60MPa 約 2,356ml	6.0
DHG181	高風量 約 21 分	6.0
DHK180	速度調節盤 5 約 21 分	6.0
DHP453	低速 木工鑽孔白柳安 Ø25x30mm 約 360 個	6.0
DHP484	木工鑽孔柳安 Ø9x30mm 約 1,860 個	6.0
DHP485	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 984 個	6.0
DHP486	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 852 個	6.0
DHP487	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 750 個	6.0
DHP489	木工鑽孔柳安 Ø27x30mm 約 660 個	6.0
DHR171	混凝土鑽孔 Ø10.5x40mm 約 160 個	6.0
DHR182	混凝土鑽孔 Ø10.5x40mm 約 155 個	6.0
DHR183	混凝土鑽孔 Ø10.5x60mm 約 105 個	6.0
DHR202	混凝土鑽孔 Ø10.5x40mm 約 114 個	6.0
DHR242	混凝土鑽孔 Ø10.5x60mm 約 90 個	6.0
DHS475	SPF 2×10 約 390 片	6.0
DHS631	米松木 (厚 50 x 長 300mm) 約 217 片	6.0
DHS661	0°：SPF2×10 約 240 個	6.0
DHS680	0°：SPF2×10 約 225 個	6.0
DHS780	90°：柳安 (厚 58x 長 300mm) 約 204 片	6.0
DHS783	直角切割 SPF2×10 約 210 個	6.0
DHW180	連接水箱 / 高壓 約 36 分鐘	6.0
DJN161	軟鋼板厚 1.6mm 約 30m	6.0
DJR183	PVC 管 Ø48mm 約 280 個	-
DJR185	PVC 管 Ø48mm 約 280 個	-
DJR186	鋼管 Ø34×3mm 約 72 個	6.0
DJR187	鋼管 Ø34×3mm 約 75 個	6.0
DJR188	鋼管 Ø34×3mm 約 70 個	6.0
DJR189	鋼管 Ø34×3.2mm 約 60 個	6.0
DJS130	軟鋼板 1.0mm 厚 約 144m	6.0
DJS161	軟鋼板 1.2mm 厚 約 114m	6.0
DJS800	水泥纖維板 (長 210x 厚 7.9mm) 約 780 片	6.0
DJV180	中纖板 (長 300 × 厚 24mm) 直線切割約 78 個	6.0
DJV181	合板 (長 300 × 厚 12mm) 直線切割約 320 個	6.0
DJV182	合板 (長 300 × 厚 12mm) 直線切 割約 290 個	6.0
DJV184	中纖板 (長 300x 厚 24mm) 約 165 個	6.0
DJV185	中纖板 (長 300× 厚 24mm) 直線切割約 175 個	6.0
DKP180	米松木寬 50mm 深 1mm 約 110m	6.0
DKP181	花旗松 (寬 67 x 長 1000mm) 深 0.5mm 約 91m	6.0
DLM160	草坪：約 57 坪	6.0
DLM230	草坪：約 54 坪	6.0
DLM330	草坪：約 121 坪	6.0
DLM 系列實際割草坪數和使用時間會因為使用環境與割草種類而不同 如：葉子粗細、大小、高度、密度以上測試割草種類為日本草		
DLS111	直角切割 SPF2×12 約 192 個	6.0

DLS211	直角切割 SPF2×12 約 210 個	6.0
DLS600	巾木 (高 15 × 厚 90mm) 約 750 個	6.0
DLS610	柳安木 (厚 40 x 長 180mm) 約 255 片	6.0
DLS713	SPF2×10 約 120 個	6.0
DLS714	白柳安 (厚 50 x 長 300mm) 約 115 個	6.0
DMC300	M10 鋼棒 約 283 次	6.0
DMP180	公路車輪胎 (700x23mm) 約 110 次	6.0
DPB180	碳鋼管 Ø48.6x3.7mm 約 30 個	6.0
DPB182	碳鋼管 Ø48.6x3.7mm 約 50 個	6.0
DPB183	碳鋼管 Ø48.6x3.7mm 約 45 個	6.0
DPB184	電線管 Ø25.4×1.2mm 約 490 個	6.0
DPJ180	白柳安切割深度 12.3mm 約 600 次	6.0
DPO500	磨光模式 約 36 分	6.0
DPO600	磨光模式 約 36 分	6.0
DPP200	孔徑 Ø20mm 板厚 6mm 約 220 個 (SS400)	6.0
DPT353	約 5,100 個	6.0
DPV300	約 40 分鐘	6.0
DRS780	直角切割 SPF2×10 約 348 個	6.0
DRT50	白柳安凹槽 (Ø6x 深 4mm) 約 100m	6.0
DRT52	白柳安凹槽 (Ø6x 深 6mm) 約 105m	6.0
DRV150	鐵 Ø4.8mm 約 2,400 個	6.0
DRV250	鐵 Ø4.8mm 約 2,800 個	6.0
DSC102	W3/8 軟鋼螺絲 (SS400) 約 1,600 根	6.0
DSC121	W1/2(4 分) 約 440 根	6.0
DSC163	Ø16mm 鋼筋切割 約 280 個	6.0
DSC191	Ø20mm 鋼筋切割 約 150 個	6.0
DSC250	鋼筋 (SD345)D16 約 165 個	6.0
DSD180	石膏板 12.5mm 厚 約 444m	6.0
DSL800	約 42 分	6.0
DSL801	約 42 分鐘 (撥盤 3/ 粒度 120)	6.0
DSS501	0°：SPF2×10 約 202 個	6.0
DSS611	0°：SPF2×10 約 160 個	6.0
DST121	4,800 個	6.0
DST221	約 6,006 個	6.0
DST312	約 12,000 個	6.0
DST421	約 4,800 個	6.0
DTC100	PVC 絕緣電線 500mm²/ 一芯 Ø35：約 220 次	6.0
DTC101	PVC 絕緣電線 500mm²/ 一芯 Ø35：約 210 次	6.0
DTD149	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 640 個	6.0
DTD153	65mm 鎖進白柳安 約 1,200 個	6.0
DTD154	65mm 鎖進白柳安 約 1,020 個	6.0
DTD156	90mm 鎖進白柳安 約 680 個	6.0
DTD157	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 820 個	6.0
DTD172	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 960 個	6.0
DTD173	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 960 個	6.0
DTL061	木螺絲 Ø4.2x65mm 約 420 個	6.0

DTL063	M8 強力螺栓 約 1,460 個	6.0
DTM50	約 50 分	6.0
DTM51	約 42 分	6.0
DTM52	SPF(厚 38 x 長 32mm) 約 320 切	6.0
DTP131	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 340 個	6.0
DTP141	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 620 個	6.0
DTR180	Ø2 分 x 2 個 (3 圈纏繞) 約 6,400 次	6.0
DTR181	D16(#5)x2 / 2 條鋼筋 約 5,000 次	6.0
DTS141	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 900 個	6.0
DTW1001	M22 約 4.5 秒鎖緊 約 90 個	6.0
DTW1002	M22 約 4.5 秒鎖緊 約 90 個	6.0
DTW180	M12 強力螺栓 約 1,260 個	6.0
DTW181	M12 強力螺栓 約 1,100 個	6.0
DTW190	M12 強力螺栓 約 1,260 個	6.0
DTW300	M16 強力螺栓 約 2.8 秒鎖緊 約 370 個	6.0
DTW700	M16 強力螺栓 約 2 秒鎖緊 約 290 個	6.0
DUB184	約 12 分	6.0
DUB185	風量高 約 26 分鐘	6.0
DUB186	風量高 約 24 分鐘	6.0
DUB187	吹風模式：約 14 分鐘	6.0
DUC101	雪松木 Ø50mm 約 420 個	6.0
DUC150	雪松木 Ø50mm 約 420 個	6.0
DUC254	杉角材 50mm 約 190 個	6.0
DUC307	雪松方木 100x100mm 約 100 個	6.0
DUH501	高速 / 無負載 約 60 分鐘	6.0
DUH502	高速 / 無負載 約 50 分鐘	6.0
DUH506	約 75 分鐘	6.0
DUH507	約 154 分鐘	6.0
DUH523	無負載 約 154 分鐘	6.0
DUH601	高速 / 無負載 約 50 分鐘	6.0
DUH602	高速 / 無負載 約 45 分鐘	6.0
DUH604S	高速 / 無負載 約 70 分鐘	6.0
DUH751	高速 / 無負載 約 45 分鐘	6.0
DUH752	高速 / 無負載 約 40 分鐘	6.0
DUH754S	高速 / 無負載 約 65 分鐘	6.0
DUM111	約 264 分鐘	6.0
DUM604	約 250 分鐘	6.0
DUN461W	約 146 分鐘	6.0
DUN500W	高速 BL1860B 約 60 分鐘	6.0
DUN600L	高速 BL1860B 約 55 分鐘	6.0
DUP180	Ø15mm 日本扁柏 約 8000 個	6.0
DUR188L	尼龍繩 / 高速 / 負載 約 46 分鐘	6.0
DUR189	尼龍繩 / 高速 / 負載 約 46 分鐘	6.0
DUR190L	尼龍繩 / 高速 / 負載 約 35 分鐘	6.0
DUR190U	尼龍繩 / 高速 / 負載 約 35 分鐘	6.0
DUR193	尼龍繩 / 無負載 約 90 分鐘	6.0

DUR194	鋸片 / 高速 / 負載 約 39 分鐘	6.0
DUS054	集束模式 雙噴嘴 約 460 分鐘	6.0
DUS108	Y 型雙噴嘴 360L 約 402 分鐘	6.0
DUS158	Y 型雙噴嘴 360L 約 402 分鐘	6.0
DUT131	低粘度 / 高速塗料 刀片 Ø165 約 30 分	6.0
DVC350	(強 / 標準) 約 26/53 分鐘	6.0
DVC750L	(強 / 標準) 約 36/72 分鐘	6.0
DVP180	約 60 分	6.0
DVR450	約 49 分鐘	6.0
RM350D	草坪：約 1,058 坪 內藏式	5.0
WD181	約 28 小時	6.0

可裝 18V 一顆或二顆 (數據使用 18V 二顆)		
DCU180	約 2 小時	6.0
DCW180	-18°C 約 5 小時 (環境溫 30°C)	6.0
DRC200	約 240 分鐘	6.0
DVP181	約 60 分	6.0

可裝 18V/14.4V 一顆或二顆 (數據使用 18V 二顆)		
DML809	高亮度 1.7 小時	6.0
DML810	全亮 約 4 小時	6.0

可裝 18V/14.4V 一顆 (數據使用 18V 一顆)		
DCF102	高速 BL1860B 約 575 分鐘	6.0
DCF203	擺動時 高速 約 410 分鐘	6.0
DCF300	高速 約 2 小時	6.0
DCF301	高速 約 210 分鐘 (擺動時)	6.0
DEBDML801	全亮 約 21.5 小時	6.0
DML805	高亮度 約 9.5 小時	6.0
DML807	全亮 約 14 小時	6.0
DML808	約 32 小時	6.0
DML811	高亮度 3 小時	6.0
DML812	聚光模式 約 10 小時	6.0
DML814	高亮度 約 4 小時	6.0
DML815	約 54 小時	6.0
DML816X	高亮度 約 17 小時	6.0
DML817	全亮 約 28 小時	6.0
DML818	全亮模式 / 高亮度 約 5 小時	6.0
DMR057O	提燈 (360° 光覆蓋) 約 19 小時	6.0

可裝 18V/14.4V/12V 一顆 (數據使用 18V 一顆)		
DCB200A	高 約 7.5 小時	6.0
DCB200B	高 約 7.5 小時	6.0
DCJ205	高 約 8.5 小時	6.0
DCJ206	高 約 8.5 小時	6.0
DCV202	高 約 10 小時	6.0
DCX201A	高 / 中 / 低 約 7.5/16/33 小時	6.0

DFJ206	低 約 40 小時	6.0
DFJ207	低 約 40 小時	6.0
DFJ212	低 約 33 小時	6.0
DFJ212A	低 約 68 小時	6.0
DFJ213	低 約 33 小時	6.0
DFJ213A	低 約 68 小時	6.0
DFJ214	低 約 33 小時	6.0
DFJ214A	低 約 68 小時	6.0
DFJ214O	低 約 33 小時	6.0
DFJ216	低 約 33 小時	6.0
DFJ216A	低 約 68 小時	6.0
DFJ304	低 約 40 小時	6.0
DFJ305	低 約 40 小時	6.0
DFJ312A	低 約 68 小時	6.0
DFJ405	低 約 40 小時	6.0
DFJ407	低 約 40 小時	6.0
DFJ416A	低 約 68 小時	6.0
DFV210	低 約 33 小時	6.0
DFV210A	低 約 68 小時	6.0
DFV214A	低 約 68 小時	6.0
DFV215A	低 約 68 小時	6.0
DMR114	約 21 小時	6.0
DMR203	Bluetooth 模式 約 32 小時	6.0
FJ502D	低 約 33 小時	6.0
FV210D	低 約 33 小時	6.0

可裝 18V/14.4V/12V/10.8V 一顆 (數據使用 18V 一顆)		
DCJ200	約 10 小時	6.0
DCV200	約 10 小時	6.0

14.4V

型號	1 充電使用時間	Ah
BST110	約 10,000 個	6.0
DJS160	軟鋼板 1.2mm 厚 約 80m	6.0
DTL060	木螺絲 Ø4.2x65mm 約 340 個	6.0
DTS131	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 660 個	6.0
DTW284	M16 強力螺栓 約 3 秒鎖緊 約 270 個	6.0
ST120D	約 5,000 個	6.0
ST420D	約 5,000 個	6.0

12V

型號	1 充電使用時間	Ah
CC301D	玻璃 300x10mm 約 15 片	4.0
CF100D	高速 約 4 小時 35 分鐘	4.0
CF101D	擺動時 / 高速 約 265 分鐘	4.0
CL106FD	約 42 分鐘	4.0
CL107FD	(強 / 高 / 標準) 約 20/24/50 分鐘	4.0
CL108FD	(強 / 高 / 標準) 約 20/24/50 分鐘	4.0
CL121D	(強 / 高 / 標準) 約 27/32/67 分鐘	4.0
CP100D	紙板切割 (長 50x 厚 0.5cm) 約 3,078	4.0
DA332D	木螺絲 Ø4.1x38mm 約 135 個	4.0
DA333D	木螺絲 Ø4.1x38mm 約 135 個	4.0
DF032D	木工鑽孔柳安 Ø9x30mm 約 760 個	4.0
DF033D	木工鑽孔柳安 Ø9x30mm 約 594 個 (高速)	4.0
DF331D	木工鑽孔柳安 Ø9x30mm 約 594 個 (高速)	4.0
DF332D	木工鑽孔柳安 Ø9x30mm 約 760 個	4.0
DF333D	木工鑽孔柳安 Ø9x30mm 約 594 個 (高速)	4.0
HP331D	石工鑽孔砂漿 Ø8x30mm 約 54 個	4.0
HP332D	石工鑽孔砂漿 Ø8x30mm 約 90 個	4.0
HP333D	石工鑽孔砂漿 Ø8x30mm 約 54 個	4.0
HR140D	石工鑽孔混凝土 Ø6x30mm 約 35 個	4.0
HR166D	石工鑽孔混凝土 Ø6x30mm 約 115 個	4.0
HS301D	SPF 2×10 約 297 片	4.0
JR103D	PVC 管 Ø48mm 約 230 個	4.0
JR105D	PVC 管 Ø48mm 約 230 個	4.0
JV101D	合板 (長 300× 厚 12mm) 大型軌道切割 約 122 個	4.0
JV102D	合板 (長 300× 厚 12mm) 約 184 枚	4.0
JV103D	合板 (長 300× 厚 12mm) 約 184 枚	4.0
ML104	全亮 約 19 小時	4.0
ML105	約 14 小時	4.0
ML106	約 12 小時	4.0
ML107	全亮 約 17 小時	4.0
MP100D	自行車輪胎 (26 英寸) 約 124 次	4.0
PT354D	約 2,700 個	4.0
PV301D	約 18 分鐘	4.0
SC103D	W3/8 軟鋼螺絲 (SS400) 約 700 根	4.0
SD100D	石膏板 12.5mm 厚 約 648m	4.0
SK105D	高亮度模式 約 40 小時	4.0
SK105GD	高亮度模式 約 20 小時	4.0
SK106D	高亮度模式 約 40 小時	4.0
SK106GD	高亮度模式 約 20 小時	4.0
SK209GD	高亮度模式 約 40 小時	4.0
SK312GD	高亮度模式 約 28 小時	4.0
SK40GD	約 16 小時	4.0
SK700GD	約 14 小時	4.0
TD110D	木螺絲 Ø4.2x65mm 約 297 個	4.0
TD111D	木螺絲 Ø3.8x45mm 約 621 個	4.0
TL064D	木螺絲 Ø4.2x65mm 約 189 個	4.0
TL065D	M8 強力螺栓 約 600 個	4.0
TM30D	約 32 分鐘	4.0
TW060D	約 320 個	4.0
TW140D	約 320 個	4.0
TW141D	約 320 個	4.0

TW160D	約 560 個	4.0
TW161D	約 560 個	4.0
UB100D	低速 約 122 分鐘	4.0
UB101D	低速 約 122 分鐘	4.0
UC100D	雪松木 Ø50mm 約 146 個	4.0
UH201D	約 90 分鐘	4.0
UH353D	約 85 分鐘	4.0
UM164D	約 90 分鐘	4.0
UM600D	約 90 分鐘	4.0
UN460WD	約 53 分鐘	4.0
UP100D	Ø15mm 梨枝 / 開口半開 約 5,000 個	4.0
UR100D	負載 / 尼龍繩 約 21 分鐘	4.0
US053D	集束模式 雙噴嘴 約 213 分鐘	4.0

10.8V

型號	1 充電使用時間	Ah
CL100D	約 12 分鐘	1.3
CL104D	(Turbo/ 強 / 標準) 約 10/15/30 分鐘 內藏式	1.5
CL114FD	強 / 高 / 標準 約 10/18/55 分鐘 內藏式	2.0
TD090D	木螺絲 Ø4.2x65mm 約 90 個	1.3

7.2V

型號	1 充電使用時間	Ah
DF012D	緊固木螺絲 Ø3.8x25mm 約 350 個	1.5
TD022D	緊固木螺絲 Ø3.1x25mm 約 320 個	1.5

電鎚能力一覽表

makita

硬質合金鑽頭可使用範圍　推薦使用範圍　空心鑽頭可使用範圍

√√ 最佳效果　√ 合理效果

	型號	柄形狀	重量 (kg)	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160	鋼筋混凝土	磚塊、石頭、混凝土、花崗岩	金屬及木料	操作方向	鑽孔 / 打鑿比例
16mm 系列	HR166D SDS-PLUS		2.0	3.4-16 4-10 35 金剛石空心鑽頭（乾式）32	√	√√	√		
17mm 系列	DHR171 SDS-PLUS		2.8	3.4-17 4-10 35 金剛石空心鑽頭（乾式）32	√	√√	√		
18mm 系列	HR1840 / HR1841F SDS-PLUS		2.0	3.4-18 4-10 35 金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√		
	DHR182 SDS-PLUS		2.0	3.4-18 4-10 35 金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√		
	DHR183 SDS-PLUS		2.1-2.9	3.4-18 4-10 35 金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√		
20mm 系列	HR010G SDS-PLUS		2.8	3.4-20 4-12 35 金剛石空心鑽頭（乾式）32	√	√√	√		
	HR2020 SDS-PLUS		2.6	3.4-20 4-12 35-54 金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√		
	HR2022 SDS-PLUS		2.3	3.4-20 4-12 35-54	√	√√	√		
	DHR202 SDS-PLUS		3.5	3.4-20 4-12 35-54 金剛石空心鑽頭（乾式）32	√	√√	√		
22mm 系列	HR2230 SDS-PLUS		2.6	3.4-22 4-14 35-54 金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√		
23mm 系列	HR2300 SDS-PLUS		2.7	3.4-23 4-15 35-68 金剛石空心鑽頭（乾式）32-70	√	√√	√		
24mm 系列	HR2460 SDS-PLUS		2.8	4-24 4-16 35-54 金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√		
	HR2470 SDS-PLUS		2.9	4-24 4-16 35-54 金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√		
	DHR242 SDS-PLUS		3.3	4-24 4-16 35-54 金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√		
26mm 系列	DHR263 SDS-PLUS		4.7	4-26 4-18 35-54 金剛石空心鑽頭（乾式）32-65					
	HR2600 SDS-PLUS		2.8-2.9	4-26 4-18 35-68 金剛石空心鑽頭（乾式）32-80	√	√√	√		
	HR2630 / HR2630T SDS-PLUS		2.8-3.0	4-26 4-18 35-68 金剛石空心鑽頭（乾式）32-80	√	√√	√		
	HR2631F / HR2631FT / HR2653 SDS-PLUS		2.9-3.1	4-26 4-18 35-68	√	√√	√		
28mm 系列	HR001G / HR003G / DHR280 / DHR282 / HR2810 SDS-PLUS		3.4	4-28 6-20 35-80 金剛石空心鑽頭（乾式）32-80	√√	√√	√		
30mm 系列	HR008G SDS-PLUS		5.2-6.8	4-30 10-22 35-80 金剛石空心鑽頭（乾式）32-80	√√	√√	√		
	HR3001CJ / HR3011FCJ SDS-PLUS		4.1-4.8	4-30 10-22 35-90 金剛石空心鑽頭（乾式）32-90	√√	√√	√		
	HR3541FC SDS-PLUS		4.8-5.4	4-30 10-22 35-90 金剛石空心鑽頭（乾式）32-90	√√	√√	√		
40mm 系列	HR4002 SDS-max		6.6	10-40 16-32 20-105	√√	√√			
	HR005G / DHR400 / HR4013C SDS-max		6.3-6.7	10-40 16-35 20-105	√√	√√			
50mm 系列	HR006G / HR5212C SDS-max		11.3-12.2	19-52 25-45 20-160	√√	√√			

大約：50% 鑽孔，50% 打鑿

碳刷表



碳刷號 (CB-)	零件號碼	適用型號														
CB-1	181019-9	903														
CB-100	181030-1	4105KB														
CB-100A	B-80298	1600	4014N	6906	9005B	9006B	9045B	9218PB	9218PBL	9218SB	9901	JN3200	JS3200	LS0810		
CB-106	181410-1	1911B	UT1301													
CB-132	191972-1	1923H	UC3541A													
CB-153A	B-80329	1804N	1805N	2012NB	2414	2416S	2704	3600H	3601B	4107R	5012B	5016B	5103N	5201N	5402	6910
		9105	9401	9402	LH1040	LS1016L	LS1019L	LS1219L	LS1040	LS1216	LS1440	N5900B	SR2600	TW1000		
CB-154	181047-4	2711	3803A													
CB-173	195483-8	VC2510L	VC3210L	VC2211M	VC3211M	VC3211H										
CB-175	195844-2	HM1307C	HM1317C	HR4511C	HR5211C	HR5212C										
CB-203	191953-5	LW1400	RP1803	RP2303FC	HW1300											
CB-203A	B-80341	2414NB	3612	3612C	5103R	GS5000	LC1210	LC1230	LW1401S	RP1801	LW1400	HW1300				
CB-224	191T31-1	GA7070	GA7081	GA9070	GA9081											
CB-253	194547-5	GA5021C	GA6021C	PC5001C												
CB-258	191D84-4	GA4050 (110V)	GA5050 (110V)													
CB-260	191D85-2	GA4050 (220V)	GA5050 (220V)													
CB-264	1910M3-7	GA5091	GA5093													
CB-303A	B-80379	2107FK	4100NH	4100NH2	4131	4140	5606B	5806B	6924N	9227CB	9403	DA4000LR	GA6010	GV7000C	JN3201	JR3050T
		JR3060T	JR3070CT	JS3201	LS0714	PV7000C	SP6000J	UB1100	UB1102Z	UB1103	UT1305	UT2204	HS6600	HS7600	CA5000XJ	4100KB
		9237CB	JR3061T													
CB-325	194074-2	9553B	9555B	9556NB	9556HPG	9558HPG	GD0601	GD0602	HR2230	HR2300	HR2460	HR2470	HR2600	HR2601	HR2610	HR2611F
		HR2630T	HR2631FT	HR2653	HR2651	HR2810	HR2630X6	HR2653FX6								
CB-411	191940-4	6844	DLS713N	TW0350												
CB-411A	B-80391	3703	3709	3901	6922NB	6951	6952	9031	9032	9520B	9526B	9533B	6844	DS4011	JN1601	KP0800X
		LS0611	N9500N	RT0700C	RT0702C	TD0101F										
CB-415A	B-80400	6904VH	6905H													
CB-419A	B-80422	4304	4350CT	6823	6824	6827	9046	BO4555	BO4557	BO4510H	BO4565	BO5031	BO6030	DA3010	DP4010	FS2300
		FS4300	HP1621	HP2050	HR2020	HR2022	HR2432	HR2440	HR2442	HR2450	HR2452	JS1300	TD0100			
CB-430	191971-3	BDF460	BGA450	BGA452	BGD801	BHR162	BHR200	BHR240	BJN161	BJV140	BPB180	BUB360	BUC121	DCS550	DGA402	DGD800
		DHR165	DJS161	DJV180	DPJ180	DUB361	DUC122	GA400D	SC190D	DCS552	DPB180	DGD801	DJN161			
CB-434	193466-2	6918D	6934FD	6935FD	6980FD	6990D										
CB-440	194427-5	BDA340	BDA341	BDF441	BDF442	BDF444	BDF445	BDF448	BDF451	BDF452	BDF454	BDF458	BFS441	BHP441	BHP442	BHP444
		BHP448	BHP451	BHP452	BHP454	BTD130F	BTD134	BTD135	BTD140	BTD141	BTD142	BTS130	BTW152	DTW251	DDA350	DDA351
		DDF446	DDF456	DHP456	DHP458	DTD146	TD091D	DDF458	DDF482	DHP482	DTD152	DTD149	DTS141			
CB-441	194435-6	BHR241	BJR141	BJR240	BLS713	BTW200	DHR202	DHS630	DJR181	DJR182	DSS611	DTW450	DJR186	DKP180		
CB-442	194928-3	BHR261	BHR262	BUC250	BUC250C	BUH550	DHR263	DHS710	DUC302	DUH551						
CB-459	194722-3	GA4030	GA4030R	GA4031	GA4034	GA5030	GA5030R	GA5034	JS1000	JS1601	JS1602	PJ7000	TM3000CX1	TM3010CX6	HR1841F	HR1840
CB-51A	B-80232	4300BA	4300BV	6013BR	6016	N1900B	N3701									
CB-64A	B-80254	4322	4323	4324	4326	4327	4328	6010B	6410	6411	6412	6413	6802BV	9035	906	BO3700
		BO3710	BO4510	BO4540	BO5041	DP4700	GD0603	GV6000	GV6010	JV0600K						
CB-65A	B-80260	6905B	DA3000R	DA3000V	JS1600	JS1660										
CB-70A	A-81212	6501														
CB-85	191998-3	HP1631K														
CB-500	JM23000123	MLT100														
	JM23100183	LH1018L														
	JM23300083	LH1200FL	LH1201FL													
	JM23500117	LS0815FL														
自動斷電式碳刷																
CB-105A	B-80307	HK1810	HM0810	HM0810T												
CB-155	181048-2	HR5001C														
CB-204A	B-80357	4112HS	4114S	9067	9069	GA7020	GA7050	GA9020	GA9020F	GA9050	HM1305	HM1306	HM1810			
CB-218	197129-2	GA7060R	GA9060R	GA7061R	GA9061R	HM1501	HM1511	HM1812								
CB-318	191978-9	9565CVL	BO6040	GD0810C	PW5001C	SG1250	SG1251J	PO6000C	PC5010C	GA5080R						
CB-350	194160-9	HK1820	HM0870C	HM0871C	HR3200C	HR3210C	HR3541FC	HR4002	HR3541FC	HR4013C	HR3011FCJ					
CB-351	197245-0	HR3001CJ														
CB-353	197208-6	DVC860L	DVC861L	DVC150L	DVC151L											

MEMO

MEMO

世界名牌・信心保證

A World's Leading Manufacturer of Power Tools

牧田公司創立於1915年，為目前世界上最具規模、專門生產專業電動工具的製造商。牧田總部—株式會社牧田，於日本愛知縣設立堅固基地，擁有設備先進的綜合研究所，專業人員負責設計和管理，每年不斷地開發幾十種高科技產品，滿足各國不同行業的需要。

目前，牧田公司在世界各地已經建立9家獨資/自置先進設備的大型生產工廠，配合海外近50家銷售分公司，推行全球性的生產、銷售業務及售後服務。

牧田公司努力不懈，不斷改良、創新，務求能夠提供更多專業優質、安全可靠的產品，給予全世界190多個國家和地區的用戶使用。

牧田公司累積了100多年的豐富經驗，率先採用先進大型電腦進行立體設計，並裝置全自動機械生產設備，由專業人員管理，進行嚴格品質檢驗和安全測試，務求盡善盡美。牧田專業電動工具在世界上的領導地位由此而來。

美國工廠

Makita Corporation of America

英國工廠

Makita Manufacturing Europe Ltd

德國工廠

Makita Engineering Germany GmbH

日本總部

Makita Head Office

Okazaki Plant

巴西工廠

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

羅馬尼亞工廠

SC Makita EU SRL

泰國工廠

Makita Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

中國工廠

Makita (China) Co., Ltd.

Makita (Kunshan) Co., Ltd.

註冊商標

makita® makita® 牧田® M E.W®

maktec® by makita maktec® 牧科® makita® mt

牧田陳列室

九龍旺角新填地街373號
電話：+852 2648 8633

牧田服務中心(澳門)

澳門和隆街11號和隆閣地下A室
電話：+853 2835 4587

流動示範服務

服務專線
電話：+852 5193 8850

牧田(香港)有限公司
香港新界沙田安平街8號偉達中心3樓
電話：(852) 2648-8683　　傳真：(852) 2648-5237

6999 3828
makita.com.hk
MakitaHK

MHK-2025-TC